

サポート:ご購入後も安心。万全のサポート体制で、お客様をフォローいたします。

当社では、お客様に安心してイメージスキャナー「fiシリーズ」をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

PFUのサービス&サポート体制

無償修理※1

有償保守サービス

お問い合わせ窓口

各製品の無償保証期間は、以下のとおりです。

対象機種(型名)	無償保証期間
FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150	製品のご購入より5年間
FI-8700、FI-8700S、FI-8600、FI-7480、FI-7460、FI-7300NX、FI-N7100E、FI-8040、FI-800R、FI-SP2240、FI-SP1425、FI-70F	製品のご購入より1年間

訪問修理 製品の故障発生時にご連絡いただき、その後サービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

対象機種(型名)
FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-8700、FI-8700S

持込修理/センドバック修理※2 製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

対象機種(型名)
FI-8600、FI-7480、FI-7460、FI-7300NX、FI-N7100E、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-8040、FI-800R、FI-SP2240、FI-SP1425、FI-70F

※1:保証書をご提示いただけます。製品の保証期間については、保証書をご確認ください。また保証期間内でも、次のような場合には、有償修理となります。●ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。●火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用等による故障および損傷。
※2:修理依頼時の発送費用はお客様のご負担となります。

製品の購入時にご加入いただける「保守パック」や「契約保守サービス」、必要な時にその都度ご利用いただける「スポット保守サービス」により、お客様を強力にバックアップいたします。有償サービスの詳細については、ホームページをご確認ください。

▼詳しくはこちら
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/maintenance-service/>

株式会社PFU イメージング サービス & サポートセンター
お客様からの業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」全般に関する操作や故障のお問い合わせに迅速に対応します。
※標準添付以外のソフトウェアについてのお問い合わせは電話窓口では対応しておりません。

お問い合わせは
お問い合わせフォームまたはお電話で

▼お問い合わせフォームはこちら
<https://www.pfu.ricoh.com/registration/fiseries/inquiry.html>

電話番号: 050-3786-0811

受付時間:10時～12時、13時～17時
(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)



●上記の電話番号は、050IP電話サービスを利用しています。050IP電話につきましては「fiシリーズ」Webサイトのサポート情報をご覧ください。上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995にお問い合わせください。●電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。●トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※本サービスは、予告なく変更する場合があります。詳細につきましては、当社Webサイトで確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

製品情報・スキャナードライバ・連携アプリケーション・サポート情報等をインターネットで提供しております。
詳しくは業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。

<https://www.pfu.ricoh.com/fi/>

●紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物のいかんにかかわらず、法律に違反し罰せられます。
●著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。
※DocuWareは、DocuWare GmbHの商標です。※Laserfiche™は、Compulink Management Center, Inc. の商標です。※Dropboxは米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※Google Driveは、Google LLCの商標または登録商標です。※Intel、Intel CoreおよびPentiumは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。※ISISは、Open Textの商標です。※Linux®は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※macOSは、Apple Inc.の商標です。※Nマークは、NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※OneDrive、SharePoint、Windows、およびWindows Serverは、マイクロソフトグループの企業の商標です。※PaperStream、DirectScanロゴ、DynaEyeは、株式会社 PFUの日本における商標または登録商標です。※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※その他の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



株式会社 PFU

■横浜本社
〒220-8567 横浜市区みなとみらい4-4-5(横浜アイマークプレイス) ☎(045)305-6000
■北海道オフィス ☎(011)242-2212
■東北オフィス ☎(050)3786-2204
■北陸オフィス ☎(050)3819-9160
■東海オフィス ☎(052)232-2435
■関西オフィス ☎(06)6152-8153
■九州オフィス ☎(050)3819-9180

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。 2026年10月 H-026I DNP-2005

業務用イメージスキャナー

RICOH
imagine. change.

RICOH
fi Series



2026.10

さよなら 書類整理。さよなら 手入力。


速く、きれいに、簡単に。スキャン専用で、新しい働き方へ。



書類のデータ化をオフィスのあたりまえに。
手間のかかる事務作業からあなたを解放し、時間や場所の
制約なく働ける自由を実現します。

RICOH fi Series

業務用イメージスキャナー
リコーエファイズシリーズ

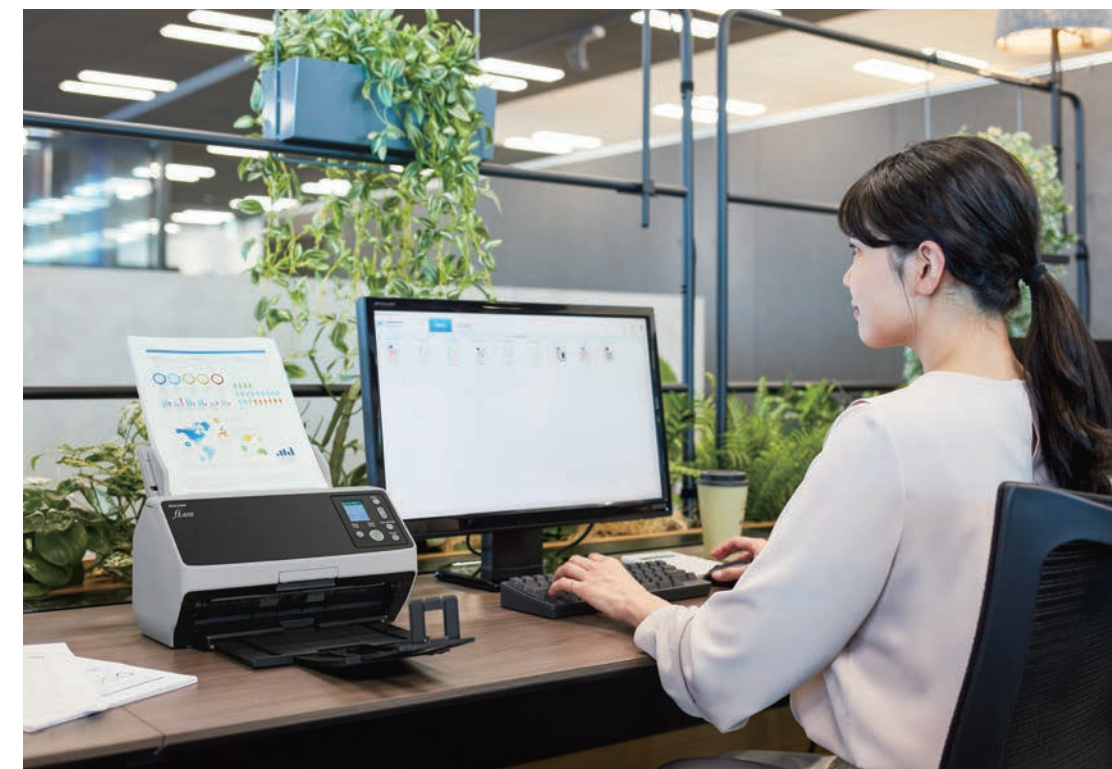

大量の書類を効率良く読み取るなら

大量の書類を効率よく読み取るなら

業務ワークフローに取り込むなら

A3



RICOH fi-8950
RICOH fi-8930

読取速度*1
(200/300dpi) fi-8950 150 枚/分 / fi-8930 130 枚/分

原稿搭載容量 750 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~130,000 枚 / ~110,000 枚

▶9ページ

A3



RICOH fi-8820

読取速度*1
(200/300dpi) 120 枚/分

原稿搭載容量 500 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~100,000 枚

▶9ページ

A3



RICOH fi-8700
RICOH fi-8700S
(ADF片面)

読取速度*1
(200/300dpi) fi-8700 100 枚/分 / fi-8700S 75 枚/分

原稿搭載容量 300 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~44,000 枚 / ~33,000 枚

▶11ページ

A3



RICOH fi-8600


読取速度*1
(200/300dpi) 100 枚/分

原稿搭載容量 300 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~44,000 枚

▶12ページ

A3



RICOH fi-7480
RICOH fi-7460

読取速度*1
(200/300dpi) fi-7480 80 枚/分 / fi-7460 60 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~24,000 枚 / ~18,000 枚

▶13ページ

A4



RICOH fi-7300NX

読取速度*1
(200/300dpi) 60 枚/分

原稿搭載容量 80 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~9,000 枚

▶14ページ

業務ワークフローに取り込むなら

デスクサイドでさっと読み取るなら

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4

ネット
ワーク



RICOH N7100E

読取速度*1
(200/300dpi) 25 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~4,000 枚

▶14ページ

A4



RICOH fi-8290
RICOH fi-8270

読取速度*1
(200/300dpi) fi-8290 90 枚/分 / fi-8270 70 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~13,000 枚 / ~10,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8250

読取速度*1
(200/300dpi) 50 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~8,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8190
RICOH fi-8170

読取速度*1
(200/300dpi) fi-8190 90 枚/分 / fi-8170 70 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~13,000 枚 / ~10,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8150

読取速度*1
(200/300dpi) 50 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~8,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8040

読取速度*1
(200/300dpi) 40 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~6,000 枚

▶17ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

窓口で身分証明書を読み取るなら

世界シェアNo.1

A4



RICOH fi-800R

読取速度*1
(200/300dpi) 40 枚/分

原稿搭載容量 20 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~4,500 枚

▶18ページ

A4

NEW



RICOH SP-2240

読取速度*1
(200/300dpi) 40 枚/分

原稿搭載容量 80 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~6,000 枚

▶19ページ

A4



RICOH SP-1425

読取速度*1
(200/300dpi) 25 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの
読取目安*2 ~4,000 枚

▶19ページ

A6




RICOH fi-70F

読取速度*1 1.3 秒/枚 (カラー、200dpi)
1 秒/枚 (二値白黒、300dpi)

▶20ページ

PFU製イメージスキャナーは現在、100以上の国と地域でお使いいただいております。そのシェアは世界No.1※3を誇ります。販売力とマーケティング力、そして他社に先駆けた機能と性能を実現する技術力に裏付けられた製品を約30年にわたって提供してきたことによりお客様からの高い評価を頂いております。

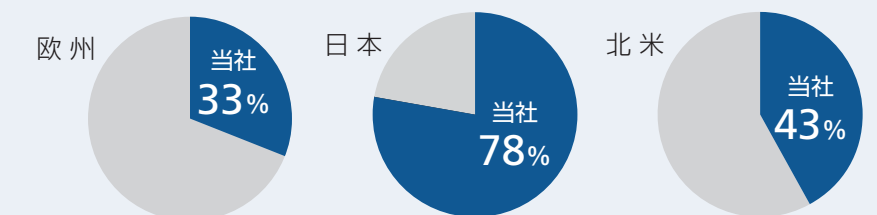

▶「fiシリーズ」製品一覧ページはこちらから



※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。

※3:ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社 (InfoTrends)により集計(2025年実績)ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く 6セグメントの合計マーケットシェア (主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体)欧州はinfoSource社(2025年実績)の集計に基づく、西欧地区(トルコとギリシャを含む)におけるシェア。

あなたのスキャン、こんな困った！ありませんか？



片面ずつだと時間がかかる。
領収書、レシートに、伝票。
薄紙や小さい紙はスキャンしにくい。
手間もかかるし、
紙詰まりが起きたら大変。



画像が切れたり、
余計な白紙ページが残ったり。
キレイな画像にならない。
毎回、設定を変えるのも面倒。




ファイル名の変更や
別のフォルダーへの移動が面倒。
あとから検索しようとしても、
なかなか見つからなくて。

待たずに、早い。

高速・安全性


両面を一度に高速スキャン。

上下のイメージセンサーが、原稿の両面を同時に読み取ります。万が一、紙が重なって搬送されそうになったときは、超音波センサーが紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防ぎます。



自動給紙だから、効率的。

大量の原稿を高速で読み取る「自動給紙機構(ADF: Automatic Document Feeder)」を搭載。手作業で原稿を1枚ずつセットして読み取る手間を省き、作業を効率化します。



丸まっても、 折り目があっても大丈夫。

原稿を折り曲げずに搬送するストレートパスを採用。薄紙から厚紙まで、多様な原稿を安定して読み取ることができます。途中で詰まってしまうトラブルもありません。



コンパクトだから、 デスクサイドにも。

設置面積や高さを抑え、操作する人に配慮した使いやすいデザイン。オフィスやバックヤードなど、スペースの限られた場所にも導入しやすく、手の届く場所に置いて、使いたいときにすぐ使えます。




手軽に、キレイ。

画像処理

原稿サイズや向きを気にせず スキャンしても大丈夫。

【自動サイズ検出】




例えばA4書類や小さな領収書、縦向きと横向きの原稿が交じっていてもサイズや向きをそろえてスキャンする必要はありません。サイズの切り出しや向きの補正を自動で行い、見やすい画像を出力します。

【向き補正】




自動的に 白紙ページを削除。

両面・片面書類の分類や、スキャン後に不要なページを削除する手間が省けます。



カラー原稿も 自動で二値白黒画像に。

背景や文字がカラフルな原稿も、文字の視認性が高くファイルサイズを抑えた二値白黒画像に変換できます。




かんたん、手間いらず。

データ整理・活用


イメージデータを 文字検索できる。

スキャンと同時に文字情報を認識して、検索可能なPDFとして保存することができます。キーワード検索や文章抽出など、電子化したデータを簡単に活用できます。



ファイル名を柔軟に カスタマイズ。

原稿から抽出したキーワードや、特定のテキスト、日付、連番など、希望の命名規則を設定しておくことで、自動でファイル名を付与できます。

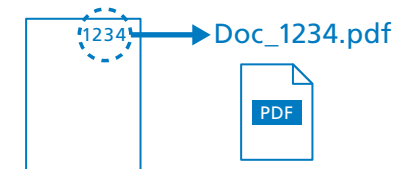

お気に入りの設定も ワンクリック。

よく使う設定を、専用のプロファイルとして登録しておけば、いつでも同じ条件で読み取りや保存ができます。都度、設定を変更する必要がありません。



バーコードで フォルダー振り分け。

原稿に含まれるバーコードを認識して、ファイル名に引用したり、自動的にフォルダーを振り分けたりできます。



業務用
スキャナー

fi シリーズ が解決します。

高品質・高信頼の「fiシリーズ」

「fiシリーズ」は、お客様目線のものづくりと妥協しない品質にこだわり続け、世界各国でご愛顧いただいております。お客様の現場を知り尽くしたからこそ実現できた「安心と満足を実感していただける製品と技術」をご活用ください。

紙を分離する力

安定した給紙搬送技術

トラブルでスキャンを中断しない
「分離トルクの自動制御」

分離ローラー

トルク


紙を送る力

給紙ローラー

原稿の傾き

薄紙から、プラスチックカードのような分厚い原稿、表面がザラザラした摩擦の強い原稿など、様々な紙質・状態の原稿をプレーキローラで確実に1枚ずつ分離して読み取ります。原稿の2枚送りや給紙ミスにより、スキャンのやり直しや作業の中断が発生することを防ぎます。

色ズレ

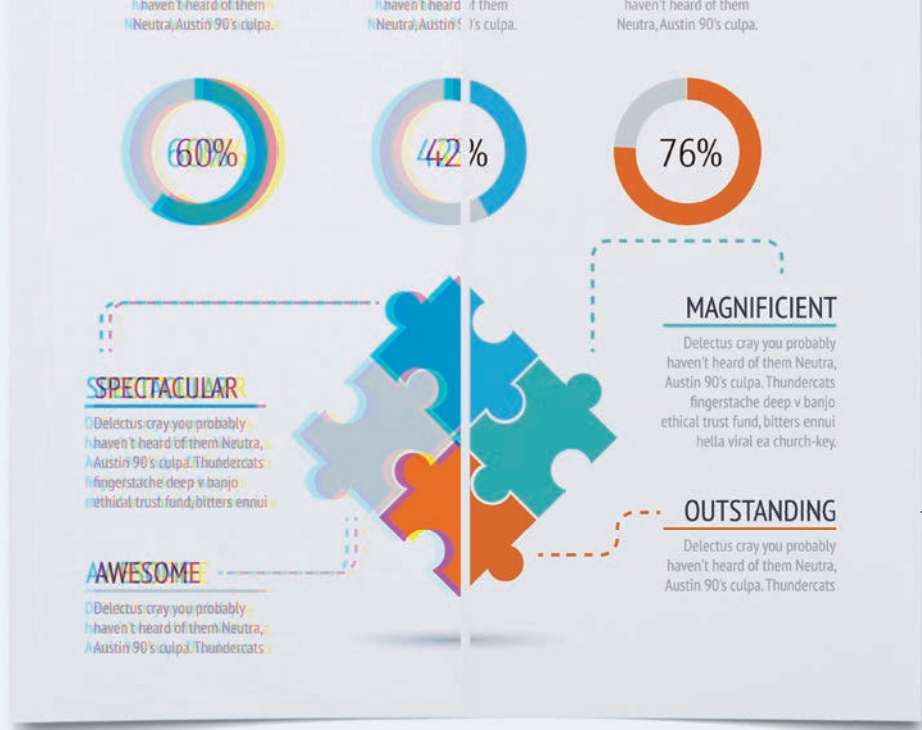

きれいな高画質

高精細なカラー画像を生成する
「クリアイメージ
キャプチャ」

独自の光学系技術とイメージセンサーが色ズレのない
高精細なカラー画像を生成します。

白抜き文字

きれいな高画質

網かけ文字


文字くっきり

地紋

「OCRに最適な
画像処理」

印影除去

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。



読み込み

きれいな高画質

文字くっきり
「OCRに最適な
画像処理」

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

安心の高耐久性

いつまでも
「変わらない画像品質」

読み取りセンサーの出力を自動で調整することで、気温や経年劣化によりLED光量が変化しても、一定の画質で出力できます。さらにフィードローラーの摩擦や膨張に合わせて回転の仕方を自動調整することで、画像の伸びなどの変化を防ぎ、長く使い続けても変わらない画像出力を維持できます。

先端ステープル

安定した給紙搬送技術

原稿をしっかり守る
「原稿保護機能」

音と画像による2つの技術を組み合わせた「原稿保護機能」が搬送状態を監視。ステープル付きの原稿や、傾いて搬送された原稿が紙詰まりを起こしそうになると、瞬時に搬送を止めて原稿を守ります。



画像監視
画像の傾きをリアルタイムで監視



iSOP(Intelligent Sonic Paper Protection)
紙詰まりの発生を音で検知

※各機種の特長・仕様は各機種の紹介ページを参照ください。





fi-8950 / fi-8930

シリーズ最速のパフォーマンスで業務効率化を加速するA3大容量フラッグシップモデル

RICOH fi-8950 / fi-8930 / fi-8820


本体価格 fi-8950: 1,430,000円～(税込価格 1,573,000円～)
fi-8930: 1,120,000円～(税込価格 1,232,000円～)
fi-8820: 1,040,000円～(税込価格 1,144,000円～)

対応OS Win

インターフェイス USB LAN




Webで詳しく見る

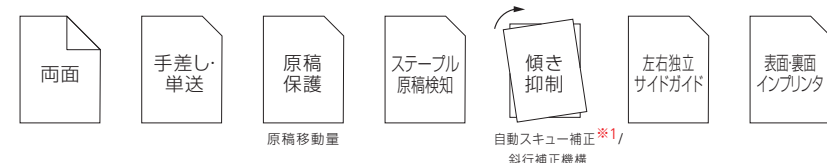

自動スキュー補正※1/
斜行補正機構

カラー／二値白黒 150枚・300面/分 fi-8950(200/300dpi)	カラー／二値白黒 130枚・260面/分 fi-8930(200/300dpi)	原稿搭載容量 750枚 (A4: 80g/m ²) fi-8950 / fi-8930
カラー／二値白黒 120枚・240面/分 fi-8820(200/300dpi)	原稿搭載容量 500枚 (A4: 80g/m ²) fi-8820	

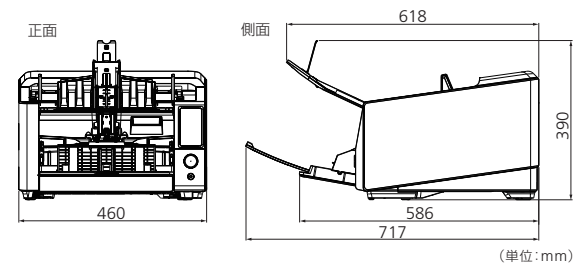

(単位: mm)

1. 大量原稿を高速かつ正確に電子化


シリーズ最速の読み取りで
高い生産性を発揮

fi-8950は、シリーズ最速となる毎分150枚/300面(A4横送り)の高速読み取りを実現。原稿トレイには750枚もの大量原稿を一度にセットすることができ、集中入力業務におけるオペレーション負荷を軽減します。

150
枚/分

給紙時の原稿分離力を調整する
「自動トルク制御」

原稿の種類や状態、ローラーの摩擦・汚れの状態などを判断し、給紙時の原稿分離力が常に最適になるように調整するため、高速読み取りでも安定した給紙を実現します。




2. トップクラスの給紙性能を実現

傾いた原稿を自動で整える
世界初※2の「自動スキュー補正※1」機能

給紙前の原稿が大きく傾いている場合でも、左右の給紙ローラーが独立して駆動することで、1枚ずつ真っすぐな状態へ直してから給紙します。整頓することが難しい薄紙や大量原稿の読み取り時、また小さな原稿を含むサイズ混載時も、スキューによる紙詰まりや排紙のバラつきを抑制し、安定した読み取りを実現します。

トラブルを予測して未然に防ぐ
世界初※2の「ステープル原稿検知」

ステープルのとじ位置がどこにあっても対応可能な高精度の「ステープル原稿検知」機能を搭載。接触式ステープルセンサーにより、給紙時の原稿の浮き上がりを正確に検知して、瞬時に給紙を停止します。紙詰まりによる原稿ダメージを防ぎます。

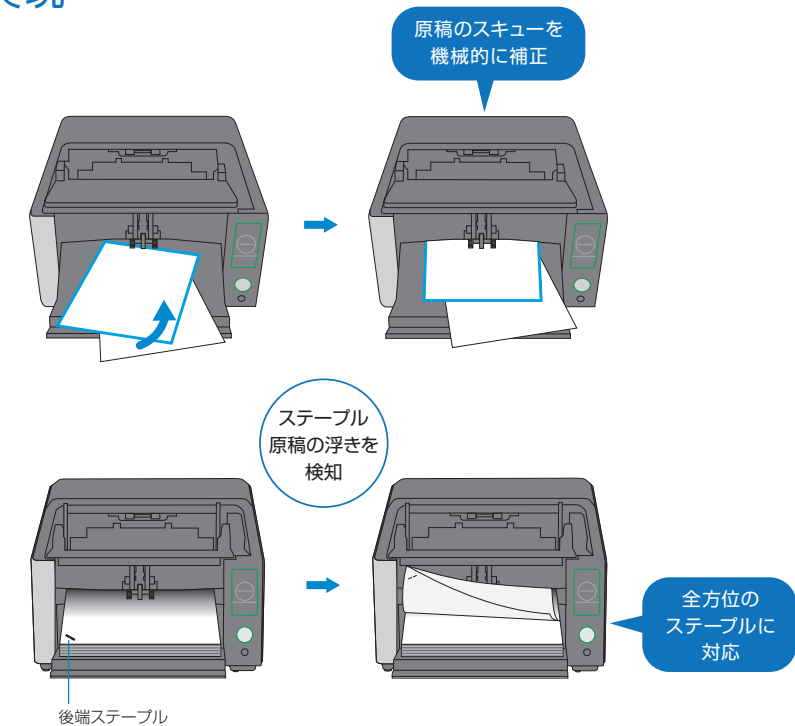

厚みのある封筒にも対応する
「デュアルパス構造」

スキャナーの背面へ原稿を排出する「ストレートスキャン」機能を搭載。厚紙封筒など、厚さ1.25mmまでの原稿を折り曲げることなくスキャンできます。さらに、「手差し・単送モード」では、二つ折り原稿や複写伝票などを分離せずに搬送可能です。



3. 高いユーザビリティで円滑な業務推進をサポート

直感的な操作が可能な
「4.3インチカラータッチパネル」

見やすい大型パネルでは、スキャナーの状態や、起動後の総読取枚数を確認でき、的確な操作をサポートします。エラー発生時には対処方法とイラストが表示されるため、オペレーターによる現場での対応が可能です。



原稿の散らばりを抑える
「排紙制御」機能


原稿1枚1枚のサイズに応じて排紙時のブレーキ量を調整することで、高速でスキャンされた小さな伝票も、ばらつくことなく綺麗に積み重なります。スキャン後の原稿回収の手間を軽減し、スムーズに次のスキャンを開始できます。

インプリンタ搭載モデルを
ご用意

原本の管理・照合業務でニーズの高いインプリンタをあらかじめ搭載したモデルをご用意しました。原稿表面に印字する表面インプリンタと原稿裏面に印字する裏面インプリンタの2種類から、お客様の業務に合わせてお選びいただけます。※3

ネットワークインターフェイス
に対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。



5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、無償で修理が可能です。故障発生時にはサービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

※1: fi-8950 / fi-8930だけ対応。 ※2: イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2023年12月12日現在)。 ※3: オプション製品としてもご用意しております。

NEW



NEW

様々な読み取りニーズに対応するA3フラットベッド付きモデル **A3**

RICOH fi-8700 / fi-8700S (ADF片面)


本体価格 fi-8700:990,000円(税込価格 1,089,000円)
fi-8700S:310,000円(税込価格 341,000円)

対応 OS Win インターフェイス USB LAN



fi-8700だけ ISOP・原稿移動量 斜行補正機構

カラー／二値白黒 フラットベッド 原稿搭載容量
100枚・200面/分 75枚/分 0.6秒/枚(A4) 300枚
fi-8700(200/300dpi) fi-8700S(200/300dpi) (200/300dpi) (A4:80g/m²)

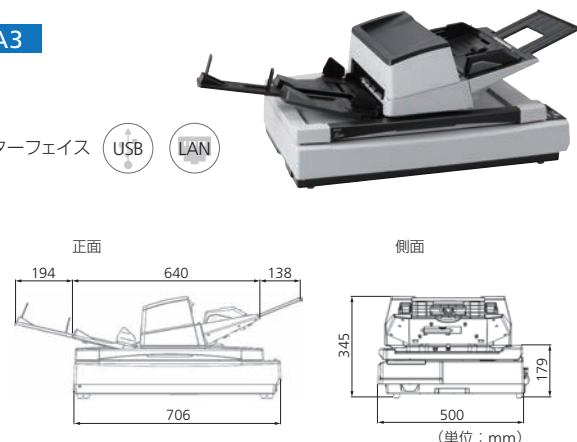

1. A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

fi-8700は、毎分100枚/200面(A4横送り)の高速読み取りを実現。原稿トレイには一度に300枚までセットできるため、大量の原稿入力業務を効率化できます。また、原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。



2. ネットワークインターフェイスに対応

USB接続に加え、有線LAN接続にも対応。同一ネットワーク上の離れたPCからでもスキャンが可能です。設置場所にとらわれない柔軟な運用を実現します。



3. ユーザーに配慮したユニバーサルデザイン

ADF部分を180度回転できるので、左右どちら側からでもスムーズに原稿を挿入でき、設置場所を選びません。



4. カラーLCDパネルでわかりやすい操作

見やすいカラー表示で高い視認性を確保。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。

※1: マルチクロップ機能の利用には、別途、オプションの黒色原稿押さえパッドの使用が必要です。または、ドキュメントカバーを開けたまま読み取る場合は、照明などの光が映り込まない環境での使用が必要です。

5. 多彩な原稿読み取りもフラットベッドで効率化

カバーを開けたまま読み取り可能な「カバーオープンクロップ」機能

ドキュメントカバーを開けたまま読み取りができます。毎回カバーを開閉する手間を省き、作業時間を短縮できます。また、原稿を斜めにセットしても自動で傾き補正と切り出しを行い、原稿と同じサイズで出力します。



自動的に個別の画像を切り出す「マルチクロップ」機能※1

ガラス面に複数枚の原稿を置いて一度に読み取るだけで、自動で複数の画像を切り出し、1ページごとのデータとして保存できます。名刺や領収書など小さなサイズの原稿を一度にまとめて電子化できるので、読み取りの手間を削減します。



連続読み取りを効率化する「タイマースキャン」機能


あらかじめスキャン時間を設定することで一定間隔で自動的に読み取りができます。複数ページの原稿を読み取る際、ページを入れ替える度にスキャンボタンを押す必要がなくなり連続読み取り時の作業負担を軽減します。

様々な読み取りニーズに対応するA3高速スキャナー **A3**

RICOH fi-8600


本体価格:720,000円(税込価格 792,000円)

対応 OS Win インターフェイス USB LAN



カラー／二値白黒 ISOP・原稿移動量 斜行補正機構

カラー／二値白黒 原稿搭載容量
100枚・200面/分 300枚
fi-8600(200/300dpi) (200/300dpi) (A4:80g/m²)

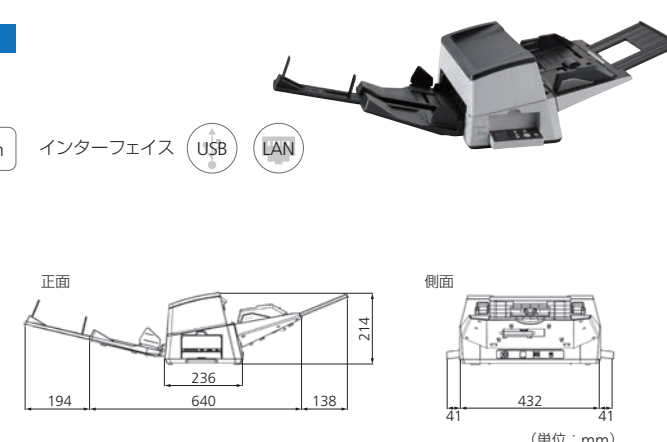


1. A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

毎分100枚/200面(A4横送り)の高速読み取りを実現。原稿トレイには一度に300枚までセットできるため、大量の原稿入力業務を効率化できます。また、原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。



「インテリジェント・ピックアップ」機能が給紙を制御

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

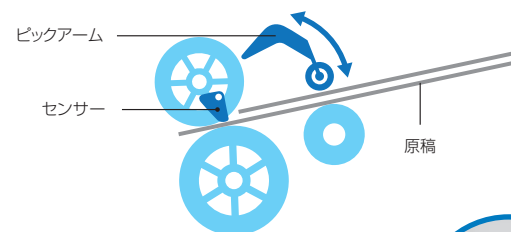


複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。(1枚ずつの手差しが必要です)



2. ネットワークインターフェイスに対応

USB接続に加え、有線LAN接続にも対応。同一ネットワーク上の離れたPCからでもスキャンが可能です。設置場所にとらわれない柔軟な運用を実現します。



3. 両側面のカラーLCDパネルでわかりやすい操作

見やすいカラー表示で高い視認性を確保。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。本体の両側面に配置されているため左右どちらからでも原稿の挿入や操作が可能です。



4. 「裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高いインプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。





Webで詳しく見る



デスクサイドで使えるA3コンパクトモデル **A3** RICOH fi-7480 / fi-7460


本体価格 fi-7480: 440,000円(税込価格 484,000円)
fi-7460: 330,000円(税込価格 363,000円)

対応 OS

Win

Linux

インターフェイス

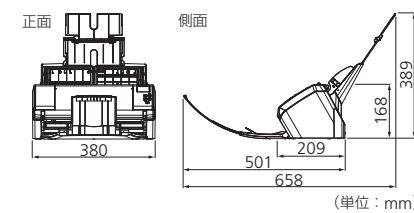

両面	手差し・単送	原稿保護	傾き抑制	左右独立サイドガイド	表面・裏面インプリンタ
iSOP・原稿移動量 斜行補正機構					
カラー／二値白黒		カラー／二値白黒		原稿搭載容量	
80枚・160面/分		60枚・120面/分		100枚	
fi-7480 (200/300dpi)		fi-7460 (200/300dpi)		(A4: 80g/m ²)	

1. A3対応とコンパクトサイズを両立

A3対応でありながら、A4スキャナーと同等の装置高さを実現。デスクサイドにも設置できるコンパクト設計で、省スペースでお使いいただけます。



2. ストレスフリーな操作性

日本語LCDパネルで操作も簡単

ジョブメニュー名やエラーメッセージが表示され、適切な操作が可能です。



排紙制御機能で読み取り後の手間も軽減


読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。原稿の整頓や片付け作業の手間を軽減します。



3. 多彩な原稿も安定読み取り

手差し・単送モードを搭載

原稿を1枚ずつ分離しないことで、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面等をそのまま読み取れます。



原稿の破損リスクを最小化する保護機能

「異常音検知(iSOP)」と「原稿の移動量監視」の2つの原稿保護機能を搭載。紙詰まりの発生時には原稿搬送を停止し、大切な原稿の破損を防ぎます。

混載給紙に効果的な「左右独立可動サイドガイド」

左右のサイドガイドが独立して動くので、サイズの異なる用紙が混在しているときでも、一方のガイドを中央付近にずらすだけで、原稿の端のそろった給紙が可能です。



「斜行補正機構」が原稿の傾きを抑制

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。

4. 「表面／裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高い、表面インプリンタと裏面インプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。



業務システムへの組み込みに最適なネットワーク対応モデル **A4**

RICOH fi-7300NX

本体価格: 150,000円(税込価格 165,000円)

インターフェイス




カラー／二値白黒

60枚・120面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量

80枚
(A4: 80g/m²)

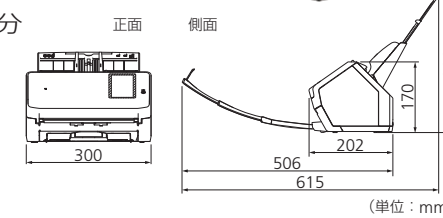

1. タッチパネル操作ですばやく電子化

4.3インチのタッチパネルを搭載しスキャンや画像の確認など、直感的な操作が可能です。エラー発生時はユーザーでの対処ができるよう、メッセージや解説図付きのヘルプ表示にも対応しています。



2. 業務システムへダイレクトに連携

スキャンしたイメージデータは、業務システムへ直接出力できるため、ワークフローを短縮できます。またPaperStream NX Managerを使用した集中運用により、複数の拠点に設置した装置から転送されたデータを一つのシステムに集約。ワークフローを全体的に効率化します。


詳しくは28ページを参照してください



3. ユーザーごとにジョブメニューを切り替え

ユーザーの業務に応じたジョブメニューをタッチパネルに表示できるため、共用時も、間違えることなく操作することができます。

※認証機能は、PaperStream NX Managerを利用した運用時に設定可能です。



様々な認証方式に対応

非接触ICカードリーダーを搭載。NFC認証をはじめ、ユーザー名／パスワード入力やジョブグループコードなど、様々な認証方式に対応しています。

※PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。NFC認証にはICカードが必要になります。スマートフォンによる認証はできません。また、Type-A [MIFARE] / FeliCaでの認証時、暗号化されたブロックデータは使用できません。



高度なセキュリティと簡単操作で共有利用に最適なネットワーク対応モデル **A4**

RICOH N7100E

本体価格: 230,000円(税込価格 253,000円)

インターフェイス




カラー／二値白黒

25枚・50面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量

50枚
(A4: 80g/m²)

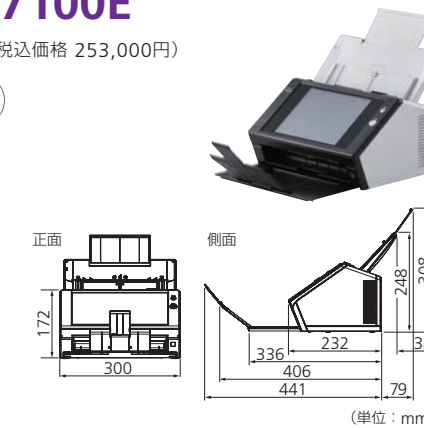

1. 大型タッチパネルで操作を完結

8.4インチのタッチパネルを搭載。読み取り時の設定や読み取り後のアクション(メール送信/FAX送信※1/印刷※2/サーバーへの保存)などの一連の動作をジョブとして設定しておくことで、タッチパネルの操作だけで完結できます。



2. お客様だけの専用端末を実現

専用SDK※3を使うことでお客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

詳しくは29ページを参照してください



3. チーム・オフィスでの共有利用に最適

共有利用を前提にした高度なセキュリティ

暗号化通信(SSL/TSL)により、個人情報等の重要情報を低コストで安全に送信可能。スキャンしたデータは、作業完了時や、エラー発生時に自動的に削除され、スキャナー本体に残りません。

最適なジョブメニューをユーザーごとに表示

よく使う作業内容をジョブとして登録。ユーザー認証により、それぞれの業務に適したメニューが表示されるため、目的の業務を瞬時に選択できます。



※1: FAXサーバーは米国OpenText社のRightFax(国内販売元は株式会社ハンモック)、米国Kofax社のKofax Communication Serverが使用可能です。インターネットFAXサービスへも読み取った画像を送信できます。※2: プリントサーバー経由またはネットワークに直接接続されているプリンターに読み取った画像を印刷できます。Windows 10(64bit)に対応したプリンタードライバを登録しておく必要があります。※3: SDK(Network Scanner Control SDK)は「fiシリーズ」Webサイトから無償でダウンロードできます。SDKのサポートが必要な場合は、別途有償サポートオプションをご購入いただく必要があります。




PCレスのDirectScanに対応したエントリーモデル **A4** **RICOH fi-8040**

本体価格: 64,500円(税込価格 70,950円)



対応 OS Win macOS Linux

インターフェイス USB LAN



カラー／二値白黒
40枚・80面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
50枚
(A4: 80g/m²)



(単位: mm)

1. PCレスで使えるDirectScan機能^{※1} ネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存^{※2}

DirectScan機能では、あらかじめ保存先を設定しておくことで、PC接続することなく、読み取ったイメージデータを社内のネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存できます。読み取ったイメージデータを添付して、直接メールで送ることも可能。




チーム・オフィスでの共用に最適

オフィスの共用スペースに設置することで、複数人での利用も可能に。保存前にタッチパネルで、ファイル名やファイルサイズなどを確認できるため、安心して利用できます。

4.3インチカラータッチパネル搭載

タッチパネルから、ジョブを選択して、簡単に読み取りを開始できます。PCレスでスキャンする際にも、プレビュー画面で画像を確認してから保存でき、手戻りを防ぎます。



2. 様々な読み取りシーンに対応 毎分40枚の高速読み取り

1分間に40枚/80面のA4原稿を両面読み取り可能。薄紙からプラスチックカードまで幅広い原稿に対応し、業務用スキャナーならではの安定した給紙搬送性で原稿を1枚ずつ正確に読み取ります。

手差し・単送モードで A3二つ折り原稿も対応

手差し・単送モードへ切り替えることで、複写帳票、封筒、A3サイズの二つ折り原稿の読み取りに対応。キャリアシート不要で読み取ることができます。




ネットワークインターフェイスに対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

3. 業務システムやクラウドサービスとシームレスに連携

サーバーソフトウェアPaperStream NX Managerの使用により、イメージデータを業務アプリケーションやクラウドサービスへ連携が可能です。

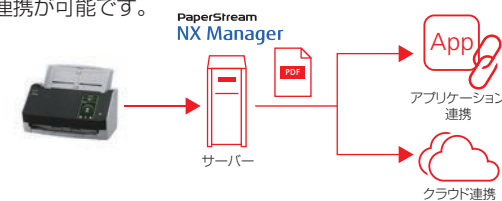


※1: DirectScan機能の利用には、NTPサーバーへ接続できる環境が必要です。初回利用時に、NTPサーバーへの接続設定が必要です。※2: DirectScan機能によるイメージデータ転送先サーバーの動作環境については、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。

窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトモデル **A4** **RICOH fi-800R**

本体価格: 66,000円(税込価格 72,600円)



対応 OS Win macOS Linux

インターフェイス USB



カラー／二値白黒
40枚・80面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
20枚
(A4: 80g/m²)



(単位: mm)

1. 省スペースでスマートに電子化 クラス最小のコンパクトサイズ

読み取り原稿が本体上部に送り出されるUターン式スキャンにより、設置面積・実使用面積の両方においてクラス最小^{※1}サイズを実現。受付やカウンターなど限られたスペースでも、快適に利用できます。



読み取り前後の操作を快適にする 世界初^{※2}の自動スタッキング技術

原稿を受け取るスタッカーが、読み取り開始と同時に自動的に伸長し、読み取り終了と同時に自動的に収納されます。原稿のセットと回収をスムーズに行うことができます。



原稿の傾きを自動で真っすぐに補正

読み取り時に原稿の傾き(スキュー)を1枚ずつ補正して給紙する「自動スキュー補正」を搭載。様々なサイズ^{※3}の原稿を混載し、原稿が斜めにセットされた場合も給紙時に傾きを補正することにより、詰まりや画像欠けを抑止します。



※1: A4縦送りで毎分40枚/60面以上の読み取りが可能なA4対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積(スキャナー全閉時の幅と奥行きのカタログ値の積)において、PFU調べ(2026年7月23日現在)。※2: イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2019年9月5日現在)。※3: 原稿サイズがA6(幅105mm)以上※4: 大切な原稿を保護するA3キャリアシート、写真キャリアシート、冊子キャリアシートをオプション製品としてご用意しております。※5: MRZ(Machine Readable Zone): 機械読取領域※6: 本機能では、ICAO(国際民間航空機関)で国際標準化された規格(Doc 9303)に沿って、MRZに44桁2行で構成されるパスポートの情報、またはMRZに30桁3行で構成されるIDカードの情報を検知できます。

2. リターン式スキャンで冊子読み取り


冊子や二つ折り原稿などをキャリアシート^{※4}不要で読み取ることができます。スキャナー前面の給紙口から挿入した原稿が再び同じ位置に戻ってくるため、前面だけで操作が完了します。



3. 窓口業務での本人確認を効率化

顔写真を自動認識する身分証表裏判別機能

パスポートやIDカードにある顔写真を基に原稿の表裏を自動で判別。表裏逆に読み取った場合でも、自動的にイメージデータを入れ替えて顔写真のある表面を1枚目に出力します。原稿の表裏を気にする必要はありません。



パスポートのMRZをスピーディーに自動認識

パスポートに含まれるMRZ^{※5}※6を検出することにより、旅券番号や名前、国籍などの顧客情報を認識。メタデータとしてファイル名やインデックス出力に指定できます。




導入しやすいシンプルモデル **A4**

RICOH SP-2240

本体価格: 40,000円(税込価格: 44,000円)

インターフェイス 

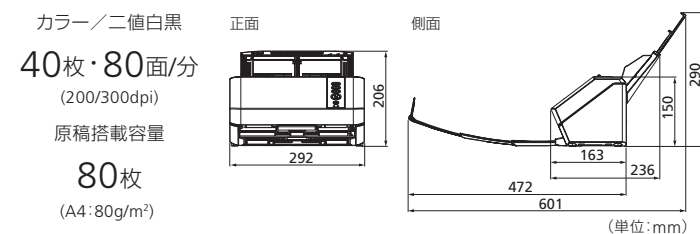

1. スピードと対応力を両立した読取性能

毎分40枚の高速読み取り

1分間に40枚/80面の速度で、A4原稿を読み取りできます。
原稿トレイには一度に最大80枚までセットでき、デスクサイドで効率的な電子化が可能です。

40
枚/分

複数枚つづりの原稿やA3二つ折り原稿にも対応

レバー操作により「手差し・単送モード」に切り替えることで、複数枚つづりの伝票や封筒、A3サイズの二つ折り原稿もそのまま読み取りできます。



2. ボタンひとつでスキャンから保存まで完了

事前にソフトウェアで設定した4つのジョブをボタンに割り当てることにより、ボタン操作のみでスキャンから保存までを簡単に完了できます。




様々な原稿を1台で簡単に電子化、コンパクトなフラットベッド付きモデル **A4**

RICOH SP-1425

本体価格: オープン価格

インターフェイス 

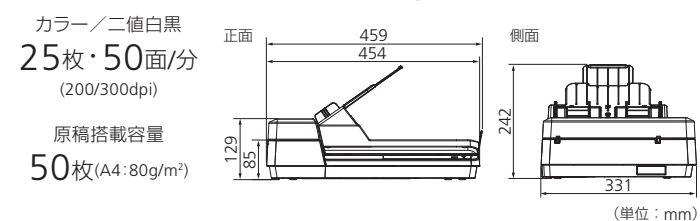

1. ADFとフラットベッドで

多様なニーズに対応

Uターンパスを採用したADF機構により、A4原稿を省スペースで連続読み取りできます。また、フラットベッドを使用することで、小冊子などのとじられた原稿やプラスチックカード、パスポートなどを読み取ることができます。



2. 導入しやすいシンプル設計

本体には電源ボタンとスキャンボタンだけを配置。PaperStream ClickScanと併用することで、電子化作業をより簡単に。スキャンボタンを押して、出力先を選ぶだけです。



詳しくは25ページを参照してください

窓口・店頭での本人確認業務に最適なA6フラットベッドスキャナー **A6**


RICOH fi-70F

本体価格: 48,000円(税込価格 52,800円)

カラー 二値白黒

1.3秒/枚
(200dpi) 1秒/枚
(300dpi)

対応 OS Win インターフェイス 



1. 窓口に設置しやすい

場所を取らないコンパクトサイズ

限られたスペースにも設置しやすいように、A6サイズのイメージスキャナーとしてクラス最小サイズ※1を実現。本人確認書類の読み取り作業をカウンター上で行うことができるため、お客様と向き合ったまま対応できます。

USBバスパワー駆動対応

パソコンからのUSB給電で使えるため、AC電源の確保が難しい環境でもご利用いただけます。



A6サイズを1秒※2で高速読み取り

スキャンボタンを押した後わずか0.5秒※3で読み取りを開始。お客様をお待たせしません。

A6読取速度: 片面(秒)

解像度	200dpi		300dpi		600dpi	
スキャンモード	カラー	グレースケール	二値白黒	カラー	グレースケール	二値白黒
ACアダプター使用時	1.3	0.9	2.0	1	5.2	1.8
USBバスパワー駆動時	2		2.5	2	5.3	2

※1: A6対応フラットベッドタイプのイメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2023年1月31日現在)。※2: 二値白黒/グレースケール(300dpi) ACアダプター使用時。※3: スリープからの復帰時で4.5秒。

2. 本人確認業務を効率化

原稿セットの手間を軽減

原稿のサイズや向きを自動で補正するため、原稿のセット位置や多少の傾きを気にせず気軽にスキャンできます。読み取り作業の煩わしさを解消し窓口業務の効率向上を実現します。



運転免許証



マイナンバーカード



3. ストレスフリーな操作性

スキャンボタンだけの操作パネル

原稿をセットし、スキャンボタンを押すだけでイメージデータを保存できます。



fiシリーズの読み取りをサポートする安心・安定の給紙技術

自動給紙機構(ADF※)

セットした原稿を自動的に1枚ずつ給紙し、大量の原稿も連続で一気に読み取ります。(fi-70Fを除く)



※Automatic Document Feeder

原稿保護機能


原稿搬送時の異常を確実に検知する独自技術の組み合わせで、紙詰まりの発生を防止。大切な原稿の破損を防ぎます。(fi-8040/fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)



※各機種の搭載技術は、仕様ページ(P.36~42)を参照ください。


斜行補正機構

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)

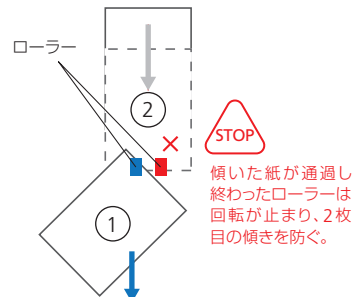

排紙制御機能

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。読み取り後に原稿を整える手間を軽減します。(fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-7300NX/fi-8040/fi-800R/fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)




継続読み取り

セットした原稿の読み取りが終わった後、連続して次の原稿束をセットするだけで、スキャンを継続することができます。




ブレーキローラ分離方式

ブレーキローラが、2枚目以降の原稿を確実に分離。万が一、重なって給紙されそうになっても、逆回転をかけて次の紙を押し戻します。(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)

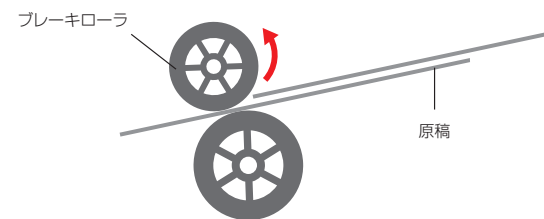

マルチフィード検出


超音波センサーにより、マルチフィード(複数枚重なった状態での紙送り)を確実に検出し、トラブルを未然に防ぎます。(fi-70Fを除く)

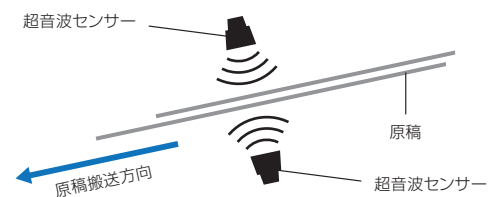

インテリジェントマルチフィード機能

写真やバーコードシールなどが貼り付けられた原稿を読み取る際に、紙片の場所や大きさを記憶し、マルチフィードと誤検出しないように設定できます。

(fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)




貼り付けられているシールごと画像へ取り込み

手差し・単送モード

原稿を1枚ずつ分離することなく給紙するため、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折り原稿をそのままスキャンできます。

(fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)

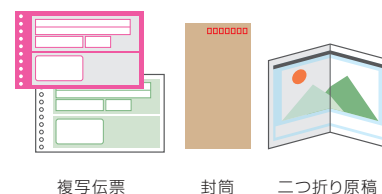

A3キャリアシート読み取り

オプションの「A3キャリアシート」を使うことで、切り抜きなどの長方形でない原稿や傷みやすい原稿を読み取ることができます。(fi-70F/SP-1425を除く)



fi シリーズ関連ソフトウェア・サービス

スキャンに必要な標準添付製品から、業務や用途に応じて選べる有償製品まで目的に合わせてご利用いただけます。

文字の視認性に優れた
イメージデータを生成したい

標準
添付

PaperStream IP

▶▶▶ 詳細は P.23 へ

シンプルな用途で
簡単に使いたい

標準
添付

PaperStream
ClickScan

▶▶▶ 詳細は P.25 へ

定型業務に合わせたスキャン作業や
バーコード認識によるデータ整理を行いたい

標準
添付

PaperStream
Capture

▶▶▶ 詳細は P.25 へ

手書き文字の読み取りやチームでの作業分担など、
高度な機能を使いたい

有償

PaperStream
Capture Pro

▶▶▶ 詳細は P.26 へ

紙の原本がない電子ファイルを取り込んで
画像処理や AI-OCR を行いたい

有償

PaperStream
Capture Pro Premium

▶▶▶ 詳細は P.26 へ

AI-OCR で請求書などの
非定型帳票を読み取りたい

有償

PaperStream AI

▶▶▶ 詳細は P.27 へ

PCレスでスキャンを行い、
業務システムやクラウドと連携したい

標準
添付

PaperStream
NX Manager

▶▶▶ 詳細は P.28 へ

複数台のスキャナーに対して、稼働状況の
管理・監視を一括で行いたい

標準
添付

PaperStream
Central Admin

▶▶▶ 詳細は P.29 へ

個人情報や機密情報を含む定型帳票を
オンプレミス型AI-OCRで読み取りたい

有償

DynaEye 11

▶▶▶ 詳細は P.31 へ

業務アプリケーションと
スキャナーを直接連携したい

無償
提供

RICOH Scanner Control SDK

▶▶▶ 詳細は P.29 へ

標準
添付

PaperStream IP

[読取設定・画像処理用スキャナードライバ]


高度な画像処理機能により視認性に優れたイメージデータを生成するドライバソフトウェアです。
TWAIN/ISISに対応したスキャナーの読取設定を行えます。



Webで
詳しく見る

直感的な操作でスキャナーの読取条件を設定


色、解像度、用紙サイズ、ドロップアウトカラー、白紙ページ削除、マルチフィード検出、地紋除去など自由度の高い設定が可能です。

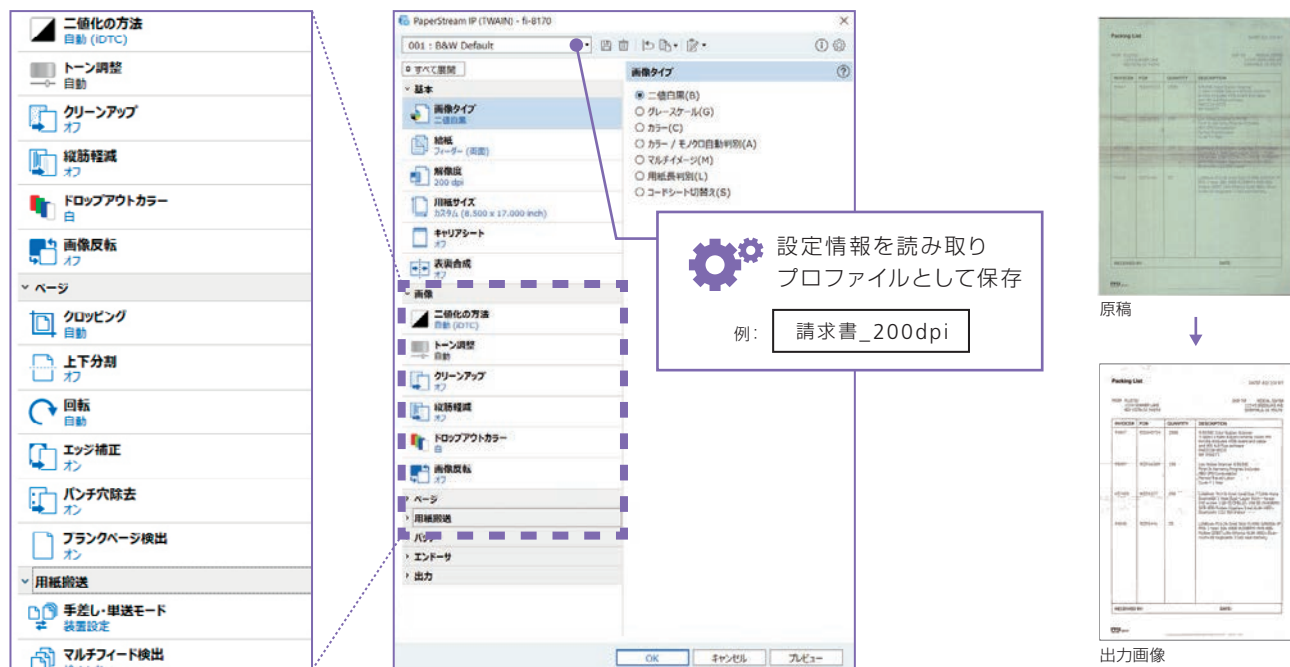

高度な画像処理


地紋を含む原稿など、OCRが難しい帳票も
きれいな二値画像に自動変換

OCR精度を大幅に向上させる文字抽出

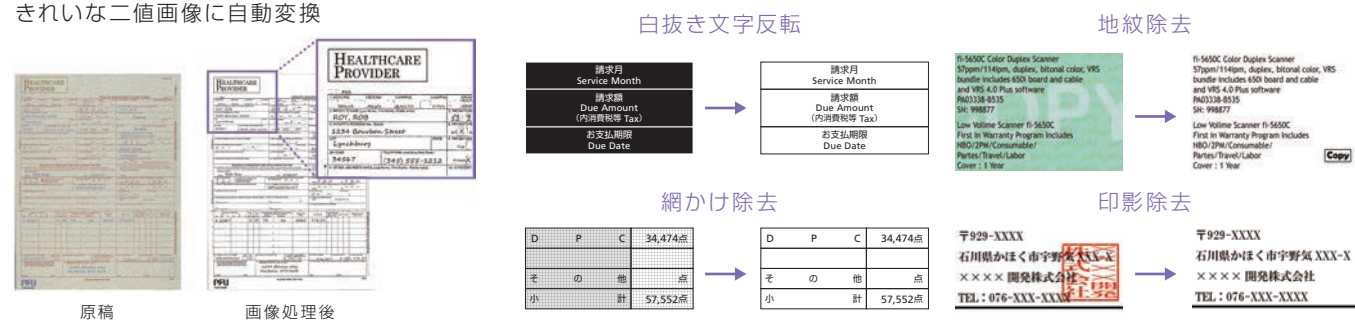

OCR精度向上に最適な画質設定をサポート※1

専門知識がなくてもOCRに最適な画質調整を行える画質設定ツールをご用意しています。
画質設定にかかる作業時間を短縮し、スキャン後のデータ活用をより効率的に行えます。

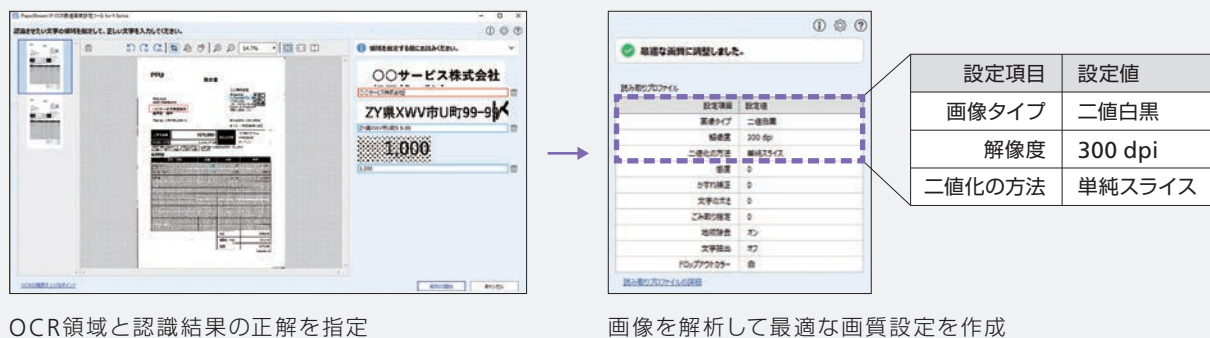

OCR領域と認識結果の正解を指定

画像を解析して最適な画質設定を作成

※1:「fiシリーズ」Webサイトより、「PaperStream IP OCR 最適画質設定ツール for fi Series」をダウンロードしてください。

多彩な機能が効率的な読み取りをサポート

カラー自動判別

読み取った原稿の内容を判別し、カラー原稿はカラー、写真やイラストを含む白黒原稿はグレースケール、テキストだけの白黒原稿は二値白黒で読み取ります。




自動用紙サイズ検出

サイズの異なる原稿をまとめて読み取っても、自動的にそのサイズで切り出します。




パンチ穴消し

原稿にパンチ穴がある場合、画像のパンチ穴部分を塗りつぶし、目立たなくすることができます。

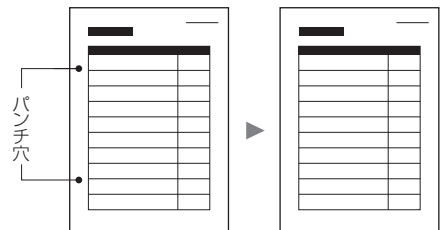


マルチイメージ

一度の読み取りで、カラー／グレースケール／二値白黒画像を同時に出力することができます。

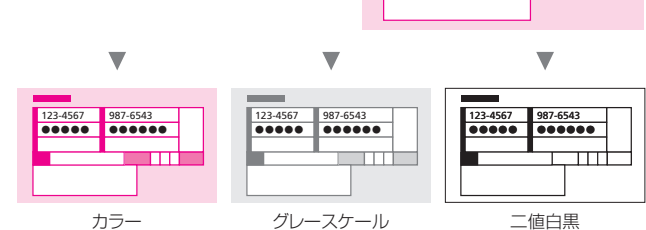

原稿識別

事前に登録した原稿の野線レイアウトを基に原稿識別を行い、定義されたカラーモードや解像度での読み取りの他、自動仕分けが行えます。



e-文書モード


電子帳簿保存法で規定される解像度、階調性、圧縮強度などの画質要件を満たして読み取ることができます。

※詳細情報は、当社Webサイトを参照ください。




白紙ページ削除

原稿に含まれる空白のページを検出し、自動的に削除します。

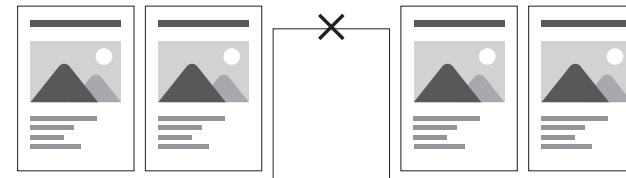


自動傾き補正

画像の傾きを自動で補正します。



向き補正

読み取った画像の内容から、向きを自動的に判断し、正しい向きに補正します。

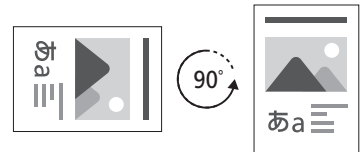


エッジ補修

角をカットした伝票などを読み取る場合など、原稿のゆがみに起因して画像の端部に生じる黒残りを、原稿の色に近い色で塗りつぶします。



縁消し

画像の縁が黒残りする場合、画像の端から一定の幅を、白または黒で塗りつぶすことで、綺麗な画像を出力します。




インデックス出力

日付と時刻、総ページ数、ユーザー名、装置名など、スキャンのインデックス情報を、TXTまたはCSVファイルで出力できます。



ドロップアウトカラー

赤・緑・青、および任意の色から、選択した色情報を除いた二値白黒またはグレースケール画像を出力できます。

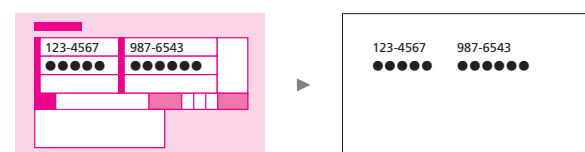

標準
添付

PaperStream Capture


【読み取り・画像の出力用ソフトウェア】

定型業務に合わせてスキャン、画像確認、保存までを簡単に操作でき、
効率的にデータ整理を行えるイメージキャプチャリングソフトウェアです。^{※1}




Webで
詳しく見る

編集・修正が容易で、エラーの見逃しも防げる確認画面

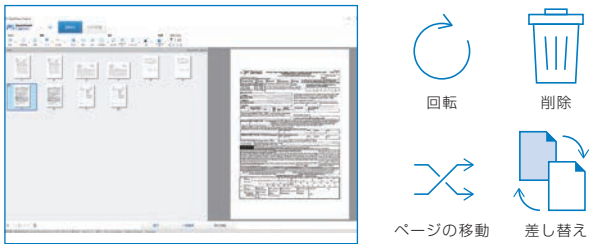


サムネール表示や拡大表示で、スキャンした画像を確認します。
データを保存する前に、画像の回転や削除、ページの移動、差し替えなど、編集できます。

効率的なデータ整理

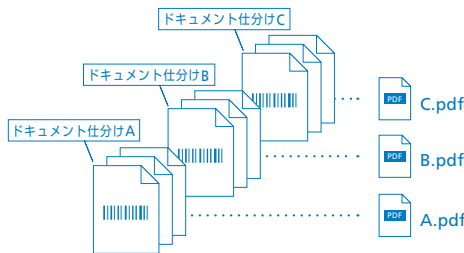


バーコードや文字列、仕切り紙を使用して、まとめてスキャンした原稿のファイル分割や、別々のフォルダーへ保存することができます。
帳票レイアウトを識別して仕分けすることも可能です。

様々な出力先に対応

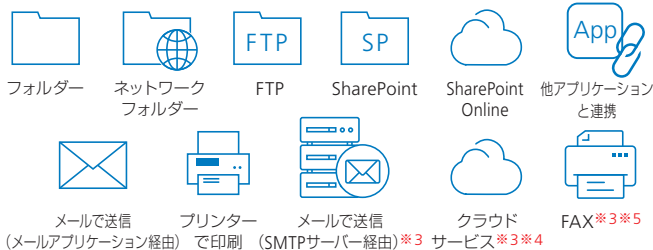


イメージデータに、画像欠け^{※2}、マルチフィード、白紙があった場合、色付きでサムネールを表示。確認作業の効率化と精度向上をサポートします。

ファイル名をわかりやすく自動付与

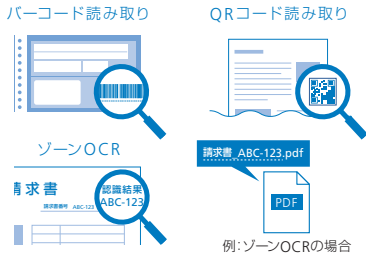

バーコードやQRコードの認識結果、原稿の一部からデータ抽出(ゾーンOCR)した文字情報をファイル名やフォルダー名に活用できます。手作業でファイル名を変更する手間を削減し、データの検索性を向上します。

様々なファイル形式で保存可能

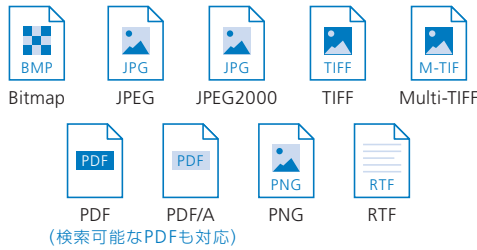

標準
添付

PaperStream ClickScan

【読み取り・画像の出力用
簡易ソフトウェア】

「fiシリーズ」をさらに手軽に利用するためのシンプル操作を追求したソフトウェアです。
会議資料の個人フォルダー保存など、スポット利用に最適です。




Webで
詳しく見る

3ステップでスキャンから保存までを完結

①スキャンボタンを押す

②出力先を選択する

③結果を確認、保存する



^{※1}: PaperStream Captureの追加ライセンスについては、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。^{※2}: 対応機種は「ソフトウェア機能対応表(P.30)」の「マーク機能(折れ/破れ)」の項目を参照ください。^{※3}: PaperStream Connector Optionのインストールが必要です。^{※4}: 連携するクラウドサービスは、Dropbox / Google Drive / OneDriveです。有償ソフトウェア PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premiumは、Box / DocuWare / Laserficheにも対応。詳しくは、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。^{※5}: FAXでの送信を利用するには、インターネットFAXとの契約が必要です。

有償

PaperStream Capture Pro

PaperStream Capture Pro Premium

【手書き文字のAI-OCR・
画像の出力用ソフトウェア】



Webで
詳しく見る


PaperStream Captureの標準機能に加えて、定型帳票のAI-OCRや、
チームでの作業分担など、高度な機能を搭載した有償ソフトウェアです。

手書き文字・活字・マーク・バーコードの認識に対応



日本語を含む6言語^{※1}の手書き文字やチェックマークなど、様々なデータ抽出に対応し、1帳票あたり100項目^{※2}まで設定が可能です。申請書などの帳票に含まれる文字情報を自動でデータ化することができます。

スキャンするだけでOCR対象のフィールドを一括設定

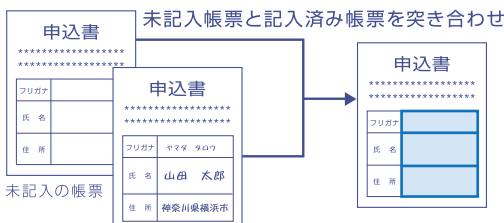

未記入帳票と記入済み帳票を突き合わせ
未記入の帳票


未記入の帳票と記入済み帳票を突き合わせると、記入された文字と罫線・下線の情報からOCR対象のフィールドを自動検出。各フィールドに文字種別や形式などの属性を自動的に設定します。

ファイルインポート機能^{※4}で画像の補正・変換に対応




他のシステムやスキャナーで生成されたイメージデータを取り込むことができる「ファイルインポート(PaperStream IP Import)」機能に対応。メール添付などで届いた画像ファイルでも、PaperStream IPによる高度な画像処理や、AI-OCRによるデータ抽出が可能です。

マスキング機能^{※3}で個人情報のデータ保存も安心

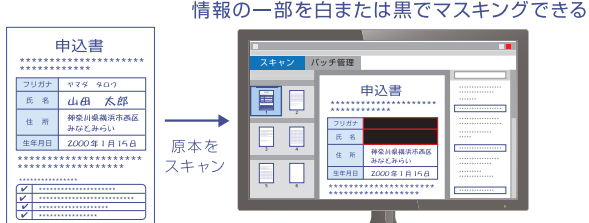

情報の一部を白または黒でマスキングできる
対象箇所をあらかじめ設定しておくことで、情報が隠された状態でデータ化することができ、情報漏えいのリスクを低減し、セキュリティを向上します。

チームでの作業を支援するマルチステーション^{※5※6}

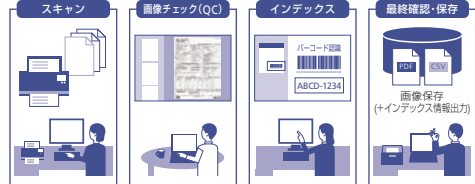

一つのスキャン処理に関するワークフローを共有し、作業ごとにオペレーターを分けられます。役割分担をすることでオペレーターの負荷軽減につながります。

製品一覧

製品名	型名	価格	内容	対応機種
PaperStream Capture Pro ^{※7}	FI-PSCP5Y1E	35,000円 (税込価格 38,500円)	PaperStream Capture Proの1年間のライセンスです。	fi-7480 / fi-7460 / fi-7300NX / fi-8290 / fi-8270 / fi-8250 / fi-8190 / fi-8170 / fi-8150 / fi-8040 / fi-800R / fi-70F / SP-2240 / SP-1425 および、A4 / レターサイズ以下の読み取りが可能な TWAINドライバ(対応のスキャナー / 複合機 ^{※8})
	FI-PSCP5Y2E	70,000円 (税込価格 77,000円)	PaperStream Capture Proの2年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y3E	99,750円 (税込価格 109,725円)	PaperStream Capture Proの3年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y4E	133,000円 (税込価格 146,300円)	PaperStream Capture Proの4年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y5E	157,500円 (税込価格 173,250円)	PaperStream Capture Proの5年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y1E	150,000円 (税込価格 165,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの1年間のライセンスです。	fiシリーズ全機種 ^{※9} および、TWAINドライバ(対応のスキャナー / 複合機 ^{※8})
PaperStream Capture Pro Premium ^{※7}	FI-PSCPM5Y2E	300,000円 (税込価格 330,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの2年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y3E	427,500円 (税込価格 470,250円)	PaperStream Capture Pro Premiumの3年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y4E	570,000円 (税込価格 627,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの4年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y5E	675,000円 (税込価格 742,500円)	PaperStream Capture Pro Premiumの5年間のライセンスです。	

^{※1}: 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語が対象です。^{※2}: 活字・手書き文字・チェックマーク・バーコードの合計100項目となります。^{※3}: マスキングを設定した画像は、文書の改ざんと思なされる場合があります。マスキングを設定しても問題ないが事前に確認してください。^{※4}: 「ファイルインポート(PaperStream IP Import)」機能の利用には、PaperStream Capture Pro Premiumのライセンス購入が必要です。^{※5}: 「スキャン」を行うPCには、スキャナー機種に応じたライセンス購入が必要です。「画像チェック」、「インデックス」を行うPCには、スキャナー機種によらずPaperStream Capture Proのライセンス購入が必要です。^{※6}: マルチステーション運用でのクライアント端末の接続数は、最大7台を推奨します。^{※7}: 契約期間中のサポートサービスを含みます。^{※8}: すべての他社スキャナー / 複合機の動作を保証するものではありません。他社製品でPaperStream Capture Pro / Capture Pro Premiumをご利用の場合は、導入前に無償評価版にて動作確認を行ってください。^{※9}: N7100Eを除く。

標準
添付

PaperStream Central Admin

[複数スキャナーの一括管理用ソフトウェア]

Webで
詳しく見る

スキャナーの設定情報・ソフトウェアの一括アップデートや、複数台のスキャナーの集中管理・監視ができます。大量導入・多地点展開にかかる負担やコストを削減します。

大量導入・一括アップデートを効率化

- サーバーレスで、複数台のスキャナーを集中管理・監視することができ、導入時の手間やコストを抑えることができます。
- 直感的なユーザーインターフェイスにより、複数台のスキャナーに対して、一括で設定情報を配信することができます。
- スキャナーの起動／停止、消耗品交換やエラー状態などの稼働状況をリアルタイムに監視できます。また、管理しているスキャナー情報（機種名、システム／ファームウェア／ドライバのバージョンなど）を一覧で確認できます。
- スキャナードライバやスキャンに必要なソフトウェアの一括導入、追加導入後のアップデート作業が一括で簡単に行えます。
- 「ゲートコンソール」機能により、サーバー運用時は最大51,000台のスキャナーを集中管理・監視することが可能です。

無償
提供

ソフトウェア開発キット (SDK)

[スキャナー制御プログラム開発キット]

Webで
詳しく見る

スキャナーの専用知識を持たない開発者でも、制御プログラムを開発できるキットです。このキットを使うことで、システム構築の開発効率を大幅に向上させるスキャナーと業務アプリケーションの連携が可能になります。

※有償によるメールサポートも受け付けております。詳細は、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。

RICOH Scanner Control SDK

添付のソフトウェアを起動することなく、ご利用の業務システムから直接スキャンを可能にします。

fi Series Web API

Webアプリケーションから、「fiシリーズ」を使ってスキャン指示や画像のアップロードができます。

PaperStream NX Manager SDK

PaperStream NX Manager専用の開発キットです。Webアプリケーション・認証システム・業務サービス／クラウドサービスとの連携を実現します。

Network Scanner Control SDK

ネットワークスキャナー専用の開発キットです。お客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

お客様専用の業務アプリケーション画面

※対象機種: fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8040/fi-7300NX

※対象機種: N7100E

fiシリーズモデル別 ソフトウェア 機能対応表	A3			A4ネットワーク		A4							A6
	fi-8950 fi-8930 fi-8820	fi-8700 fi-8700S	fi-8600	fi-7480 fi-7460	fi-7300NX	N7100E	fi-8290 fi-8270 fi-8250	fi-8190 fi-8170 fi-8150	fi-8040	fi-800R	SP-2240	SP-1425	fi-70F
ドライバ・ソフトウェア													
PaperStream IP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture Pro	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture Pro Premium	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream AI	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream ClickScan	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream NX Manager	-	-	-	-	○※1	-	○※1	○※1	○※1	-	-	-	-
PaperStream Central Admin	○	○	○	○	○	○※2	○	○	○	○	○	○	○
イメージスキャナードライバ for macOS	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
イメージスキャナードライバ for Linux	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-
機能													
バーコード認識機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
マルチイメージ	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
インテリジェント マルチフィード機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-
パンチ穴除去	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-
エッジ補修	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○
縁消し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドロップアウトカラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長尺帳票分割	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
身分証表裏判別機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
MRZ認識機能	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○
マーク機能(折れ/破れ)	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-

※1: PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※2: スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。

有償

DynaEye 11

[オンプレミス型
AI-OCRソフトウェア]

OCRパッケージソフトウェア

国内シェアNo.1

※1



Webで
詳しく見る

大量の帳票をすばやく、簡単、安心してデータ化できる読み取り放題のAI-OCRソフトウェアです。
「fiシリーズ」とともにご利用いただくことで、さらに高精度な文字認識を実現します。

機密情報を含む大量の帳票を取り扱うデータ入力業務にも最適な高機能AI-OCR

データを外部へ送信しないオンプレミス型AI-OCR

定額で利用枚数に制限なく利用可能

●インストールしたPC内でOCR処理を完結します。

●個人情報の取り扱いなど高いセキュリティが求められる業務でも情報漏えいのリスクなく安心して利用可能です。

●枚数制限なくどれだけ使ってもコストは一定です。

●予算化しやすく、業務繁忙期の処理量増加や業務拡張時も安心です。

帳票のレイアウトに合わせて使える2つのアプリケーション搭載



手書き文字や活字、バーコードなど幅広く対応！
標準アプリケーション



他社から届く多様な帳票を手軽に読取可能！
エントリーアプリケーション


大量の申込書・申請書・アンケートなど、
レイアウトが固定の帳票に最適です。

請求書・注文書・納品書など、
レイアウトが多様な帳票に最適です。

「標準アプリケーション」確認・修正作業の負担を削減し、大量帳票を効率的に処理

確認・修正作業の省力化で全体作業を
79%※2削減する「ベリファイOCR」機能

- 2つの異なるOCRエンジンの認識結果を比較し、不一致の項目(信頼性の低い項目)を強調表示。
- 信頼性の低い項目のみ確認・修正することで作業時間を削減できます。

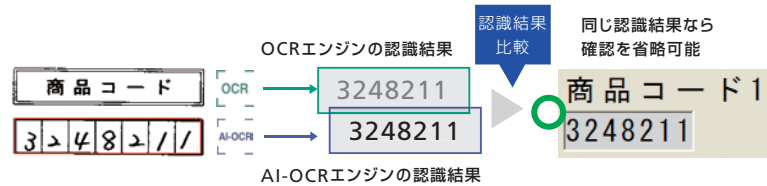

帳票に合わせて確認・修正画面をカスタマイズ

- 確認・修正画面のレイアウトは自由に設計可能。
- 帳票に合わせた画面にすることで、確認の作業効率が向上します。

幅広い文字種を高精度に認識

- 手書き文字 / 活字 / チェックマーク / QRコード / バーコードに対応。
- 癖の強い手書き文字や、枠外にはみ出した記入、取消線や押印を含む記入など、業務で扱う様々な文字を高精度に認識します。



開発キットによる業務システムへの組み込みも可能

DynaEye 11のAI-OCR機能を、業務システムに組み込むためのソフトウェア開発キットをご用意しています。PCで実行する分散システムから、サーバーで実行する集中システムまで、幅広いアプリケーション構築に対応。OCRの専門知識がなくても利用できます。

製品一覧			
製品名	型名		価格
DynaEye 11 Entry AI-OCR (標準アプリケーション / エントリーアプリケーション)	初期ライセンス (初年度)	ST-7562C1	2,016,000円(税込価格 2,217,600円)
	継続ライセンス (2年目以降)	ST-7562C2	336,000円(税込価格 369,600円)
DynaEye 11 SDK AI-OCR (業務システム 組み込み用開発キット)	初期ライセンス (初年度)	ST-7565C1	1,080,000円(税込価格 1,188,000円)
	継続ライセンス (2年目以降)	ST-7565C2	180,000円(税込価格 198,000円)

- 初期ライセンス(初年度)と継続ライセンス(2年目以降)は、1年間の使用権とサポートサービスを含んだライセンスです。
- サポートサービスには、アンサーサービス、レベルアップサービス、バージョンアップ優待価格サービスが含まれます。

DynaEyeに関するお問い合わせ窓口

ご質問/お見積/導入のご相談は、「DynaEye」Webサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
<https://www.pfu.ricoh.com/dynaeye/inquiry.html>



※1:「DynaEye シリーズ」を対象とする、富士キメラ総研「ソフトビジネス新市場 2026 年版」<2025 年度(2025年4月1日～2026年3月31日)> (提供形態：パッケージソフトウェア)の日本国内における集計に基づく。※2:PFUでの活字帳票を用いた検証結果 (標準アプリケーション使用)。

「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」
「PaperStream AI」「DynaEye 11 Entry AI-OCR」AI-OCR の選び方 早見表

		PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium	PaperStream AI	DynaEye 11 Entry AI-OCR (標準アプリケーション)
導入形態		オンプレミス	クラウド	オンプレミス
得意な帳票の種類		定型帳票 (例：簡易的なアンケート 等)	非定型帳票 (例：請求書、注文書 等)	定型帳票 (例：申請書、伝票 等)
OCR 対応 言語	活字	28 言語※1	2 言語 (日本語・英語)	1 言語 (日本語)※2
	手書き文字	6 言語※3	2 言語 (日本語・英語)	1 言語 (日本語)※2
価格体系		ページ数無制限の定額制	ページ数上限付きの定額制	ページ数無制限の定額制
主な特長		・インターネット接続不要 ・低コストで手書き文字のOCRが可能	・定義の手間なくすぐ使える ・多種多様な帳票を高精度に認識	・インターネット接続不要 ・ベリファイ OCR で 確認・修正の負担を軽減
向いているケース		OCR 項目数が少なく、 スモールスタートで定型帳票の OCRをしたい方	請求書など非定型帳票の 入力業務を効率化したい方	OCR 項目数が 100 箇所以上で 大量の定型帳票を 効率よく処理したい方
スキャナーから 取り込み時の 対応機種		fi シリーズを含む TWAINドライバ対応 スキャナー / 複合機※4	fi シリーズを含む TWAINドライバ対応 スキャナー / 複合機※4※5	fi シリーズを含む TWAINドライバ対応 スキャナー
イメージデータの 取り込み		TIFF、JPEG、PDF、BMP※6	TIFF、JPEG、PDF、BMP、PNG※6	TIFF、JPEG、PDF

※1: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、ロシア語、韓国語、トルコ語、ギリシャ語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語、スウェーデン語、オランダ語、ポーランド語、チェコ語、ルーマニア語、ヘブライ語、ウクライナ語、タイ語、インドネシア語、デンマーク語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語。
※2: 英数記号にも対応。※3: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語。※4: 対応機種は、26 ページの「製品一覧」を参照ください。※5: PaperStream AI の利用には、PaperStream Capture Pro 6.X 以降または PaperStream Capture Pro Premium 6.X 以降をインストールした PC が必要です。※6: 「ファイルインポート (PaperStream IP Import)」機能を利用するには、PaperStream Capture Pro Premium のライセンス購入が必要です。「ファイルインポート (File Import)」機能を利用するには、PaperStream Capture Pro Premium または PaperStream Capture Pro と PaperStream AI のライセンス購入が必要です。

＼製品の導入から運用までを支援するサービスメニューをご用意しております／

PaperStream スタートアップサービス

PaperStream Capture / Capture Pro / Capture Pro Premium、および PaperStream AI のご利用に際し、「ジョブ作成」「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。
詳細は、当社 Web サイトを参照ください。

DynaEye スタートアップサービス

DynaEye 製品をご利用いただくにあたって必要な「帳票定義」や「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。
詳細は、当社 Web サイトを参照ください。



Webで
詳しく見る



Webで
詳しく見る


ハードウェアオプション

インプリンタ


読み取った原稿に日付や識別番号を印字できます。後日、原本照合を行う際に原稿を探すのが容易になります。



裏面インプリンタ
FI-748PRBの取り付け例



印字: 20XX/XX/XX 0000001





読み取り

裏面インプリンタ
FI-748PRBの取り付け例

対応機種	型名・価格	印字面	印字 タイミング	印文字字種・印字方向・ 最大印文字数
fi-8950 fi-8930 fi-8820	[FI-890PRF] 270,000円 (税込価格 297,000円)	表面	読み取り 後	英字(大文字A~Z、 小文字a~z)、 数字(0~9)、 記号(!"#\$%&'()* +,-./:<=>?@[¥]^ _`{ })
	[FI-890PRB] 270,000円 (税込価格 297,000円)	裏面		
	[FI-760PRB] 200,000円 (税込価格 220,000円)	表面		
fi-8600	[FI-748PRF] 130,000円 (税込価格 143,000円)	表面		
	[FI-748PRB] 130,000円 (税込価格 143,000円)	裏面		
fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-819PRB] 95,000円 (税込価格 104,500円)	裏面		

その他のオプション

対応機種	名称・型名・価格	内容	対応機種	名称・型名・価格	内容	対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-8700 fi-8700S	黒色原稿押さえパッド [FI-575BK] 	フラットベッド用の 黒色背景。フ ラットベッドでの 読み取り時に自 動用紙サイズ検 出ができるよう になります。	fi-8950 fi-8930 fi-8820 fi-8700 fi-8700S fi-8600 fi-7480 fi-7460 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-8040 fi-800R SP-2240 fi-7300NX N7100E	A3キャリアシート [FI-X15ES] 	切り抜きや傷み やすい原稿、また はN7100EでA4 サイズより大き い原稿を読み取 る場合に使用。 5枚入り 交換時期: 500回程度	fi-8950 fi-8930 fi-8820 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-800R SP-2240	写真キャリアシート [FI-X15CP] 	写真や切り抜き などの原稿を読 み取る場合に使 用。 3枚入り 交換時期: 500回程度
	黒色原稿押さえパッド [FI-829BK] 							
fi-8290 fi-8270 fi-8250	5,000円 (税込価格5,500円)			4,500円 (税込価格 4,950円)		fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-800R	冊子キャリアシート [FI-F850CB] 	冊子を読み取る 場合に使用。 1枚入り 交換時期: 2,500回程度

ソフトウェアオプション

品名	型名	価格	内容
PaperStream Capture	PaperStream Capture License	FI-PSCB2 9,800円 (税込価格 10,780円)	PaperStream Captureの追加ライセンスです。スキャナーの台数よりもPaperStream CaptureをインストールするPCの台数が多い場合は、スキャナーの台数を越えた分の追加ライセンスの購入が必要です。
PaperStream NX Manager	PaperStream NX Manager Searchable PDF Option	FI-NXMSPDF1J 500,000円 (税込価格 550,000円)	PaperStream NX Managerに検索可能なPDF※1を生成する機能を追加するためのオプションです。
SDK 有償サポート パッケージ	RICOH Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)※2	FI-SSDK2 198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。
	Network Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)	FI-NSCSDKJ 198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。

サプライ品


清掃用品

対応機種	名称・型名・価格	内容
全機種共通	クリーナ F1 [FI-C100CF1] 1,900円 (税込価格 2,090円)	一本(容量:100ml)。 パッドユニット、ピックアップユニットなどの日常の清掃に使用。
	クリーニングペーパー [FI-C100CP] 1,900円 (税込価格 2,090円)	一冊(10枚入り)。 クリーナ F1を吹き付け、日常のローラー清掃に使用。 ※fi-70Fiは除く
	クリーニングワイプ [FI-C100CW] 2,000円 (税込価格 2,200円)	一箱(24包入り)。 ローラーや搬送ガイドなどの日常の清掃に使用。
fi-8950 fi-8930 fi-8820	クリーニングシート [FI-C100CS] 3,500円 (税込価格 3,850円)	一冊(20枚入り)。 粘着性のシートでローラーの簡易的な清掃に使用。
	クリーニングシートR [FI-C100CSR] 5,000円 (税込価格 5,500円)	一冊(20枚入り)。 クリーニングシートに比べローラーの清掃効果を高めています。

※1:日本語だけ対応。※2:本パッケージには、fi Series Web API、PaperStream NX Manager SDKのサポートが含まれます。

サプライ品

消耗品

対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期*	対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期*
fi-8950 fi-8930 fi-8820	ピックアップローラー [FI-C890PR] 	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:70万枚 3,800円(税込価格 4,180円)	SP-2240	ピックアップローラー [FI-C224PR] 	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚 3,400円(税込価格 3,740円)
	セパレーターローラー [FI-C890SR] 	原稿を分離するローラー部品 交換時期:70万枚 3,800円(税込価格 4,180円)		プレーキローラー [FI-C224BR] 	原稿を分離する ローラー部品 交換時期:20万枚 3,000円(税込価格 3,300円)
	プレーキローラー [FI-C890BR] 	原稿を分離するローラー部品 交換時期:70万枚 4,600円(税込価格 5,060円)	SP-1425	パッドユニット [FI-C142P] 	原稿を分離する ゴム部品 交換時期:3万枚 1,200円(税込価格 1,320円)
fi-8700 fi-8700S fi-8600	ピックアップローラー [FI-C760PR] 	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:25万枚 12,800円(税込価格 14,080円)		ピックアップローラーユニット [FI-C142PR] 	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚 5,900円(税込価格 6,490円)
	プレーキローラー [FI-C760BR] 	原稿を分離するローラー部品 交換時期:25万枚 5,600円(税込価格 6,160円)	fi-7300NX	ピックアップローラー [FI-C728PR] 	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚 5,900円(税込価格 6,490円)
fi-7480 fi-7460	ピックアップローラー [FI-C728PR] 	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚 5,900円(税込価格 6,490円)		プレーキローラー [FI-C728BR] 	原稿を分離する ローラー部品 交換時期:20万枚 6,800円(税込価格 7,480円)
	プレーキローラー [FI-C748BR] 	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚 6,800円(税込価格 7,480円)	N7100E	ローラーセット [FI-CN71R] 	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚 7,200円 (税込価格 7,920円)
fi-8290 fi-8270 fi-8250	ピックアップローラー [FI-C728PR] 	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚 5,900円(税込価格 6,490円)		プリントカートリッジ [FI-C200PC] 	インプリンタオプション の印字ヘッド FI-890PRF / FI-890PRB / FI-760PRB / FI-748PRF / FI-748PRB / FI-819PRB 交換時期:400万文字 8,000円 (税込価格 8,800円) プリントカートリッジには使用制限があります。 詳しくはWebサイトをご覧ください。
	プレーキローラー [FI-C829BR] 	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚 6,800円(税込価格 7,480円)	fi-8040	ローラーセットS [FI-C703RS] 	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚 7,200円(税込価格 7,920円)
fi-800R	パッドユニット [FI-C800P] 	原稿を分離するゴム部品 交換時期:3万枚 800円(税込価格 880円)		ピックアップローラー [FI-C800PR] 	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:15万枚 1,800円(税込価格 1,980円)

メンテナンスキット「ScanAid」



日常のお手入れに必要な消耗品や清掃用品をワンパッケージにしたキットです。機種ごとに必要な消耗品・清掃用品がすべて揃い、個別に購入するより手間なく値段もお得です。清掃方法や消耗品の交換方法を解説した「手引き」を同梱し、簡単確実なお手入れをサポートします。



商品説明はこちら

対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格
fi-8950 fi-8930 fi-8820	[FI-890SA] 21,600円(税込価格 23,760円)	fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-829SA] 16,100円(税込価格 17,710円)	SP-2240	[FI-224SA] 10,600円(税込価格 11,660円)
	[FI-770SA] 21,800円(税込価格 23,980円)			SP-1425	[FI-142SA] 17,700円(税込価格 19,470円)
fi-8700 fi-8700S fi-8600	[FI-770SA] 21,800円(税込価格 23,980円)	fi-8040	[FI-804SA] 10,600円(税込価格 11,660円)	fi-7300NX	[FI-728SA] 16,100円(税込価格 17,710円)
fi-7480 fi-7460	[FI-748SA] 17,000円(税込価格 18,700円)	fi-800R	[FI-800SA] 2,500円(税込価格 2,750円)	N7100E	[FI-N715A] 10,600円(税込価格 11,660円)

※:交換周期は、A4原稿80g/m²(69kg/連)の上質紙または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、お客様の使用頻度・環境、および清掃の頻度によって異なります。

各種ソフトウェア・サービスの対応OS一覧表

ソフトウェア・サービス名 / OS※1	Windows						macOS					Linux		
	Windows 11	Windows 10 (32bit/64bit)	Windows Server 2025	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	macOS 26	macOS 15	macOS 14	macOS 13	macOS 12	Ubuntu 26.04 LTS Desktop	Ubuntu 24.04 LTS Desktop	Ubuntu 22.04 LTS Desktop
PaperStream IP(TWAIN※2/ISISドライバ)	●※3※4	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream ClickScan	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream Capture	●※4	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream Capture Pro	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream Capture Pro Premium	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream AI	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream NX Manager	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PaperStream Central Admin	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
イメージスキャナードライバ for macOS	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—
イメージスキャナードライバ for Linux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

製品付属品を破損または紛失した場合にご購入いただけるオプション販売もご用意しております。
詳しくはWebサイトを参照ください。
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/consumables/>

製品付属品一覧
はこちら



サプライ品のお問い合わせと購入に関するご相談は、当社が運営するWebオンラインショップ「PFUダイレクト」までご連絡ください。

PFUダイレクト

E-mail : pfudirect@ml.ricoh.com Webサイト : <https://www.pfudirect.jp/>

「PFUダイレクト」
はこちら



環境にやさしい「fiシリーズ」

当社では、製品を通してエコロジー対策にも積極的に取り組んでいます。
適合製品は仕様ページおよび「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/eco/eco.html>



ENERGY STAR

当社は国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



全機種
RoHS指令
準拠

本製品は、当社の基準に基づいてEUが施行する化学物質含有規制であるRoHS指令に適合していると判断します。



EcoMark

公益財団法人 日本環境協会の定めるエコマーク商品として認定された製品です。



グリーン
購入法


2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した製品です。グリーン購入ネットワークの「エコ商品ねっと」に当社製品の環境情報を掲載しております。
詳細は「エコ商品ねっと」: <https://www.gpn.jp/econet/> をご覧ください。

※1:最新のOS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※2:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。 ※3:PaperStream IP(TWAIN/32bit)だけARMベースのWindows PCに対応。 ※4:fi-8190、fi-8290、fi-8170、fi-8270、fi-8040だけARMベースのWindows PCに対応。

本体仕様

A3					①標準モデル ②表面インプリンタ搭載モデル ③裏面インプリンタ搭載モデル	
機種名			fi-8950		fi-8930	fi-8820
型名			①FI-8950 ②FI-8950PF ③FI-8950PB		①FI-8930 ②FI-8930PF ③FI-8930PB	①FI-8820 ②FI-8820PF ③FI-8820PB
本体価格			①1,430,000円(税込価格 1,573,000円) ②1,520,000円(税込価格 1,672,000円) ③1,520,000円(税込価格 1,672,000円)		①1,120,000円(税込価格 1,232,000円) ②1,200,000円(税込価格 1,320,000円) ③1,200,000円(税込価格 1,320,000円)	①1,040,000円(税込価格 1,144,000円) ②1,120,000円(税込価格 1,232,000円) ③1,120,000円(税込価格 1,232,000円)
読取速度※1	ADF	A4横	150枚/分、300面/分(200/300dpi)※4 40枚/分、80面/分(600dpi)		130枚/分、260面/分(200/300dpi) 40枚/分、80面/分(600dpi)	120枚/分、240面/分(200/300dpi) 40枚/分、80面/分(600dpi)
カラー/グレースケール※2 二値白黒※3		A4縦	115枚/分、230面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)		100枚/分、200面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)	95枚/分、190面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)
原稿搭載容量※5			750枚(A4:80g/m ²)※6、500枚(A3:80g/m ²)※7			500枚(A4/A3:80g/m ²)※7
1日当たりの読取目安※8			～130,000枚		～110,000枚	～100,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送			
スキャンモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)			
イメージセンサー			CIS×2(表面×1、裏面×1)			
光源			RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)			
光学解像度			600dpi			
出力解像度※9			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)			
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit			
原稿背景色			白または黒(切り替え可)			
読取範囲			最大:304.8×431.8mm(12×17in.) 最小:48×70mm(縦) (長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)			
原稿の厚さ			[Uターンスキャン] 20～256g/m ² [ストレートスキャン] 20～570g/m ² 、厚紙封筒は1.25mm以下			
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)			
ステابل原稿検知			可			
原稿保護			原稿の移動量監視			
自動スキュー補正			可		—	
インターフェイス	USB	USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1(形状: タイプB)				
	有線LAN	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)				
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP			
電圧・電圧範囲			AC100V±10%			
消費電力			70W以下(スリープ時:2.5W以下)			
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%			
外形寸法 幅×奥行き×高さ※12			460×430×315mm			
質量			23kg			
ドライバソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※13 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※14、 Network Setup Tool for fi Series			
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM			
ハードウェアオプション			表面インプリンタ(FI-890PRF)、裏面インプリンタ(FI-890PRB) A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)			
ソフトウェアサービスオプション			PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI			
サプライ品	消耗品	ピックアップローラ、セパレーターローラ、プレーキローラ、プリントカートリッジ				
	清掃用品	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ、クリーニングシート、クリーニングシートR				
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギー省プログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品※15			

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※2:JPEG圧縮時 ※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時 ※4:インプリンタで印字する場合の読取速度は、片面140枚/分、両面280面/分となります。 ※5:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。 ※6:原稿の総厚みが80mm以下の場合 ※7:原稿の総厚みが53mm以下の場合 ※8:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。 ※9:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。 ※10:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができません。 ※11:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、863.6mm以下(600dpi以下)、431.8mm以下(1200dpi)。 ※12:本体の寸法。ホッパーとスタッカーおよび突起部分を含みません。 ※13:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。 ※14:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。 ※15:インプリンタ搭載機で使用するインクカートリッジは除く。

A3									A3							
機種名			fi-8700		fi-8700S (ADF 片面)		fi-8600		fi-7480		fi-7460		機種名			
型名			FI-8700		FI-8700S		FI-8600		FI-7480		FI-7460		型名			
本体価格			990,000円(税込価格 1,089,000円)		310,000円(税込価格 341,000円)		720,000円(税込価格 792,000円)		440,000円(税込価格 484,000円)		330,000円(税込価格 363,000円)		本体価格			
読取速度*1 カラー/グレースケール*2 二値白黒*3	ADF	A4横	100枚/分、200面/分 (200/300dpi) 30枚/分、60面/分 (600dpi)		75枚/分 (200/300dpi) 30枚/分 (600dpi)		100枚/分、200面/分 (200/300dpi) 30枚/分、60面/分 (600dpi)		80枚/分、160面/分 (200/300dpi) 25枚/分、50面/分 (600dpi)		60枚/分、120面/分 (200/300dpi) 21枚/分、42面/分 (600dpi)		A4横	ADF	読取速度*1 カラー/グレースケール*2 二値白黒*3	
		A4縦	80枚/分、160面/分 (200/300dpi) 22枚/分、44面/分 (600dpi)		58枚/分 (200/300dpi) 22枚/分 (600dpi)		80枚/分、160面/分 (200/300dpi) 22枚/分、44面/分 (600dpi)		65枚/分、130面/分 (200/300dpi) 19枚/分、38面/分 (600dpi)		50枚/分、100面/分 (200/300dpi) 17枚/分、34面/分 (600dpi)		A4縦			
	フラット ベッド	A4横	0.6秒/枚 (200/300dpi) 1.0秒/枚 (600dpi)				—		—				A4横	フラット ベッド		
		A4縦	0.9秒/枚 (200/300dpi) 1.4秒/枚 (600dpi)										A4縦			
原稿搭載容量*4			300枚 (A4:80g/㎡)、100枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)				300枚 (A4:80g/㎡)、100枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)				100枚 (A4:80g/㎡)、50枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)				原稿搭載容量*4	
1日当たりの読取目安*5			～44,000枚		～33,000枚		～44,000枚		～24,000枚		～18,000枚		1日当たりの読取目安*5			
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送+フラットベッド				自動給紙機構(ADF)+手差し・単送				自動給紙機構(ADF)+手差し・単送				スキャナータイプ	
スキャンニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)		片面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)		片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)				片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)				スキャンニングモード	
イメージセンサー			カラーCCD×3 (表面×1、裏面×1、フラットベッド×1)		カラーCCD×2 (表面×1、フラットベッド×1)		カラーCCD×2 (表面×1、裏面×1)				カラーCCD×2 (表面×1、裏面×1)				イメージセンサー	
光源			白色LED×6 (表面×2、裏面×2、フラットベッド×2)*6		白色LED×4 (表面×2、フラットベッド×2)*6		白色LED×4 (表面×2、裏面×2)*6				白色LED×4 (表面×2、裏面×2)*6				光源	
光学解像度			600dpi				600dpi				600dpi				光学解像度	
出力解像度*7			50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)				50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)				50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)				出力解像度*7	
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit				カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit				カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit				多値レベル	
原稿背景色			ADF:白または黒(切り替え可)、フラットベッド:白*8				白または黒(切り替え可)				白または黒(切り替え可)				原稿背景色	
読取範囲	ADF		最大:304.8×431.8mm(12×17in.) 最小:50.8×69mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mm*9*10、長尺帳票分割読み取り時:200m*11)				最大:304.8×431.8mm(12×17in.) 最小:50.8×69mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mm*9*10、長尺帳票分割読み取り時:200m*11)				最大:304.8×431.8mm(12×17in.) 最小:50.8×69mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mmまで*9*10)				ADF	読取範囲
	フラットベッド		最大:304.8×457.2mm				—				—				フラットベッド	
原稿の厚さ			20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡				20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡				27～413g/㎡、A8以下は127～209g/㎡				原稿の厚さ	
カード搬送*12			エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット				エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで*13 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット*13				エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで*13 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット*13				カード搬送*12	
マルチフィード検出			可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)				可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)				可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)				マルチフィード検出	
原稿保護			音検知(iSOP)、原稿の移動量監視				音検知(iSOP)、原稿の移動量監視				音検知(iSOP)、原稿の移動量監視				原稿保護	
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1x1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)				USB3.2 Gen1x1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)				USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)				USB	インターフェイス
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (コネクタ形状: RJ-45)				10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (コネクタ形状: RJ-45)				—				有線LAN	
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP				TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP				—				ネットワークプロトコル	
電圧・電圧範囲			AC100V±10%				AC100V±10%				AC100V±10%				電圧・電圧範囲	
消費電力			55W以下(スリープ時:1.7W以下)				55W以下(スリープ時:1.7W以下)				43W以下(スリープ時:1.4W以下)		36W以下(スリープ時:1.4W以下)		消費電力	
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%				温度:5～35℃、湿度:15～80%				温度:5～35℃、湿度:20～80%				動作環境	
外形寸法 幅×奥行き×高さ*14			706×500×345mm				236×432×214mm				380×209×168mm				外形寸法 幅×奥行き×高さ*14	
質量			35kg				11kg				7.6kg				質量	
ドライバ/ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN*15 / ISIS™ドライバ)*16、 PaperStream Capture*16、 PaperStream ClickScan*16、 PaperStream Central Admin*16、 Network Setup Tool*16				PaperStream IP(TWAIN*15 / ISIS™ドライバ)*16、 PaperStream Capture*16、PaperStream ClickScan*16、 PaperStream Central Admin*16、 Network Setup Tool*16				PaperStream IP(TWAIN*15 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin*16、 イメージスキャナードライバ for Linux*16				ドライバ/ソフトウェア	
主な付属品			●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド				●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド				●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM				主な付属品	
ハードウェアオプション			黒色原稿押さえパッド(FI-575BK)、A3キャリアシート (FI-X15ES)				裏面インプリンタ(FI-760PRB)、A3キャリアシート (FI-X15ES)				表面インプリンタ(FI-748PRF)、裏面インプリンタ(FI-748PRB)、A3キャリアシート (FI-X15ES)				ハードウェアオプション	
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI				PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI				PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI				ソフトウェア・サービスオプション	
サプライ品	消耗品		プレーキローラ、ピックローラ				プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ				プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ				消耗品	サプライ品
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ				クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ				クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ				清掃用品	
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品				グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品				グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品				環境対応	

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※2:JPEG圧縮時 ※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時 ※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。 ※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。 ※6:CLASS 1 LED PRODUCT ※7:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。 ※8:オプションの黒色原稿押さえパッドの使用により黒色変更可。 ※9:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。 ※10:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下

(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)。 ※11:長尺帳票分割読み取りは、USB接続だけ対応。 ※12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。 ※13:インプリンタ接続時はカード搬送できません。 ※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。 ※15:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。 ※16:[「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

A4								
機種名			fi-8290		fi-8270	fi-8250	fi-8190	fi-8170
型名			FI-8290		FI-8270	FI-8250	FI-8190	FI-8170
本体価格			330,000円(税込価格 363,000円)		210,000円(税込価格 231,000円)	180,000円(税込価格 198,000円)	210,000円(税込価格 231,000円)	140,000円(税込価格 154,000円)
読取速度*1 カラー/グレースケール*2 二値白黒*3	ADF	A4縦	90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)		70枚/分、140面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	50枚/分、100面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	70枚/分、140面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)
	フラット ベッド	A4縦	1.7秒/枚(200/300dpi) 6.5秒/枚(600dpi)					—
原稿搭載容量*4			100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)					100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)
1日当たりの読取目安*5			～13,000枚		～10,000枚	～8,000枚	～13,000枚	～10,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し単送+フラットベッド					自動給紙機構(ADF)+手差し単送
スキャンングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)					片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			ADF:CIS×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:カラーCCD×1					CIS×2(表面×1、裏面×1)
光源			ADF:RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:白色LED					RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)
光学解像度			600dpi					600dpi
出力解像度*6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)					50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit					カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			ADF:白または黒(切り替え可)、フラットベッド:白*8					白または黒(切り替え可)
読取範囲	ADF		最大:216×355.6mm(8.5×14in.)*9 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで*10*11)				最大:216×355.6mm(8.5×14in.)*9 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで*10*11)	
	フラットベッド		最大:216×297mm				—	
原稿の厚さ			20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、冊子は7mm以下*13					20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、冊子は7mm以下*13
カード搬送*14			(ADF使用時) エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下) エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可					エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、 連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下)*15 エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)					可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)
原稿保護			音検知(iSOP)、画像監視			画像監視	音検知(iSOP)、画像監視	
自動スキュー補正			—					—
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)					USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)					10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4 / IPv6)*16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS					TCP/IP(IPv4 / IPv6)*16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS
電圧・電圧範囲			AC100V±10%					AC100V±10%
消費電力			30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)	21W以下(スリープ時:2.0W以下)	30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)	
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%					温度:5～35℃、湿度:15～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ*17			300×577×234mm					300×170×163mm
質量			8.8kg					4kg
ドライバ/ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN)*18 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager*19*20、 PaperStream Central Admin*20、 イメージスキャナードライバ for Linux*20、 Network Setup Tool for fi Series					PaperStream IP(TWAIN)*18 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager*19*20、 PaperStream Central Admin*20、 イメージスキャナードライバ for Linux*20、 イメージスキャナードライバ for macOS*20、 Network Setup Tool for fi Series
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM					●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM
ハードウェアオプション			黒色原稿押さえパッド(FI-829BK)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)					裏面インプリンタ(FI-819PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI					PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品		プレーキローラ、ピックローラ					プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ					クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品					グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品

*1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。*2:JPEG圧縮時*3:TIFF/CITIT Group 4圧縮時*4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。*5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。*6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。*7:DirectScan使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。*8:オプションの黒色原稿押さえパッドの使用により黒色変更可。*9:手差し単送モードにより、A3までの原稿二折りの読み取り可(fi-800Rはリターンズスキャンだけ)。*10:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。*11:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。*12:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。*13:fi-8250とfi-8150は、冊子キャリアシートが必要です。*14:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。*15:インプリンタ接続時はカード搬送できません。*16:PaperStream NX Manager / PaperStream Central Admin / DNSサーバー / プロキシサーバー / DirectScan(fi-8040だけ対応) はIPv6をサポートしていません。*17:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。*18:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。*19:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。*20:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

			A4	
fi-8150	fi-8040	fi-800R	機種名	
FI-8150	FI-8040	FI-800R	型名	
120,000円(税込価格 132,000円)	64,500円(税込価格 70,950円)	66,000円(税込価格 72,600円)	本体価格	
50枚/分、100面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 10枚/分、20面/分(600dpi)	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 9枚/分、18面/分(600dpi) [リターンズスキャン]3.5秒(200/300dpi)、14秒(600dpi)	A4縦	ADF 読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3
—	—	—	A4縦	フラット ベッド
100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可) ～8,000枚	50枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可) ～6,000枚	20枚(A4:80g/㎡) ～4,500枚	原稿搭載容量※4 1日当たりの読取目安※5	
自動給紙機構(ADF)+手差し単送 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	自動給紙機構(ADF)+手差し単送 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	自動給紙機構(ADF)+手差し単送 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	スキャナータイプ	
CIS×2(表面×1、裏面×1)	CIS×2(表面×1、裏面×1)	CIS×2(表面×1、裏面×1)	スキャンングモード	
RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	イメージセンサー	
600dpi	600dpi	600dpi	光源	
50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)※7	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	光学解像度	
カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	出力解像度※6	
白または黒(切り替え可)	白	白	多値レベル	
最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:48×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:5,588mmまで※7※10※12)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時(リターンズスキャンだけ):5,588mmまで※10※12)	ADF	読取範囲
—	—	—	フラットベッド	
20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、 冊子は7mm以下※13	40～209g/㎡、A8以下は128～209g/㎡	[リターンズスキャン] 40～127g/㎡、A6以下は40～209g/㎡、 A8以下は127～209g/㎡ [リターンズスキャン] 用紙:20～413g/㎡、冊子は5mm以下	原稿の厚さ	
エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、 連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下)※15 エンボスあり:厚さ1.4mm以下、 縦送り/横送り、連送不可	エンボスなし: 厚さ0.76mm以下、 縦送り / 横送り、連送不可 エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、連送不可	[リターンズスキャン] エンボスなし / エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、 縦送り / 横送り	カード搬送※14	
可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	マルチフィード検出	
画像監視	—	[リターンズスキャン] リターン	原稿保護	
—	—	可	自動スキュー補正	
USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB) 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB) 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB) 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	USB 有線LAN	インターフェイス
TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、 HTTP/HTTPS、DNS	TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP、 ICMP、SMTP/SMTPS、SMTP-AUTH、NTP、SMB、FTP/FTPS、SFTP	—	ネットワークプロトコル	
AC100V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%	電圧・電圧範囲	
21W以下(スリープ時:2.0W以下)	19W以下(スリープ時:1.9W以下)	19W以下(スリープ時:1.7W以下)	消費電力	
温度:5～35℃、湿度:15～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%	動作環境	
300×170×163mm	292×157×143mm	296×105×83mm	外形寸法 幅×奥行き×高さ※17	
4kg	3.1kg	2.0kg	質量	
PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20、 Network Setup Tool for fi Series	PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20、 Network Setup Tool for fi Series	PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20	ドライバ/ソフトウェア	
●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	主な付属品	
裏面インプリンタ(FI-819PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)	A3キャリアシート(FI-X15ES)	A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)、 冊子キャリアシート(FI-F850CB)	ハードウェアオプション	
PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	ソフトウェア・サービスオプション	
プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ	ローラーセットS	パッドユニット、ピックローラ	消耗品	サブライ品
クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ	清掃用品	
グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	環境対応	

す。5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。*13:fi-8250とfi-8150は、冊子キャリアシートが必要です。*14:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。*15:インプリンタ接続時はカード搬送できません。*16:PaperStream NX Manager / PaperStream Central Admin / DNSサーバー / プロキシサーバー / DirectScan(fi-8040だけ対応) はIPv6をサポートしていません。*17:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。*18:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。*19:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。*20:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

A4				
機種名			SP-2240	SP-1425
型名			FI-SP2240	FI-SP1425
本体価格			40,000円(税込価格 44,000円)	オープン価格
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 13枚/分、26面/分(600dpi)	25枚/分、50面/分(200/300dpi) 7枚/分、14面/分(600dpi)
	フラット ベッド	A4縦	—	4秒/枚(200/300dpi) 12秒/枚(600dpi)
原稿搭載容量※4			80枚(A4:80g/㎡) (継ぎ足し可)	50枚(A4:80g/㎡)
1日当たりの読取目安※5			～6,000枚	～4,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し単送	自動給紙機構(ADF)+フラットベッド
スキャンングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			CIS×2 (表面×1、裏面×1)	CIS×2 (表面 / フラットベッド×1、裏面×1)
光源			RGB LED (3色光源切り替え)×2 (表面×1、裏面×1)	RGB LED (3色光源切り替え)×2 (表面 / フラットベッド×1、裏面×1)
光学解像度			600dpi	600dpi
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライ/⅓にて)	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライ/⅓にて)
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			白	白
読取範囲	ADF		最大:210×297mm(8.5×14in.) 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで※8※9)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.) 最小:114×140mm(縦) (長尺読み取り時:3,048mmまで※8※10)
	フラットベッド		—	最大:216×297mm
原稿の厚さ			27～413g/㎡※11 A8以下は128～209g/㎡	52～127g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし / あり:厚さ1.4mm以下、横送り	—
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)
原稿保護			—	—
インターフェイス			USB 3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB 1.1 (形状:タイプC)	USB 2.0 / USB 1.1 (形状:タイプB)
電圧・電圧範囲			AC100V±10%	AC100V±10%
消費電力			15W以下(スリープ時:1.4W以下)	16W以下(スリープ時:2.9W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			292×163×150mm	454×331×129mm
質量			3.3kg	4.3kg
ドライバ/ソフトウェア			PaperStream IP for SP Series(TWAIN※17)※18、 PaperStream Capture※18、 PaperStream ClickScan※18、 PaperStream Central Admin※18	PaperStream IP for SP Series(TWAIN※17 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※18、 イメージスキャナードライバ for Linux※18
主な付属品			●ADF給紙シュート●ACケーブル ●ACアダプター●USBケーブル(長さ1.5m) ●スタートアップガイド	●パッドユニット●ACケーブル ●ACアダプター●USBケーブル(長さ1.8m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM
ハードウェアオプション			A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)	—
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品		ピックローラ、ブレーキローラ	パッドユニット、ピックローラユニット
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※2:JPEG圧縮時 ※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時 ※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。 ※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読み取り枚数・耐久性を保証するものではありません。 ※6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。 ※7:手差し単送モードにより、A3までの原稿二つ折りの読み取り可。 ※8:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。 ※9:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。 ※10:長さが863mmを超える指定は、解像度を200dpi以下に指定する必要があります。 ※11:厚さ209g/m²を超える原稿は単送のみ対応となります。 ※12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。 ※13:ACアダプター使用時(USB/スリプ駆動時:5W以下)。 ※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。 ※15:認証に使用できるカードには条件があります。詳細は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※16:N7100Eがサポートするサーバーの詳細につきましては「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※17:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。 ※18:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。 ※19:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※20:スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。

A6			
機種名			fi-70F
型名			FI-70F
本体価格			48,000円(税込価格 52,800円)
読取速度*1	ACアダプター使用時	カラー※2	1.3秒(200dpi) 2.0秒(300dpi) 5.2秒(600dpi)
		グレースケール※2 二値白黒※3	0.9秒(200dpi) 1秒(300dpi) 1.8秒(600dpi)
	USBバスパワー駆動時	カラー※2	2秒(200dpi) 2.5秒(300dpi) 5.3秒(600dpi)
		グレースケール※2 二値白黒※3	2秒(200/300/600dpi)
スキャナータイプ			フラットベッド
スキャンングモード			片面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			CIS
光源			RGB LED
光学解像度			600dpi
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライ/⅓にて)
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit
原稿背景色			黒
読取範囲			最大:105×148mm(A6)
原稿保護			—
インターフェイス			USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)
電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			6W以下※13(スリープ時:2W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			145×234×40mm
質量			0.9kg
ドライバ/ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※17 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※18
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●給電ケーブル ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM
ハードウェアオプション			—
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品	—	
	清掃用品	クリーナF1、クリーニングワイブ	
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギー省プログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品

Network				Network			
機種名			fi-7300NX	機種名			N7100E
型名			FI-7300NX	型名			FI-N7100E
本体価格			150,000円(税込価格 165,000円)	本体価格			230,000円(税込価格 253,000円)
読取速度*1 カラー/グレースケール*2 二値白黒*3	ADF	A4縦	60枚/分、120面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	読取速度*1 カラー/グレースケール*2 二値白黒*3	ADF	A4縦	25枚/分、50面/分(200/300dpi) 7枚/分、14面/分(600dpi)
	フラット ベッド	A4縦	—		フラット ベッド	A4縦	—
原稿搭載容量*4			80枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)	原稿搭載容量*4			50枚(A4:80g/㎡)
1日当たりの読取目安*5			～9,000枚	1日当たりの読取目安*5			～4,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し単送	スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)
スキャンングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	スキャンングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			カラーCCD×2(表面×1、裏面×1)	イメージセンサー			CIS×2(表面×1、裏面×1)
光源			白色LED×2(表面×1、裏面×1)	光源			RGB LED×2(表面×1、裏面×1)
光学解像度			600dpi	光学解像度			600dpi
出力解像度*6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	出力解像度*6			150、200、300、600dpi
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit				
原稿背景色			白または黒(切り替え可)	原稿背景色			白
読取範囲			最大:216×355.6mm(8.5×14in.) *7 最小:50.8×54mm(縦/横) (長尺読み取り時:5,588mmまで *8*9)	読取範囲			最大:216×355.6mm(8.5×14in.) 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:3,048mmまで *8)
原稿の厚さ			27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡	原稿の厚さ			40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡
カード搬送 *12			エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送3枚まで エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送不可	カード搬送 *12			エンボスなし/エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、 横送り、連送不可
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)
原稿保護			音検知(iSOP)、原稿の移動量監視	原稿保護			—
インターフェイス	USB	USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1(形状: タイプB)	インターフェイス	USB	—		
	有線LAN	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)		有線LAN	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)		
	無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz対応)		無線LAN	—		
ネットワークプロトコル			TCP、IP(IPv4)、UDP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP/HTTPS	ネットワークプロトコル			TCP/IP、DHCP、SMTP、SMB、LDAP、LDAPS、NTP、FTP、FTPS、HTTP/HTTPS
電圧・電圧範囲			AC100V±10%	電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			42W以下(スリープ時:2.4W以下)	消費電力			38W以下(スリープモード時:2.0W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%	動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ *14			300×202×170mm	外形寸法 幅×奥行き×高さ *14			300×232×172mm
質量			4.9kg	質量			6kg
操作パネル			4.3インチTFTカラータッチパネル(感圧式)	操作パネル			8.4インチ XGA(1,024×768pixel)TFTカラーモニター、 アナログ抵抗膜方式タッチパネル
認証			●ユーザー名/パスワード(ActiveDirectory標準対応) ●NFC(連携開発要) *15 ●ジョブグループコード ●スキャナー装置	認証 *16			●ユーザー認証:Active Directory、OpenLDAP、スタンドアロン認証 ●フォルダー認証:Active Directory、OpenLDAP
				出力方法			●ネットワーク共有フォルダーへ保存 ●FTPフォルダーへ保存 ●SharePointフォルダーへ保存 ●E-mail送信 ●FAX送信(FAXサーバーおよびインターネットFAXサービス へはメールサーバー経由で送信する) ●プリンター印刷(プリントサーバーに接続されている共有プリン ターまたはネットワークに直接接続されているプリンターへ印刷)
				出力フォーマット			PDF(検索可能なPDF、パスワード付PDF)、PDF/A、JPEG、TIFF
ドライバ/ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN *17 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager *18*19、 PaperStream Central Admin *18、 Network Setup Tool for fi Series	ドライバ/ソフトウェア			Network Scanner Admin Tool、 Network Scanner User Editor、 PaperStream Central Admin *18*20
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●LANケーブル(ストレート) ●スタートアップガイド ●マイクロソフトソフトウェア使用許諾契約書 ●RICOH N7100Eソフトウェア使用許諾書
ハードウェアオプション			A3キャリアシート(FI-X15ES)、タッチペン(FI-730TP)	ハードウェアオプション			A3キャリアシート(FI-X15ES)
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	ソフトウェア・サービスオプション			Network Scanner Control SDK
サプライ品	消耗品	ピックローラ、ブレーキローラ	サプライ品	消耗品	ローラーセット		
	清掃用品	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ		清掃用品	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ		
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギー省プログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	環境対応			グリーン購入法、国際エネルギー省プログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品