業務用イメージスキャナー

RICOH
fi Series

2026.10

さよなら 書類整理。さよなら 手入力。

速く、きれいに、簡単に。スキャン専用で、新しい働き方へ。

書類のデータ化をオフィスのあたりまえに。
手間のかかる事務作業からあなたを解放し、時間や場所の
制約なく働ける自由を実現します。

RICOH fi Series | 業務用イメージスキャナー
リコーエフアイシリーズ

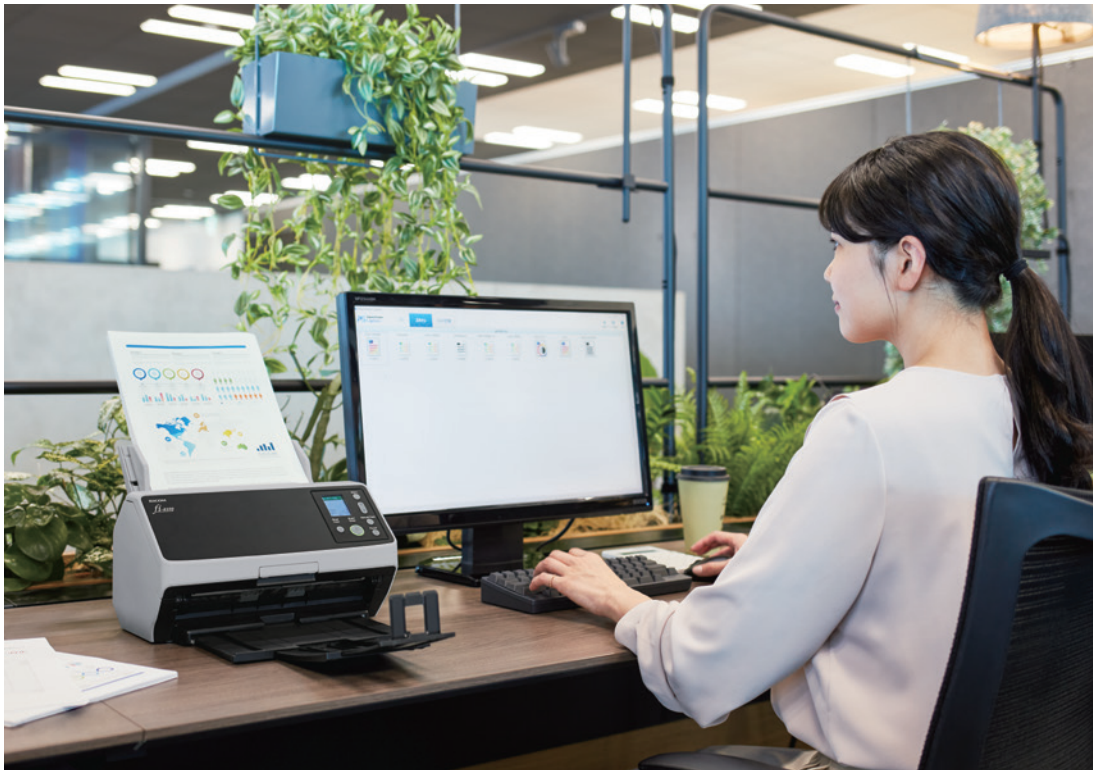

大量の書類を効率良く読み取るなら

A3

RICOH fi-8950
RICOH fi-8930

	fi-8950	fi-8930
読取速度※1 (200/300dpi)	150 枚/分	130 枚/分
原稿搭載容量	750 枚	
1日当たりの読取目安※2	～130,000 枚	～110,000 枚

▶9ページ

A3

RICOH fi-8820

読取速度※1 (200/300dpi)	120 枚/分
原稿搭載容量	500 枚
1日当たりの読取目安※2	～100,000 枚

▶9ページ

A3

NEW

+FB

RICOH fi-8700
RICOH fi-8700S

	fi-8700	fi-8700S (ADF片面)
読取速度※1 (200/300dpi)	100 枚/分	75 枚/分
原稿搭載容量	300 枚	
1日当たりの読取目安※2	～44,000 枚	～33,000 枚

▶11ページ

業務ワークフローに取り込むなら

A4

ネットワーク

RICOH N7100E

読取速度※1 (200/300dpi)	25 枚/分
原稿搭載容量	50 枚
1日当たりの読取目安※2	～4,000 枚

▶14ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4

+FB

RICOH fi-8290
RICOH fi-8270

	fi-8290	fi-8270
読取速度※1 (200/300dpi)	90 枚/分	70 枚/分
原稿搭載容量	100 枚	
1日当たりの読取目安※2	～13,000 枚	～10,000 枚

▶15ページ

A4

+FB

RICOH fi-8250

読取速度※1 (200/300dpi)	50 枚/分
原稿搭載容量	100 枚
1日当たりの読取目安※2	～8,000 枚

▶15ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4

RICOH fi-800R

読取速度※1 (200/300dpi)	40 枚/分
原稿搭載容量	20 枚
1日当たりの読取目安※2	～4,500 枚

▶18ページ

A4

NEW

RICOH SP-2240

読取速度※1 (200/300dpi)	40 枚/分
原稿搭載容量	80 枚
1日当たりの読取目安※2	～6,000 枚

▶19ページ

A4

+FB

RICOH SP-1425

読取速度※1 (200/300dpi)	25 枚/分
原稿搭載容量	50 枚
1日当たりの読取目安※2	～4,000 枚

▶19ページ

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。

大量の書類を効率よく読み取るなら

A3

NEW

RICOH fi-8600

読取速度※1 (200/300dpi)	100 枚/分
原稿搭載容量	300 枚
1日当たりの読取目安※2	～44,000 枚

▶12ページ

A3



RICOH fi-7480
RICOH fi-7460

読取速度※1 (200/300dpi)	fi-7480 80 枚/分 / fi-7460 60 枚/分
原稿搭載容量	100 枚
1日当たりの読取目安※2	fi-7480 ～24,000 枚 / fi-7460 ～18,000 枚

▶13ページ

業務ワークフローに取り込むなら

A4

ネットワーク

RICOH fi-7300NX

読取速度※1 (200/300dpi)	60 枚/分
原稿搭載容量	80 枚
1日当たりの読取目安※2	～9,000 枚

▶14ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4

RICOH fi-8190
RICOH fi-8170

読取速度※1 (200/300dpi)	fi-8190 90 枚/分 / fi-8170 70 枚/分
原稿搭載容量	100 枚
1日当たりの読取目安※2	fi-8190 ～13,000 枚 / fi-8170 ～10,000 枚

▶15ページ

A4

RICOH fi-8150

読取速度※1 (200/300dpi)	50 枚/分
原稿搭載容量	100 枚
1日当たりの読取目安※2	～8,000 枚

▶15ページ

A4

RICOH fi-8040

読取速度※1 (200/300dpi)	40 枚/分
原稿搭載容量	50 枚
1日当たりの読取目安※2	～6,000 枚

▶17ページ

窓口で身分証明書を読み取るなら

A6

RICOH fi-70F

読取速度※1	1.3 秒/枚（カラー、200dpi）
	1 秒/枚 （二値白黒、300dpi）

▶20ページ

世界シェアNo.1

PFU製イメージスキャナーは現在、100以上の国と地域でお使いいただいており、そのシェアは世界No.1※3を誇ります。販売力とマーケティング力、そして他社に先駆けた機能と性能を実現する技術力に裏付けられた製品を約30年にわたって提供してきたことによりお客様からの高い評価を頂いております。

欧州



日本



北米



▶「fiシリーズ」製品一覧ページはこちらから

※3:ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社 (InfoTrends)により集計（2025年実績）ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く 6セグメントの合計マーケットシェア（主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体）欧州はinfoSource社（2025年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。

あなたのスキャン、こんな困った！

片面ずつだと時間がかかる。
領収書、レシートに、伝票。
薄紙や小さい紙はスキャンしにくい。
手間もかかるし、
紙詰まりが起きたら大変。

待たずに、早い。

高速・安全性

両面を一度に高速スキャン。

上下のイメージセンサーが、原稿の両面を同時に読み取ります。万が一、紙が重なって搬送されそうになったときは、超音波センサーが紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防ぎます。



自動給紙だから、効率的。

大量の原稿を高速で読み取る「自動給紙機構（ADF：Automatic Document Feeder）」を搭載。手作業で原稿を1枚ずつセットして読み取る手間を省き、作業を効率化します。



丸まっても、折り目があっても大丈夫。

原稿を折り曲げずに搬送するストレートパスを採用。薄紙から厚紙まで、多様な原稿を安定して読み取ることができます。途中で詰まってしまうトラブルもありません。



コンパクトだから、デスクサイドにも。

設置面積や高さを抑え、操作する人に配慮した使いやすいデザイン。オフィスやバックヤードなど、スペースの限られた場所にも導入しやすく、手の届く場所に置いて、使いたいときにすぐ使えます。

手軽に、

画像

原稿サイズや向きを気にせずスキャンしても大丈夫。

［自動サイズ検出］



自動的に白紙ページを削除。

両面・片面書類の分類や、スキャン後に不要なページを削除する手間が省けます。



業務用スキャナー fiシリーズ

ありませんか？

画像が切れたり、
余計な白紙ページが残ったり。
キレイな画像にならない。
毎回、設定を変えるのも面倒。

ファイル名の変更や
別のフォルダーへの移動が面倒。
あとから検索しようとしても、
なかなか見つからなくて。

キレイ。

処 理

例えばA4書類や小さな領収書、縦向きと横向きの原稿が交じっていてもサイズや向きをそろえてスキャンする必要はありません。サイズの切り出しや向きの補正を自動で行い、見やすい画像を出力します。

［向き補正］

カラー原稿も自動で二値白黒画像に。

背景や文字がカラフルな原稿も、文字の視認性が高くファイルサイズを抑えた二値白黒画像に変換できます。



かんたん、手間いらず。

データ整理・活用

イメージデータを文字検索できる。

スキャンと同時に文字情報を認識して、検索可能なPDFとして保存することができます。キーワード検索や文章抽出など、電子化したデータを簡単に活用できます。

ファイル名を柔軟にカスタマイズ。

原稿から抽出したキーワードや、特定のテキスト、日付、連番など、希望の命名規則を設定しておくことで、自動でファイル名を付与できます。

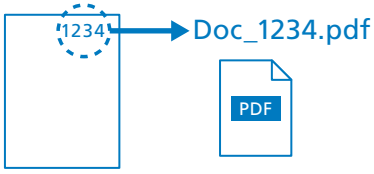

お気に入りの設定もワンクリック。

よく使う設定を、専用のプロファイルとして登録しておけば、いつでも同じ条件で読み取りや保存ができます。都度、設定を変更する必要がありません。

バーコードでフォルダー振り分け。

原稿に含まれるバーコードを認識して、ファイル名に引用したり、自動的にフォルダーを振り分けたりできます。

が解決します。

高品質・高信頼の「fiシリーズ」

「fiシリーズ」は、お客様目線のものづくりと妥協しない品質にこだわり続け、
世界各国でご愛顧いただいております。お客様の現場を知り尽くしたからこそ
実現できた「安心と満足を実感していただける製品と技術」をご活用ください。

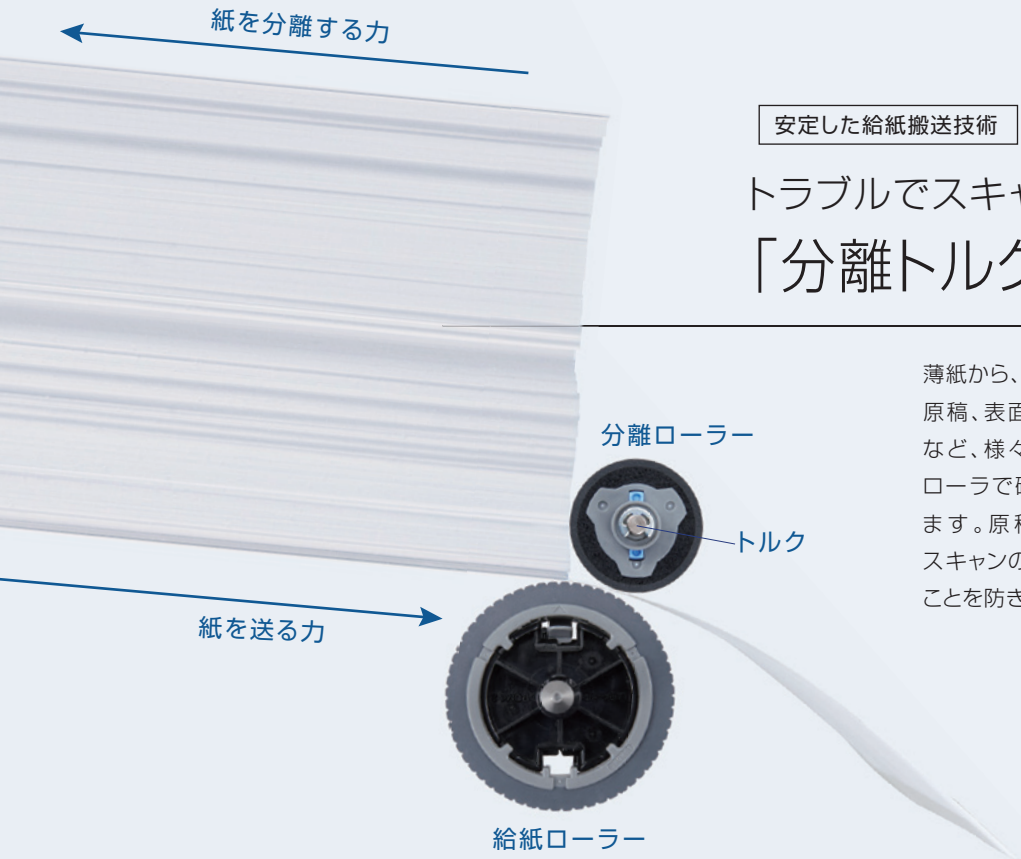

安定した給紙搬送技術

トラブルでスキャンを中断しない「分離トルクの自動制御」

薄紙から、プラスチックカードのような分厚い原稿、表面がザラザラした摩擦の強い原稿など、様々な紙質・状態の原稿をブレーキローラで確実に1枚ずつ分離して読み取ります。原稿の2枚送りや給紙ミスにより、スキャンのやり直しや作業の中断が発生することを防ぎます。

安定した給紙搬送技術

原稿をしっかり守る「原稿保護機能」

音と画像による2つの技術を組み合わせた
「原稿保護機能」が搬送状態を監視。
ステープル付きの原稿や、傾いて搬送された原稿が
紙詰まりを起こしそうになると、瞬時に搬送を
止めて原稿を守ります。

画像監視
画像の傾きをリアルタイムで監視

iSOP(Intelligent Sonic Paper Protection)
紙詰まりの発生を音で検知

※各機種の特長・仕様は各機種の紹介ページを参照ください。

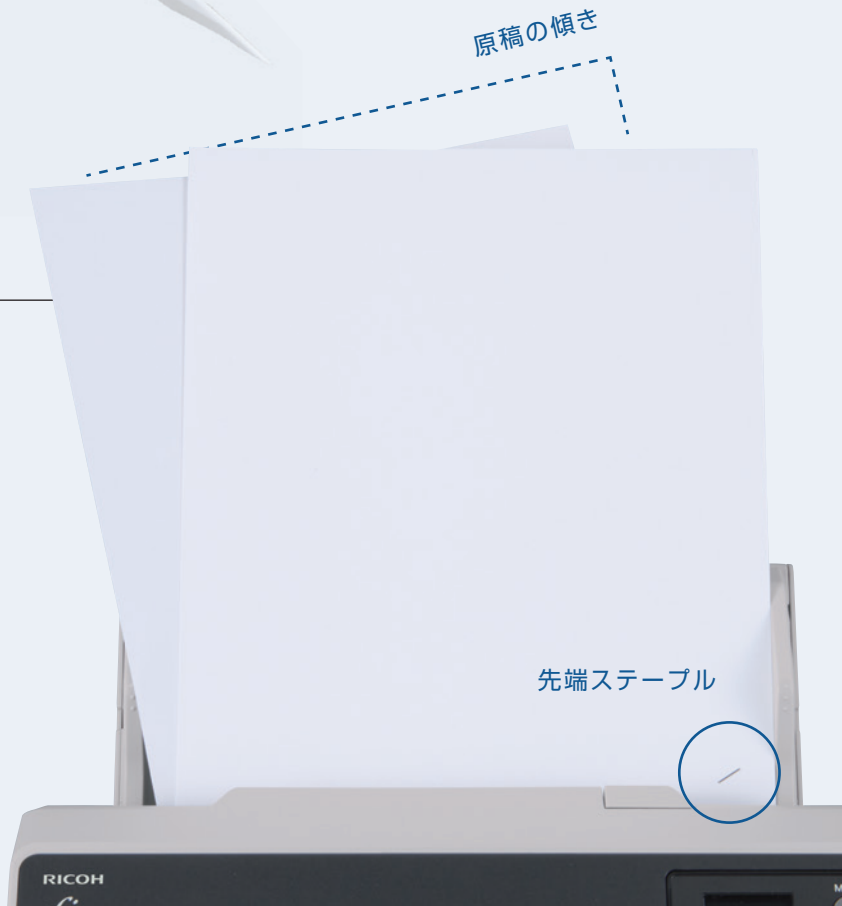

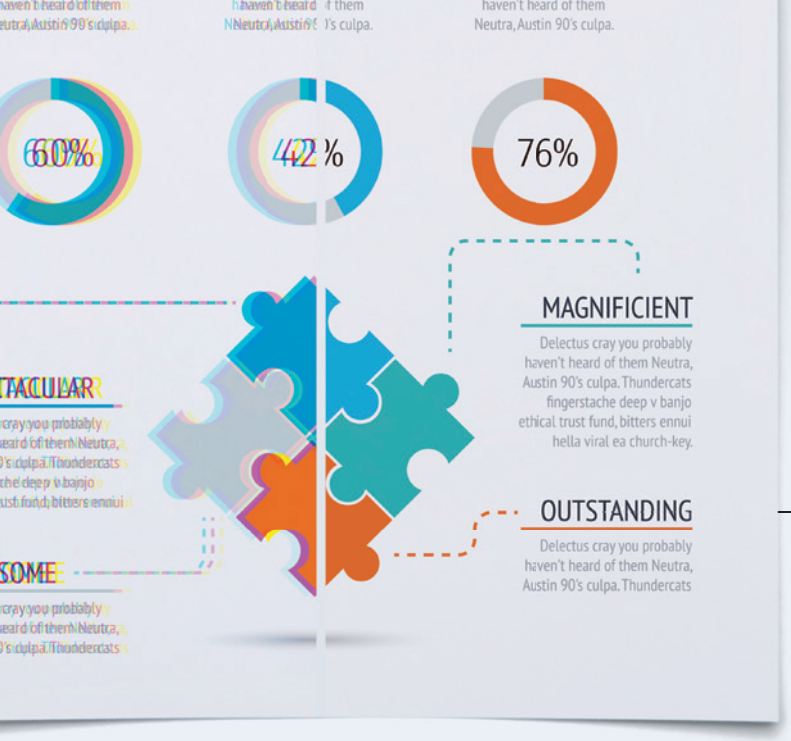

きれいな高画質

高精細なカラー画像を生成する「クリアイメージキャプチャ」

独自の光学系技術とイメージセンサーが色ズレのない高精細なカラー画像を生成します。

白抜き文字　きれいな高画質

網かけ文字　文字くっきり

地紋　「OCRに最適な画像処理」

印影除去　高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

株式会社PFU

読み込み

きれいな高画質

文字くっきり

「OCRに最適な画像処理」

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

安心の高耐久性

いつまでも「変わらない画像品質」

読み取りセンサーの出力を自動で調整することで、気温や経年劣化によりLED光量が変化しても、一定の画質で出力できます。さらにフィードローラーの摩耗や膨張に合わせて回転の仕方を自動調整することで、画像の伸びなどの変化を防ぎ、長く使い続けても変わらない画像出力を維持できます。

fi-8950 / fi-8930

シリーズ最速のパフォーマンスで業務効率化を加速するA3大容量フラッグシップモデル　A3

RICOH fi-8950 / fi-8930 / fi-8820

本体価格　fi-8950：1,430,000円～(税込価格 1,573,000円～)
fi-8930：1,120,000円～(税込価格 1,232,000円～)
fi-8820：1,040,000円～(税込価格 1,144,000円～)

対応OS　Win

インターフェイス　USB　LAN

Webで
詳しく見る

両面　手差し・単送　原稿保護（原稿移動量）　ステープル原稿検知　傾き抑制（自動スキュー補正※1／斜行補正機構）　左右独立サイドガイド　表面・裏面インプリンタ

カラー／二値白黒
150枚・300面/分
fi-8950(200/300dpi)

カラー／二値白黒
130枚・260面/分
fi-8930(200/300dpi)

原稿搭載容量
750枚
(A4：80g/m²)
fi-8950 / fi-8930

カラー／二値白黒
120枚・240面/分
fi-8820(200/300dpi)

原稿搭載容量
500枚
(A4：80g/m²)
fi-8820

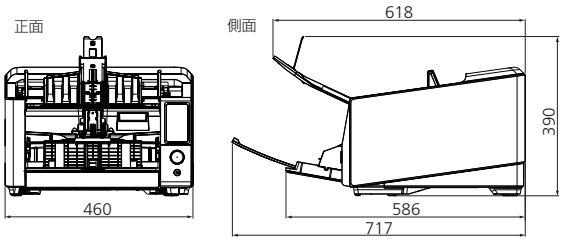

（単位：mm）

1.大量原稿を高速かつ正確に電子化

シリーズ最速の読み取りで高い生産性を発揮

fi-8950は、シリーズ最速となる毎分150枚/300面（A4横送り）の高速読み取りを実現。
原稿トレイには750枚もの大量原稿を一度にセットすることができ、集中入力業務におけるオペレーション負荷を軽減します。

150
枚/分

給紙時の原稿分離力を調整する「自動トルク制御」

原稿の種類や状態、ローラーの摩擦・汚れの状態などを判断し、給紙時の原稿分離力が常に最適になるように調整するため、高速読み取りでも安定した給紙を実現します。



2.トップクラスの給紙性能を実現

傾いた原稿を自動で整える世界初※2の「自動スキュー補正※1」機能

給紙前の原稿が大きく傾いている場合でも、左右の給紙ローラーが独立して駆動することで、1枚ずつ真っすぐな状態へ直してから給紙します。整頓することが難しい薄紙や大量原稿の読み取り時、また小さな原稿を含むサイズ混載時も、スキューによる紙詰まりや排紙のバラつきを抑制し、安定した読み取りを実現します。

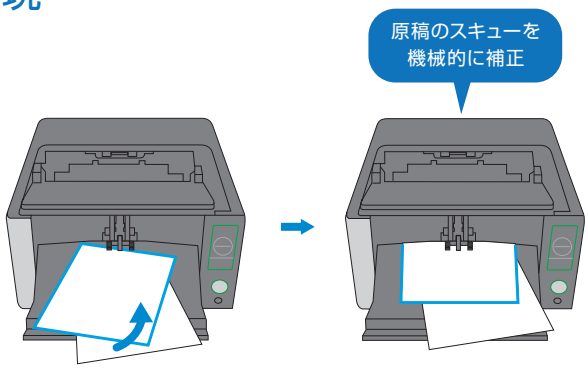

トラブルを予測して未然に防ぐ世界初※2の「ステープル原稿検知」

ステープルのとじ位置がどこにあっても対応可能な高精度の「ステープル原稿検知」機能を搭載。接触式ステープルセンサーにより、給紙時の原稿の浮き上がりを正確に検知して、瞬時に給紙を停止します。紙詰まりによる原稿ダメージを防ぎます。

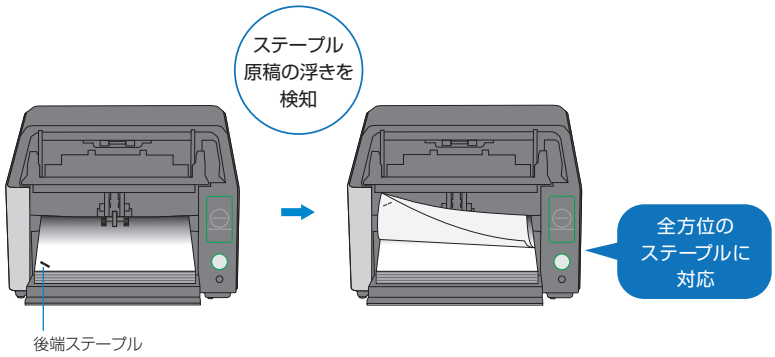

厚みのある封筒にも対応する「デュアルパス構造」

スキャナーの背面へ原稿を排出する「ストレートスキャン」機能を搭載。厚紙封筒など、厚さ1.25㎜までの原稿を折り曲げることなくスキャンできます。さらに、「手差し・単送モード」では、二つ折り原稿や複写伝票などを分離せずに搬送可能です。

3.高いユーザビリティで円滑な業務推進をサポート

直感的な操作が可能な「4.3インチカラータッチパネル」

見やすい大型パネルでは、スキャナーの状態や、起動後の総読取枚数を確認でき、的確な操作をサポートします。
エラー発生時には対処方法とイラストが表示されるため、オペレーターによる現場での対応が可能です。

メイン画面　エラー画面

原稿の散らばりを抑える「排紙制御」機能

原稿1枚1枚のサイズに応じて排紙時のブレーキ量を調整することで、高速でスキャンされた小さな伝票も、ばらつくことなく綺麗に積み重なります。スキャン後の原稿回収の手間を軽減し、スムーズに次のスキャンを開始できます。

インプリンタ搭載モデルをご用意

原本の管理・照合業務でニーズの高いインプリンタをあらかじめ搭載したモデルをご用意しました。原稿表面に印字する表面インプリンタと原稿裏面に印字する裏面インプリンタの2種類から、お客様の業務に合わせてお選びいただけます。※3

ネットワークインターフェイスに対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、無償で修理が可能です。故障発生時にはサービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

※1: fi-8950 / fi-8930だけ対応。※2: イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2023年12月12日現在)。※3: オプション製品としてもご用意しております。

様々な読み取りニーズに対応するA3フラットベッド付きモデル A3

RICOH fi-8700 / fi-8700S (ADF片面)

本体価格　fi-8700：990,000円（税込価格 1,089,000円）
fi-8700S：310,000円（税込価格 341,000円）

対応OS　Win　インターフェイス　USB　LAN

両面（fi-8700だけ）　手差し・単送　原稿保護（iSOP・原稿移動量）　傾き抑制（斜行補正機構）　左右独立サイドガイド

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	フラットベッド	原稿搭載容量
100枚・200面/分	75枚/分	0.6秒/枚(A4)	300枚
fi-8700(200/300dpi)	fi-8700S (200/300dpi)	(200/300dpi)	(A4：80g/m²)

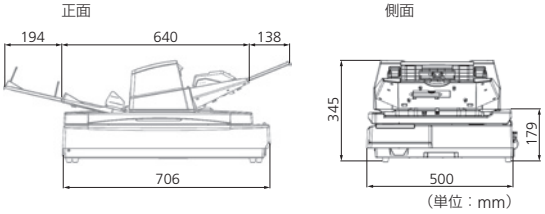

1.A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

fi-8700は、毎分100枚/200面（A4横送り）の高速読み取りを実現。原稿トレイには一度に300枚までセットできるため、大量の原稿入力業務を効率化できます。また、原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。

2.ネットワークインターフェイスに対応

USB接続に加え、有線LAN接続にも対応。同一ネットワーク上の離れたPCからでもスキャンが可能です。設置場所にとらわれない柔軟な運用を実現します。

3.ユーザーに配慮したユニバーサルデザイン

ADF部分を180度回転できるので、左右どちら側からでもスムーズに原稿を挿入でき、設置場所を選びません。

4.カラーLCDパネルでわかりやすい操作

見やすいカラー表示で高い視認性を確保。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。

5.多彩な原稿読み取りもフラットベッドで効率化

カバーを開けたまま読み取り可能な「カバーオープンクロップ」機能

ドキュメントカバーを開けたまま読み取りができます。毎回カバーを開閉する手間を省き、作業時間を短縮できます。また、原稿を斜めにセットしても自動で傾き補正と切り出しを行い、原稿と同じサイズで出力します。

自動的に個別の画像を切り出す「マルチクロップ」機能※1

ガラス面に複数枚の原稿を置いて一度に読み取るだけで、自動で複数の画像を切り出し、1ページごとのデータとして保存できます。名刺や領収書など小さなサイズの原稿を一度にまとめて電子化できるので、読み取りの手間を削減します。

連続読み取りを効率化する「タイマースキャン」機能

あらかじめスキャン時間を設定することで一定間隔で自動的に読み取りができます。複数ページの原稿を読み取る際、ページを入れ替える度にスキャンボタンを押す必要がなくなり連続読み取り時の作業負担を軽減します。

※1：マルチクロップ機能の利用には、別途、オプションの黒色原稿押さえパッドの使用が必要です。または、ドキュメントカバーを開けたまま読み取る場合は、照明などの光が映り込まない環境での使用が必要です。

様々な読み取りニーズに対応するA3高速スキャナー　A3

RICOH fi-8600

本体価格：720,000円（税込価格 792,000円）

対応OS　Win　インターフェイス　USB　LAN

両面　手差し・単送　原稿保護（iSOP・原稿移動量）　傾き抑制（斜行補正機構）　左右独立サイドガイド　裏面インプリンタ

カラー／二値白黒
100枚・200面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
300枚
(A4：80g/m²)

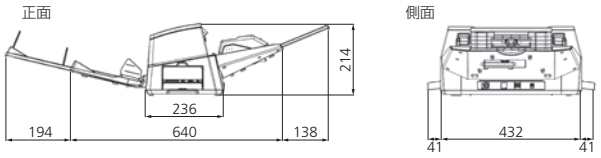

（単位：mm）

1.A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

毎分100枚/200面（A4横送り）の高速読み取りを実現。原稿トレイには一度に300枚までセットできるため、大量の原稿入力業務を効率化できます。また、原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。

「インテリジェント・ピックアーム」機能が給紙を制御

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

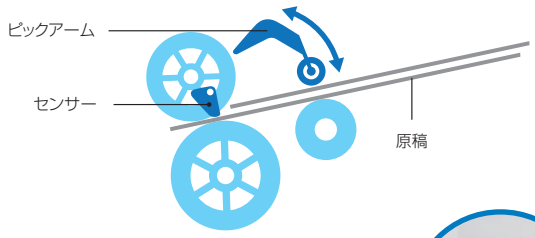

複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。（1枚ずつの手差しが必要です）



2.ネットワークインターフェイスに対応

USB接続に加え、有線LAN接続にも対応。同一ネットワーク上の離れたPCからでもスキャンが可能です。設置場所にとらわれない柔軟な運用を実現します。

3.両側面のカラーLCDパネルでわかりやすい操作

見やすいカラー表示で高い視認性を確保。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。本体の両側面に配置されているため左右どちらからでも原稿の挿入や操作が可能です。

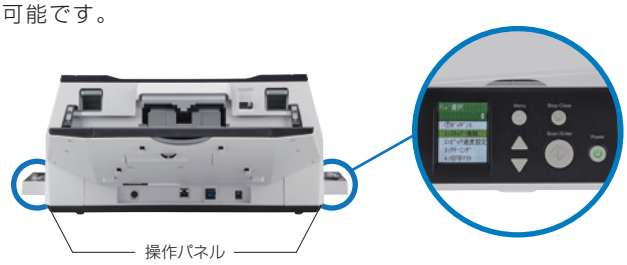

4.「裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高いインプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。

Webで
詳しく見る

デスクサイドで使えるA3コンパクトモデル A3

RICOH fi-7480 / fi-7460

本体価格　fi-7480：440,000円（税込価格 484,000円）
fi-7460：330,000円（税込価格 363,000円）

対応OS　Win　Linux　インターフェイス　USB

両面　手差し・単送　原稿保護　傾き抑制　左右独立サイドガイド　表面・裏面インプリンタ

iSOP・原稿移動量　斜行補正機構

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	原稿搭載容量
80枚・160面/分	60枚・120面/分	100枚
fi-7480 (200/300dpi)	fi-7460 (200/300dpi)	(A4：80g/m²)

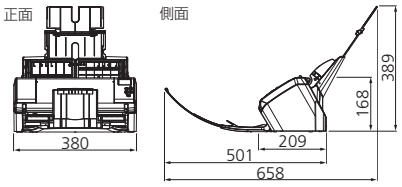

（単位：mm）

1.A3対応とコンパクトサイズを両立

A3対応でありながら、A4スキャナーと同等の装置高さを実現。デスクサイドにも設置できるコンパクト設計で、省スペースでお使いいただけます。

2.ストレスフリーな操作性

日本語LCDパネルで操作も簡単

ジョブメニュー名やエラーメッセージが表示され、適切な操作が可能です。

排紙制御機能で読み取り後の手間も軽減

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。原稿の整頓や片付け作業の手間を軽減します。



3.多彩な原稿も安定読み取り

手差し・単送モードを搭載

原稿を1枚ずつ分離しないことで、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面等をそのまま読み取れます。



原稿の破損リスクを最小化する保護機能

「異常音検知(iSOP)」と「原稿の移動量監視」の2つの原稿保護機能を搭載。紙詰まりの発生時には原稿搬送を停止し、大切な原稿の破損を防ぎます。

混載給紙に効果的な「左右独立可動サイドガイド」

左右のサイドガイドが独立して動くので、サイズの異なる用紙が混在しているときでも、一方のガイドを中央付近にずらすだけで、原稿の端のそろった給紙が可能です。

「斜行補正機構」が原稿の傾きを抑制

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。

4.「表面／裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高い、表面インプリンタと裏面インプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。

業務システムへの組み込みに最適なネットワーク対応モデル A4

RICOH fi-7300NX

本体価格：150,000円（税込価格 165,000円）

インターフェイス USB LAN Wi-Fi

カラー／二値白黒

60枚・120面/分

(200/300dpi)

原稿搭載容量

80枚

(A4：80g/m²)

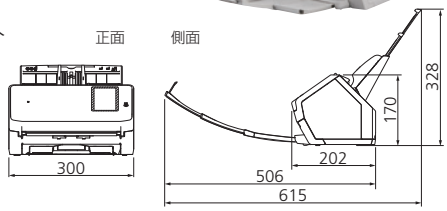

（単位：mm）

1.タッチパネル操作ですばやく電子化

4.3インチのタッチパネルを搭載しスキャンや画像の確認など、直感的な操作が可能です。エラー発生時はユーザーでの対処ができるよう、メッセージや解説図付きのヘルプ表示にも対応しています。

2.業務システムへダイレクトに連携

スキャンしたイメージデータは、業務システムへ直接出力できるため、ワークフローを短縮できます。またPaperStream NX Managerを使用した集中運用により、複数の拠点に設置した装置から転送されたデータを一つのシステムに集約。ワークフローを全体的に効率化します。

詳しくは28ページを参照してください

3.ユーザーごとにジョブメニューを切り替え

ユーザーの業務に応じたジョブメニューをタッチパネルに表示できるため、共用時も、間違えることなく操作することができます。

※認証機能は、PaperStream NX Manager を利用した運用時に設定可能です。



様々な認証方式に対応

非接触ICカードリーダーを搭載。NFC認証をはじめ、ユーザー名／パスワード入力やジョブグループコードなど、様々な認証方式に対応しています。

※PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。
NFC認証にはICカードが必要になります。スマートフォンによる認証はできません。また、Type-A［MIFARE］/ FeliCaでの認証時、暗号化されたブロックデータは使用できません。

高度なセキュリティと簡単操作で共有利用に最適なネットワーク対応モデル A4

RICOH N7100E

本体価格：230,000円（税込価格 253,000円）

インターフェイス LAN

カラー／二値白黒

25枚・50面/分

(200/300dpi)

原稿搭載容量

50枚

(A4：80g/m²)

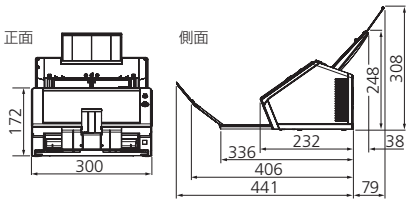

（単位：mm）

1.大型タッチパネルで操作を完結

8.4インチのタッチパネルを搭載。読み取り時の設定や読み取り後のアクション（メール送信/FAX送信※1/印刷※2/サーバーへの保存）などの一連の動作をジョブとして設定しておくことで、タッチパネルの操作だけで完結できます。



2.お客様だけの専用端末を実現

専用SDK※3を使うことでお客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

詳しくは29ページを参照してください

3.チーム・オフィスでの共有利用に最適

共有利用を前提にした高度なセキュリティ

暗号化通信（SSL/TSL）により、個人情報等の重要情報を低コストで安全に送信可能。スキャンしたデータは、作業完了時や、エラー発生時に自動的に削除され、スキャナー本体に残りません。

最適なジョブメニューをユーザーごとに表示

よく使う作業内容をジョブとして登録。ユーザー認証により、それぞれの業務に適したメニューが表示されるため、目的の業務を瞬時に選択できます。

※1:FAXサーバーは米国OpenText社のRightFax（国内販売元は株式会社ハンモック）、米国Kofax社のKofax Communication Serverが使用可能です。インターネットFAXサービスへも読み取った画像を送信できます。※2:プリントサーバー経由またはネットワークに直接接続されているプリンターに読み取った画像を印刷できます。Windows 10（64bit）に対応したプリンタードライバを登録しておく必要があります。※3:SDK（Network Scanner Control SDK）は『fiシリーズ』Webサイトから無償でダウンロードできます。SDKのサポートが必要な場合は、別途有償サポートオプションをご購入いただく必要があります。

fi-8190 / fi-8170

最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるスタンダードモデル　A4

RICOH fi-8190 / fi-8170 / fi-8150

本体価格　fi-8190：210,000円（税込価格 231,000円）/ fi-8170：140,000円（税込価格 154,000円）/ fi-8150：120,000円（税込価格 132,000円）

Webで
詳しく見る

対応OS　Win　mac OS　Linux

インターフェイス　USB　LAN

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	原稿搭載容量
90枚・180面/分	70枚・140面/分	50枚・100面/分	100枚
fi-8190(200/300dpi)	fi-8170(200/300dpi)	fi-8150(200/300dpi)	(A4：80g/m²)

両面　手差し・単送　原稿保護（画像監視・iSOP）　傾き抑制（斜行補正機構）　裏面インプリンタ

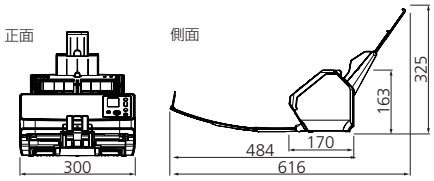

（単位：mm）

fi-8190 / fi-8170

fi-8150

フラットベッド付きモデルもご用意　A4

RICOH fi-8290 / fi-8270 / fi-8250

本体価格　fi-8290：330,000円（税込価格 363,000円）/ fi-8270：210,000円（税込価格 231,000円）/ fi-8250：180,000円（税込価格 198,000円）

対応OS　Win　Linux

フラットベッド
1.7秒/枚
(200/300dpi)

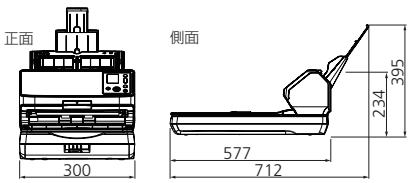

（単位：mm）

fi-8290 / fi-8270

fi-8250

1.大量読み取りにも耐えうる圧倒的なパフォーマンス

クラス最速の高速読み取り

fi-8190/fi-8290は、デスクサイドに置いて使えるコンパクトサイズながらクラス最速※1の毎分90枚/180面で高速読み取り。大量読み取り時も、高い生産性を発揮します。

90 枚/分

100枚積載時も安定して読み取る「自動トルク制御」

世界初※2、原稿積載枚数に応じて最適な分離トルクへ自動で切り替わります。これにより、大量の原稿をセットしても安定した給紙を可能にします。



2.幅広い原稿種類を効率的に読み取り

パスポートやお薬手帳などの冊子に対応

手差し・単送モードにより、複写帳票や、A3サイズの二つ折り原稿の読み取りに対応。さらに、パスポートや通帳、年金手帳などの厚さが7mmまでの冊子もキャリアシート不要※3で読み取ることができます。

排出された原稿を整頓する「スタッカーサポーター」

サイズの異なる原稿を読み取った後に散らばりがちな小さな原稿もきれいに整頓。スキャン後の原稿回収をスムーズに行うことができます。

3.世界初※2の原稿保護機能が徹底ガード

・搬送時の異常音を検知（iSOP※4）

大きく傾いて搬送された原稿や、ステープル留めされた原稿などの紙詰まり音を検知した場合、搬送を止め原稿を保護します。

・画像監視で異常な傾き量を検知

読み取りの間、原稿の傾きをリアルタイムで監視し、傾き量が安全な範囲を超えた場合にだけ、搬送を止め原稿を保護します。

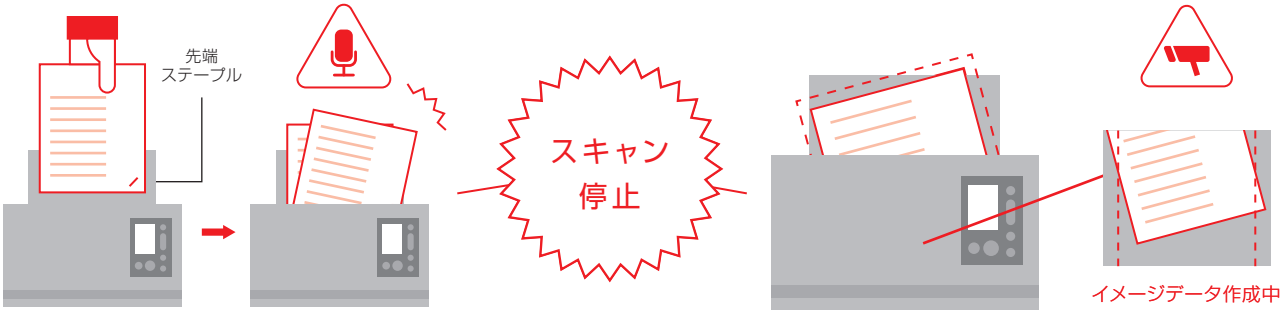

大きく傾いた原稿

カラーLCDパネルでわかりやすい操作

情報量の多いLCDパネル※5だから設定変更が簡単。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。

ネットワークインターフェイスに対応※6

USB接続に加えて有線LANでの接続をサポート。USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

「裏面インプリンタ」オプション※7

読み取った原稿に日付や英数字・記号などの識別番号を印字します。後日、原本照合を行う際に、書庫などから必要な原稿を探す作業が容易になります。

5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、故障発生時に当社の修理センターで修理が可能です。

※1:A4対応ADFタイプのイメージスキャナー（フラットベッド搭載モデルを除く）において、200dpiカラー両面読み取りの場合、PFU調べ（2021年11月19日現在）。※2:イメージスキャナーにおいて、PFU調べ（2021年11月19日現在）。※3:fi-8150 / fi-8250は冊子キャリアシートの使用が必要です。※4:Intelligent Sonic Paper Protectionの略称です。fi-8190 / fi-8290 / fi-8170 / fi-8270だけ対応。※5:fi-8150 / fi-8250はファンクションナンバーディスプレイを搭載しています。※6:macOS、LinuxではUSB接続だけ対応。※7:fi-8190 / fi-8170 / fi-8150だけ対応。

PCレスのDirectScanに対応したエントリーモデル　A4

RICOH fi-8040

本体価格：64,500円（税込価格 70,950円）

両面　手差し・単送　傾き抑制（斜行補正機構）

カラー／二値白黒
40枚・80面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
50枚
(A4：80g/m²)

対応OS　Win　mac OS　Linux

インターフェイス　USB　LAN

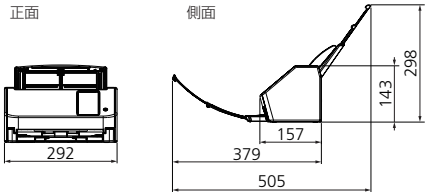

1.PCレスで使えるDirectScan機能※1

ネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存※2

DirectScan機能では、あらかじめ保存先を設定しておくことで、PC接続することなく、読み取ったイメージデータを社内のネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存できます。読み取ったイメージデータを添付して、直接メールで送ることも可能。

チーム・オフィスでの共用に最適

オフィスの共用スペースに設置することで、複数人での利用も可能に。保存前にタッチパネルで、ファイル名やファイルサイズなどを確認できるため、安心して利用できます。

4.3インチカラータッチパネル搭載

タッチパネルから、ジョブを選択して、簡単に読み取りを開始できます。PCレスでスキャンする際にも、プレビュー画面で画像を確認してから保存でき、手戻りを防ぎます。

ジョブ選択画面　プレビュー画面

2.様々な読み取りシーンに対応

毎分40枚の高速読み取り

1分間に40枚/ 80面のA4原稿を両面読み取り可能。薄紙からプラスチックカードまで幅広い原稿に対応し、業務用スキャナーならではの安定した給紙搬送性で原稿を1枚ずつ正確に読み取ります。

手差し・単送モードでA3二つ折り原稿も対応

手差し・単送モードへ切り替えることで、複写帳票、封筒、A3サイズの二つ折り原稿の読み取りに対応。キャリアシート不要で読み取ることができます。

ネットワークインターフェイスに対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

3.業務システムやクラウドサービスとシームレスに連携

サーバーソフトウェアPaperStream NX Managerの使用により、イメージデータを業務アプリケーションやクラウドサービスへ連携が可能です。

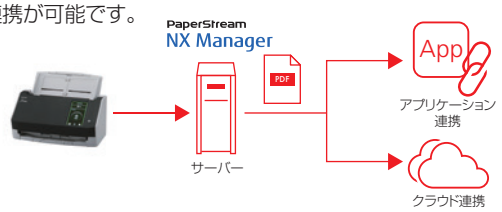

※1:DirectScan機能の利用には、NTPサーバーへ接続できる環境が必要です。初回利用時に、NTPサーバーへの接続設定が必要です。※2:DirectScan機能によるイメージデータ転送先サーバーの動作環境については、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。

窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトモデル A4

RICOH fi-800R

本体価格：66,000円（税込価格 72,600円）

両面　手差し・単送　傾き抑制（自動スキュー補正）　原稿保護（リターン）

カラー／二値白黒
40枚・80面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
20枚
(A4：80g/m²)

対応OS　Win　mac OS　Linux

インターフェイス　USB

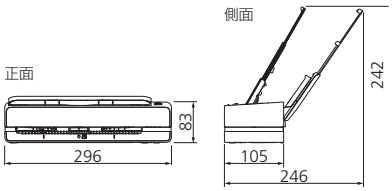

1.省スペースでスマートに電子化

クラス最小のコンパクトサイズ

読み取り原稿が本体上部に送り出されるUターンスキャンにより、設置面積・実使用面積の両方においてクラス最小※1サイズを実現。受付やカウンターなど限られたスペースでも、快適に利用できます。

読み取り前後の操作を快適にする世界初※2の自動スタッキング技術

原稿を受け取るスタッカーが、読み取り開始と同時に自動的に伸長し、読み取り終了と同時に自動的に収納されます。原稿のセットと回収をスムーズに行うことができます。



原稿の傾きを自動で真っすぐに補正

読み取り時に原稿の傾き（スキュー）を1枚ずつ補正して給紙する「自動スキュー補正」を搭載。様々なサイズ※3の原稿を混載し、原稿が斜めにセットされた場合も給紙時に傾きを補正することにより、詰まりや画像欠けを抑止します。

2.リターンスキャンで冊子読み取り

冊子や二つ折り原稿などをキャリアシート※4不要で読み取ることができます。スキャナー前面の給紙口から挿入した原稿が再び同じ位置に戻ってくるため、前面だけで操作が完結します。



3.窓口業務での本人確認を効率化

顔写真を自動認識する身分証表裏判別機能

パスポートやIDカードにある顔写真を基に原稿の表裏を自動で判別。表裏逆に読み取った場合でも、自動的にイメージデータを入れ替えて顔写真のある表面を1枚目に出力します。原稿の表裏を気にする必要はありません。



パスポートのMRZをスピーディーに自動認識

パスポートに含まれるMRZ※5 ※6を検出することにより、旅券番号や名前、国籍などの顧客情報を認識。メタデータとしてファイル名やインデックス出力に指定できます。



旅券番号	AB1234567
姓	TANAKA
名	KAORI
生年月日	900101
国籍	JPN
性別	F
有効期間満了日	291019

※1:A4縦送りで毎分40枚 / 60面以上の読み取りが可能なA4対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積（スキャナー全閉時の幅と奥行きのカタログ値の積）において、PFU調べ(2026年7月23日現在)。※2:イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2019年9月5日現在)。※3:原稿サイズがA6（幅105mm)以上※4:大切な原稿を保護するA3キャリアシート、写真キャリアシート、冊子キャリアシートをオプション製品としてご用意しております。※5:MRZ(Machine Readable Zone)：機械読取領域 ※6:本機能では、ICAO（国際民間航空機関）で国際標準化された規格（Doc 9303）に沿って、MRZに44桁2行で構成されるパスポートの情報、またはMRZに30桁3行で構成されるIDカードの情報を検知できます。

導入しやすいシンプルモデル A4

RICOH SP-2240

本体価格：40,000円（税込価格：44,000円）

インターフェイス USB

カラー／二値白黒

40枚・80面/分

(200/300dpi)

原稿搭載容量

80枚

(A4：80g/m²)

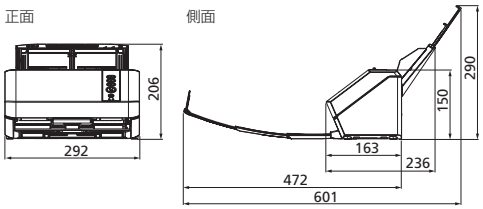

（単位：mm）

1.スピードと対応力を両立した読取性能

毎分40枚の高速読み取り

1分間に40枚/80面の速度で、A4原稿を読み取りできます。
原稿トレイには一度に最大80枚までセットでき、デスクサイドで効率的な電子化が可能です。

40 枚/分

複数枚つづりの原稿やA3二つ折り原稿にも対応

レバー操作により「手差し・単送モード」に切り替えることで、複数枚つづりの伝票や封筒、A3サイズの二つ折り原稿もそのまま読み取りできます。

2.ボタンひとつでスキャンから保存まで完了

事前にソフトウェアで設定した4つのジョブをボタンに割り当てることにより、ボタン操作のみでスキャンから保存までを簡単に完了できます。

様々な原稿を1台で簡単に電子化、コンパクトなフラットベッド付きモデル A4

RICOH SP-1425

本体価格：オープン価格

インターフェイス USB

カラー／二値白黒

25枚・50面/分

(200/300dpi)

原稿搭載容量

50枚(A4：80g/m²)

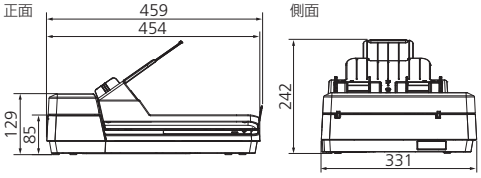

（単位：mm）

1.ADFとフラットベッドで多様なニーズに対応

Uターンパスを採用したADF機構により、A4原稿を省スペースで連続読み取りできます。また、フラットベッドを使用することで、小冊子などのとじられた原稿やプラスチックカード、パスポートなどを読み取ることができます。

2.導入しやすいシンプル設計

本体には電源ボタンとスキャンボタンだけを配置。
PaperStream ClickScanと併用することで、電子化作業をより簡単に。スキャンボタンを押して、出力先を選ぶだけです。

詳しくは25ページを参照してください

Webで
詳しく見る

窓口・店頭での本人確認業務に最適なA6フラットベッドスキャナー　A6

RICOH fi-70F

本体価格：48,000円（税込価格 52,800円）

カラー	二値白黒
1.3秒/枚 (200dpi)	1秒/枚 (300dpi)

対応OS　Win　インターフェイス　USB



1.窓口に設置しやすい

場所を取らないコンパクトサイズ

限られたスペースにも設置しやすいように、A6サイズのイメージスキャナーとしてクラス最小サイズ※1を実現。本人確認書類の読み取り作業をカウンター上で行うことができるため、お客様と向き合ったまま応対できます。

USBバスパワー駆動対応

パソコンからのUSB給電で使用できるため、AC電源の確保が難しい環境でもご利用いただけます。

A6サイズを1秒※2で高速読み取り

スキャンボタンを押した後わずか0.5秒※3で読み取りを開始。お客様をお待たせしません。

A6読取速度：片面（秒）

解像度	200dpi			300dpi			600dpi		
スキャニングモード	カラー	グレースケール	二値白黒	カラー	グレースケール	二値白黒	カラー	グレースケール	二値白黒
ACアダプター使用時	1.3	0.9		2.0	1		5.2	1.8	
USBバスパワー駆動時	2			2.5	2		5.3	2	

2.本人確認業務を効率化

原稿セットの手間を軽減

原稿のサイズや向きを自動で補正するため、原稿のセット位置や多少の傾きを気にせず気軽にスキャンできます。読み取り作業の煩わしさを解消し窓口業務の効率向上を実現します。

運転免許証

マイナンバーカード

3.ストレスフリーな操作性

スキャンボタンだけの操作パネル

原稿をセットし、スキャンボタンを押すだけでイメージデータを保存できます。

※1:A6対応フラットベッドタイプのイメージスキャナーにおいて、PFU調べ（2023年1月31日現在）。※2:二値白黒/グレースケール（300dpi）ACアダプター使用時。※3:スリープからの復帰時で4.5秒。

fiシリーズの読み取りをサポートする安心・安定の給紙技術

自動給紙機構（ADF※）

セットした原稿を自動的に1枚ずつ給紙し、大量の原稿も連続で一気に読み取ります。(fi-70Fを除く)

※Automatic Document Feeder

ブレーキローラ分離方式

ブレーキローラが、2枚目以降の原稿を確実に分離。万が一、重なって給紙されそうになっても、逆回転をかけて次の紙を押し戻します。
(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)

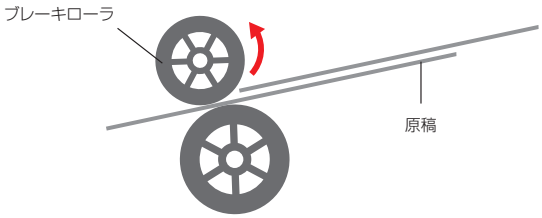

原稿保護機能

原稿搬送時の異常を確実に検知する独自技術の組み合わせで、紙詰まりの発生を防止。大切な原稿の破損を防ぎます。
(fi-8040/fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)

画像監視　音検知（iSOP）　原稿の移動量監視

※各機種の搭載技術は、仕様ページ（P.36～42）を参照ください。

マルチフィード検出

超音波センサーにより、マルチフィード（複数枚重なった状態での紙送り）を確実に検出し、トラブルを未然に防ぎます。(fi-70Fを除く)

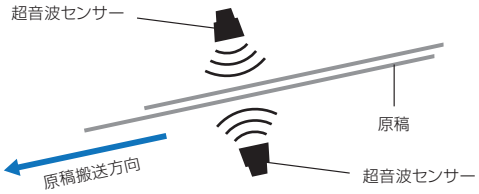

斜行補正機構

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。
(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)



インテリジェントマルチフィード機能

写真やバーコードシールなどが貼り付けられた原稿を読み取る際に、紙片の場所や大きさを記憶し、マルチフィードと誤検出しないように設定できます。
(fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)

貼り付けられているシールごと画像へ取り込み

排紙制御機能

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。読み取り後に原稿を整える手間を軽減します。
(fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-7300NX/fi-8040/fi-800R/fi-70F/SP-2240/SP-1425/N7100Eを除く)



手差し・単送モード

原稿を1枚ずつ分離することなく給紙するため、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折り原稿をそのままスキャンできます。
(fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)

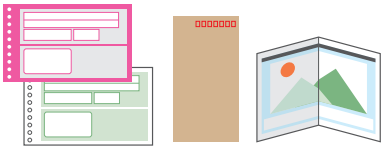

複写伝票　封筒　二つ折り原稿

継続読み取り

セットした原稿の読み取りが終わった後、連続して次の原稿束をセットするだけで、スキャンを継続することができます。

A3キャリアシート読み取り

オプションの「A3キャリアシート」を使うことで、切り抜きなどの長方形でない原稿や傷みやすい原稿を読み取ることができます。
(fi-70F/SP-1425を除く)

fi シリーズ関連ソフトウェア・サービス

スキャンに必要な標準添付製品から、業務や用途に応じて選べる有償製品まで
目的に合わせてご利用いただけます。

文字の視認性に優れた
イメージデータを生成したい

標準添付　PaperStream IP

詳細は P.23へ

シンプルな用途で
簡単に使いたい

標準添付　PaperStream ClickScan

詳細は P.25へ

定型業務に合わせたスキャン作業や
バーコード認識によるデータ整理を行いたい

標準添付　PaperStream Capture

詳細は P.25へ

手書き文字の読み取りやチームでの作業分担など、
高度な機能を使いたい

有償　PaperStream Capture Pro

詳細は P.26へ

紙の原本がない電子ファイルを取り込んで
画像処理や AI-OCR を行いたい

有償　PaperStream Capture Pro Premium

詳細は P.26へ

AI-OCR で請求書などの
非定型帳票を読み取りたい

有償　PaperStream AI

詳細は P.27へ

PCレスでスキャンを行い、
業務システムやクラウドと連携したい

標準添付　PaperStream NX Manager

詳細は P.28へ

複数台のスキャナーに対して、稼働状況の
管理・監視を一括で行いたい

標準添付　PaperStream Central Admin

詳細は P.29へ

個人情報や機密情報を含む定型帳票を
オンプレミス型AI-OCRで読み取りたい

有償　DynaEye 11

詳細は P.31へ

業務アプリケーションと
スキャナーを直接連携したい

無償提供　RICOH Scanner Control SDK

詳細は P.29へ

標準添付

PaperStream IP ［読取設定･画像処理用スキャナードライバ］

Webで
詳しく見る

高度な画像処理機能により視認性に優れたイメージデータを生成するドライバソフトウェアです。
TWAIN/ISISに対応したスキャナーの読取設定を行えます。

直感的な操作でスキャナーの読取条件を設定

色、解像度、用紙サイズ、ドロップアウトカラー、白紙ページ削除、マルチフィード検出、地紋除去など自由度の高い設定が可能です。

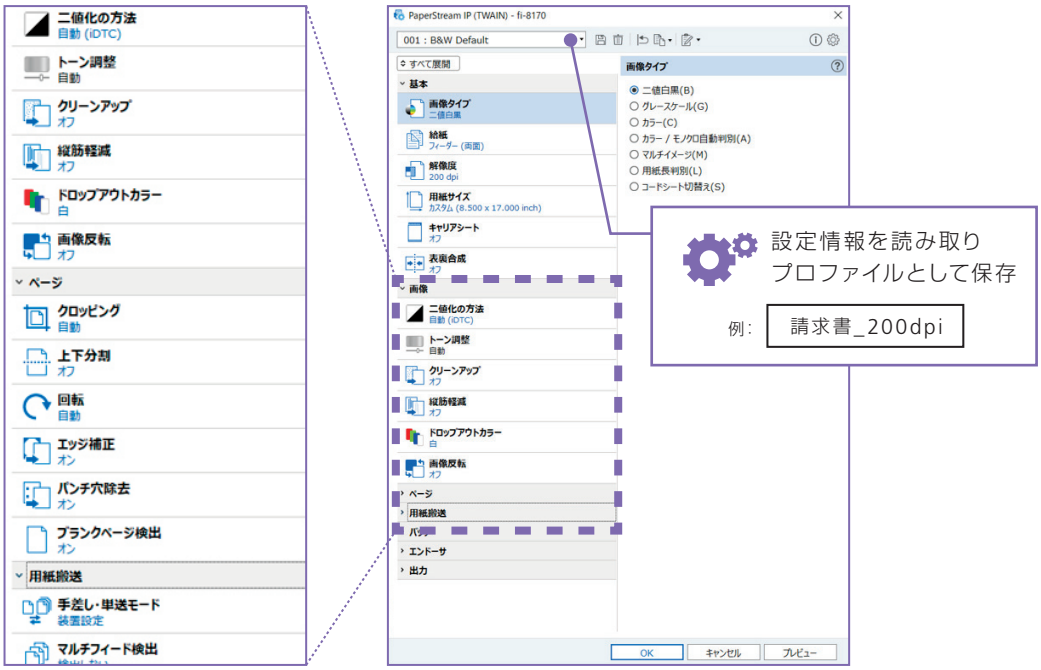

高度な画像処理

地紋を含む原稿など、OCRが難しい帳票も
きれいな二値画像に自動変換

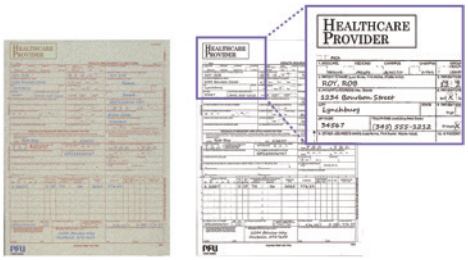

原稿　　画像処理後

OCR精度を大幅に向上させる文字抽出

白抜き文字反転　　地紋除去



網かけ除去　　印影除去

OCR精度向上に最適な画質設定をサポート※1

専門知識がなくてもOCRに最適な画質調整を行える画質設定ツールをご用意しています。
画質設定にかかる作業時間を短縮し、スキャン後のデータ活用をより効率的に行えます。

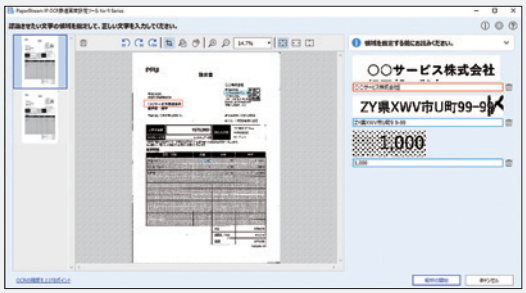

OCR領域と認識結果の正解を指定



設定項目	設定値
画像タイプ	二値白黒
解像度	300 dpi
二値化の方法	単純スライス

画像を解析して最適な画質設定を作成

※1：「fiシリーズ」Webサイトより、「PaperStream IP OCR 最適画質設定ツール for fi Series」をダウンロードしてください。

多彩な機能が効率的な読み取りをサポート

カラー自動判別

読み取った原稿の内容を判別し、カラー原稿はカラー、写真やイラストを含む白黒原稿はグレースケール、テキストだけの白黒原稿は二値白黒で読み取ります。

自動用紙サイズ検出

サイズの異なる原稿をまとめて読み取っても、自動的にそのサイズで切り出します。



パンチ穴消し

原稿にパンチ穴がある場合、画像のパンチ穴部分を塗りつぶし、目立たなくすることができます。

マルチイメージ

一度の読み取りで、カラー／グレースケール／二値白黒画像を同時に出力することができます。



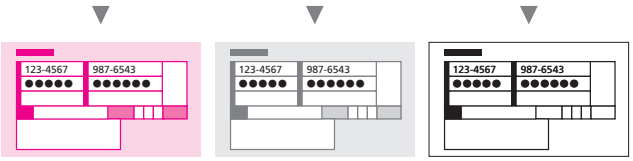

カラー　グレースケール　二値白黒

原稿識別

事前に登録した原稿の罫線レイアウトを基に原稿識別を行い、定義されたカラーモードや解像度での読み取りの他、自動仕分けが行えます。



e-文書モード

電子帳簿保存法で規定される解像度、階調性、圧縮強度などの画質要件を満たして読み取ることができます。

※詳細情報は、当社Webサイトを参照ください。

白紙ページ削除

原稿に含まれる空白のページを検出し、自動的に削除します。

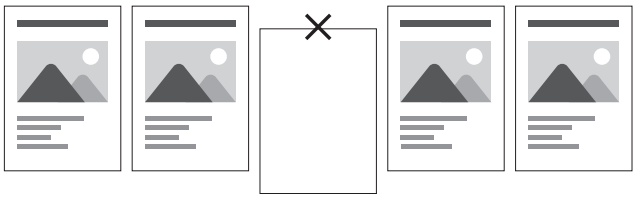

自動傾き補正

画像の傾きを自動で補正します。



向き補正

読み取った画像の内容から、向きを自動的に判断し、正しい向きに補正します。

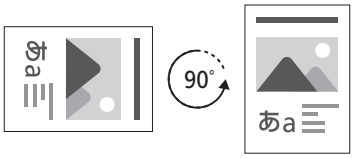

エッジ補修

角をカットした伝票などを読み取る場合など、原稿のゆがみに起因して画像の端部に生じる黒残りを、原稿の色に近い色で塗りつぶします。

縁消し

画像の縁が黒残りする場合、画像の端から一定の幅を、白または黒で塗りつぶすことで、綺麗な画像を出力します。



インデックス出力

日付と時刻、総ページ数、ユーザー名、装置名など、スキャニングのインデックス情報を、TXTまたはCSVファイルで出力できます。



ドロップアウトカラー

赤・緑・青、および任意の色から、選択した色情報を除いた二値白黒またはグレースケール画像を出力できます。

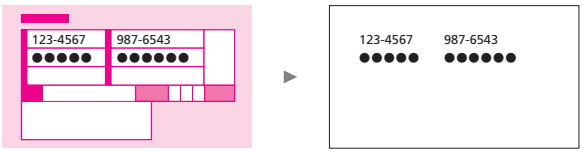

標準添付

PaperStream Capture

［読み取り・画像の出力用ソフトウェア］

Webで詳しく見る

定型業務に合わせてスキャン、画像確認、保存までを簡単に操作でき、
効率的にデータ整理を行えるイメージキャプチャリングソフトウェアです。※1

編集・修正が容易で、エラーの見逃しも防げる確認画面

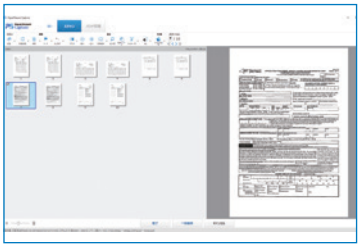

サムネール表示や拡大表示で、スキャンした画像を確認します。データを保存する前に、画像の回転や削除、ページの移動、差し替えなど、編集できます。

イメージデータに、画像欠け※2、マルチフィード、白紙があった場合、色付きでサムネールを表示。確認作業の効率化と精度向上をサポートします。

効率的なデータ整理

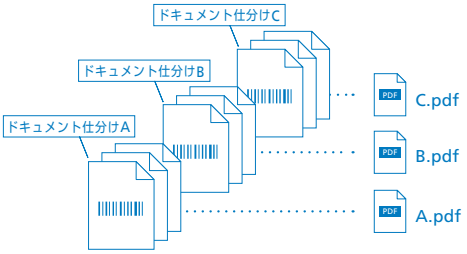

バーコードや文字列、仕切り紙を使用して、まとめてスキャンした原稿のファイル分割や、別々のフォルダーへ保存することができます。帳票レイアウトを識別して仕分けることも可能です。

ファイル名をわかりやすく自動付与

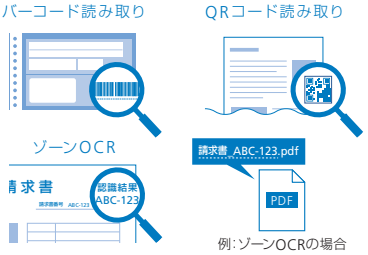

バーコードやQRコードの認識結果、原稿の一部からデータ抽出(ゾーンOCR)した文字情報をファイル名やフォルダー名に活用できます。手作業でファイル名を変更する手間を削減し、データの検索性を向上します。

様々な出力先に対応

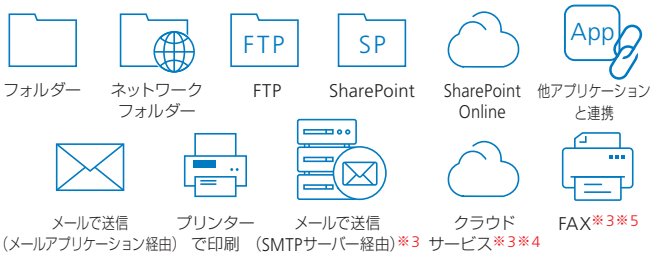

様々なファイル形式で保存可能

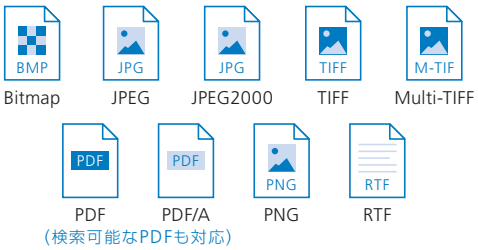

標準添付

PaperStream ClickScan

［読み取り・画像の出力用簡易ソフトウェア］

Webで詳しく見る

「fiシリーズ」をさらに手軽に利用するためのシンプル操作を追求したソフトウェアです。
会議資料の個人フォルダー保存など、スポット利用に最適です。

3ステップでスキャンから保存までを完結

①スキャンボタンを押す

②出力先を選択する

③結果を確認、保存する



※1：PaperStream Captureの追加ライセンスについては、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。※2：対応機種は「ソフトウェア機能対応表（P.30）」の「マーク機能（折れ/破れ）」の項目を参照ください。※3：PaperStream Connector Optionのインストールが必要です。※4：連携するクラウドサービスは、Dropbox / Google Drive / OneDriveです。有償ソフトウェアPaperStream Capture Pro / Capture Pro Premiumは、Box / DocuWare / Laserficheにも対応。詳しくは、「fiシリーズ」Webサイトをご参照ください。※5：FAXでの送信を利用するには、インターネットFAXとの契約が必要です。

有償

PaperStream Capture Pro
PaperStream Capture Pro Premium

[手書き文字のAI-OCR・
画像の出力用ソフトウェア]

Webで
詳しく見る

PaperStream Captureの標準機能に加えて、定型帳票のAI-OCRや、
チームでの作業分担など、高度な機能を搭載した有償ソフトウェアです。

手書き文字・活字・マーク・バーコードの認識に対応

日本語を含む6言語※1の手書き文字やチェックマークなど、様々なデータ抽出に対応し、1帳票あたり100項目※2まで設定が可能です。申請書などの帳票に含まれる文字情報を自動でデータ化することができます。

スキャンするだけでOCR対象のフィールドを一括設定

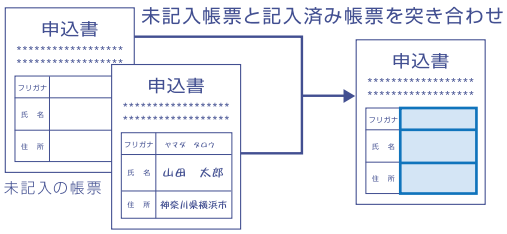

未記入帳票と記入済み帳票をスキャンすると、記入された文字と罫線・下線の情報からOCR対象のフィールドを自動検出。各フィールドに文字種別や形式などの属性を自動的に設定します。

マスキング機能※3で個人情報のデータ保存も安心

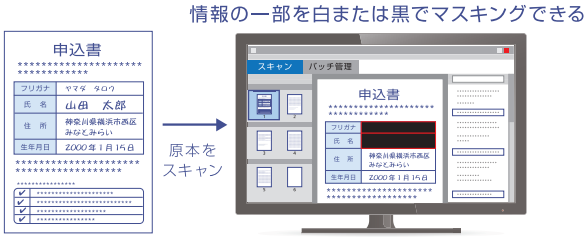

対象箇所をあらかじめ設定しておくことで、情報が隠された状態でデータ化することができ、情報漏えいのリスクを低減し、セキュリティを向上します。

ファイルインポート機能※4で画像の補正・変換に対応

他のシステムやスキャナーで生成されたイメージデータを取り込むことができる「ファイルインポート(PaperStream IP Import)」機能に対応。メール添付などで届いた画像ファイルでも、PaperStream IPによる高度な画像処理や、AI-OCRによるデータ抽出が可能です。

チームでの作業を支援するマルチステーション※5※6

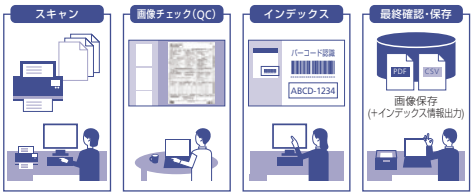

一つのスキャニング処理に関するワークフローを共有し、作業ごとにオペレーターを分けられます。役割分担をすることでオペレーターの負荷軽減につながります。

製品一覧

製品名	型名	価格	内容	対応機種
PaperStream Capture Pro※7	FI-PSCP5Y1E	35,000円 (税込価格 38,500円)	PaperStream Capture Proの1年間のライセンスです。	fi-7480 / fi-7460 / fi-7300NX / fi-8290 / fi-8270 / fi-8250 / fi-8190 / fi-8170 / fi-8150 / fi-8040 / fi-800R / fi-70F / SP-2240 / SP-1425 および、A4 / レターサイズ以下の読み取りが可能なTWAINドライバ対応のスキャナー / 複合機※8
	FI-PSCP5Y2E	70,000円 (税込価格 77,000円)	PaperStream Capture Proの2年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y3E	99,750円 (税込価格 109,725円)	PaperStream Capture Proの3年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y4E	133,000円 (税込価格 146,300円)	PaperStream Capture Proの4年間のライセンスです。	
	FI-PSCP5Y5E	157,500円 (税込価格 173,250円)	PaperStream Capture Proの5年間のライセンスです。	
PaperStream Capture Pro Premium※7	FI-PSCPM5Y1E	150,000円 (税込価格 165,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの1年間のライセンスです。	fiシリーズ全機種※9 および、TWAINドライバ対応のスキャナー / 複合機※8
	FI-PSCPM5Y2E	300,000円 (税込価格 330,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの2年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y3E	427,500円 (税込価格 470,250円)	PaperStream Capture Pro Premiumの3年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y4E	570,000円 (税込価格 627,000円)	PaperStream Capture Pro Premiumの4年間のライセンスです。	
	FI-PSCPM5Y5E	675,000円 (税込価格 742,500円)	PaperStream Capture Pro Premiumの5年間のライセンスです。	

※1:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語が対象です。※2:活字・手書き文字・チェックマーク・バーコードの合計100項目となります。※3:マスキングを設定した画像は、文書の改ざんと見なされる場合があります。マスキングを設定しても問題ないか事前に確認してください。※4:「ファイルインポート(PaperStream IP Import)」機能の利用には、PaperStream Capture Pro Premiumのライセンス購入が必要です。※5:「スキャン」を行うPCには、スキャナー機種に応じたライセンス購入が必要です。「画像チェック」、「インデックス」を行うPCには、スキャナー機種によらずPaperStream Capture Proのライセンス購入が必要です。※6:マルチステーション運用でのクライアント端末の接続数は、最大7台を推奨します。※7:契約期間中のサポートサービスを含みます。※8:すべての他社スキャナー / 複合機の動作を保証するものではありません。他社製品でPaperStream Capture Pro / Capture Pro Premiumをご利用の場合は、導入前に無償評価版にて動作確認を行ってください。※9:N7100Eを除く。

有償

PaperStream AI

[非定型帳票に対応したクラウド型AI-OCRサービス]

Webで
詳しく見る

PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium に連携して利用する
クラウド型AI-OCRサービス（有償オプション）です。

初めて届いた帳票でもAIで解析してデータ化

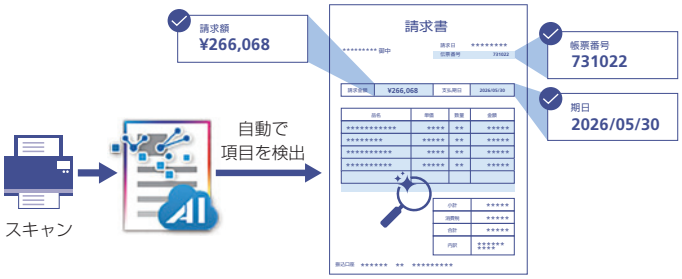

読み取るだけでAIが帳票を解析して必要な項目を自動で抽出します。帳票ごとのOCR定義が不要なため、初めて扱う帳票でもすぐに読み取りできます。また、抽出された項目の認識結果はCSVファイルで出力できます。

多様な帳票を高い精度で認識

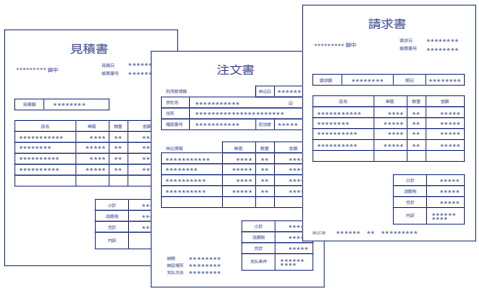

見積書･注文書･請求書などの非定型帳票でも高精度で認識できます。また、「ファイルインポート（File Import）」機能※1により、画像ファイルを取り込み、認識することが可能です。Outlook連携によりメール添付されたファイルも直接取り込めます。

学習結果を共有し自社に最適化

認識結果を正しい内容に修正するだけでAIが学習。自社で扱う帳票の種類ごとに最適化され、次回の認識結果を改善します。複数部門での共有運用にも対応しており、自社用に最適化された状態を全社で活用できます。

稼働状況を監視できるダッシュボード

PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premiumやスキャナーの稼働状況、出力バッチ数、オペレーター別の処理量、処理時間の内訳などをダッシュボードで可視化します。これらの情報を基に、業務の効率化や運用改善に役立てることができます。

スキャンとOCR結果の確認･修正を並行して効率化

PaperStream AIで紙帳票をスキャンすると、OCR処理が自動で実行され、認識結果の確認･修正･出力までスムーズに進められます。OCRが完了したページから順次結果が表示されるため、全ページの処理完了を待つことなく確認･修正作業に着手できます。入力（スキャン）とOCR処理、確認･修正を並行して進められるため、オペレーターの待ち時間を抑え、作業全体の効率化を実現します。

製品一覧

製品名	型名	価格※2
PaperStream AI Sプラン基本ライセンス 1年(10,000ページ/年)※3※4	FI-PSASY1E	300,000円（税込価格 330,000円）
PaperStream AI Sプラン用ページ追加ライセンス(1,000ページ)※3※4※5	FI-PSASAE	30,000円（税込価格 33,000円）
PaperStream AI Mプラン基本ライセンス 1年(50,000ページ/年)※3※4	FI-PSAMY1E	1,000,000円（税込価格 1,100,000円）
PaperStream AI Mプラン用ページ追加ライセンス(1,000ページ)※3※4※5	FI-PSAMAE	20,000円（税込価格 22,000円）
PaperStream AI Lプラン基本ライセンス 1年(200,000ページ/年)※3※4	FI-PSALY1E	2,000,000円（税込価格 2,200,000円）
PaperStream AI Lプラン用ページ追加ライセンス(1,000ページ)※3※4※5	FI-PSALAE	10,000円（税込価格 11,000円）

※1：複数ページのファイルを取り込む場合、全ページを1帳票として認識します。※2：1ライセンスあたりの価格です。PaperStream AI のライセンスは、PaperStream Capture Pro 6.X 以降 または PaperStream Capture Pro Premium 6.X 以降をインストールしたPCで共有可能です。※3：PaperStream AIの利用には、PaperStream Capture Pro 6.X以降または PaperStream Capture Pro Premium 6.X以降をインストールしたPCが必要です。また、1年間の処理量が上限（S：10,000ページ /M：50,000ページ / L：200,000ページ）に達しなかった場合でも、翌年に残数の持ち越しはできません。※4：複数PCで共有して利用する場合、各PCで処理したページ数は同一契約内で合算してカウントされます。また、認識可能ページ数は契約期間をまたいで繰り越すことはできません。カウントは1年ごとにリセットされます。基本ライセンスに対して、認識可能ページ数の5%までの超過利用を許容しますが、超過利用分は次回更新時の認識可能ページ数から差し引かれます。※5：追加ライセンスは、基本ライセンスと同プランのみ購入可能です。

標準添付

PaperStream NX Manager

［業務システム連携を可能にするサーバーソフトウェア］

Webで詳しく見る

スキャナーのPCレス運用や業務システム連携を実現するサーバーソフトウェアです。
ユーザー認証、ジョブ管理、Webブラウザーからの読み取りなどを可能にします。

対応機種　fi-8290　fi-8270　fi-8250　fi-8190　fi-8170　fi-8150　fi-8040　fi-7300NX

スキャナーから業務システムへダイレクトに連携

PaperStream NX Manager を使用することで、次のことができます。

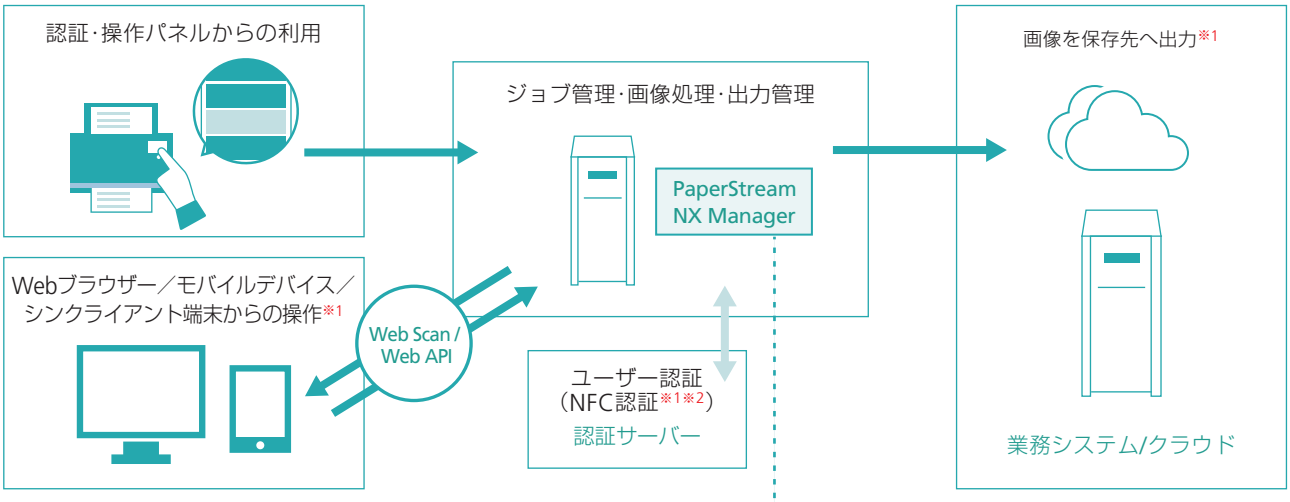

- ・スキャナーの管理
- ・認証方式の設定
- ・ジョブの作成・編集・配信
- ・ユーザーの管理
- ・プロファイルの管理
- ・読取状況監視

PaperStream NX Manager 管理画面

仕様

管理できるユーザー数	最大 3,000 人※3
管理できるスキャナー台数	最大 1,000 台※4
作成できるジョブ数	最大 1,000 個

スキャナーのPCレス運用を実現

スキャナーのタッチパネルや操作パネルからの操作だけでスキャンができます。

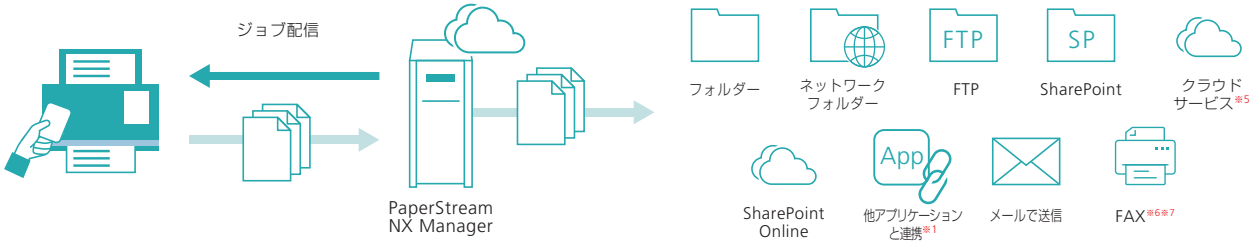

仮想端末／シンクライアント端末／スマートデバイスとの連携

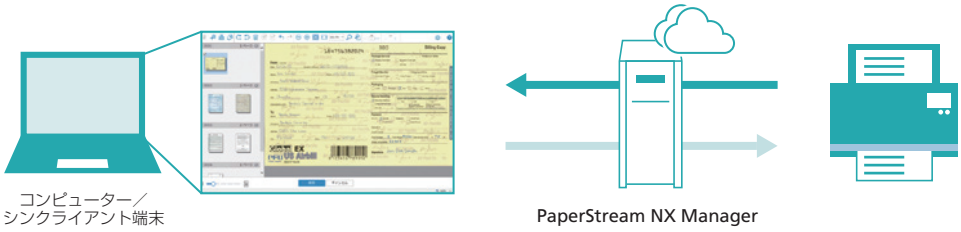

Webブラウザーからスキャン／確認／編集／保存できる機能を搭載。端末にスキャナードライバをインストールすることなくスキャナーを利用できます。

※1:PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。（Active Directoryを使用する場合は除く）※2: NFC認証にはICカードが必要になります。スマートフォンによる認証はできません。また、Type-A [MIFARE] / FeliCaでの認証時、暗号化されたブロックデータは使用できません。※3:Active Directoryのグループ連携により増やすことができます。※4:スキャナーまたはユーザーごとに、Windowsのクライアントアクセスライセンス(CAL)が必要です。※5:PaperStream Connector Optionをインストールすることで、Dropbox / Google Drive / OneDriveに連携することが可能です。その他のクラウドサービスを利用するためには、PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。※6:PaperStream Connector Optionのインストールが必要です。※7:FAXでの送信を利用するには、インターネットFAXとの契約が必要です。

標準添付

PaperStream Central Admin ［複数スキャナーの一括管理用ソフトウェア］

Webで詳しく見る

スキャナーの設定情報・ソフトウェアの一括アップデートや、複数台のスキャナーの集中管理・監視ができます。大量導入・多地点展開にかかる負担やコストを削減します。

大量導入・一括アップデートを効率化

- サーバーレスで、複数台のスキャナーを集中管理・監視することができ、導入時の手間やコストを抑えることができます。
- 直感的なユーザーインターフェイスにより、複数台のスキャナーに対して、一括で設定情報を配信することができます。
- スキャナーの起動／停止、消耗品交換やエラー状態などの稼働状況をリアルタイムに監視できます。また、管理しているスキャナー情報（機種名、システム／ファームウェア／ドライバのバージョンなど）を一覧で確認できます。
- スキャナードライバやスキャンに必要なソフトウェアの一括導入、追加導入後のアップデート作業が一括で簡単に行えます。
- 「ゲートコンソール」機能により、サーバー運用時は最大51,000台のスキャナーを集中管理・監視することが可能です。

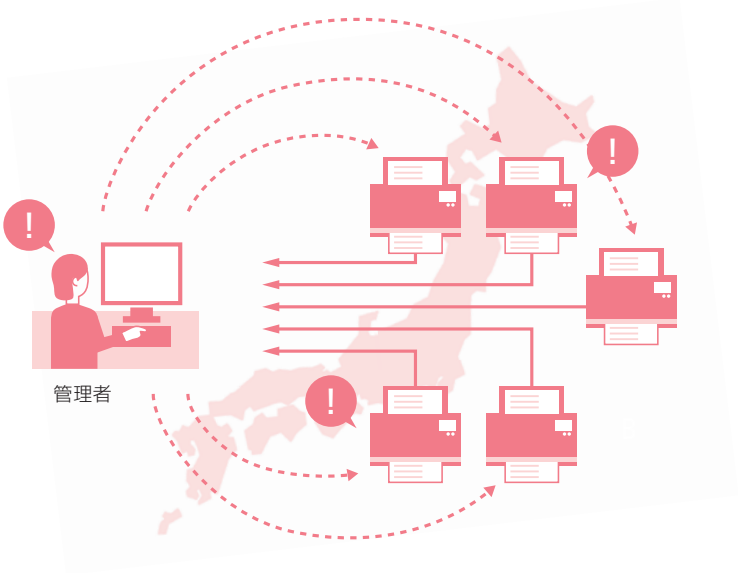

無償提供

ソフトウェア開発キット（SDK） ［スキャナー制御プログラム開発キット］

Webで詳しく見る

スキャナーの専用知識を持たない開発者でも、制御プログラムを開発できるキットです。
このキットを使うことで、システム構築の開発効率を大幅に向上させる
スキャナーと業務アプリケーションの連携が可能になります。

※有償によるメールサポートも受け付けております。詳細は、ソフトウェアオプション（P.33）を参照ください。

RICOH Scanner Control SDK

添付のソフトウェアを起動することなく、ご利用の業務システムから直接スキャンを可能にします。



fi Series Web API

Webアプリケーションから、「fiシリーズ」を使ってスキャン指示や画像のアップロードができます。



PaperStream NX Manager SDK

PaperStream NX Manager専用の開発キットです。Webアプリケーション・認証システム・業務サービス／クラウドサービスとの連携を実現します。

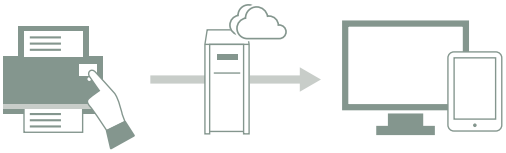

※対象機種：fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8040/fi-7300NX

Network Scanner Control SDK

ネットワークスキャナー専用の開発キットです。お客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

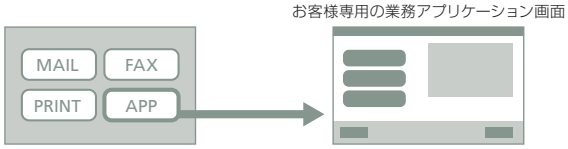

※対象機種：N7100E

fiシリーズモデル別ソフトウェア機能対応表

	A3				A4ネットワーク		A4						A6
	fi-8950 fi-8930 fi-8820	fi-8700 fi-8700S	fi-8600	fi-7480 fi-7460	fi-7300NX	N7100E	fi-8290 fi-8270 fi-8250	fi-8190 fi-8170 fi-8150	fi-8040	fi-800R	SP-2240	SP-1425	fi-70F
ドライバ･ソフトウェア													
PaperStream IP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture Pro	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture Pro Premium	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream AI	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream ClickScan	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream NX Manager	-	-	-	-	○※1	-	○※1	○※1	○※1	-	-	-	-
PaperStream Central Admin	○	○	○	○	○	○※2	○	○	○	○	○	○	○
イメージスキャナードライバ for macOS	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
イメージスキャナードライバ for Linux	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-
機能													
バーコード認識機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
マルチイメージ	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
インテリジェント マルチフィード機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-
パンチ穴除去	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-
エッジ補修	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○
縁消し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドロップアウトカラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長尺帳票分割	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
身分証表裏判別機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
MRZ認識機能	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○
マーク機能（折れ/破れ）	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-

※1: PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※2: スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。

有償

DynaEye 11 ［オンプレミス型 AI-OCRソフトウェア］

OCRパッケージソフトウェア 国内シェアNo.1 ※1

Webで詳しく見る

大量の帳票をすばやく、簡単、安心してデータ化できる読み取り放題のAI-OCRソフトウェアです。
「fiシリーズ」とともにご利用いただくことで、さらに高精度な文字認識を実現します。

機密情報を含む大量の帳票を取り扱うデータ入力業務にも最適な高機能AI-OCR

データを外部へ送信しないオンプレミス型AI-OCR

- インストールしたPC内でOCR処理を完結します。
- 個人情報の取り扱いなど高いセキュリティが求められる業務でも情報漏えいのリスクなく安心して利用可能です。

定額で利用枚数に制限なく利用可能

- 枚数制限なくどれだけ使ってもコストは一定です。
- 予算化しやすく、業務繁忙期の処理量増加や業務拡張時も安心です。

帳票のレイアウトに合わせて使える2つのアプリケーション搭載

手書き文字や活字、バーコードなど幅広く対応!
標準アプリケーション

大量の申込書・申請書・アンケートなど、レイアウトが固定の帳票に最適です。

他社から届く多様な帳票を手軽に読取可能!
エントリーアプリケーション

請求書・注文書・納品書など、レイアウトが多様な帳票に最適です。

「標準アプリケーション」確認・修正作業の負担を削減し、大量帳票を効率的に処理

確認・修正作業の省力化で全体作業を79%※2削減する「ベリファイOCR」機能

- 2つの異なるOCRエンジンの認識結果を比較し、不一致の項目（信頼性の低い項目）を強調表示。
- 信頼性の低い項目のみ確認・修正することで作業時間を削減できます。

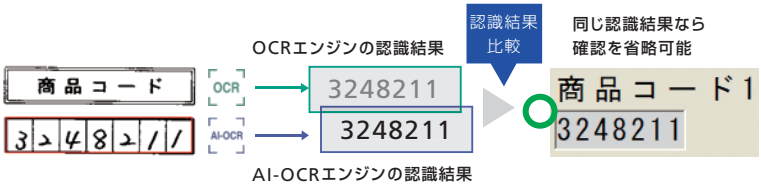

帳票に合わせて確認・修正画面をカスタマイズ

- 確認・修正画面のレイアウトは自由に設計可能。
- 帳票に合わせた画面にすることで、確認の作業効率が向上します。

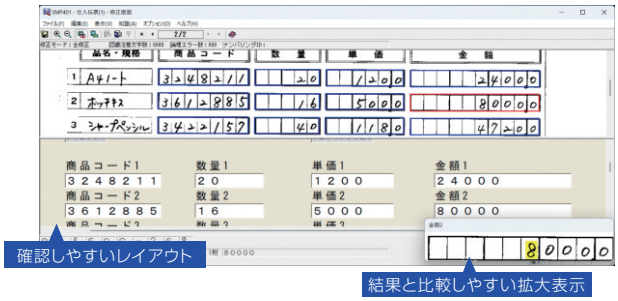

幅広い文字種を高精度に認識

- 手書き文字 / 活字 / チェックマーク / QRコード / バーコードに対応。
- 癖の強い手書き文字や、枠外にはみ出した記入、取消線や押印を含む記入など、業務で扱う様々な文字を高精度に認識します。

開発キットによる業務システムへの組み込みも可能

DynaEye 11のAI-OCR機能を、業務システムに組み込むためのソフトウェア開発キットをご用意しています。PCで実行する分散システムから、サーバーで実行する集中システムまで、幅広いアプリケーション構築に対応。OCRの専門知識がなくても利用できます。

製品一覧

製品名	型名		価格
DynaEye 11 Entry AI-OCR（標準アプリケーション / エントリーアプリケーション）	初期ライセンス（初年度）	ST-7562C1	2,016,000円(税込価格 2,217,600円)
	継続ライセンス（2年目以降）	ST-7562C2	336,000円(税込価格 369,600円)
DynaEye 11 SDK AI-OCR（業務システム組み込み用開発キット）	初期ライセンス（初年度）	ST-7565C1	1,080,000円（税込価格 1,188,000円）
	継続ライセンス（2年目以降）	ST-7565C2	180,000円（税込価格 198,000円）

- 初期ライセンス (初年度) と継続ライセンス (2年目以降) は、1年間の使用権とサポートサービスを含んだライセンスです。
- サポートサービスには、アンサーサービス、レベルアップサービス、バージョンアップ優待価格サービスが含まれます。

DynaEyeに関するお問い合わせ窓口

ご質問/お見積/導入のご相談は、「DynaEye」Webサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
https://www.pfu.ricoh.com/dynaeye/inquiry.html

※1:「DynaEye シリーズ」を対象とする、富士キメラ総研「ソフトビジネス新市場 2026 年版」<2025 年度（2025年4月1日～2026年3月31日）>（提供形態：パッケージソフトウェア）の日本国内における集計に基づく。※2:PFUでの活字帳票を用いた検証結果（標準アプリケーション使用）。

「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」「PaperStream AI」「DynaEye 11 Entry AI-OCR」AI-OCR の選び方 早見表

		PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium	PaperStream AI	DynaEye 11 Entry AI-OCR（標準アプリケーション）
導入形態		オンプレミス	クラウド	オンプレミス
得意な帳票の種類		定型帳票 （例：簡易的なアンケート 等）	非定型帳票 （例：請求書、注文書 等）	定型帳票 （例：申請書、伝票 等）
OCR 対応言語	活字	28 言語※1	2 言語（日本語・英語）	1 言語（日本語）※2
	手書き文字	6 言語※3	2 言語（日本語・英語）	1 言語（日本語）※2
価格体系		ページ数無制限の定額制	ページ数上限付きの定額制	ページ数無制限の定額制
主な特長		・インターネット接続不要 ・低コストで手書き文字の OCR が可能	・定義の手間なくすぐ使える ・多種多様な帳票を高精度に認識	・インターネット接続不要 ・ベリファイ OCR で確認・修正の負担を軽減
向いているケース		OCR 項目数が少なく、スモールスタートで定型帳票の OCR をしたい方	請求書など非定型帳票の入力業務を効率化したい方	OCR 項目数が 100 箇所以上で大量の定型帳票を効率よく処理したい方
スキャナーから取り込み時の対応機種		fi シリーズを含む TWAIN ドライバ対応スキャナー / 複合機※4	fi シリーズを含む TWAIN ドライバ対応スキャナー / 複合機※4※5	fi シリーズを含む TWAIN ドライバ対応スキャナー
イメージデータの取り込み		TIFF、JPEG、PDF、BMP※6	TIFF、JPEG、PDF、BMP、PNG※6	TIFF、JPEG、PDF

※1: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、ロシア語、韓国語、トルコ語、ギリシャ語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語、スウェーデン語、オランダ語、ポーランド語、チェコ語、ルーマニア語、ヘブライ語、ウクライナ語、タイ語、インドネシア語、デンマーク語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語。
※2: 英数記号にも対応。※3: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語。※4: 対応機種は、26 ページの「製品一覧」を参照ください。※5:PaperStream AI の利用には、PaperStream Capture Pro 6.X 以降または PaperStream Capture Pro Premium 6.X 以降をインストールした PC が必要です。※6:「ファイルインポート（PaperStream IP Import）」機能を利用するには、PaperStream Capture Pro Premium のライセンス購入が必要です。「ファイルインポート（File Import）」機能を利用するには、PaperStream Capture Pro Premium または PaperStream Capture Pro と PaperStream AI のライセンス購入が必要です。

＼製品の導入から運用までを支援するサービスメニューをご用意しております／

PaperStream スタートアップサービス

PaperStream Capture / Capture Pro / Capture Pro Premium、および PaperStream AI のご利用に際し、「ジョブ作成」「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。
詳細は、当社 Web サイトを参照ください。

Webで
詳しく見る

DynaEye スタートアップサービス

DynaEye 製品をご利用いただくにあたって必要な「帳票定義」や「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。
詳細は、当社 Web サイトを参照ください。

Webで
詳しく見る

ハードウェアオプション

インプリンタ

読み取った原稿に日付や識別番号を印字できます。後日、原本照合を行う際に原稿を探すのが容易になります。

裏面インプリンタ
FI-748PRBの取り付け例

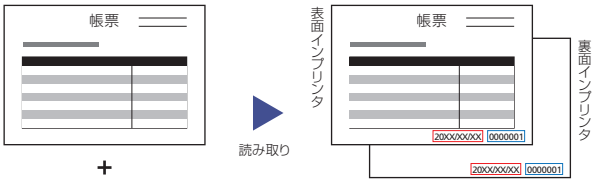

対応機種	型名・価格	印字面	印字タイミング	印字文字種・印字方向・最大印字文字数
fi-8950 fi-8930 fi-8820	[FI-890PRF] 270,000円 (税込価格 297,000円)	表面	読み取り後	英字(大文字A~Z、小文字a~z)、数字(0~9)、記号(!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~) 太字 標準: 0°、180°(横書き) 90°、270°(縦書き) 細幅字: 0°、180°(横書き) 43桁
	[FI-890PRB] 270,000円 (税込価格 297,000円)	裏面		
fi-8600	[FI-760PRB] 200,000円 (税込価格 220,000円)	裏面		
fi-7480 fi-7460	[FI-748PRF] 130,000円 (税込価格 143,000円)	表面		
	[FI-748PRB] 130,000円 (税込価格 143,000円)	裏面		
fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-819PRB] 95,000円 (税込価格 104,500円)	裏面		

その他のオプション

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-8700 fi-8700S	黒色原稿押さえパッド [FI-575BK] 6,000円 (税込価格 6,600円)	フラットベッド用の黒色背景。フラットベッドでの読み取り時に自動用紙サイズ検出ができるようになります。
fi-8290 fi-8270 fi-8250	黒色原稿押さえパッド [FI-829BK] 5,000円 (税込価格5,500円)	

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-8950 fi-8930 fi-8820 fi-8700 fi-8700S fi-8600 fi-7480 fi-7460 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-8040 fi-800R SP-2240 fi-7300NX N7100E	A3キャリアシート [FI-X15ES] 4,500円 (税込価格 4,950円)	切り抜きや傷みやすい原稿、またはN7100EでA4サイズより大きい原稿を読み取る場合に使用。 5枚入り 交換時期: 500回程度

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-8950 fi-8930 fi-8820 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-800R SP-2240	写真キャリアシート [FI-X15CP] 1,500円 (税込価格 1,650円)	写真や切り抜きなどの原稿を読み取る場合に使用。 3枚入り 交換時期: 500回程度
fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-800R	冊子キャリアシート [FI-F850CB] 1,800円 (税込価格 1,980円)	冊子を読み取る場合に使用。 1枚入り 交換時期: 2,500回程度

ソフトウェアオプション

品名		型名	価格	内容
PaperStream Capture	PaperStream Capture License	FI-PSCB2	9,800円 (税込価格 10,780円)	PaperStream Captureの追加ライセンスです。スキャナーの台数よりもPaperStream Captureをインストールするの台数が多い場合は、スキャナーの台数を超えた分の追加ライセンスの購入が必要です。
PaperStream NX Manager	PaperStream NX Manager Searchable PDF Option	FI-NXMSPDF1J	500,000円 (税込価格 550,000円)	PaperStream NX Managerに検索可能なPDF※1を生成する機能を追加するためのオプションです。
SDK 有償サポートパッケージ	RICOH Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)※2	FI-SSDK2	198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。
	Network Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)	FI-NSCSDKJ	198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。

サプライ品

清掃用品

対応機種	名称・型名・価格	内容
全機種共通	クリーナ F1 [FI-C100CF1] 1,900 円 (税込価格 2,090 円)	一本(容量:100ml)。 パッドユニット、ピックローラユニットなどの日常の清掃に使用。
	クリーニングペーパー [FI-C100CP] 1,900 円 (税込価格 2,090 円)	一冊(10枚入り)。 クリーナ F1を吹き付け、日常のローラー清掃に使用。 ※fi-70Fは除く
	クリーニングワイプ [FI-C100CW] 2,000 円 (税込価格 2,200 円)	一箱(24包入り)。 ローラーや搬送ガイドなどの日常の清掃に使用。
fi-8950 fi-8930 fi-8820	クリーニングシート [FI-C100CS] 3,500 円 (税込価格 3,850 円)	一冊(20枚入り)。 粘着性のシートでローラーの簡易的な清掃に使用。
	クリーニングシートR [FI-C100CSR] 5,000 円 (税込価格 5,500 円)	一冊(20枚入り)。 クリーニングシートに比べローラーの清掃効果を高めています。

※1:日本語だけ対応。※2:本パッケージには、fi Series Web API、PaperStream NX Manager SDKのサポートが含まれます。

サプライ品

消耗品

対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期※
fi-8950 fi-8930 fi-8820	ピックローラ [FI-C890PR] 3,800円(税込価格 4,180円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:70万枚
	セパレーターローラ [FI-C890SR] 3,800円(税込価格 4,180円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:70万枚
	ブレーキローラ [FI-C890BR] 4,600円(税込価格 5,060円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:70万枚
fi-8700 fi-8700S fi-8600	ピックローラ [FI-C760PR] 12,800円(税込価格 14,080円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:25万枚
	ブレーキローラ [FI-C760BR] 5,600円(税込価格 6,160円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:25万枚
fi-7480 fi-7460	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚
	ブレーキローラ [FI-C748BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚
fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚
	ブレーキローラ [FI-C829BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚
fi-8040	ローラーセットS [FI-C703RS] ブレーキローラ　ピックローラ 7,200円(税込価格 7,920円)	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚
fi-800R	パッドユニット [FI-C800P] 800円(税込価格 880円)	原稿を分離するゴム部品 交換時期:3万枚
	ピックローラ [FI-C800PR] 1,800円(税込価格 1,980円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:15万枚

対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期※
SP-2240	ピックローラ [FI-C224PR] 3,400円(税込価格 3,740円)	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚
	ブレーキローラ [FI-C224BR] 3,000円(税込価格 3,300円)	原稿を分離する ローラー部品 交換時期:20万枚
SP-1425	パッドユニット [FI-C142P] 1,200円(税込価格 1,320円)	原稿を分離する ゴム部品 交換時期:3万枚
	ピックローラユニット [FI-C142PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚
fi-7300NX	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚
	ブレーキローラ [FI-C728BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離する ローラー部品 交換時期:20万枚
N7100E	ローラーセット [FI-CN71R] ブレーキローラ　ピックローラ 7,200円 (税込価格 7,920円)	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚
fi-8950 fi-8930 fi-8820 fi-8600 fi-7480 fi-7460 fi-8190 fi-8170 fi-8150	プリントカートリッジ [FI-C200PC] 8,000円 (税込価格 8,800円) プリントカートリッジには使用制限があります。 詳しくはWebサイトをご覧ください。	インプリンタオプションの印字ヘッド FI-890PRF / FI-890PRB / FI-760PRB / FI-748PRF / FI-748PRB / FI-819PRB 交換時期:400万文字

メンテナンスキット「ScanAid」

日常のお手入れに必要な消耗品や清掃用品をワンパッケージにしたキットです。機種ごとに必要な消耗品・清掃用品がすべて揃い、個別に購入するより手間なく値段もお得です。清掃方法や消耗品の交換方法を解説した「手引き」を同梱し、簡単確実なお手入れをサポートします。

商品説明はこちら

対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格
fi-8950 fi-8930 fi-8820	[FI-890SA] 21,600円(税込価格 23,760円)	fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-829SA] 16,100円(税込価格 17,710円)	SP-2240	[FI-224SA] 10,600円(税込価格11,660円)
fi-8700 fi-8700S fi-8600	[FI-770SA] 21,800円(税込価格 23,980円)			SP-1425	[FI-142SA] 17,700円(税込価格 19,470円)
		fi-8040	[FI-804SA] 10,600円(税込価格 11,660円)	fi-7300NX	[FI-728SA] 16,100円(税込価格 17,710円)
fi-7480 fi-7460	[FI-748SA] 17,000円(税込価格 18,700円)	fi-800R	[FI-800SA] 2,500円(税込価格 2,750円)	N7100E	[FI-N71SA] 10,600円(税込価格 11,660円)

※:交換周期は、A4原稿80g/m²(69kg/連)の上質紙または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、お客様の使用頻度・環境、および清掃の頻度によって異なります。

各種ソフトウェア・サービスの対応OS一覧表

ソフトウェア・サービス名 / OS※1	Windows						macOS					Linux		
	Windows 11	Windows 10 (32bit/64bit)	Windows Server 2025	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	macOS 26	macOS 15	macOS 14	macOS 13	macOS 12	Ubuntu 26.04 LTS Desktop	Ubuntu 24.04 LTS Desktop	Ubuntu 22.04 LTS Desktop
PaperStream IP(TWAIN※2/ISISドライバ)	●※3※4	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream ClickScan	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream Capture	●※4	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream Capture Pro	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream Capture Pro Premium	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream AI	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream NX Manager	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PaperStream Central Admin	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
イメージスキャナードライバ for macOS	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–
イメージスキャナードライバ for Linux	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

製品付属品を破損または紛失した場合にご購入いただけるオプション販売もご用意しております。
詳しくはWebサイトを参照ください。
https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/consumables/

製品付属品一覧
はこちら

サプライ品のお問い合わせと購入に関するご相談は、当社が運営するWebオンラインショップ「PFUダイレクト」までご連絡ください。

PFUダイレクト

E-mail : pfudirect@ml.ricoh.com　Webサイト : https://www.pfudirect.jp/

「PFUダイレクト」
はこちら

環境にやさしい「fiシリーズ」

当社では、製品を通してエコロジー対策にも積極的に取り組んでいます。
適合製品は仕様ページおよび「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。
https://www.pfu.ricoh.com/fi/eco/eco.html

ENERGY STAR
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

全機種 RoHS指令準拠
本製品は、当社の基準に基づいてEUが施行する化学物質含有規制であるRoHS指令に適合していると判断します。

公益財団法人 日本環境協会の定めるエコマーク商品として認定された製品です。

グリーン購入法
2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）に適合した製品です。グリーン購入ネットワークの「エコ商品ねっと」に当社製品の環境情報を掲載しております。
詳細は「エコ商品ねっと」: https://www.gpn.jp/econet/ をご覧ください。

※1:最新のOS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※2:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※3:PaperStream IP(TWAIN/32bit)だけARMベースのWindows PCに対応。※4:fi-8190、fi-8290、fi-8170、fi-8270、fi-8040だけARMベースのWindows PCに対応。

本体仕様

A3			①標準モデル ②表面インプリンタ搭載モデル ③裏面インプリンタ搭載モデル		
機種名			fi-8950	fi-8930	fi-8820
型名			①FI-8950 ②FI-8950PF ③FI-8950PB	①FI-8930 ②FI-8930PF ③FI-8930PB	①FI-8820 ②FI-8820PF ③FI-8820PB
本体価格			①1,430,000円(税込価格 1,573,000円) ②1,520,000円(税込価格 1,672,000円) ③1,520,000円(税込価格 1,672,000円)	①1,120,000円(税込価格 1,232,000円) ②1,200,000円(税込価格 1,320,000円) ③1,200,000円(税込価格 1,320,000円)	①1,040,000円(税込価格 1,144,000円) ②1,120,000円(税込価格 1,232,000円) ③1,120,000円(税込価格 1,232,000円)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4横	150枚/分、300面/分(200/300dpi)※4 40枚/分、80面/分(600dpi)	130枚/分、260面/分(200/300dpi) 40枚/分、80面/分(600dpi)	120枚/分、240面/分(200/300dpi) 40枚/分、80面/分(600dpi)
		A4縦	115枚/分、230面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)	100枚/分、200面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)	95枚/分、190面/分(200/300dpi) 33枚/分、66面/分(600dpi)
原稿搭載容量※5			750枚(A4:80g/㎡)※6、500枚(A3:80g/㎡)※7		500枚(A4/A3:80g/㎡)※7
1日当たりの読取目安※8			～130,000枚	～110,000枚	～100,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送		
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)		
イメージセンサー			CIS ×2 (表面×1、裏面×1)		
光源			RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)		
光学解像度			600dpi		
出力解像度※9			50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)		
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit		
原稿背景色			白または黒(切り替え可)		
読取範囲			最大:304.8×431.8mm(12×17in.)　最小:48×70mm(縦) (長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)		
原稿の厚さ			[Uターンスキャン] 20～256g/㎡ [ストレートスキャン] 20～570g/㎡、厚紙封筒は1.25mm以下		
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)		
ステープル原稿検知			可		
原稿保護			原稿の移動量監視		
自動スキュー補正			可		—
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)		
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)		
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP		
電圧・電圧範囲			AC100V±10%		
消費電力			70W以下(スリープ時:2.5W以下)		
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%		
外形寸法　幅×奥行き×高さ※12			460×430×315mm		
質量			23kg		
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※13 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※14、 Network Setup Tool for fi Series		
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM		
ハードウェアオプション			表面インプリンタ (FI-890PRF)、裏面インプリンタ (FI-890PRB) A3キャリアシート (FI-X15ES)、写真キャリアシート (FI-X15CP)		
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI		
サプライ品	消耗品		ピックローラ、セパレーターローラ、ブレーキローラ、プリントカートリッジ		
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ、クリーニングシート、クリーニングシートR		
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品※15		

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:インプリンタで印字する場合の読取速度は、片面140枚/分、両面280面/分となります。※5:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※6:原稿の総厚みが80mm以下の場合※7:原稿の総厚みが53mm以下の場合※8:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。※9:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※10:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。※11:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、863.6mm以下(600dpi以下)、431.8mm以下(1200dpi)。※12:本体の寸法。ホッパーとスタッカーおよび突起部分を含みません。※13:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※14:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。※15:インプリンタ搭載機で使用するインクカートリッジは除く。

本体仕様

A3					
機種名			fi-8700	fi-8700S（ADF 片面）	fi-8600
型名			FI-8700	FI-8700S	FI-8600
本体価格			990,000円（税込価格 1,089,000円）	310,000円（税込価格 341,000円）	720,000円（税込価格 792,000円）
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4横	100枚/分、200面/分（200/300dpi） 30枚/分、60面/分（600dpi）	75枚/分（200/300dpi） 30枚/分（600dpi）	100枚/分、200面/分（200/300dpi） 30枚/分、60面/分（600dpi）
		A4縦	80枚/分、160面/分（200/300dpi） 22枚/分、44面/分（600dpi）	58枚/分（200/300dpi） 22枚/分（600dpi）	80枚/分、160面/分（200/300dpi） 22枚/分、44面/分（600dpi）
	フラットベッド	A4横	0.6秒/枚（200/300dpi）　1.0秒/枚（600dpi）		—
		A4縦	0.9秒/枚（200/300dpi）　1.4秒/枚（600dpi）		
原稿搭載容量※4			300枚（A4:80g/㎡）、100枚（A3:80g/㎡）（継ぎ足し可）		300枚（A4:80g/㎡）、100枚（A3:80g/㎡）（継ぎ足し可）
1日当たりの読取目安※5			～44,000枚	～33,000枚	～44,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し･単送+フラットベッド		自動給紙機構(ADF)+手差し･単送
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）	片面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）
イメージセンサー			カラーCCD×3（表面×1、裏面×1、フラットベッド×1）	カラーCCD×2（表面×1、フラットベッド×1）	カラーCCD×2（表面×1、裏面×1）
光源			白色LED×6（表面×2、裏面×2、フラットベッド×2）※6	白色LED×4（表面×2、フラットベッド×2）※6	白色LED×4（表面×2、裏面×2）※6
光学解像度			600dpi		600dpi
出力解像度※7			50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）		50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit		カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			ADF:白または黒（切り替え可）、フラットベッド:白※8		白または黒（切り替え可）
読取範囲	ADF		最大:304.8×431.8mm（12×17in.）　最小:50.8×69mm（縦） （長尺読み取り時:5,588mm※9※10、長尺帳票分割読み取り時:200m※11）		最大:304.8×431.8mm（12×17in.） 最小:50.8×69mm（縦） （長尺読み取り時:5,588mm※9※10、 長尺帳票分割読み取り時:200m※11）
	フラットベッド		最大:304.8×457.2mm		—
原稿の厚さ			20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、 A8以下は128～209g/㎡		20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは 27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット		エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで※13 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、 下向きセット※13
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）		可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）
原稿保護			音検知（iSOP）、原稿の移動量監視		音検知（iSOP）、原稿の移動量監視
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1x1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1（形状: タイプB）		USB3.2 Gen1x1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1（形状: タイプB）
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T（コネクタ形状: RJ-45）		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T（コネクタ形状: RJ-45）
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP		TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP
電圧･電圧範囲			AC100V±10%		AC100V±10%
消費電力			55W以下（スリープ時:1.7W以下）		55W以下（スリープ時:1.7W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%		温度:5～35℃、湿度:15～80%
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			706×500×345mm		236×432×214mm
質量			35kg		11kg
ドライバ･ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※15 / ISIS™ドライバ)※16、 PaperStream Capture※16、 PaperStream ClickScan※16、 PaperStream Central Admin※16、 Network Setup Tool※16		PaperStream IP(TWAIN※15 / ISIS™ドライバ)※16、 PaperStream Capture※16、PaperStream ClickScan※16、 PaperStream Central Admin※16、 Network Setup Tool※16
主な付属品			●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド		●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド
ハードウェアオプション			黒色原稿押さえパッド（FI-575BK）、A3キャリアシート (FI-X15ES)		裏面インプリンタ（FI-760PRB）、A3キャリアシート (FI-X15ES)
ソフトウェア･サービスオプション			PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI		PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品		ブレーキローラ、ピックローラ		ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品		グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数･耐久性を保証するものではありません。※6:CLASS 1 LED PRODUCT※7:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※8:オプションの黒色原稿押さえパッドの使用により黒色変更可。※9:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。※10:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下

A3

機種名	fi-7480	fi-7460
型名	FI-7480	FI-7460
本体価格	440,000円(税込価格 484,000円)	330,000円(税込価格 363,000円)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3 ADF A4横	80枚/分、160面/分(200/300dpi) 25枚/分、50面/分(600dpi)	60枚/分、120面/分(200/300dpi) 21枚/分、42面/分(600dpi)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3 ADF A4縦	65枚/分、130面/分(200/300dpi) 19枚/分、38面/分(600dpi)	50枚/分、100面/分(200/300dpi) 17枚/分、34面/分(600dpi)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3 フラットベッド A4横 A4縦	—	
原稿搭載容量※4	100枚(A4:80g/㎡)、50枚(A3:80g/㎡)(継ぎ足し可)	
1日当たりの読取目安※5	～24,000枚	～18,000枚
スキャナータイプ	自動給紙機構(ADF)+手差し·単送	
スキャニングモード	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	
イメージセンサー	カラーCCD×2(表面×1、裏面×1)	
光源	白色LED×4(表面×2、裏面×2)※6	
光学解像度	600dpi	
出力解像度※7	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	
多値レベル	カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	
原稿背景色	白または黒(切り替え可)	
読取範囲 ADF	最大:304.8×431.8mm(12×17in.)　最小:50.8×69mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mmまで※9※10)	
読取範囲 フラットベッド	—	
原稿の厚さ	27～413g/㎡、 A8以下は127～209g/㎡	
カード搬送※12	エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで※13 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット※13	
マルチフィード検出	可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	
原稿保護	音検知(iSOP)、原稿の移動量監視	
インターフェイス USB	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	
インターフェイス 有線LAN	—	
ネットワークプロトコル	—	
電圧·電圧範囲	AC100V±10%	
消費電力	43W以下(スリープ時:1.4W以下)	36W以下(スリープ時:1.4W以下)
動作環境	温度:5～35℃、湿度:20～80%	
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14	380×209×168mm	
質量	7.6kg	
ドライバ·ソフトウェア	PaperStream IP(TWAIN※15 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※16、 イメージスキャナードライバ for Linux※16	
主な付属品	●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM	
ハードウェアオプション	表面インプリンタ(FI-748PRF)、裏面インプリンタ(FI-748PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)	
ソフトウェア·サービスオプション	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	
サプライ品 消耗品	ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ	
サプライ品 清掃用品	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	
環境対応	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	

(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)。※11:長尺帳票分割読み取りは、USB接続だけ対応。※12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。※13:インプリンタ接続時はカード搬送できません。※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※15:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※16:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

A4							
機種名			fi-8290	fi-8270	fi-8250	fi-8190	fi-8170
型名			FI-8290	FI-8270	FI-8250	FI-8190	FI-8170
本体価格			330,000円(税込価格 363,000円)	210,000円(税込価格 231,000円)	180,000円(税込価格 198,000円)	210,000円(税込価格 231,000円)	140,000円(税込価格 154,000円)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	70枚/分、140面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	50枚/分、100面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	70枚/分、140面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)
	フラットベッド	A4縦	1.7秒/枚(200/300dpi) 6.5秒/枚(600dpi)			—	
原稿搭載容量※4			100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)			100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)	
1日当たりの読取目安※5			～13,000枚	～10,000枚	～8,000枚	～13,000枚	～10,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送+フラットベッド			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	
イメージセンサー			ADF:CIS×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:カラーCCD×1			CIS×2(表面×1、裏面×1)	
光源			ADF:RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:白色LED			RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	
光学解像度			600dpi			600dpi	
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	
原稿背景色			ADF:白または黒(切り替え可)、フラットベッド:白※8			白または黒(切り替え可)	
読取範囲	ADF		最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)			最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)	
	フラットベッド		最大:216×297mm			—	
原稿の厚さ			20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、冊子は7mm以下※13			20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、 冊子は7mm以下※13	
カード搬送※14			(ADF使用時) エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下) エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可			エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、 連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下)※15 エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可	
マルチフィード検出			可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)			可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	
原稿保護			音検知(iSOP)、画像監視		画像監視	音検知(iSOP)、画像監視	
自動スキュー補正			—			—	
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)			USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)			10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	
ネットワークプロトコル			TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS			TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS	
電圧・電圧範囲			AC100V±10%			AC100V±10%	
消費電力			30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)	21W以下(スリープ時:2.0W以下)	30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%			温度:5～35℃、湿度:15～80%	
外形寸法 幅×奥行き×高さ※17			300×577×234mm			300×170×163mm	
質量			8.8kg			4kg	
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 Network Setup Tool for fi Series			PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20、 Network Setup Tool for fi Series	
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	
ハードウェアオプション			黒色原稿押さえパッド(FI-829BK)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)			裏面インプリンタ(FI-819PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)	
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	
サプライ品	消耗品		ブレーキローラ、ピックローラ			ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ	
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ			クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品	

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。※6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※7:DirectScan使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※8:オプションの黒色原稿押さえパッドの使用により黒色変更可。※9:手差し・単送モードにより、A3までの原稿二つ折りの読み取り可(fi-800Rはリターンスキャンだけ)。※10:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。※11:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。※12:用紙長ごとの解像度は以下のとおりで

			A4		
fi-8150	fi-8040	fi-800R	機種名		
FI-8150	FI-8040	FI-800R	型名		
120,000円(税込価格 132,000円)	64,500円(税込価格 70,950円)	66,000円(税込価格 72,600円)	本体価格		
50枚/分、100面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 10枚/分、20面/分(600dpi)	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 9枚/分、18面/分(600dpi) [リターンスキャン]3.5秒(200/300dpi)、14秒(600dpi)	A4縦	ADF	読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3
—	—	—	A4縦	フラットベッド	
100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)	50枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)	20枚(A4:80g/㎡)	原稿搭載容量※4		
～8,000枚	～6,000枚	～4,500枚	1日当たりの読取目安※5		
自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	スキャナータイプ		
片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	スキャニングモード		
CIS×2(表面×1、裏面×1)	CIS×2(表面×1、裏面×1)	CIS×2(表面×1、裏面×1)	イメージセンサー		
RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	光源		
600dpi	600dpi	600dpi	光学解像度		
50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)※7	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	出力解像度※6		
カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit	多値レベル		
白または黒(切り替え可)	白	白	原稿背景色		
最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:48×50mm(縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:5,588mmまで※7※10※12)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※9 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時(Uターンスキャンだけ):5,588mmまで※10※12)	ADF		読取範囲
—	—	—	フラットベッド		
20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、 冊子は7mm以下※13	40～209g/㎡、A8以下は128～209g/㎡	[Uターンスキャン] 40～127g/㎡、A6以下は40～209g/㎡、 A8以下は127～209g/㎡ [リターンスキャン] 用紙:20～413g/㎡、冊子は5mm以下	原稿の厚さ		
エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、 連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下)※15 エンボスあり:厚さ1.4mm以下、 縦送り/横送り、連送不可	エンボスなし: 厚さ0.76mm以下、 縦送り / 横送り、連送不可 エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、連送不可	[リターンスキャン] エンボスなし / エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、 縦送り / 横送り	カード搬送※14		
可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	マルチフィード検出		
画像監視	—	[リターンスキャン] リターン	原稿保護		
—	—	可	自動スキュー補正		
USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	USB		インターフェイス
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)	—	有線LAN		
TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、 HTTP/HTTPS、DNS	TCP/IP(IPv4 / IPv6)※16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP、 ICMP、SMTP/SMTPS、SMTP-AUTH、NTP、SMB、FTP/FTPS、SFTP	—	ネットワークプロトコル		
AC100V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%	電圧・電圧範囲		
21W以下(スリープ時:2.0W以下)	19W以下(スリープ時:1.9W以下)	19W以下(スリープ時:1.7W以下)	消費電力		
温度:5～35℃、湿度:15～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%	動作環境		
300×170×163mm	292×157×143mm	296×105×83mm	外形寸法　幅×奥行き×高さ※17		
4kg	3.1kg	2.0kg	質量		
PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20、 Network Setup Tool for fi Series	PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※19※20、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20、 Network Setup Tool for fi Series	PaperStream IP(TWAIN※18 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream Central Admin※20、 イメージスキャナードライバ for Linux※20、 イメージスキャナードライバ for macOS※20	ドライバ・ソフトウェア		
●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	主な付属品		
裏面インプリンタ(FI-819PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)	A3キャリアシート(FI-X15ES)	A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)、 冊子キャリアシート(FI-F850CB)	ハードウェアオプション		
PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	ソフトウェア・サービスオプション		
ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ	ローラーセットS	パッドユニット、ピックローラ	消耗品		サプライ品
クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	清掃用品		
グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	環境対応		

す。5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。※13:fi-8250とfi-8150は、冊子キャリアシートが必要です。※14:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。※15:インプリンタ接続時はカード搬送できません。※16:PaperStream NX Manager / PaperStream Central Admin / DNSサーバー / プロキシサーバー / DirectScan(fi-8040だけ対応) はIPv6をサポートしていません。※17:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※18:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※19:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※20:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

A4				
機種名			SP-2240	SP-1425
型名			FI-SP2240	FI-SP1425
本体価格			40,000円(税込価格 44,000円)	オープン価格
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	40枚/分、80面/分(200/300dpi) 13枚/分、26面/分(600dpi)	25枚/分、50面/分(200/300dpi) 7枚/分、14面/分(600dpi)
	フラットベッド	A4縦	—	4秒/枚(200/300dpi) 12秒/枚(600dpi)
原稿搭載容量※4			80枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)	50枚(A4:80g/㎡)
1日当たりの読取目安※5			～6,000枚	～4,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	自動給紙機構(ADF)+フラットベッド
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			CIS×2(表面×1、裏面×1)	CIS×2(表面 / フラットベッド×1、裏面×1)
光源			RGB LED(3色光源切り替え)×2 (表面×1、裏面×1)	RGB LED(3色光源切り替え)×2 (表面 / フラットベッド×1、裏面×1)
光学解像度			600dpi	600dpi
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			白	白
読取範囲	ADF		最大:210×297mm(8.5×14in.) 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで※8※9)	最大:216×355.6mm(8.5×14in.) 最小:114×140mm(縦) (長尺読み取り時:3,048mmまで※8※10)
	フラットベッド		—	最大:216×297mm
原稿の厚さ			27～413g/㎡※11 A8以下は128～209g/㎡	52～127g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし / あり:厚さ1.4mm以下、横送り	—
マルチフィード検出			可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)
原稿保護			—	—
インターフェイス			USB 3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB 1.1 (形状:タイプC)	USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)
電圧・電圧範囲			AC100V±10%	AC100V±10%
消費電力			15W以下(スリープ時:1.4W以下)	16W以下(スリープ時:2.9W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			292×163×150mm	454×331×129mm
質量			3.3kg	4.3kg
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP for SP Series(TWAIN※17)※18、PaperStream Capture※18、PaperStream ClickScan※18、PaperStream Central Admin※18	PaperStream IP for SP Series(TWAIN※17 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream Central Admin※18、イメージスキャナードライバ for Linux※18
主な付属品			●ADF給紙シュート●ACケーブル ●ACアダプター●USBケーブル(長さ1.5m) ●スタートアップガイド	●パッドユニット ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ1.8m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM
ハードウェアオプション			A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)	—
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品		ピックローラ、ブレーキローラ	パッドユニット、ピックローラユニット
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠

A6			
機種名			fi-70F
型名			FI-70F
本体価格			48,000円(税込価格 52,800円)
読取速度※1	AC アダプター使用時	カラー※2	1.3秒(200dpi) 2.0秒(300dpi) 5.2秒(600dpi)
		グレースケール※2	0.9秒(200dpi) 1秒(300dpi) 1.8秒(600dpi)
		二値白黒※3	
	USB バスパワー駆動時	カラー※2	2秒(200dpi) 2.5秒(300dpi) 5.3秒(600dpi)
		グレースケール※2	2秒(200/300/600dpi)
		二値白黒※3	
スキャナータイプ			フラットベッド
スキャニングモード			片面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			CIS
光源			RGB LED
光学解像度			600dpi
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			黒
読取範囲			最大:105×148mm(A6)
原稿保護			—
インターフェイス			USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)
電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			6W以下※13(スリープ時:2W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			145×234×40mm
質量			0.9kg
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※17 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream Central Admin※18
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●給電ケーブル ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM
ハードウェアオプション			—
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium / PaperStream AI
サプライ品	消耗品		—
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読み取り枚数・耐久性を保証するものではありません。※6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※7:手差し・単送モードにより、A3までの原稿二つ折りの読み取り可。※8:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。※9:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。※10:長さが863mmを超える指定は、解像度を200dpi以下に指定する必要があります。※11:厚さ209g/m²を超える原稿は単送のみ対応となります。※12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。※13:ACアダプター使用時(USBバスパワー駆動時:5W以下)。※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※15:認証に使用できるカードには条件があります。詳細は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※16:N7100Eがサポートするサーバーの詳細につきましては「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※17:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※18:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。※19:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※20:スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。

Network				Network			
機種名			fi-7300NX	機種名			N7100E
型名			FI-7300NX	型名			FI-N7100E
本体価格			**150,000円（税込価格 165,000円）**	本体価格			**230,000円（税込価格 253,000円）**
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	**60枚/分、120面/分**（200/300dpi） 11枚/分、22面/分（600dpi）	読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	**25枚/分、50面/分**（200/300dpi） 7枚/分、14面/分（600dpi）
	フラットベッド	A4縦	—		フラットベッド	A4縦	—
原稿搭載容量※4			**80枚**（A4:80g/㎡）（継ぎ足し可）	原稿搭載容量※4			**50枚**（A4:80g/㎡）
1日当たりの読取目安※5			**～9,000枚**	1日当たりの読取目安※5			**～4,000枚**
スキャナータイプ			自動給紙機構（ADF）+手差し・単送	スキャナータイプ			自動給紙機構（ADF）
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）	スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）
イメージセンサー			カラーCCD×2（表面×1、裏面×1）	イメージセンサー			CIS×2（表面×1、裏面×1）
光源			白色LED×2（表面×1、裏面×1）	光源			RGB LED×2（表面×1、裏面×1）
光学解像度			600dpi	光学解像度			600dpi
出力解像度※6			50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）	出力解像度※6			150、200、300、600dpi
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit				
原稿背景色			白または黒（切り替え可）	原稿背景色			白
読取範囲			最大:216×355.6mm（8.5×14in.）※7 最小:50.8×54mm（縦/横） （長尺読み取り時:5,588mmまで※8※9）	読取範囲			最大:216×355.6mm（8.5×14in.） 最小:50.8×50.8mm（縦/横） （長尺読み取り時:3,048mmまで※8）
原稿の厚さ			27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡	原稿の厚さ			40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送3枚まで エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送不可	カード搬送※12			エンボスなし/エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、 横送り、連送不可
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）	マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）
原稿保護			音検知（iSOP）、原稿の移動量監視	原稿保護			—
インターフェイス	USB		USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1(形状: タイプB)	インターフェイス	USB		—
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)		有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)
	無線LAN		IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz対応)		無線LAN		—
ネットワークプロトコル			TCP、IP(IPv4)、UDP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP/HTTPS	ネットワークプロトコル			TCP/IP、DHCP、SMTP、SMB、LDAP、LDAPS、NTP、FTP、FTPS、HTTP/HTTPS
電圧・電圧範囲			AC100V±10%	電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			42W以下（スリープ時:2.4W以下）	消費電力			38W以下（スリープモード時:2.0W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%	動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			300×202×170mm	外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			300×232×172mm
質量			4.9kg	質量			6kg
操作パネル			4.3インチTFTカラータッチパネル（感圧式）	操作パネル			8.4インチ XGA（1,024×768pixel）TFTカラーモニター、 アナログ抵抗膜方式タッチパネル
認証			●ユーザー名/パスワード（ActiveDirectory標準対応） ●NFC（連携開発要）※15 ●ジョブグループコード ●スキャナー装置	認証※16			●ユーザー認証:Active Directory、OpenLDAP、スタンドアロン認証 ●フォルダー認証:Active Directory、OpenLDAP
				出力方法			●ネットワーク共有フォルダーへ保存 ●FTPフォルダーへ保存 ●SharePointフォルダーへ保存　●E-mail送信 ●FAX送信（FAXサーバーおよびインターネットFAXサービスへはメールサーバー経由で送信する） ●プリンター印刷（プリントサーバーに接続されている共有プリンターまたはネットワークに直接接続されているプリンターへ印刷）
				出力フォーマット			PDF（検索可能なPDF、パスワード付PDF）、PDF/A、JPEG、TIFF
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※17 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※18※19、 PaperStream Central Admin※18、 Network Setup Tool for fi Series	ドライバ・ソフトウェア			Network Scanner Admin Tool、 Network Scanner User Editor、 PaperStream Central Admin※18※20
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ2m） ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●LANケーブル（ストレート） ●スタートアップガイド ●マイクロソフトソフトウェア使用許諾契約書 ●RICOH N7100Eソフトウェア使用許諾書
ハードウェアオプション			A3キャリアシート(FI-X15ES)、タッチペン(FI-730TP)	ハードウェアオプション			A3キャリアシート（FI-X15ES）
ソフトウェア・サービスオプション			PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium / PaperStream AI	ソフトウェア・サービスオプション			Network Scanner Control SDK
サプライ品	消耗品		ピックローラ、ブレーキローラ	サプライ品	消耗品		ローラーセット
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ		清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品	環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品

サポート：ご購入後も安心。万全のサポート体制で、お客様をフォローいたします。

当社では、お客様に安心してイメージスキャナー「fiシリーズ」をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

全国100 の サポート拠点

PFUのサービス＆サポート体制

無償修理※1

各製品の無償保証期間は、以下のとおりです。

対象機種（型名）	無償保証期間
FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150	製品のご購入より5年間
FI-8700、FI-8700S、FI-8600、FI-7480、FI-7460、FI-7300NX、FI-N7100E、FI-8040、FI-800R、FI-SP2240、FI-SP1425、FI-70F	製品のご購入より1年間

訪　問　修　理　製品の故障発生時にご連絡いただき、その後サービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

対象機種（型名）
FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-8700、FI-8700S

持込修理/センドバック修理※2　製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

対象機種（型名）
FI-8600、FI-7480、FI-7460、FI-7300NX、FI-N7100E、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-8040、FI-800R、FI-SP2240、FI-SP1425、FI-70F

※1：保証書をご提示いただきます。製品の保証期間については、保証書をご確認ください。また保証期間内でも、次のような場合には、有償修理となります。●ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。●火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用等による故障および損傷。
※2：修理依頼時の発送費用はお客様のご負担となります。

有償保守サービス

製品の購入時にご加入いただける「保守パック」や「契約保守サービス」、必要な時にその都度ご利用いただける「スポット保守サービス」により、お客様を強力にバックアップいたします。有償サービスの詳細については、ホームページをご確認ください。

▼詳しくはこちら
https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/maintenance-service/

お問い合わせ窓口

株式会社PFU イメージング サービス & サポートセンター

お客様からの業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」全般に関する操作や故障のお問い合わせに迅速に対応します。
※標準添付以外のソフトウェアについてのお問い合わせは電話窓口では対応しておりません。

お問い合わせは
お問い合わせフォームまたはお電話で

▼お問い合わせフォームはこちら
https://www.pfu.ricoh.com/registration/fiseries/inquiry.html

電話番号：050-3786-0811　受付時間：10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）

●上記の電話番号は、050IP電話サービスを利用しています。050IP電話につきましては「fiシリーズ」Webサイトのサポート情報をご覧ください。上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995にお問い合わせください。●電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。●トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※本サービスは、予告なく変更する場合があります。詳細につきましては、当社Webサイトでご確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

製品情報・スキャナードライバ・連携アプリケーション・サポート情報等をインターネットで提供しております。
詳しくは業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。
https://www.pfu.ricoh.com/fi/

「fiシリーズ」Webサイトはこちら

●紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物のいかんにかかわらず、法律に違反し罰せられます。
●著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

※DocuWareは、DocuWare GmbHの商標です。※Laserfiche™ は、Compulink Management Center, Inc. の商標です。※Dropboxは米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※Google Driveは、Google LLCの商標または登録商標です。※Intel、Intel CoreおよびPentiumは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。※ISISは、Open Textの商標です。※Linux®は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※macOSは、Apple Inc.の商標です。※Nマークは、NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※OneDrive、SharePoint、Windows、およびWindows Serverは、マイクロソフトグループの企業の商標です。※PaperStream、DirectScanロゴ、DynaEyeは、株式会社 PFUの日本における商標または登録商標です。※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※その他の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

FSC www.fsc.org ミックス 紙｜責任ある森林管理を支えています FSC® C022784
VEGETABLE OIL INK
Waterless Printing. Naturally. D01

株式会社 PFU

■横浜本社
〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5（横浜アイマークプレイス）☎（045）305-6000

■北海道オフィス　☎（011）242-2212
■東北オフィス　☎（050）3786-2204
■北陸オフィス　☎（050）3819-9160
■東海オフィス　☎（052）232-2435
■関西オフィス　☎（06）6152-8153
■九州オフィス　☎（050）3819-9180

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。

2026年10月 H-026I DNP-200S