

サポート:ご購入後も安心。万全のサポート体制で、お客様をフォローいたします。

当社では、お客様に安心してイメージスキャナー「fiシリーズ」をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

PFUのサービス&サポート体制

全国100の  
サポート拠点

各製品の無償保証期間は、下記の通りです。

| 対象機種(型名)                                                                                                                                                                                                | 無償保証期間     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-7900EW、FI-7900EWPf、FI-7900EWPB、FI-7800EW、FI-7800EWPf、FI-7800EWPB、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150 | 製品ご購入より5年間 |
| FI-7700、FI-7700S、FI-7600、FI-7480、FI-7460、FI-8040、FI-800R、FI-7300NX、FI-SP1425、FI-70F、FI-N7100E                                                                                                           | 製品ご購入より1年間 |

**訪問修理** 製品の故障発生時にご連絡いただき、その後サービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

| 対象機種(型名)                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FI-8950、FI-8950PF、FI-8950PB、FI-8930、FI-8930PF、FI-8930PB、FI-8820、FI-8820PF、FI-8820PB、FI-7900EW、FI-7900EWPf、FI-7900EWPB、FI-7800EW、FI-7800EWPf、FI-7800EWPB、FI-7700、FI-7700S |

**持込修理/センドバック修理** 製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

| 対象機種(型名)                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FI-7600、FI-7480、FI-7460、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-8040、FI-7300NX、FI-800R、FI-SP1425、FI-70F、FI-N7100E |

※1:保証書をご提示いただきます。製品の保証期間については、保証書をご確認ください。また保証期間内でも、次のような場合には、有償修理となります。●ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷、●火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用等による故障および損傷。  
※2:修理依頼時の発送費用はお客様のご負担となります。

製品の購入時にご加入いただける「保守パック」や「契約保守サービス」、必要な時にその都度ご利用いただける「スポット保守サービス」により、お客様を強力にバックアップいたします。有償サービスの詳細については、ホームページをご確認ください。

▼詳しくはこちら  
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/maintenance-service/>



お問い合わせ  
窓口

お問い合わせは  
お問い合わせフォームまたはお電話で

▼お問い合わせフォームはこちら  
<https://www.pfu.ricoh.com/registration/fiseries/inquiry.html>

電話番号: 050-3786-0811 受付時間:10時~12時、13時~17時  
(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)



●上記の電話番号は、050IP電話サービスを利用しています。050IP電話につきましては「fiシリーズ」Webサイトのサポート情報をご覧ください。上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995にお問い合わせください。●電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。●トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※本サービスは、予告なく変更する場合があります。詳細につきましては、当社Webサイトで確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

製品情報・スキャナードライバ・連携アプリケーション・サポート情報等をインターネットで提供しております。

詳しくは業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。

<https://www.pfu.ricoh.com/fi/>



「fiシリーズ」  
Webサイト  
はこちら

●紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物のいかんにかかわらず、法律に違反し罰せられます。  
●著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

※DocuWareは、DocuWare GmbHの商標です。 ※Dropboxは、Dropbox, Inc.またはその子会社が所有する商標です。 ※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※Google Driveは、Google LLCの商標または登録商標です。 ※Intel、Intel CoreおよびPentiumは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。 ※ISISは、Open Textの商標です。 ※Linux®は、Linus Torvaldの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※macOSは、Apple Inc.の商標です。 ※Nマークは、NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※OneDriveは、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。 PaperStream、DirectScanロゴ、DynaEyeは、株式会社 PFUの日本における商標または登録商標です。 ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※その他の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



株式会社 PFU

■横浜本社

〒220-8567 横浜市区みなとみらい4-4-5(横浜アイマークプレイス) ☎(045)305-6000

■北海道オフィス ☎(011)242-2212

■東北オフィス ☎(050)3786-2204

■北陸オフィス ☎(050)3819-9160

■東海オフィス ☎(052)202-0871

■関西オフィス ☎(06)6152-8153

■九州オフィス ☎(050)3819-9180

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。  
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。

2025年1月H-026G DNP-200S

業務用イメージスキャナー

RICOH  
imagine. change.

RICOH  
fi Series



2025.1



# さよなら 書類整理。さよなら 手入力。


速く、きれいに、簡単に。スキャン専用で、新しい働き方へ。



書類のデータ化をオフィスのあたりまえに。  
手間のかかる事務作業からあなたを解放し、時間や場所の  
制約なく働ける自由を実現します。

## RICOH fi Series

業務用イメージスキャナー  
リコーエファイズシリーズ

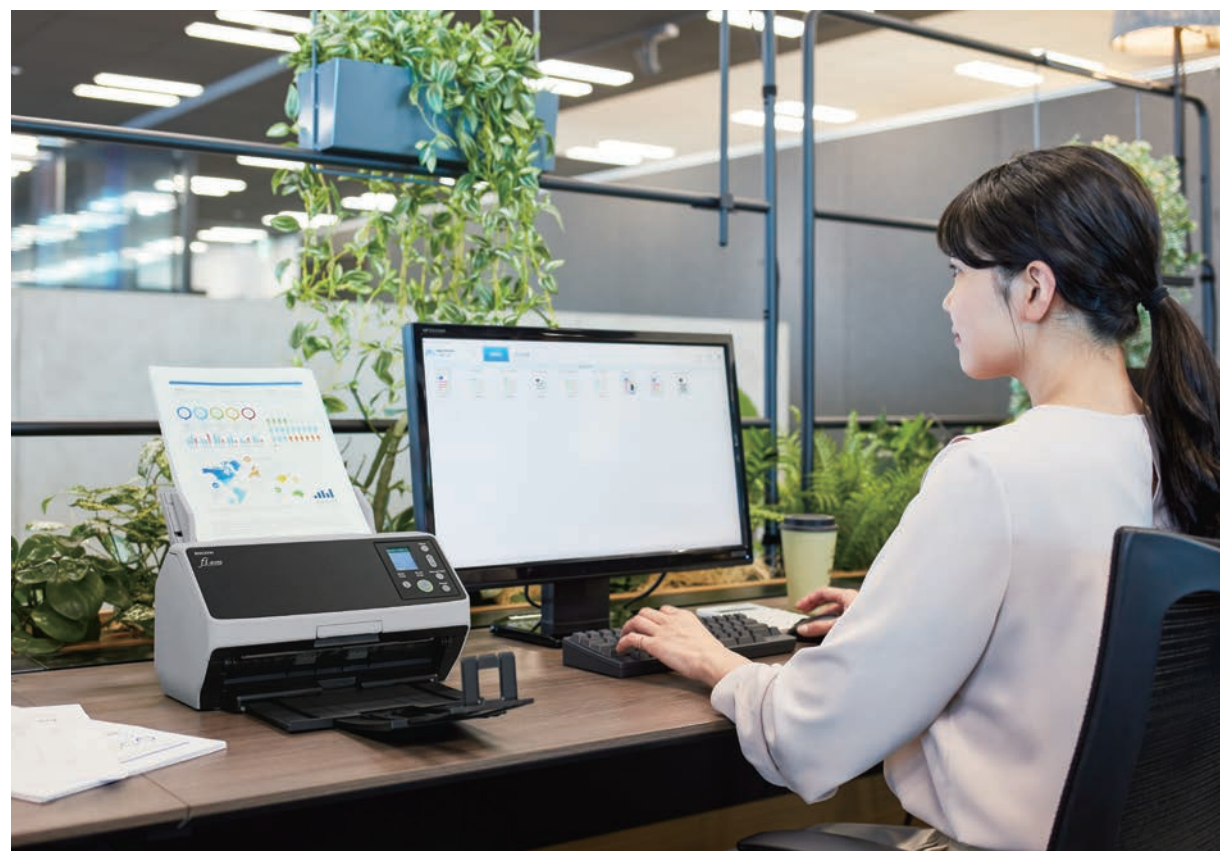

大量の書類を効率良く読み取るなら

A3



RICOH fi-8950  
RICOH fi-8930

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-8950 150 枚/分 / fi-8930 130 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 750 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-8950 ~130,000 枚 / fi-8930 ~110,000 枚

▶9ページ

A3



RICOH fi-8820

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 120 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 500 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~100,000 枚

▶9ページ

A3



RICOH fi-7900  
RICOH fi-7800

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-7900 140 枚/分 / fi-7800 110 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 500 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-7900 ~120,000 枚 / fi-7800 ~100,000 枚

▶11ページ

A3



RICOH fi-7700  
RICOH fi-7700S  
(ADF片面)

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-7700 100 枚/分 / fi-7700S 75 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 300 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-7700 ~44,000 枚 / fi-7700S ~33,000 枚

▶12ページ

A3




RICOH fi-7600

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 100 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 300 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~44,000 枚

▶13ページ

A3



RICOH fi-7480  
RICOH fi-7460

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-7480 80 枚/分 / fi-7460 60 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 100 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-7480 ~24,000 枚 / fi-7460 ~18,000 枚

▶14ページ

業務ワークフローに取り込むなら

A4

ネット  
ワーク



RICOH fi-7300NX

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 60 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 80 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~9,000 枚

▶20ページ

A4

ネット  
ワーク



RICOH N7100E

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 25 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 50 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~4,000 枚

▶19ページ

A4



RICOH fi-8290  
RICOH fi-8270

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-8290 90 枚/分 / fi-8270 70 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 100 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-8290 ~13,000 枚 / fi-8270 ~10,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8250

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 50 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 100 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~8,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8190  
RICOH fi-8170

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) fi-8190 90 枚/分 / fi-8170 70 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 100 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> fi-8190 ~13,000 枚 / fi-8170 ~10,000 枚

▶15ページ

A4



RICOH fi-8150

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 50 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 100 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~8,000 枚

▶15ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4



RICOH fi-8040

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 40 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 50 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~6,000 枚

▶17ページ

A4



RICOH SP-1425

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 25 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 50 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~4,000 枚

▶19ページ

A4



RICOH fi-800R

読取速度<sup>※1</sup>  
(200/300dpi) 40 枚/分  
-----  
原稿搭載容量 20 枚  
-----  
1日当たりの  
読取目安<sup>※2</sup> ~4,500 枚

▶18ページ

A6



RICOH fi-70F


読取速度<sup>※1</sup> 1.3 秒/枚 (カラー、200dpi)  
1 秒/枚 (二値白黒、300dpi)

▶21ページ

窓口で身分証明書を読み取るなら

世界シェアNo.1

PFU製イメージスキャナーは現在、100以上の国と地域でお使いいただいております。そのシェアは世界No.1<sup>※3</sup>を誇ります。販売力とマーケティング力、そして他社に先駆けた機能と性能を実現する技術力に裏付けられた製品を約30年にわたって提供してきたことによりお客様からの高い評価を頂いております。

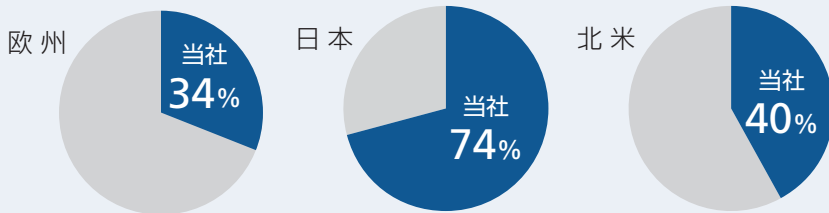

▶「fiシリーズ」製品一覧ページはこちらから



※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。

※3:ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社(InfoTrends)により集計(2023年実績)ドキュメントスキャナ集計よりMobile/Microを除く6セグメントの合計マーケットシェア(主に8ppm以上のドキュメントスキャナ全体)欧州はInfoSource社(2023年実績)の集計に基づき、西欧地区(トルコとギリシャを含む)におけるシェア。



# あなたのスキャン、こんな困った！ありませんか？



片面ずつだと時間がかかる。  
領収書、レシートに、伝票。  
薄紙や小さい紙はスキャンしにくい。  
手間もかかるし、  
紙詰まりが起きたら大変。



画像が切れたり、  
余計な白紙ページが残ったり。  
キレイな画像にならない。  
毎回、設定を変えるのも面倒。




ファイル名の変更や  
別のフォルダーへの移動が面倒。  
あとから検索しようとしても、  
なかなか見つからなくて。

## 待たずに、早い。

### 高速・安全性


#### 両面を一度に高速スキャン。

上下のイメージセンサーが、原稿の両面を同時に読み取ります。万が一、紙が重なって搬送されそうになったときは、超音波センサーが紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防ぎます。



#### 自動給紙だから、効率的。

大量の原稿を高速で読み取る「自動給紙機構(ADF: Automatic Document Feeder)」を搭載。手作業で原稿を1枚ずつセットして読み取る手間を省き、作業を効率化します。



#### 丸まっても、 折り目があっても大丈夫。

原稿を折り曲げずに搬送するストレートパスを採用。薄紙から厚紙まで、多様な原稿を安定して読み取ることができます。途中で詰まってしまうトラブルもありません。



#### コンパクトだから、 デスクサイドにも。

設置面積や高さを抑え、操作する人に配慮した使いやすいデザイン。オフィスやバックヤードなど、スペースの限られた場所にも導入しやすく、手の届く場所に置いて、使いたいときにすぐ使えます。




## 手軽に、キレイ。

### 画像処理

#### 原稿サイズや向きを気にせず スキャンしても大丈夫。

##### 【自動サイズ検出】




例えばA4書類や小さな領収書、縦向きと横向きの原稿が交じっていてもサイズや向きをそろえてスキャンする必要はありません。サイズの切り出しや向きの補正を自動で行い、見やすい画像を出力します。

##### 【向き補正】




#### 自動的に 白紙ページを削除。

両面・片面書類の分類や、スキャン後に不要なページを削除する手間が省けます。



#### カラー原稿も 自動で二値白黒画像に。

背景や文字がカラフルな原稿も、文字の視認性が高くファイルサイズを抑えた二値白黒画像に変換できます。




## かんたん、手間いらず。

### データ整理・活用


#### イメージデータを 文字検索できる。

スキャンと同時に文字情報を認識して、検索可能なPDFとして保存することができます。キーワード検索や文章抽出など、電子化したデータを簡単に活用できます。



#### ファイル名を柔軟に カスタマイズ。

原稿から抽出したキーワードや、特定のテキスト、日付、連番など、希望の命名規則を設定しておくことで、自動でファイル名を付与できます。



#### お気に入りの設定も ワンクリック。

よく使う設定を、専用のプロファイルとして登録しておけば、いつでも同じ条件で読み取りや保存ができます。都度、設定を変更する必要がありません。



#### バーコードで フォルダー振り分け。

原稿に含まれるバーコードを認識して、ファイル名に引用したり、自動的にフォルダーを振り分けることができます。



# fi シリーズ が解決します。

# 高品質・高信頼の「fiシリーズ」

「fiシリーズ」は、お客様目線のものづくりと妥協しない品質にこだわり続け、世界各国でご愛顧いただいております。お客様の現場を知り尽くしたからこそ実現できた「安心と満足を実感していただける製品と技術」をご活用ください。

紙を分離する力

安定した給紙搬送技術

トラブルでスキャンを中断しない  
「分離トルクの自動制御」

分離ローラー

トルク

紙を送る力

給紙ローラー

原稿の傾き

薄紙から、プラスチックカードのような分厚い原稿、表面がザラザラした摩擦の強い原稿など、様々な紙質・状態の原稿をプレーキローラで確実に1枚ずつ分離して読み取ります。原稿の2枚送りや給紙ミスにより、スキャンのやり直しや作業の中断が発生することを防ぎます。


## 原稿をしっかりと守る 「原稿保護機能」

音と画像による2つの技術を組み合わせた「原稿保護機能」が搬送状態を監視。ステابل付きの原稿や、傾いて搬送された原稿が紙詰まりを起こしそうになると、瞬時に搬送を止めて原稿を守ります。

-  **画像監視**  
画像の傾きをリアルタイムで監視
-  **iSOP(Intelligent Sonic Paper Protection)**  
紙詰まりの発生を音で検知

※各機種の特長・仕様は各機種の紹介ページを参照ください。

色ズレ

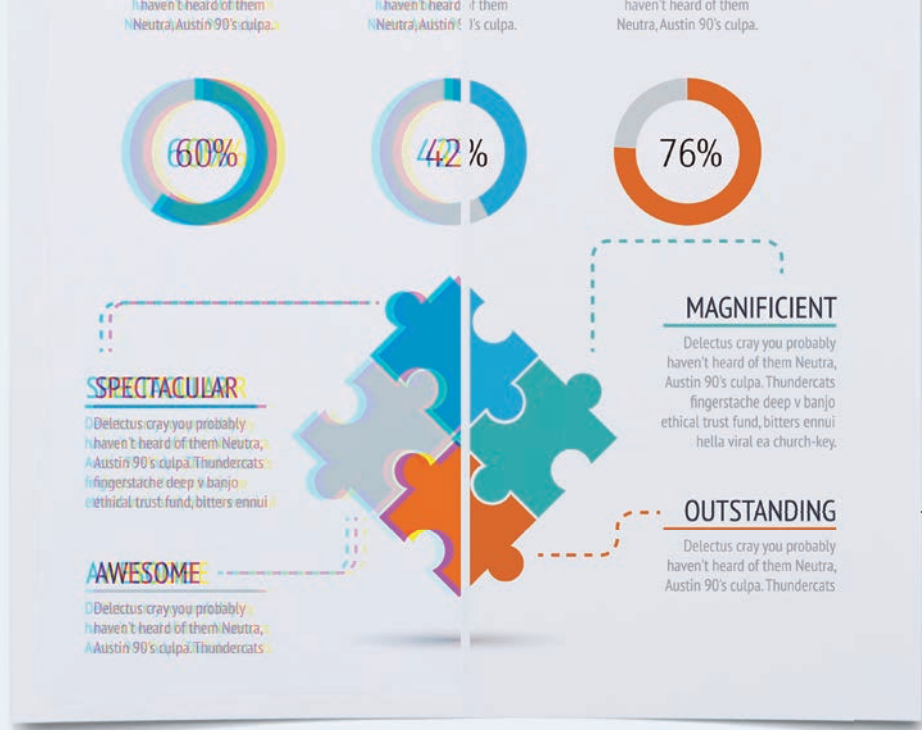

きれいな高画質

## 高精細なカラー画像を生成する 「クリアイメージキャプチャ」

独自の光学系技術とイメージセンサーが色ズレのない高精細なカラー画像を生成します。

白抜き文字

きれいな高画質

網かけ文字


文字くっきり

地紋

「OCRに最適な  
画像処理」

印影除去

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。



読み込み

きれいな高画質

## 文字くっきり 「OCRに最適な 画像処理」

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

安心の高耐久性

## いつまでも 「変わらない画像品質」

読み取りセンサーの出力を自動で調整することで、気温や経年劣化によりLED光量が変化しても、一定の画質で出力できます。さらにフィードローラーの摩擦や膨張に合わせて回転の仕方を自動調整することで、画像の伸びなどの変化を防ぎ、長く使い続けても変わらない画像出力を維持できます。



先端ステابل







fi-8950 / fi-8930

シリーズ最速のパフォーマンスで業務効率化を加速するA3大容量フラッグシップモデル

## RICOH fi-8950 / fi-8930 / fi-8820


本体価格 fi-8950: 1,430,000円～(税込価格 1,573,000円～)  
fi-8930: 1,120,000円～(税込価格 1,232,000円～)  
fi-8820: 1,040,000円～(税込価格 1,144,000円～)

対応OS Win


インターフェイス USB LAN



Webで詳しく見る



|                                                |                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| カラー／二値白黒<br>150枚・300面/分<br>fi-8950(200/300dpi) | カラー／二値白黒<br>130枚・260面/分<br>fi-8930(200/300dpi)         | 原稿搭載容量<br>750枚<br>(A4: 80g/m <sup>2</sup> )<br>fi-8950 / fi-8930 |
| カラー／二値白黒<br>120枚・240面/分<br>fi-8820(200/300dpi) | 原稿搭載容量<br>500枚<br>(A4: 80g/m <sup>2</sup> )<br>fi-8820 |                                                                  |

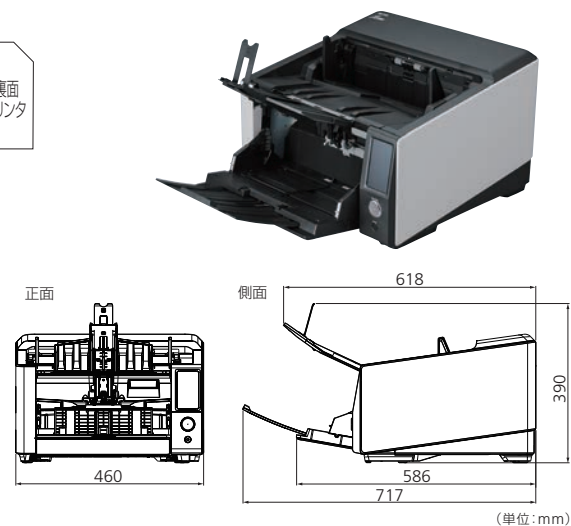

## 1. 大量原稿を高速かつ正確に電子化


シリーズ最速の読み取りで高い生産性を発揮

fi-8950は、シリーズ最速となる毎分150枚/300面(A4横送り)の高速読み取りを実現。原稿トレイには750枚もの大量原稿を一度にセットすることができ、集中入力業務におけるオペレーション負荷を軽減します。

150  
枚/分

給紙時の原稿分離力を調整する「自動トルク制御」

原稿の種類や状態、ローラーの摩擦・汚れの状態などを判断し、給紙時の原稿分離力が常に最適になるように調整するため、高速読み取りでも安定した給紙を実現します。




## 2. トップクラスの給紙性能を実現

傾いた原稿を自動で整える

世界初※2の「自動スキュー補正※1」機能

給紙前の原稿が大きく傾いている場合でも、左右の給紙ローラーが独立して駆動することで、1枚ずつ真っすぐな状態へ直してから給紙します。整頓することが難しい薄紙や大量原稿の読み取り時、また小さな原稿を含むサイズ混載時も、スキューによる紙詰まりや排紙のばらつきを抑制し、安定した読み取りを実現します。

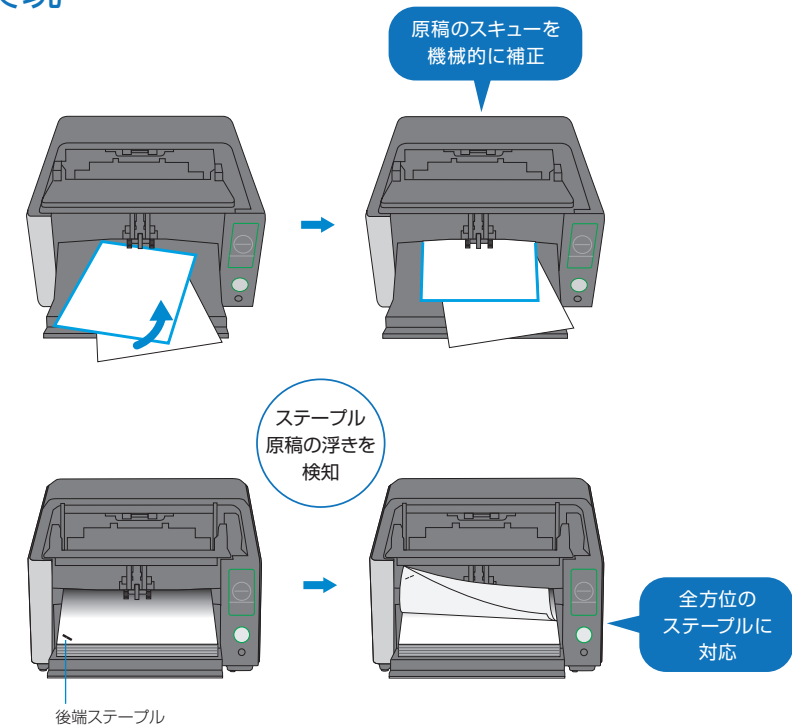

トラブルを予測して未然に防ぐ

世界初※2の「ステープル原稿検知」

ステープルのとじ位置がどこにあっても対応可能な高精度の「ステープル原稿検知」機能を搭載。接触式ステープルセンサーにより、給紙時の原稿の浮き上がりを正確に検知して、瞬時に給紙を停止します。紙詰まりによる原稿ダメージを防ぎます。

厚みのある封筒にも対応する「デュアルパス構造」

スキャナーの背面へ原稿を排出する「ストレートスキャン」機能を搭載。厚紙封筒など、厚さ1.25mmまでの原稿を折り曲げることなくスキャンできます。さらに、「手差し・単送モード」では、二つ折り原稿や複写伝票などを分離せずに搬送可能です。



## 3. 高いユーザビリティで円滑な業務推進をサポート

直感的な操作が可能な

「4.3インチカラータッチパネル」

見やすい大型パネルでは、スキャナーの状態や、起動後の総読取枚数を確認でき、的確な操作をサポートします。エラー発生時には対処方法とイラストが表示されるため、オペレーターによる現場での対応が可能です。



原稿の散らばりを抑える「排紙制御」機能


原稿1枚1枚のサイズに応じて排紙時のブレーキ量を調整することで、高速でスキャンされた小さな伝票も、ばらつくことなく綺麗に積み重なります。スキャン後の原稿回収の手間を軽減し、スムーズに次のスキャンを開始できます。

インプリンタ搭載モデルをご用意

原本の管理・照合業務でニーズの高いインプリンタをあらかじめ搭載したモデルをご用意しました。原稿表面に印字する表面インプリンタと原稿裏面に印字する裏面インプリンタの2種類から、お客様の業務にあわせてお選びいただけます。※3

ネットワークインターフェイスに対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。



5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、無償で修理が可能です。故障発生時にはサービスエンジニアがお客様先へ修理に伺います。

※1: fi-8950 / fi-8930だけ対応。 ※2: イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2023年12月12日現在)。 ※3: オプション製品としてもご用意しております。







## 生産性向上を実現するA3高速・大容量モデル **A3** RICOH fi-7900 / fi-7800

本体価格 fi-7900:1,430,000円～(税込価格1,573,000円～)  
fi-7800:1,120,000円～(税込価格1,232,000円～)

対応 OS Win インターフェイス USB



カラー／二値白黒 140枚・280面/分 (fi-7900 (200/300dpi))  
カラー／二値白黒 110枚・220面/分 (fi-7800 (200/300dpi))  
原稿搭載容量 500枚 (A4:80g/m<sup>2</sup>)

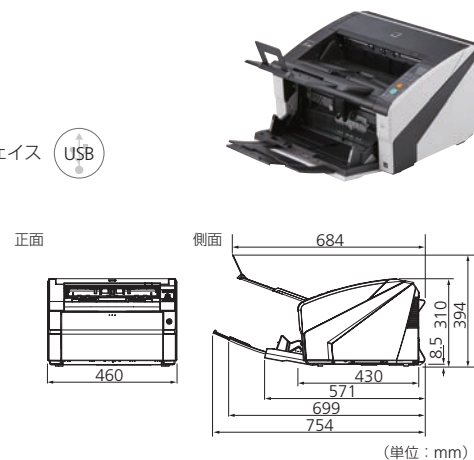

### 1. 高速読み取りで集中入力に最適

fi-7900は、毎分140枚/280面 (A4横送り)の高速読み取りを実現。1日当たりの読み取り目安は12万枚と、高い耐久性を必要とする集中入力業務に最適です。

140  
枚/分

#### エレベータースタッカーが排紙を整頓


排出時のスピードや排出部の高さを自動で調整し、読み取り後の原稿を整える手間を軽減します。



### 2. 大量原稿も1枚ずつ確実に電子化

#### 自動トルク制御で安定給紙

原稿の種類や汚れの状態などに合わせて、最適な力で原稿を分離するため、大量の原稿でも安定して給紙可能です。



#### 原稿破損や画像欠けのトラブルを抑制

原稿保護機能が、搬送の異常を検知し瞬時にスキャンを停止。お客様の大切な原稿を保護します。また、左右のローラーが独立して稼働し、傾きの累積を抑制。3つの原稿検知センサーが原稿の先端を確実に検知するため、画像が欠けることはありません。

### 3. サイズ混載や大きな原稿にも対応

「左右独立稼働サイドガイド」により、様々なサイズの混載原稿を片側につき当てたセットが可能です。さらに、「手差し・単送モード」への切り替えで、最大A1サイズまでの読み取りに対応します。



### 4. 長く、快適に使えるユーザーフレンドリー設計

座ったままで操作できる機構とコンパクトさで、給紙や排紙のたびに立ち上がる必要がないため、快適にお使いいただけます。



### 5. インプリント搭載モデルをご用意

原本の管理・照合業務でニーズの高いインプリントをあらかじめ搭載したモデルをご用意しました。原稿表面に印字する表面インプリントと原稿裏面に印字する裏面インプリントの2種類から、お客様の業務に合わせてお選びいただけます。

※オプション製品としてもご用意しております。



#### 5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、無償で修理が可能です。故障発生時にはサービスエンジニアがお客様先へ修理に伺います。



## 様々な読み取りニーズに対応するフラットベッド付きモデル **A3** RICOH fi-7700 / fi-7700S (ADF片面)

本体価格 fi-7700:990,000円(税込価格 1,089,000円)  
fi-7700S:310,000円(税込価格 341,000円)

対応 OS Win Linux インターフェイス USB


※fi-7700Sだけ



※fi-7700だけ

ISOP・原稿移動量 斜行補正機構

カラー／二値白黒 100枚・200面/分 (fi-7700 (200/300dpi))  
カラー／二値白黒 75枚/分 (fi-7700S (200/300dpi))  
フラットベッド 0.6秒/枚(A4) (200/300dpi)  
原稿搭載容量 300枚 (A4:80g/m<sup>2</sup>)

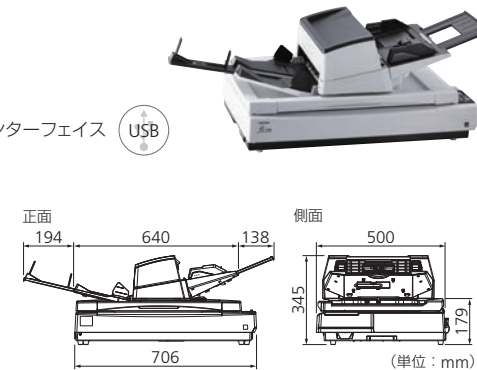


### 1. A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

A4横原稿で毎分100枚・200面の読取速度を実現。一度に300枚まで連続して読み取ることができるので、大量の原稿入力業務を効率化できます。原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。



#### 給紙制御機能「インテリジェント・ピックアップ」を搭載

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

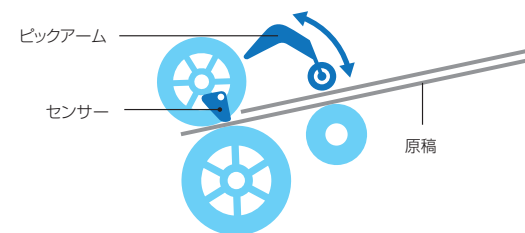


#### 複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。(1枚ずつの手差しが必要です)



### 2. 多彩な原稿読み取りもフラットベッドで効率化

ドキュメントカバーを開けたままスキャンすることで、読み取った原稿の傾きを自動で補正し、原稿と同じサイズで出力できるため、作業時間を短縮できます。製本された資料や傷みやすい原稿なども読み取れます。



カバーオープンクロープ機能

### 3. ユーザーに配慮したユニバーサルデザイン

ADF部分を180度回転できるので、左右どちら側からでもスムーズに原稿を挿入でき、設置場所を選びません。




### 4. 「ADF両面(仮想)読み取り機能」を搭載

(対象機種: fi-7700S)

読み取った原稿の表面と裏面を自動的に並べ替える機能です。片面機でも両面読み取りを仮想的に実現します。

※本機能は、PaperStream IP (TWAIN) と PaperStream Capture の組み合わせで実現します。  
※表面と裏面の読み取り枚数が異なる場合、原稿の並べ替えは行われません。

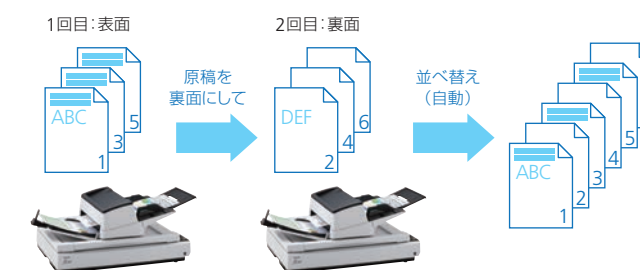





## 様々な読み取りニーズに対応するADFスタンダードモデル **A3**

### RICOH fi-7600

本体価格: 720,000円(税込価格 792,000円)


対応 OS Win インターフェイス USB



iSOP・原稿移動量 斜行補正機構

カラー／二値白黒  
100枚・200面/分  
(200/300dpi)

原稿搭載容量  
300枚  
(A4: 80g/m<sup>2</sup>)

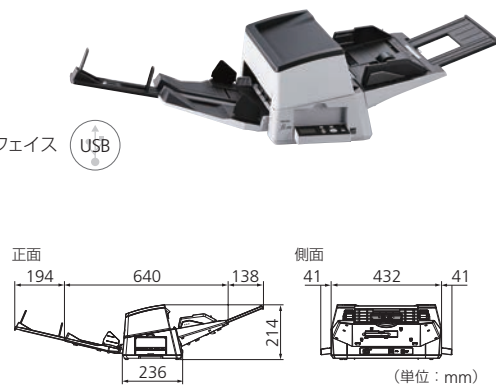


## 1. ストレートパスで高速・安定読み取り

A4横原稿で毎分100枚・200面の読取速度を実現。一度に300枚まで連続して読み取ることができるので、大量の原稿入力業務を効率化できます。原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。



## 給紙制御機能「インテリジェント・ピックアーム」を搭載

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

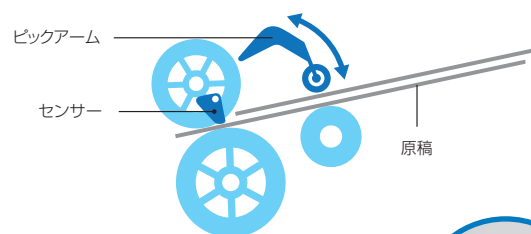


## 複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。(1枚ずつの手差しが必要です)




## 2. 操作パネルを左右両側に配置

本体の両側面にスキャナーを操作するための操作パネルを配置し、左右どちらからでも原稿の挿入や操作を可能にしました。

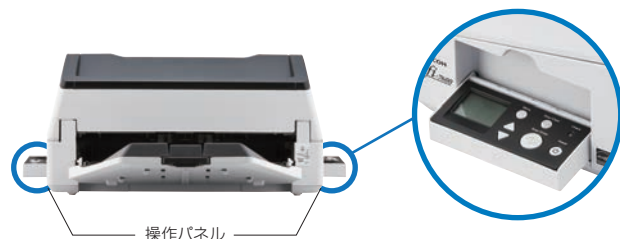

## 3. 長尺原稿の分割出力にも対応

原稿の長さが863mmより長い長尺原稿(最大200mまで)を読み取る場合、イメージデータを指定した用紙サイズに分割して出力できます。

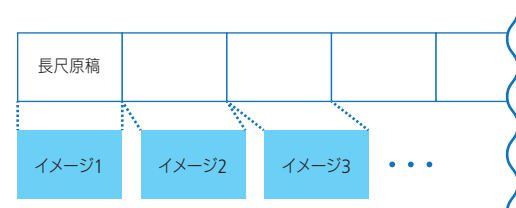

## 4. 「裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高いインプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。



## デスクサイドで使えるA3コンパクトモデル **A3**

### RICOH fi-7480 / fi-7460

本体価格 fi-7480: 440,000円(税込価格 484,000円)  
fi-7460: 330,000円(税込価格 363,000円)

対応 OS Win Linux インターフェイス USB




iSOP・原稿移動量 斜行補正機構

カラー／二値白黒  
80枚・160面/分  
fi-7480 (200/300dpi)

カラー／二値白黒  
60枚・120面/分  
fi-7460 (200/300dpi)

原稿搭載容量  
100枚  
(A4: 80g/m<sup>2</sup>)

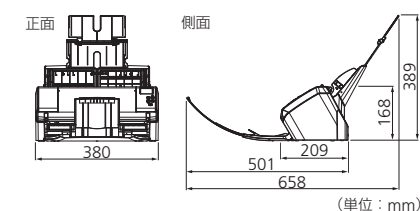

## 1. クラス最小※1のコンパクトサイズ

A3対応でありながら、A4スキャナーと同等の装置高さを実現。デスクサイドにも設置できるコンパクト設計で、省スペースでお使いいただけます。



## 2. ストレスフリーな操作性

### 日本語LCDパネルで操作も簡単

ジョブメニュー名やエラーメッセージが表示され、適切な操作が可能です。



### 排紙制御機能で読み取り後の手間も軽減

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。原稿の整頓や片付け作業の手間を軽減します。




※1: A4横送り時40枚/分以上の読み取りが可能なA3対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積(シューター、スタッカーおよび突起部分を除く)において、PFU調べ(2017年3月1日現在)。

## 3. 多彩な原稿も安定読み取り

### 手差し・単送モードを搭載

原稿を1枚ずつ分離しないことで、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面等をそのまま読み取れます。




### 原稿の破損リスクを最小化する保護機能

「異常音検知(iSOP)」と「原稿の移動量監視」の2つの原稿保護機能を搭載。紙詰まりの発生時には原稿搬送を停止し、大切な原稿の破損を防ぎます。

### 混載給紙に効果的な「左右独立可動サイドガイド」

左右のサイドガイドが独立して動くので、サイズの異なる用紙が混在しているときでも、一方のガイドを中央付近にずらすだけで、原稿の端のそろった給紙が可能です。



### 「斜行補正機構」が原稿の傾きを抑制

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。

## 4. 「表面／裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高い、表面インプリンタと裏面インプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。












## PCレスのDirectScanに対応したエントリーモデル **A4** **RICOH fi-8040**

本体価格: 64,500円(税込価格 70,950円)



対応 OS Win macOS Linux

インターフェイス USB LAN



カラー／二値白黒  
40枚・80面/分  
(200/300dpi)

原稿搭載容量  
50枚  
(A4: 80g/m<sup>2</sup>)



(単位: mm)

### 1. PCレスで使えるDirectScan機能<sup>※1</sup> ネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存<sup>※2</sup>

DirectScan機能では、あらかじめ保存先を設定しておくことで、PC接続することなく、読み取ったイメージデータを社内のネットワークフォルダーやFTPサーバーへ直接保存できます。読み取ったイメージデータを添付して、直接メールで送ることも可能。




### チーム・オフィスでの共用に最適

オフィスの共用スペースに設置することで、複数人での利用も可能に。保存前にタッチパネルで、ファイル名やファイルサイズなどを確認できるため、安心して利用できます。

### 4.3インチカラータッチパネル搭載

タッチパネルから、ジョブを選択して、簡単に読み取りを開始できます。PCレスでスキャンする際にも、プレビュー画面で画像を確認してから保存でき、手戻りを防ぎます。



### 2. 様々な読み取りシーンに対応 毎分40枚の高速読み取り

1分間に40枚/80面のA4原稿を両面読み取り可能。薄紙からプラスチックカードまで幅広い原稿に対応し、業務用スキャナーならではの安定した給紙搬送性で原稿を1枚ずつ正確に読み取ります。

#### 手差し・単送モードで A3二つ折り原稿も対応

手差し・単送モードへ切り替えることで、複写帳票、封筒、A3サイズの二つ折り原稿の読み取りに対応。キャリアシート不要で読み取ることができます。




#### ネットワークインターフェイスに対応

有線LAN接続に対応し、USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

### 3. 業務システムやクラウドサービスとシームレスに連携

サーバーソフトウェアPaperStream NX Managerの使用により、イメージデータを業務アプリケーションやクラウドサービスへ連携が可能です。

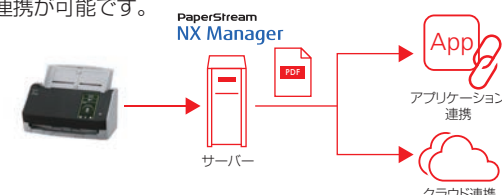


※1: DirectScan機能の利用には、NTPサーバーへ接続できる環境が必要です。初回利用時に、NTPサーバーへの接続設定が必要です。※2: DirectScan機能によるイメージデータ転送先サーバーの動作環境については、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。

## 窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトモデル **A4** **RICOH fi-800R**

本体価格: 66,000円(税込価格 72,600円)



対応 OS Win macOS Linux

インターフェイス USB



カラー／二値白黒  
40枚・80面/分  
(200/300dpi)

原稿搭載容量  
20枚  
(A4: 80g/m<sup>2</sup>)



(単位: mm)

### 1. 省スペースでスマートに電子化 クラス最小のコンパクトサイズ

読み取り原稿が本体上部に送り出されるUターン式スキャンにより、設置面積・実使用面積の両方においてクラス最小<sup>※1</sup>サイズを実現。受付やカウンターなど限られたスペースでも、快適に利用できます。



#### 読み取り前後の操作を快適にする 世界初<sup>※2</sup>の自動スタッキング技術

原稿を受け取るスタッカーが、読み取り開始と同時に自動的に伸長し、読み取り終了と同時に自動的に収納されます。原稿のセットと回収をスムーズに行うことができます。



#### 原稿の傾きを自動で真っすぐに補正

読み取り時に原稿の傾き(スキュー)を1枚ずつ補正して給紙する「自動スキュー補正」を搭載。様々なサイズ<sup>※3</sup>の原稿を混載し、原稿が斜めにセットされた場合も給紙時に傾きを補正することにより、詰まりや画像欠けを抑止します。



※1: A4縦送りで毎分30枚/60面以上の読み取りが可能なA4対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積(スキャナー全閉時の幅と奥行きのカタログ値の積)において、PFU調べ(2019年9月5日現在)。※2: イメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2019年9月5日現在)。※3: 原稿サイズがA6(幅105mm)以上※4: 大切な原稿を保護するA3キャリアシート、写真キャリアシート、冊子キャリアシートをオプション製品としてご用意しております。※5: MRZ(Machine Readable Zone): 機械読取領域 ※6: 本機能では、ICAO(国際民間航空機関)で国際標準化された規格(Doc 9303)に沿って、MRZに44桁2行で構成されるパスポートの情報、またはMRZに30桁3行で構成されるIDカードの情報を検知できます。

### 2. リターン式スキャンで冊子読み取り


冊子や二つ折り原稿などをキャリアシート<sup>※4</sup>不要で読み取ることができます。スキャナー前面の給紙口から挿入した原稿が再び同じ位置に戻ってくるため、前面だけで操作が完了します。



### 3. 窓口業務での本人確認を効率化

#### 顔写真を自動認識する「身分証表裏判別機能」

パスポートやIDカードにある顔写真を基に原稿の表裏を自動で判別。表裏逆に読み取った場合でも、自動的にイメージデータを入れ替えて顔写真のある表面を1枚目に出力します。原稿の表裏を気にする必要はありません。



#### パスポートのMRZをスピーディーに自動認識

パスポートに含まれるMRZ<sup>※5</sup>※6を検出することにより、旅券番号や名前、国籍などの顧客情報を認識。メタデータとしてファイル名やインデックス出力に指定できます。






様々な原稿を1台で簡単に電子化、コンパクトなフラットベッド付きモデル **A4**

## RICOH SP-1425

本体価格：オープン価格

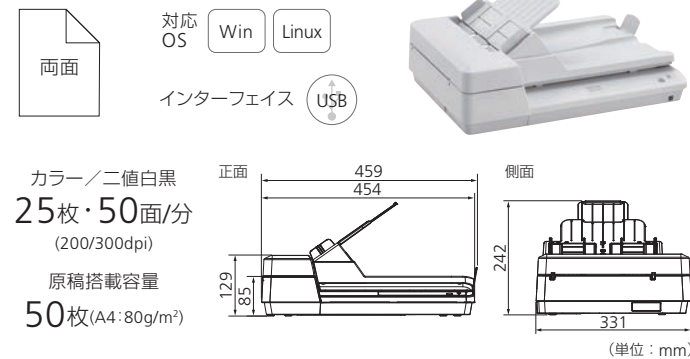

### 1. ADFとフラットベッドで 多様なニーズに対応

Uターンパスを採用したADF機構により、A4原稿を省スペースで連続読み取りできます。また、フラットベッドを使用することで、小冊子などのとじられた原稿やプラスチックカード、パスポートなどを読み取ることができます。



### 2. 導入しやすいシンプル設計

本体には電源ボタンとスキャンボタンだけを配置。PaperStream ClickScanと併用することで、電子化作業をより簡単に。スキャンボタンを押して、出力先を選ぶだけです。




詳しくは27ページを参照してください

高度なセキュリティと簡単操作で共有利用に最適なネットワーク対応モデル **A4**

## RICOH N7100E

本体価格：230,000円(税込価格 253,000円)

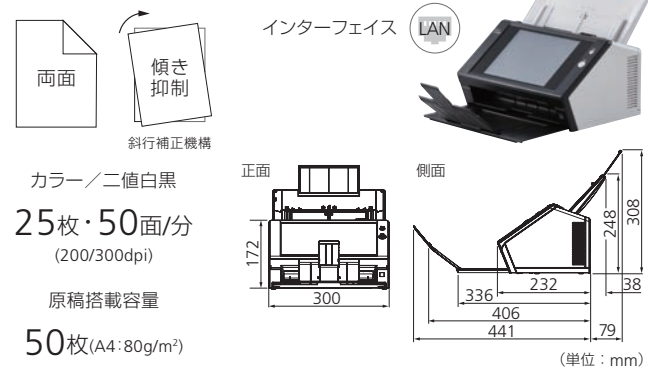

### 1. 大型タッチパネルで操作を完結

8.4インチのタッチパネルを搭載。読み取り時の設定や読み取り後のアクション(メール送信/FAX送信※1/印刷※2/サーバーへの保存)などの一連の動作をジョブとして設定しておくことで、タッチパネルの操作だけで完結できます。



### 2. お客様だけの専用端末を実現

専用SDK※3を使うことでお客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

詳しくは30ページを参照してください

### 3. チーム・オフィスでの共有利用に最適

共有利用を前提にした高度なセキュリティ

暗号化通信(SSL/TSL)により、個人情報等の重要情報を低コストで安全に送信可能。スキャンしたデータは、作業完了時や、エラー発生時に自動的に削除され、スキャナー本体に残りません。

最適なジョブメニューをユーザーごとに表示

よく使う作業内容をジョブとして登録。ユーザー認証により、それぞれの業務に適したメニューが表示されるため、目的の業務を瞬時に選択できます。




※1: FAXサーバーは米国OpenText社のRightFax(国内販売元は株式会社ハンモック)、米国Kofax社のKofax Communication Serverが使用可能です。インターネットFAXサービスへも読み取った画像を送信できます。※2: プリントサーバー経由またはネットワークに直接接続されているプリンターに読み取った画像を印刷できます。Windows 10(64bit)に対応したプリンタードライバを登録しておく必要があります。※3: SDK(Network Scanner Control SDK)は「fiシリーズ」Webサイトから無償でダウンロードできます。SDKのサポートが必要な場合は、別途有償サポートオプションをご購入いただく必要があります。



業務システムへの組み込みに最適なネットワーク対応モデル **A4**

## RICOH fi-7300NX

本体価格：150,000円(税込価格 165,000円)

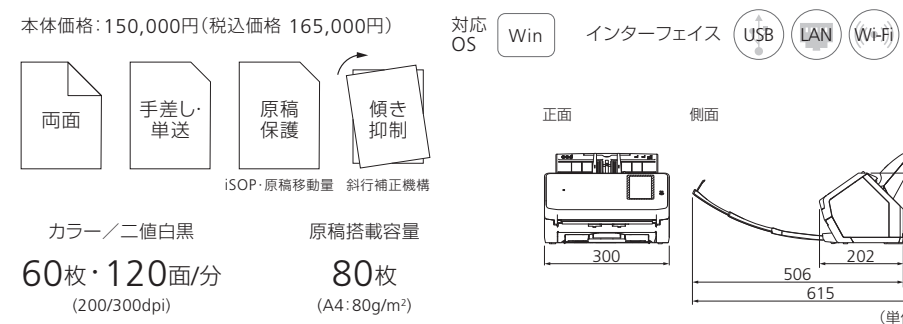

### 1. パソコンを使わずにすばやく電子化


#### 4. 3インチのタッチパネルを搭載

スキャンや画像の確認など、直感的な操作が可能です。また、エラーが発生した際にもユーザーでの対処ができるよう、メッセージや解説図付きのヘルプ表示にも対応しています。




#### 3つのインターフェイスに対応

ネットワーク接続をサポートすることで、パソコンを操作することなく、すばやく紙を電子化できます。また、USBケーブルの長さに制限されることなく、共有スペースなど最適な場所へ柔軟に設置できます。



### 2. 業務システムへダイレクトに連携

スキャンしたイメージデータは、業務システムへ直接出力できるため、システムにアップロードし直す手間もなく、ワークフローを短縮できます。また、PaperStream NX Managerを使用した集中運用により、複数の拠点に設置した装置から転送されたデータを、1つのシステムに集約。ワークフローを全体的に効率化します。

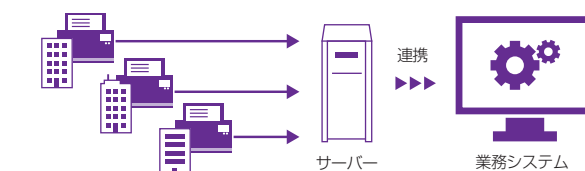


詳しくは29ページを参照してください

### 3. ユーザーごとにジョブメニューを切り替え

ユーザーの業務に応じたジョブメニューをタッチパネルに表示できるため、共用時も、間違えることなく操作することができます。

※認証機能は、PaperStream NX Managerを利用した運用時に設定することができます。



#### 様々な認証方式に対応

スキャナー本体には、非接触ICカードリーダーを搭載。ICカードを使ったNFC認証をはじめ、様々な認証方式に対応しています。

#### NFC認証

ICカード(Type-A、Type-B、Felica)を用いた認証方式です。大学などの教育機関で広く採用されている「FCFキャンパスカード」の認証も可能です。



※PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。NFC認証にはICカードが必要になります。スマートフォンによる認証はできません。また、Type-A [MIFARE] / FeliCaでの認証時、暗号化されたブロックデータは使用できません。

#### ユーザー名／パスワード入力

タッチパネルでユーザー名／パスワードを入力する認証方式です。



#### ジョブグループコード

ジョブをグルーピングして設定した任意のコード(ジョブグループコード)をタッチパネルで入力して認証する方式です。

#### スキャナー装置

スキャナー装置で認証する方式です。装置ごとに固定の業務を割り当てることができます。





Webで詳しく見る


窓口・店頭での本人確認業務に最適なA6フラットベッドスキャナー **A6**

## RICOH fi-70F

本体価格：48,000円(税込価格 52,800円)

カラー 二値白黒  
1.3秒/枚 (200dpi) 1秒/枚 (300dpi)

対応 OS Win インターフェイス USB



### 1. 窓口に設置しやすい

#### 場所を取らないコンパクトサイズ

限られたスペースにも設置しやすいように、A6サイズのイメージスキャナーとしてクラス最小サイズ※1を実現。本人確認書類の読み取り作業をカウンター上で行うことができるため、お客様と向き合ったまま対応できます。

#### USBバスパワー駆動対応

パソコンからのUSB給電で使用できるため、AC電源の確保が難しい環境でもご利用いただけます。



#### A6サイズを1秒※2で高速読み取り

スキャンボタンを押した後わずか0.5秒※3で読み取りを開始。お客様をお待たせしません。

A6読取速度：片面(秒)

| 解像度          | 200dpi |         | 300dpi |     | 600dpi  |      |
|--------------|--------|---------|--------|-----|---------|------|
| スキャンモード      | カラー    | グレースケール | 二値白黒   | カラー | グレースケール | 二値白黒 |
| ACアダプター使用時   | 1.3    | 0.9     | 2.0    | 1   | 5.2     | 1.8  |
| USB/バスパワー駆動時 | 2      |         | 2.5    | 2   | 5.3     | 2    |

※1: A6対応フラットベッドタイプのイメージスキャナーにおいて、PFU調べ(2023年1月31日現在)。※2: 二値白黒/グレースケール(300dpi) ACアダプター使用時。※3: スリプからの復帰時で4.5秒。

### 2. 本人確認業務を効率化

#### 原稿セットの手間を軽減

原稿のサイズや向きを自動で補正するため、原稿のセット位置や多少の傾きを気にせず気軽にスキャンできます。読み取り作業の煩わしさを解消し、受付窓口における効率向上を実現します。



### 3. ストレスフリーな操作性

#### スキャンボタンだけの操作パネル

原稿をセットし、スキャンボタンを押すだけでイメージデータを保存できます。



## fiシリーズの読み取りをサポートする安心・安定の給紙技術

### 自動給紙機構(ADF※)

セットした原稿を自動的に1枚ずつ給紙し、大量の原稿も連続で一気に読み取ります。(fi-70Fを除く)



※Automatic Document Feeder

### 原稿保護機能

原稿搬送時の異常を確実に検知する独自技術の組み合わせで、紙詰まりの発生を防止。大切な原稿の破損を防ぎます。(fi-8040/fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)



画像監視



音検知(iSOP)




原稿の移動量監視

※各機種の搭載技術は、仕様ページ(P.36~42)を参照ください。


### 斜行補正機構

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)

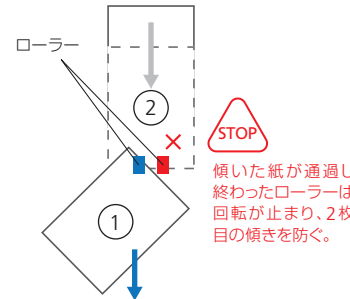

### 排紙制御機能

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。読み取り後に原稿を整える手間を軽減します。(fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-7300NX/fi-8040/fi-800R/fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)




### 継続読み取り

セットした原稿の読み取りが終わった後、連続して次の原稿束をセットするだけで、スキャンを継続することができます。




### ブレーキローラ分離方式

ブレーキローラが、2枚目以降の原稿を確実に分離。万が一、重なって給紙されそうになっても、逆回転をかけて次の紙を押し戻します。(fi-800R/fi-70F/SP-1425を除く)

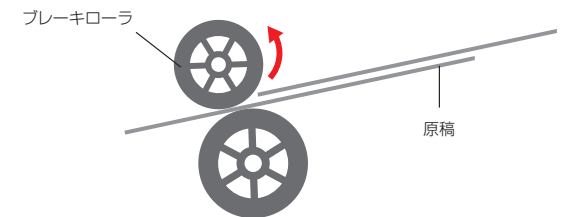

### マルチフィード検出

超音波センサーにより、マルチフィード(複数枚重なった状態での紙送り)を確実に検出し、トラブルを未然に防ぎます。(fi-70Fを除く)

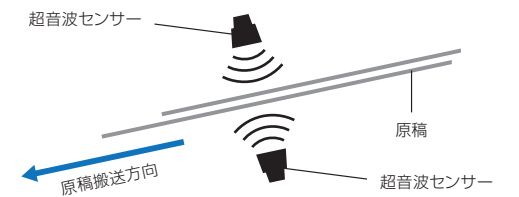

### インテリジェントマルチフィード機能


写真やバーコードシールなどが貼り付けられた原稿を読み取る際に、紙片の場所や大きさを記憶し、マルチフィードと誤検出しないように設定できます。(fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)



貼り付けられているシールごと画像へ取り込み

### 手差し・単送モード

原稿を1枚ずつ分離することなく給紙するため、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折り原稿をそのままスキャンできます。(fi-70F/SP-1425/N7100Eを除く)

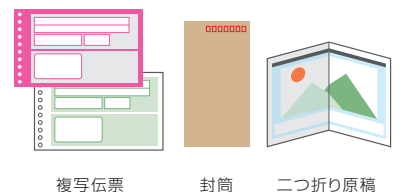

### A3キャリアシート読み取り

オプションの「A3キャリアシート」を使うことで、切り抜きなどの長方形でない原稿や傷みやすい原稿を読み取ることができます。(fi-7900/fi-7800/fi-7700/fi-7700S/fi-7600/fi-70F/SP-1425を除く)





標準  
添付

# PaperStream IP

[読取設定・画像処理用スキャナードライバ]

高度な画像処理機能により視認性に優れたイメージデータを生成するドライバソフトウェアです。  
TWAIN/ISISに対応したスキャナーの読取設定を行えます。



Webで  
詳しく見る

## 直感的な操作でスキャナーの読取条件を設定

色、解像度、用紙サイズ、ドロップアウトカラー、白紙ページ削除、マルチフィード検出、地紋除去など自由度の高い設定が可能です。

設定情報を読み取り  
プロファイルとして保存  
例: 請求書\_200dpi

## 自動で高度な画像処理

地紋を含む原稿など、OCRが難しい帳票も  
きれいな二値画像に自動変換

OCR精度を大幅に向上させる文字抽出

白抜き文字反転

地紋除去

網かけ除去

印影除去

## OCR精度向上に最適な画質設定をサポート※1

専門知識がなくてもOCRに最適な画質調整を行える画質設定ツールをご用意しています。  
画質設定にかかる作業時間を短縮し、スキャン後のデータ活用をより効率的に行えます。

OCR領域と認識結果の正解を指定

画像を解析して最適な画質設定を作成

※1:「fiシリーズ」Webサイトより、「PaperStream IP OCR 最適画質設定ツール for fi Series」をダウンロードしてください。

## 多彩な機能が効率的な読み取りをサポート

### カラー自動判別

読み取った原稿の内容を判別し、カラー原稿はカラー、写真やイラストを含む白黒原稿はグレースケール、テキストだけの白黒原稿は二値白黒で読み取ります。




### 自動用紙サイズ検出

サイズの異なる原稿をまとめて読み取っても、自動的にそのサイズで切り出します。




### パンチ穴消し

原稿にパンチ穴がある場合、画像のパンチ穴部分を塗りつぶし、目立たなくすることができます。

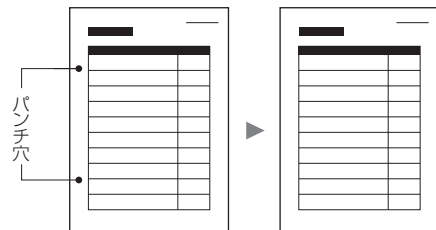


### マルチイメージ

一度の読み取りで、カラー／グレースケール／二値白黒画像を同時に出力することができます。

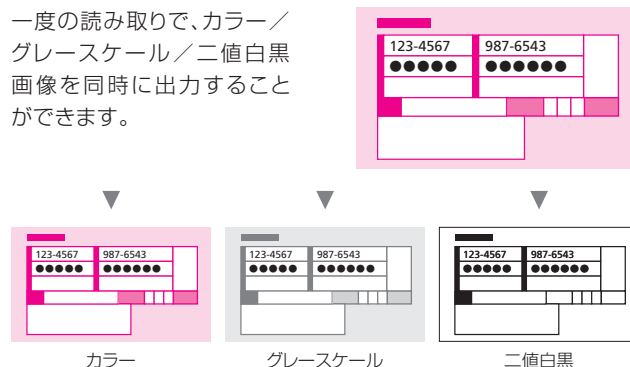

### 原稿識別

事前に登録した原稿の野線レイアウトを基に原稿識別を行い、定義されたカラーモードや解像度での読み取りの他、自動仕分けが行えます。



### e-文書モード


電子帳簿保存法で規定される解像度、階調性、圧縮強度などの画質要件を満たして読み取ることができます。

※詳細情報は、当社Webサイトを参照ください。




### 白紙ページ削除

原稿に含まれる空白のページを検出し、自動的に削除します。

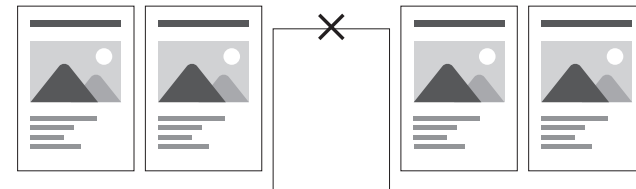


### 自動傾き補正

画像の傾きを自動で補正します。



### 向き補正

読み取った画像の内容から、向きを自動的に判断し、正しい向きに補正して出力します。

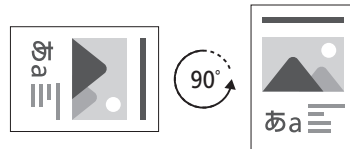

### エッジ補修

角をカットした伝票などを読み取る場合など、原稿のゆがみに起因して画像の端部に生じる黒残りを、原稿の色に近い色で塗りつぶします。



### 縁消し

画像の縁が黒残りする場合、画像の端から一定の幅を、白または黒で塗りつぶすことで、きれいな画像を作れます。




### インデックス出力

日付と時刻、総ページ数、ユーザー名、装置名など、スキャンのインデックス情報を、TXTまたはCSVファイルで出力できます。



### ドロップアウトカラー

赤・緑・青、および任意の色から、選択した色情報を除いた二値白黒またはグレースケール画像を出力できます。





fi シリーズ関連ソフトウェア

業務や用途にあわせて、最適なソフトウェアをお選びいただけます。

定型業務にあわせたスキャン作業や  
バーコード認識によるデータ整理を行いたい

標準  
添付

PaperStream  
Capture

▶▶▶ 詳細は P.27 へ

シンプルな用途で  
簡単に使いたい

標準  
添付

PaperStream  
ClickScan

▶▶▶ 詳細は P.27 へ

手書き文字の読み取りやチームでの作業分担など、  
高度な機能を使いたい

有償

PaperStream  
Capture Pro

▶▶▶ 詳細は P.28 へ

紙の原本がない  
電子ファイルを取り込みたい

有償

PaperStream  
Capture Pro Premium

▶▶▶ 詳細は P.28 へ

PCレスでスキャンを行い、  
業務システムやクラウドと連携したい

標準  
添付

PaperStream  
NX Manager

▶▶▶ 詳細は P.29 へ

複数台のスキャナーに対して、稼働状況の  
管理・監視を一括で行いたい

標準  
添付

PaperStream  
Central Admin

▶▶▶ 詳細は P.30 へ

AI-OCRで、定常的なデータ入力業務効率化や、  
請求書など準定型帳票の読み取りを行いたい

有償

DynaEye 11

▶▶▶ 詳細は P.31 へ

業務アプリケーションと  
スキャナーを直接連携したい

無償  
提供

RICOH Scanner Control SDK

▶▶▶ 詳細は P.30 へ

fiシリーズモデル別  
ソフトウェア  
機能対応表

fiシリーズモデル別  
ソフトウェア  
機能対応表

|                                 | A3                            |                    |                     |         |                    | A4ネットワーク  |        | A4                            |                               |         |         |         | A6     |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
|                                 | fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820 | fi-7900<br>fi-7800 | fi-7700<br>fi-7700S | fi-7600 | fi-7480<br>fi-7460 | fi-7300NX | N7100E | fi-8290<br>fi-8270<br>fi-8250 | fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150 | fi-8040 | fi-800R | SP-1425 | fi-70F |  |
| ドライバ・ソフトウェア                     |                               |                    |                     |         |                    |           |        |                               |                               |         |         |         |        |  |
| PaperStream IP                  | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | ○      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| PaperStream Capture             | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○※1     | ○      |  |
| PaperStream Capture Pro         | -                             | -                  | -                   | -       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| PaperStream Capture Pro Premium | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| PaperStream ClickScan           | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| PaperStream NX Manager          | -                             | -                  | -                   | -       | -                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○※2     | -       | -       | -      |  |
| PaperStream Central Admin       | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | ○※3    | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| イメージスキャナードライバ<br>for macOS      | -                             | -                  | -                   | -       | -                  | -         | -      | -                             | ○                             | ○       | ○       | -       | -      |  |
| イメージスキャナードライバ<br>for Linux      | -                             | -                  | ○※4                 | -       | ○                  | -         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | -      |  |
| 機能                              |                               |                    |                     |         |                    |           |        |                               |                               |         |         |         |        |  |
| バーコード認識機能                       | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| マルチイメージ                         | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| インテリジェント<br>マルチフィード機能           | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | -       | -      |  |
| パンチ穴除去                          | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | -       | -       | -       | -      |  |
| エッジ補修                           | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | -       | -       | -       | ○      |  |
| 縁消し                             | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | ○      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| ドロップアウトカラー                      | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | ○      | ○                             | ○                             | ○       | ○       | ○       | ○      |  |
| 長尺帳票分割                          | -                             | -                  | ○                   | ○       | -                  | -         | -      | -                             | -                             | -       | -       | -       | -      |  |
| 身分証表裏判別機能                       | -                             | -                  | -                   | -       | -                  | -         | -      | -                             | -                             | -       | ○       | -       | -      |  |
| MRZ認識機能                         | -                             | -                  | ○                   | -       | -                  | -         | -      | ○                             | ○                             | -       | ○       | ○       | ○      |  |
| マーク機能(折れ/破れ)                    | ○                             | ○                  | ○                   | ○       | ○                  | ○         | -      | ○                             | ○                             | -       | -       | -       | -      |  |

※1: PaperStream Capture Liteが標準添付されています。「PaperStream Capture License」を購入いただくことで、ご利用いただけます。※2: PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※3: スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。※4: fi-7700Sだけ対応。



標準  
添付


# PaperStream Capture

〔読み取り・画像の出力用ソフトウェア〕

定型業務に合わせてスキャン、画像確認、保存までを簡単に操作でき、  
効率的にデータ整理を行えるイメージキャプチャリングソフトウェアです。<sup>※1</sup>




## 編集・修正が容易で、エラーの見逃しも防げる確認画面

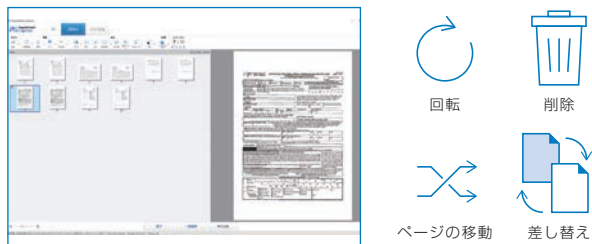



サムネイル表示や拡大表示で、スキャンした画像を確認します。  
データを保存する前に、画像の回転や削除、ページの移動、差し替えなど、編集できます。

## 効率的なデータ整理

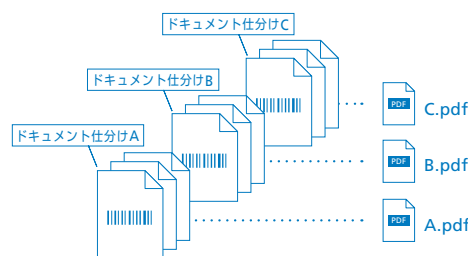


バーコードや文字列、仕切り紙を使用して、まとめてスキャンした原稿のファイル分割や、別々のフォルダーへ保存することができます。  
帳票レイアウトを識別して仕分けすることも可能です。

## 様々な出力先に対応

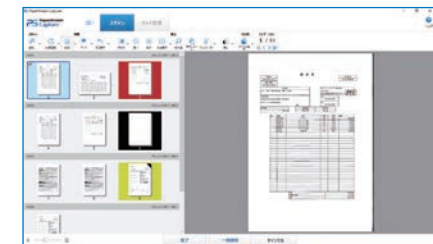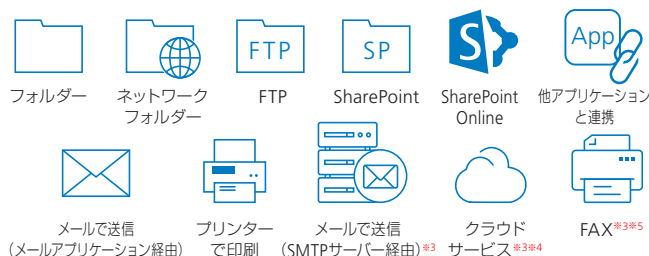


イメージデータに、画像欠け<sup>※2</sup>、マルチフィード、白紙があった場合、色付きでサムネイルを表示。確認作業の効率化と精度向上をサポートします。

## ファイル名をわかりやすく自動付与

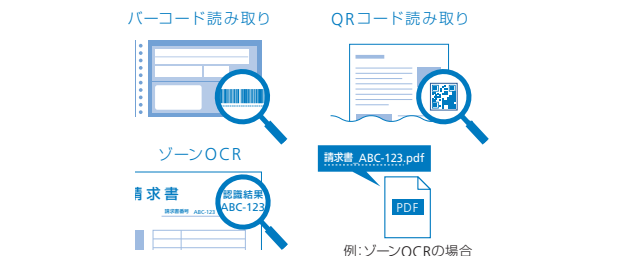

バーコードやQRコードの認識結果、原稿の一部からデータ抽出 (ゾーンOCR) した文字情報をファイル名やフォルダー名に活用できます。手作業でファイル名を変更する手間を削減し、データの検索性を向上します。

## 様々なファイル形式で保存可能

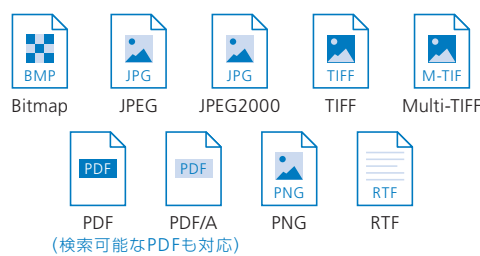

標準  
添付

# PaperStream ClickScan

〔読み取り・画像の出力用  
簡易ソフトウェア〕

「fiシリーズ」をさらに手軽に利用するためのシンプル操作を追求したソフトウェアです。  
会議資料の個人フォルダー保存など、スポット利用に最適です。




## 3ステップでスキャンから保存までを完結

①スキャンボタンを押す

②出力先を選択する

③結果を確認、保存する



<sup>※1</sup>: PaperStream Captureの追加ライセンスについては、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。<sup>※2</sup>: 対応機種は「ソフトウェア機能対応表(P.26)」の「マーク機能 (折れ/破れ)」の項目を参照ください。<sup>※3</sup>: PaperStream Connector Optionのインストールが必要です。<sup>※4</sup>: 連携するクラウドサービスは、Dropbox / Google Drive / OneDriveです。<sup>※5</sup>: FAXでの送信を利用するには、インターネットFAXとの契約が必要です。

有償

## PaperStream Capture Pro

## PaperStream Capture Pro Premium

〔手書き文字のAI-OCR・  
画像の出力用ソフトウェア〕



PaperStream Captureの標準機能に加えて、手書き文字のAI-OCRや、  
チームでの作業分担など、高度な機能を搭載した有償ソフトウェアです。<sup>※1</sup>

## 手書き文字・活字・マーク・バーコードの認識に対応




日本語を含む6言語<sup>※2</sup>の手書き文字やチェックマークなど、様々なデータ抽出に対応し、1帳票あたり100項目<sup>※3</sup>まで設定が可能です。申請書などの帳票に含まれる文字情報を自動でデータ化することができます。

## スキャンするだけでOCR対象のフィールドを一括設定



未記入帳票と記入済み帳票をスキャンすると、記入された文字と野線・下線の情報からOCR対象のフィールドを自動検出。各フィールドに文字種別や形式などの属性を自動的に設定します。

## 紙文書の再スキャンを不要にする画質補正(ASC)機能

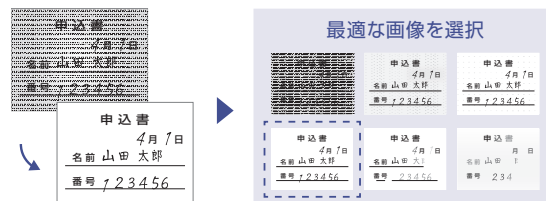

不鮮明なイメージデータがあった場合でも手間なく画質補正を行うことができます。元の原稿が手元にない場合でもスキャン時の画像を元に画質の調整が可能です。

## マスキング機能<sup>※4</sup>で個人情報のデータ保存も安心




対象箇所をあらかじめ設定しておくことで、情報が隠された状態でデータ化することができ、情報漏えいのリスクを低減し、セキュリティを向上します。

## ファイルインポート機能<sup>※5</sup>で画像の補正・変換に対応




他のシステムやスキャナーで生成されたイメージデータを取り込むことができる「ファイルインポート」機能に対応。メール添付などで届いた画像ファイルでも、PaperStream IPIによる高度な画像処理や、AI-OCRによるデータ抽出が可能です。

## チームでの作業を支援するマルチステーション<sup>※6</sup>

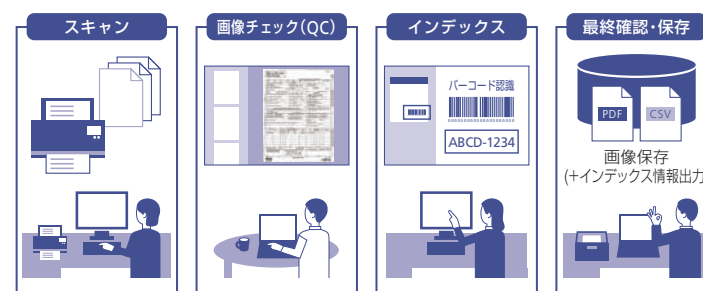

1つのスキャン処理に関するワークフローを共有し、  
作業ごとに担当者を分けることができます。  
役割分担をすることで担当者の負荷軽減につながります。

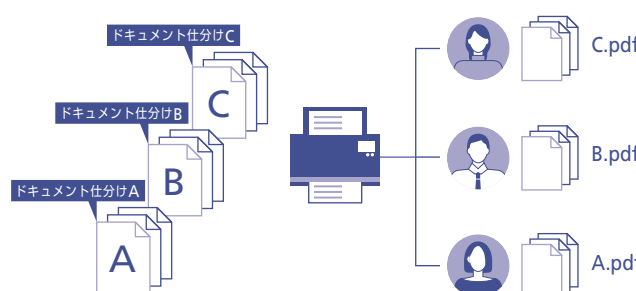

原稿に仕切り紙を挟むことで、  
まとめてスキャンしても画像を自動的に分割でき、  
スキャン後の処理を複数人で分担することが可能です。

<sup>※1</sup>: PaperStream Capture Pro / Pro Premiumの構成/価格については、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。<sup>※2</sup>: 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語が対象です。<sup>※3</sup>: 活字・手書き文字・チェックマーク・バーコードの合計100項目となります。<sup>※4</sup>: マスキングを設定した画像は、文書の改ざんと思われ場合があります。マスキングを設定しても問題ないか事前に確認してください。<sup>※5</sup>: PaperStream Capture Pro Premiumだけ対応。<sup>※6</sup>: 「スキャン」を行うPCには、スキャナー機種に応じたライセンス購入が必要です。「画像チェック」、「インデックス」を行うPCには、スキャナー機種によらずPaperStream Capture Proのライセンス購入が必要です。

標準  
添付

## PaperStream NX Manager

[業務システム連携を可能にするサーバーソフトウェア]




スキャナーのPCレス運用や業務システム連携を実現するサーバーソフトウェアです。  
ユーザー認証、ジョブ管理、Webブラウザからの読み取りなどを可能にします。

対応機種 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-8040 fi-7300NX


## スキャナーから業務システムへダイレクトに連携

PaperStream NX Manager を使用することで、次のことができます。

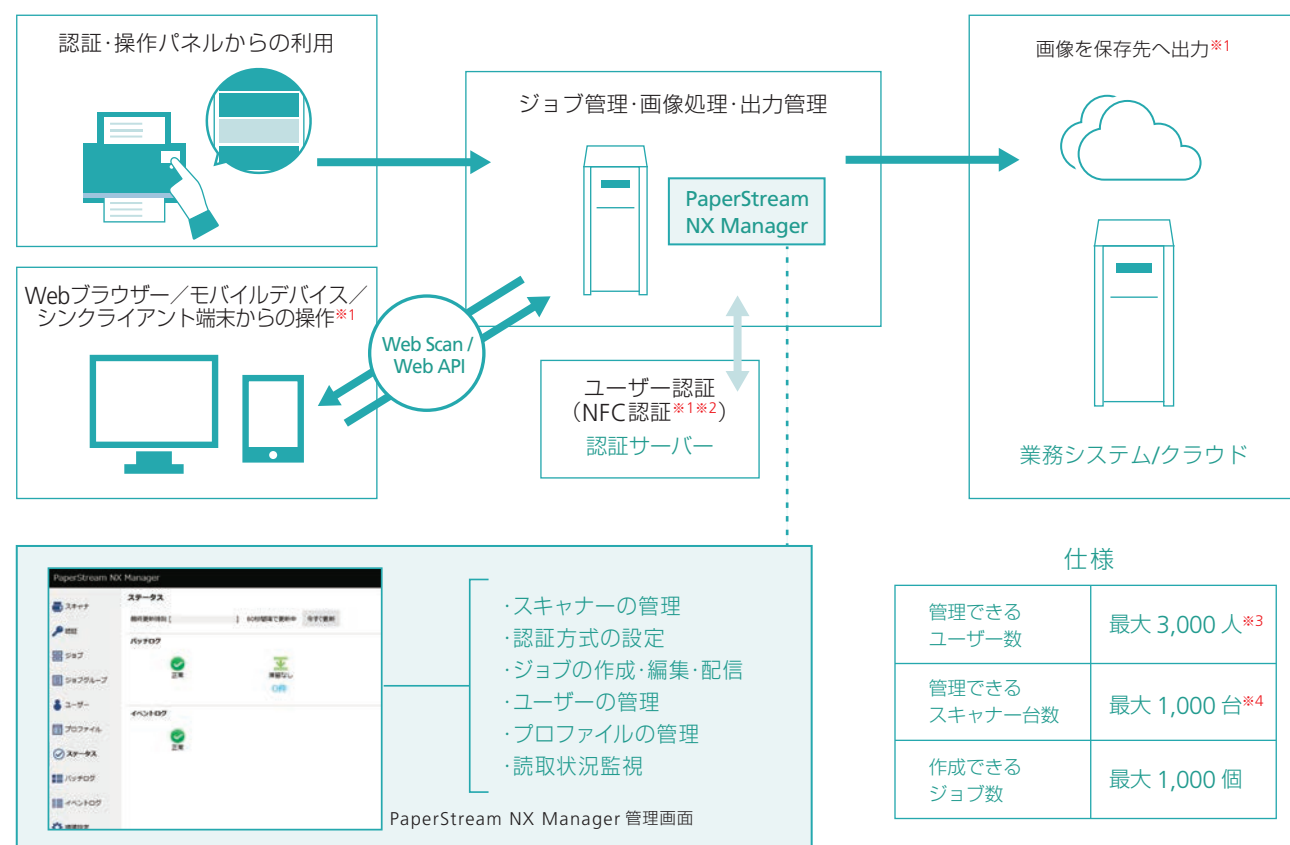

## スキャナーのPCレス運用を実現

スキャナーのタッチパネルや操作パネルからの操作だけでスキャンができます。

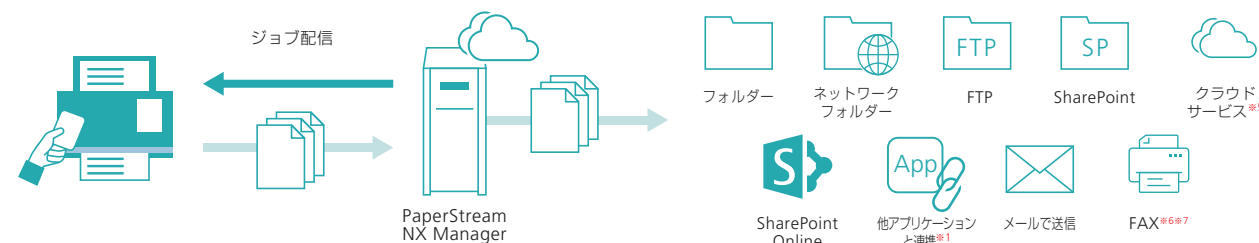

## 仮想端末／シンクライアント端末／スマートデバイスとの連携



※1: PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。(Active Directoryを使用する場合は除く) ※2: NFC認証にはICカードが必要になります。スマートフォンによる認証はできません。また、Type-A [MIFARE] / FeliCaでの認証時、暗号化されたブロックデータは使用できません。 ※3: Active Directoryのグループ連携により増やすことができます。 ※4: スキャナーまたはユーザーごとに、Windowsのクライアントアクセスライセンス(CAL)が必要です。 ※5: PaperStream Connector Optionをインストールすることで、Dropbox / Google Drive / OneDriveに連携することが可能です。その他のクラウドサービスを利用するためには、PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。 ※6: PaperStream Connector Optionのインストールが必要です。 ※7: FAXでの送信を利用するには、インターネットFAXとの契約が必要です。

標準  
添付

## PaperStream Central Admin


[複数スキャナーの一括管理用ソフトウェア]



スキャナーの設定情報・ソフトウェアの一括アップデートや、複数台のスキャナーの集中管理・監視ができます。大量導入・多地点展開にかかる負担やコストを削減します。

## 大量導入・一括アップデートを効率化

- サーバーレスで、複数台のスキャナーを集中管理・監視することができ、導入時の手間やコストを抑えることができます。
- 直感的なユーザーインターフェイスにより、複数台のスキャナーに対して、一括で設定情報を配信することができます。
- スキャナーの起動／停止、消耗品交換やエラー状態などの稼働状況をリアルタイムに監視できます。また、管理しているスキャナー情報(機種名、システム／ファームウェア／ドライバのバージョンなど)を一覧で確認できます。
- スキャナードライバやスキャンに必要なソフトウェアの一括導入、追加導入後のアップデート作業が一括で簡単に行えます。
- 「ゲートコンソール」機能により、サーバー運用時は最大51,000台のスキャナーを集中管理・監視することが可能です。

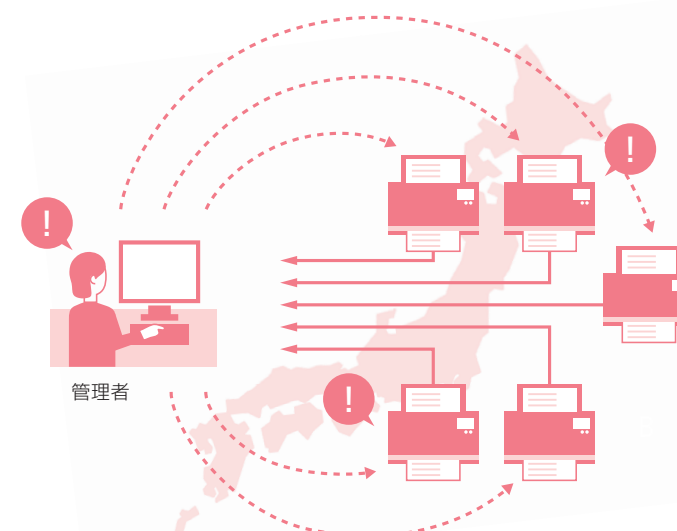無償  
提供

## ソフトウェア開発キット(SDK)

[スキャナー制御プログラム開発キット]




スキャナーの専用知識を持たない開発者でも、制御プログラムを開発できるキットです。  
このキットを使うことで、システム構築の開発効率を大幅に向上させる  
スキャナーと業務アプリケーションの連携が可能になります。

※有償によるメールサポートも受け付けております。詳細は、ソフトウェアオプション(P.33)を参照ください。


## RICOH Scanner Control SDK

添付のソフトウェアを起動することなく、ご利用の業務システムから直接スキャンを可能にします。




## fi Series Web API

Webアプリケーションから、「fiシリーズ」を使ってスキャン指示や画像のアップロードができます。



## PaperStream NX Manager SDK


PaperStream NX Manager専用の開発キットです。Webアプリケーション・認証システム・業務サービス／クラウドサービスとの連携を実現します。



※対象機種: fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8040/fi-7300NX

## Network Scanner Control SDK

ネットワークスキャナー専用の開発キットです。お客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。



※対象機種: N7100E



有償

AI-OCRソフトウェア

OCRパッケージソフトウェア

国内シェアNo.1

請求書OCR強化

Webで詳しく見る

高精度な文字認識で業務システムへの入力業務を効率化するAI-OCRソフトウェアです。  
「fiシリーズ」とともにご利用いただくことでさらに高精度な文字認識を実現します。

大量・多種類の帳票を取り扱うデータ入力業務にも最適な高機能AI-OCR

データを外部へ送信しないオンプレミス型AI-OCR

- インストールしたPC内でOCR処理を完結します。
- 個人情報の取り扱いなど高いセキュリティが求められる業務でも情報漏えいのリスクなく安心して利用可能です。

定額で利用枚数に制限なく利用可能

- 枚数制限なくどれだけ使ってもコストは一定です。
- 予算化しやすく、業務繁忙期の処理量増加や業務拡張時も安心です。

帳票のレイアウトに合わせて使える2つのアプリケーション搭載

他社から届く多様な帳票を手軽に読取可能！

エントリーアプリケーション

手書き文字や活字、バーコードなど幅広く対応！

標準アプリケーション

さらに使いやすく進化！

請求書・注文書・納品書など、レイアウトが多様な帳票に最適です。

「エントリーアプリケーション」請求書・注文書・納品書をワンクリックで高精度に認識し、作業時間を70%削減※2

レイアウトが異なる帳票も一度で簡単読み取り  
自動で読取位置を認識・出力※3

あらかじめ登録された項目名を検索して、付近の値を認識し、出力します。  
1枚ずつ読取位置の設定をする必要はありません。



ユーザビリティ向上を実現  
確認作業をサポートするUI設計


3色のアイコンで、項目の状態を表示するため、進捗状況が一目でわかります。  
✖ エラー    ⚠ 警告    ✔ 確認済み

「レイアウト学習」機能が自社帳票に特化した高精度な認識を実現

- 読取位置を修正・保存し、次回から正確に読取可能です。
- オンプレミス型で外部の干渉がなく、自社帳票に最適化します。

確認・修正作業を省力化する「ペリファイOCR」機能※4 搭載

- 2つの異なるOCRエンジンの認識結果を比較し、一致した場合に「✔確認済み」アイコンを表示します。
- 「✔確認済み」アイコンのない項目だけを確認・修正することで作業時間を削減できます。

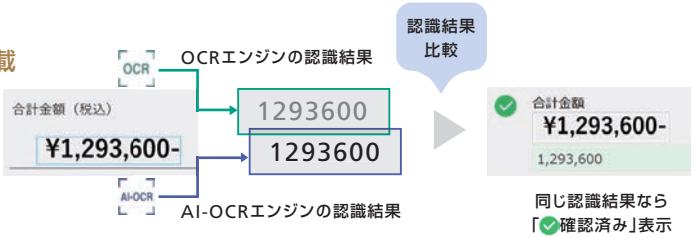

「標準アプリケーション」フリーピッチ手書き文字の認識精度 99%※5

手書き帳票でよくある「枠外にはみ出した記入」や「斜めの記入」、さらに取消線や押印があっても、高精度に認識可能です。



| 製品一覧                                |                |           |                               |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 製品名                                 | 型名             |           | 価格                            |
| DynaEye 11 Entry AI-OCR<br>(枚数制限なし) | 初期ライセンス（初年度）   | ST-7562C1 | 2,016,000 円（税込価格 2,217,600 円） |
|                                     | 継続ライセンス（2年目以降） | ST-7562C2 | 336,000 円（税込価格 369,600 円）     |

- 初期ライセンス（初年度）と継続ライセンス（2年目以降）は、1年間の使用权とサポートサービスを含んだライセンスです。
- サポートサービスには、アンサーサービス、レベルアップサービス、バージョンアップ優待価格サービスが含まれます。

DynaEyeに関するお問い合わせ窓口

ご質問/お見積/導入のご相談は、「DynaEye」Webサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。  
<https://www.pfu.ricoh.com/dynaeye/inquiry.html>



※1:「DynaEye シリーズ」を対象とする、富士キメラ総研「ソフトビジネス新市場 2024 年度版」<2023 年度（2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日）>（提供形態：パッケージソフトウェア）の日本国内における集計に基づく。※2:PFU での活字帳票を用いた検証結果。※3:項目名を登録する「項目定義」が必要です。請求書・注文書・納品書の読取項目をあらかじめ登録したテンプレートを用意しています。※4:「ペリファイ OCR」機能は、「レイアウト学習」した帳票の活字のみが対象です。※5:当社基準帳票を用いた認識精度結果。

PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium

DynaEye 11 Entry AI-OCR 機能対応表

|                     |       | PaperStream Capture Pro/<br>PaperStream Capture Pro Premium | DynaEye 11 Entry AI-OCR            |                          |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                     |       |                                                             | 標準アプリケーション                         | エントリーアプリケーション            |
| 提供形態                |       | オンプレミス（PC版）                                                 | オンプレミス（PC版）                        |                          |
| 対象帳票                |       | 定型帳票<br>（例：申請書、アンケート）                                       | 定型帳票<br>（例：申請書、アンケート）              | 準定型帳票<br>（例：請求書・注文書・納品書） |
| 対象業務                |       | 少量帳票の電子化業務                                                  | 大量帳票のデータ入力業務                       | 経理・購買部門のデータ入力業務          |
| OCR 対応言語            | 活字    | 28 言語※1                                                     | 1 言語（日本語）※2                        | 1 言語（日本語）※2              |
|                     | 手書き文字 | 6 言語※3                                                      | 1 言語（日本語）※2                        | 1 言語（日本語）※2              |
| 手書きマーク認識            |       | 可                                                           | 可                                  | —                        |
| 一次元コード認識            |       | UPC-A、EAN、JAN、CODE39、CODE128、EAN128、NW7、ITF                 | JAN、CODE39、CODE128、NW7、ITF         | —                        |
| 二次元コード認識            |       | PDF417、QR コード、Data Matrix                                   | QR コード                             | —                        |
| OCR 可能な項目数          |       | 100 箇所／ページ                                                  | 最大 960 箇所／ページ※4                    | 50 項目<br>明細：10 項目（列）     |
| OCR 利用枚数上限（／年）      |       | 無し                                                          | 無し                                 | 無し                       |
| 定義可能な読取設定数          |       | 500 個                                                       | 100 個※5                            | 100 個                    |
| 登録可能な帳票数            |       | 1,000 種類                                                    | 55,000 種類※6                        | 100 種類                   |
| ペリファイ OCR 機能        |       | —                                                           | 可                                  | 可                        |
| 画像のマスキング機能          |       | 可                                                           | —                                  | —                        |
| スキャナーから取り込み時のサポート機種 |       | fi シリーズを含む<br>TWAINドライバ対応<br>スキャナー／複合機※7                    | fi シリーズを含む<br>TWAINドライバ対応<br>スキャナー | fi シリーズ                  |
| イメージデータの取り込み        |       | TIFF、JPEG、PDF、BMP ※8                                        | TIFF、JPEG、PDF                      | TIFF、JPEG、PDF、BMP        |

※1:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、ロシア語、韓国語、トルコ語、ギリシャ語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語、スウェーデン語、オランダ語、ポーランド語、チェコ語、ルーマニア語、ヘブライ語、ウクライナ語、タイ語、インドネシア語、デンマーク語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語。  
※2:英数記号にも対応。※3:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語。※4:最大値は条件によって異なります。※5:DynaEye 11 標準アプリケーションは、スキャナーから読み取ったイメージを「キャビネット」という単位で分類して管理します。キャビネットは、デスクトップキャビネットを含めて、最大 100 個まで作成できます。※6:1 つのキャビネットに最大 550 種類の書式定義を作成できます。※7:すべての他社スキャナー／複合機の動作を保証するものではありません。他社製品で PaperStream Capture Pro / Pro Premium をご利用の場合は、導入前に無償評価版にて動作確認を行ってください。※8:PaperStream Capture Pro Premium だけ対応。

製品の導入から運用までを支援するサービスメニューをご用意しております／

PaperStream Capture スタートアップサービス

fi シリーズをご利用いただくにあたって必要な PaperStream Capture (PaperStream Capture Pro / Pro Premium を含む) の「ジョブ作成」や「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。  
詳細は、当社 Web サイトをご参照ください。



Webで詳しく見る

AI-OCR スタートアップサービス

DynaEye 製品をご利用いただくにあたって必要な「帳票定義」や「セットアップ」などの作業をお客様に代わって当社専門技術者が提供するサービスです。  
詳細は、当社 Web サイトをご参照ください。




Webで詳しく見る


ハードウェアオプション

インプリンタ

読み取った原稿に日付や識別番号を印字できます。後日、原本照合を行う際に原稿を探すのが容易になります。



印字: 20XX/XX/XX 0000001



日付・時間の印字 カウンターの印字

| 対応機種                          | 型名・価格                                      | 印字面 | 印字タイミング | 印字文字種・印字方向・最大印字文字数                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820 | [FI-890PRF]<br>270,000円<br>(税込価格 297,000円) | 表面  | 読み取り後   | 英字(大文字A～Z、小文字a～z)、数字(0～9)、記号(!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{ }~)             |
|                               | [FI-890PRB]<br>270,000円<br>(税込価格 297,000円) | 裏面  |         |                                                                             |
|                               | [FI-680PRF]<br>270,000円<br>(税込価格 297,000円) | 表面  |         |                                                                             |
| fi-7900<br>fi-7800            | [FI-680PRB]<br>270,000円<br>(税込価格 297,000円) | 裏面  |         |                                                                             |
|                               | [FI-760PRB]<br>200,000円<br>(税込価格 220,000円) | 裏面  |         |                                                                             |
| fi-7480<br>fi-7460            | [FI-748PRF]<br>130,000円<br>(税込価格 143,000円) | 表面  |         |                                                                             |
|                               | [FI-748PRB]<br>130,000円<br>(税込価格 143,000円) | 裏面  |         |                                                                             |
| fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150 | [FI-819PRB]<br>95,000円<br>(税込価格 104,500円)  | 裏面  |         | 標準:<br>0°、180°(横書き)<br>90°、270°(縦書き)<br><br>細幅字:<br>0°、180°(横書き)<br><br>43桁 |

その他のオプション

| 対応機種                | 名称・型名・価格                                                | 内容                                                  | 対応機種                                                                                                                                                               | 名称・型名・価格                                               | 内容                                                                        | 対応機種                                                                                                       | 名称・型名・価格                                               | 内容                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| fi-7700<br>fi-7700S | 黒色原稿押さえパッド<br>[FI-575BK]<br><br>6,000円<br>(税込価格 6,600円) | フラットベッド用の黒色背景。フラットベッドでの読み取り時に自動用紙サイズ検出ができますようになります。 | fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820<br>fi-7480<br>fi-7460<br>fi-8290<br>fi-8270<br>fi-8250<br>fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150<br>fi-8040<br>fi-800R<br>fi-7300NX<br>N7100E | A3キャリアシート<br>[FI-X15ES]<br><br>4,500円<br>(税込価格 4,950円) | 切り抜きや傷みやすい原稿、またはN7100EでA4サイズより大きい原稿を読み取る場合に使用。5枚入り<br><br>交換時期:<br>500回程度 | fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820<br>fi-8290<br>fi-8270<br>fi-8250<br>fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150<br>fi-800R | 写真キャリアシート<br>[FI-X15CP]<br><br>1,500円<br>(税込価格 1,650円) | 写真や切り抜きなどの原稿を読み取る場合に使用。3枚入り<br>交換時期:<br>500回程度 |
|                     | 黒色原稿押さえパッド<br>[FI-829BK]<br><br>5,000円<br>(税込価格 5,500円) |                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                           |                                                                                                            |                                                        |                                                |

ソフトウェアオプション

|                                 | 品名                                           | 型名           | 価格                          | 内容                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PaperStream Capture             | PaperStream Capture License                  | FI-PSCB2     | 9,800円<br>(税込価格 10,780円)    | PaperStream Captureの追加ライセンスです。スキャナーの台数よりもPaperStream CaptureをインストールするPCの台数が多い場合は、スキャナーの台数を越えた分の追加ライセンスの購入が必要です。 |
| PaperStream Capture Pro         | PaperStream Capture Pro※1※2※3                | FI-PSCP5Y1P  | 35,000円<br>(税込価格 38,500円)   | PaperStream Capture Proの1年間ライセンスです。                                                                             |
|                                 |                                              | FI-PSCP5Y2P  | 70,000円<br>(税込価格 77,000円)   | PaperStream Capture Proの2年間ライセンスです。                                                                             |
|                                 |                                              | FI-PSCP5Y3P  | 99,750円<br>(税込価格 109,725円)  | PaperStream Capture Proの3年間ライセンスです。                                                                             |
|                                 |                                              | FI-PSCP5Y4P  | 133,000円<br>(税込価格 146,300円) | PaperStream Capture Proの4年間ライセンスです。                                                                             |
|                                 |                                              | FI-PSCP5Y5P  | 157,500円<br>(税込価格 173,250円) | PaperStream Capture Proの5年間ライセンスです。                                                                             |
| PaperStream Capture Pro Premium | PaperStream Capture Pro Premium※3※4          | FI-PSCPM5Y1P | 150,000円<br>(税込価格 165,000円) | PaperStream Capture Pro Premiumの1年間ライセンスです。                                                                     |
|                                 |                                              | FI-PSCPM5Y2P | 300,000円<br>(税込価格 330,000円) | PaperStream Capture Pro Premiumの2年間ライセンスです。                                                                     |
|                                 |                                              | FI-PSCPM5Y3P | 427,500円<br>(税込価格 470,250円) | PaperStream Capture Pro Premiumの3年間ライセンスです。                                                                     |
|                                 |                                              | FI-PSCPM5Y4P | 570,000円<br>(税込価格 627,000円) | PaperStream Capture Pro Premiumの4年間ライセンスです。                                                                     |
|                                 |                                              | FI-PSCPM5Y5P | 675,000円<br>(税込価格 742,500円) | PaperStream Capture Pro Premiumの5年間ライセンスです。                                                                     |
| PaperStream NX Manager          | PaperStream NX Manager Searchable PDF Option | FI-NXMSPDF1J | 500,000円<br>(税込価格 550,000円) | PaperStream NX Managerに検索可能なPDF※5を生成する機能を追加するためのオプションです。                                                        |
| SDK 有償サポートパッケージ                 | RICOH Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)※6     | FI-SSDK2     | 198,000円<br>(税込価格 217,800円) | メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。                                                                                       |
|                                 | Network Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)     | FI-NSCSDKJ   | 198,000円<br>(税込価格 217,800円) | メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。                                                                                       |

※1:「ファイルインポート」機能を利用するには、スキャナー機種によらず、PaperStream Capture Pro Premiumのライセンス購入が必要です。※2:fi-7480、fi-7460、f-8290、fi-8270、fi-8250、fi-8190、fi-8170、fi-8150、fi-8040、fi-800R、fi-7300NX、fi-70F、SP-1425、および、A4/Lターサイズ以下の読み取りが可能なTWINドライバ対応のスキャナー/複合機に対応しています。※3:契約期間中のサポートサービスを含みます。※4:fi-8950、fi-8930、fi-8820、fi-7900、fi-7800、fi-7700、fi-7700S、fi-7600、および上記※2の各機種とTWINドライバ対応のスキャナー/複合機に対応しています。※5:日本語だけ対応。※6:本パッケージには、fi Series Web API、PaperStream NX Manager SDKのサポートが含まれます。

サプライ品

消耗品

| 対応機種                                                           | 名称・型名・価格                                              | 内容・推奨交換時期※1                | 対応機種                                     | 名称・型名・価格                                                 | 内容・推奨交換時期※1                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820                                  | ピックアップローラ<br>[FI-C890PR]<br><br>3,800円(税込価格 4,180円)   | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:70万枚 | fi-8040                                  | ローラーセットS<br>[FI-C703RS]<br><br>7,200円(税込価格 7,920円)       | 原稿を分離・搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚                                                                                                     |
|                                                                | セパレーターローラ<br>[FI-C890SR]<br><br>3,800円(税込価格 4,180円)   | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:70万枚 |                                          | バッドユニット<br>[FI-C800P]<br><br>800円(税込価格 880円)             | 原稿を分離するゴム部品<br>交換時期:3万枚                                                                                                           |
|                                                                | プレーキローラ<br>[FI-C890BR]<br><br>4,600円(税込価格 5,060円)     | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:70万枚 | SP-1425                                  | ピックアップユニット<br>[FI-C142P]<br><br>1,200円(税込価格 1,320円)      | 原稿を分離するゴム部品<br>交換時期:3万枚                                                                                                           |
|                                                                | ピックアップローラ<br>[FI-C680PR]<br><br>3,800円(税込価格 4,180円)   | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:60万枚 |                                          | ピックアップユニット<br>[FI-C142PR]<br><br>5,900円(税込価格 6,490円)     | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚                                                                                                        |
| fi-7900<br>fi-7800                                             | セパレーターローラ<br>[FI-C790SR]<br><br>3,800円(税込価格 4,180円)   | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:60万枚 | fi-7300NX                                | ピックアップローラ<br>[FI-C728PR]<br><br>5,900円(税込価格 6,490円)      | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚                                                                                                        |
|                                                                | プレーキローラ<br>[FI-C680BR]<br><br>4,600円(税込価格 5,060円)     | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:60万枚 |                                          | プレーキローラ<br>[FI-C728BR]<br><br>6,800円(税込価格 7,480円)        | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:20万枚                                                                                                        |
|                                                                | ピックアップローラ<br>[FI-C760PR]<br><br>12,800円(税込価格 14,080円) | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:25万枚 | N7100E                                   | ローラーセット<br>[FI-CN71R]<br><br>7,200円<br>(税込価格 7,920円)     | 原稿を分離・搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚                                                                                                     |
| fi-7700<br>fi-7700S<br>fi-7600                                 | プレーキローラ<br>[FI-C760BR]<br><br>5,600円(税込価格 6,160円)     | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:25万枚 |                                          | プリントカートリッジ<br>[FI-C200PC]<br><br>8,000円<br>(税込価格 8,800円) | インプリンタオプションの印字ヘッド<br>FI-890PRF / FI-890PRB / FI-680PRF / FI-680PRB / FI-760PRB / FI-748PRF / FI-748PRB / FI-819PRB<br>交換時期:400万文字 |
|                                                                | ピックアップローラ<br>[FI-C728PR]<br><br>5,900円(税込価格 6,490円)   | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚 | プリントカートリッジには使用制限があります。詳しくはWebサイトをご覧ください。 |                                                          |                                                                                                                                   |
| fi-7480<br>fi-7460                                             | プレーキローラ<br>[FI-C748BR]<br><br>6,800円(税込価格 7,480円)     | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:20万枚 |                                          |                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                | ピックアップローラ<br>[FI-C728PR]<br><br>5,900円(税込価格 6,490円)   | 原稿を搬送するローラー部品<br>交換時期:20万枚 |                                          |                                                          |                                                                                                                                   |
| fi-8290<br>fi-8270<br>fi-8250<br>fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150 | プレーキローラ<br>[FI-C829BR]<br><br>6,800円(税込価格 7,480円)     | 原稿を分離するローラー部品<br>交換時期:20万枚 |                                          |                                                          |                                                                                                                                   |

メンテナンスキット「ScanAid」



日常のお手入れに必要な消耗品や清掃用品をワンパッケージにしたキットです。機種ごとに必要な消耗品・清掃用品がすべて揃い、個別に購入するより手間なく値段もお得です。清掃方法や消耗品の交換方法を解説した「手引き」を同梱し、簡単確実なお手入れをサポートします。



商品説明はこちら

| 対応機種                           | 型名・価格                               | 対応機種                                                           | 型名・価格                               | 対応機種      | 型名・価格                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820  | [FI-890SA]<br>21,600円(税込価格 23,760円) | fi-8290<br>fi-8270<br>fi-8250<br>fi-8190<br>fi-8170<br>fi-8150 | [FI-829SA]<br>16,100円(税込価格 17,710円) | fi-800R   | [FI-800SA]<br>2,500円(税込価格 2,750円)   |
| fi-7900<br>fi-7800             | [FI-790SA]<br>21,600円(税込価格 23,760円) |                                                                |                                     | SP-1425   | [FI-142SA]<br>17,700円(税込価格 19,470円) |
| fi-7700<br>fi-7700S<br>fi-7600 | [FI-770SA]<br>21,800円(税込価格 23,980円) |                                                                |                                     | fi-7300NX | [FI-728SA]<br>16,100円(税込価格 17,710円) |
| fi-7480<br>fi-7460             | [FI-748SA]<br>17,000円(税込価格 18,700円) | fi-8040                                                        | [FI-804SA]<br>10,600円(税込価格 11,660円) | N7100E    | [FI-N71SA]<br>10,600円(税込価格 11,660円) |

※1:交換周期は、A4原稿80g/m<sup>2</sup>(69kg/連)の上質紙または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、お客様の使用頻度・環境、および清掃の頻度によって異なります。



| サプライ品                                               |                                                                                                                 |                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 清掃用品                                                |                                                                                                                 |                         |                                                       |
| 対応機種                                                | 名称・型名                                                                                                           | 価格                      | 内容                                                    |
| 全機種共通                                               | クリーナ F1<br>[FI-C100CF1]<br>    | 1,900円<br>(税込価格 2,090円) | 一本(容量:100ml)。<br>パッドユニット、ピックアップユニットなどの日常の清掃に使用        |
|                                                     | クリーニングペーパー<br>[FI-C100CP]<br>  | 1,900円<br>(税込価格 2,090円) | 一冊(10枚入り)。<br>クリーナF1を吹き付け、日常のローラー清掃に使用<br>※fi-70Fiは除く |
|                                                     | クリーニングワイブ<br>[FI-C100CW]<br>   | 2,000円<br>(税込価格 2,200円) | 一箱(24包入り)。<br>ローラーや搬送ガイドなどの日常の清掃に使用                   |
| fi-8950<br>fi-8930<br>fi-8820<br>fi-7900<br>fi-7800 | クリーニングシート<br>[FI-C100CS]<br>   | 3,500円<br>(税込価格 3,850円) | 一冊(20枚入り)。<br>粘着性のシートでローラーの簡易的な清掃に使用                  |
|                                                     | クリーニングシートR<br>[FI-C100CSR]<br> | 5,000円<br>(税込価格 5,500円) | 一冊(20枚入り)。<br>クリーニングシートに比べローラーの清掃効果を高めています            |

製品付属品を破損または紛失した場合にご購入いただけるオプション販売もご用意しております。  
詳しくはWebサイトを参照ください。  
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/consumables/>



製品付属品一覧  
はこちら

サプライ品のお問い合わせと購入に関するご相談は、当社が運営するWebオンラインショップ「PFUダイレクト」までご連絡ください。

PFUダイレクト

E-mail : [pfudirect@ml.ricoh.com](mailto:pfudirect@ml.ricoh.com) Webサイト : <https://www.pfu.ricoh.com/direct/>



「PFUダイレクト」  
はこちら

## 環境にやさしい「fiシリーズ」

当社では、製品を通してエコロジー対策にも積極的に取り組んでいます。  
適合製品は仕様ページおよび「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。  
<https://www.pfu.ricoh.com/fi/eco/eco.html>



当社は国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品は、当社の基準に基づいてEUが施行する化学物質含有規制であるRoHS指令に適合していると判断します。



公益財団法人 日本環境協会の定めるエコマーク商品として認定された製品です。



2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した製品です。グリーン購入ネットワークの「エコ商品ねっと」に当社製品の環境情報を掲載しております。  
詳細は「エコ商品ねっと」: <https://www.gpn.jp/econet/> をご覧ください。

### 本体仕様

|                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3                      |         |                                                                                                                    |  <div>①標準モデル<br/>②表面インプリンタ搭載モデル<br/>③裏面インプリンタ搭載モデル</div> |                                                                                              |                                                                                              |
| 機種名                     |         |                                                                                                                    | fi-8950                                                                                                                                    | fi-8930                                                                                      | fi-8820                                                                                      |
| 型名                      |         |                                                                                                                    | ①FI-8950 ②FI-8950PF ③FI-8950PB                                                                                                             | ①FI-8930 ②FI-8930PF ③FI-8930PB                                                               | ①FI-8820 ②FI-8820PF ③FI-8820PB                                                               |
| 本体価格                    |         |                                                                                                                    | ①1,430,000円(税込価格 1,573,000円)<br>②1,520,000円(税込価格 1,672,000円)<br>③1,520,000円(税込価格 1,672,000円)                                               | ①1,120,000円(税込価格 1,232,000円)<br>②1,200,000円(税込価格 1,320,000円)<br>③1,200,000円(税込価格 1,320,000円) | ①1,040,000円(税込価格 1,144,000円)<br>②1,120,000円(税込価格 1,232,000円)<br>③1,120,000円(税込価格 1,232,000円) |
| 読取速度※1                  | ADF     | A4横                                                                                                                | 150枚/分、300面/分(200/300dpi)※4<br>40枚/分、80面/分(600dpi)                                                                                         | 130枚/分、260面/分(200/300dpi)<br>40枚/分、80面/分(600dpi)                                             | 120枚/分、240面/分(200/300dpi)<br>40枚/分、80面/分(600dpi)                                             |
| カラー/グレースケール※2<br>二値白黒※3 |         | A4縦                                                                                                                | 115枚/分、230面/分(200/300dpi)<br>33枚/分、66面/分(600dpi)                                                                                           | 100枚/分、200面/分(200/300dpi)<br>33枚/分、66面/分(600dpi)                                             | 95枚/分、190面/分(200/300dpi)<br>33枚/分、66面/分(600dpi)                                              |
| 原稿搭載容量※5                |         |                                                                                                                    | 750枚(A4:80g/m <sup>2</sup> )※6、500枚(A3:80g/m <sup>2</sup> )※7                                                                              |                                                                                              | 500枚(A4/A3:80g/m <sup>2</sup> )※7                                                            |
| 1日当たりの読取目安※8            |         |                                                                                                                    | ～130,000枚                                                                                                                                  | ～110,000枚                                                                                    | ～100,000枚                                                                                    |
| スキャナータイプ                |         |                                                                                                                    | 自動給紙機構(ADF)+手差し・単送                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |
| スキャンモード                 |         |                                                                                                                    | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| イメージセンサー                |         |                                                                                                                    | CIS ×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |
| 光源                      |         |                                                                                                                    | RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 光学解像度                   |         |                                                                                                                    | 600dpi                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |
| 出力解像度※9                 |         |                                                                                                                    | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |
| 多値レベル                   |         |                                                                                                                    | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| 原稿背景色                   |         |                                                                                                                    | 白または黒(切り替え可)                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| 読取範囲                    |         |                                                                                                                    | 最大:304.8×431.8mm(12×17in.) 最小:48×70mm(縦)<br>(長尺読み取り時:6,096mmまで※10※11)                                                                      |                                                                                              |                                                                                              |
| 原稿の厚さ                   |         |                                                                                                                    | [Uターンスキャン] 20～256g/m <sup>2</sup><br>[ストレートスキャン] 20～570g/m <sup>2</sup> 、厚紙封筒は1.25mm以下                                                     |                                                                                              |                                                                                              |
| マルチフィード検出               |         |                                                                                                                    | 可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |
| ステープル原稿検知               |         |                                                                                                                    | 可                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                              |
| 原稿保護                    |         |                                                                                                                    | 原稿の移動量監視                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |
| 自動スキュー補正                |         |                                                                                                                    | 可                                                                                                                                          |                                                                                              | —                                                                                            |
| インターフェイス                | USB     | USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
|                         | 有線LAN   | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| ネットワークプロトコル             |         |                                                                                                                    | TCP/IP(IPv4/IPv6)、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 電圧・電圧範囲                 |         |                                                                                                                    | AC100V±10%                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                              |
| 消費電力                    |         |                                                                                                                    | 70W以下(スリープ時:2.5W以下)                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| 動作環境                    |         |                                                                                                                    | 温度:5～35℃、湿度:15～80%                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ※12        |         |                                                                                                                    | 460×430×315mm                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 質量                      |         |                                                                                                                    | 23kg                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |
| 対応OS※13                 | Windows | Windows 11※14、Windows 10※14※15、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| ドライバ/ソフトウェア             |         |                                                                                                                    | PaperStream IP(TWAIN※16 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin※17                        |                                                                                              |                                                                                              |
| 主な付属品                   |         |                                                                                                                    | ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                                                 |                                                                                              |                                                                                              |
| オプション                   | ハードウェア  | 表面インプリンタ (FI-890PRF)、裏面インプリンタ (FI-890PRB)<br>A3キャリアシート (FI-X15ES)、写真キャリアシート (FI-X15CP)                             |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
|                         | ソフトウェア  | PaperStream Capture Pro Premium                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| サプライ品                   | 消耗品     | ピックアップローラ、セパレーターローラ、プレーキローラ、プリントカートリッジ                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
|                         | 清掃用品    | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイブ、クリーニングシート、クリーニングシートR                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| 環境対応                    |         |                                                                                                                    | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品※18                                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIF/CCITT Group 4圧縮時※4:インプリンタで印字する場合の読取速度は、片面140枚/分、両面280面/分となります。※5:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※6:原稿の総厚みが80mm以下の場合※7:原稿の総厚みが53mm以下の場合※8:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。※9:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※10:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。※11:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、863.6mm以下(600dpi以下)、431.8mm以下(1200dpi)。※12:本体の寸法。ホッパーとスタッカーおよび突起部分を含みません。※13:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※14:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。※15:64bit版に対応しています。※16:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※17:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。※18:インプリンタ搭載機で使用するインクカートリッジは除く。

本体仕様

| A3                                |             |                                                                                                                     |  <div>①標準モデル<br/>②表面インプリンタ搭載モデル<br/>③裏面インプリンタ搭載モデル</div> |                                       |                                                                      |                                   | A3                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                    |                  |                                   |         |         |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 機種名                               |             |                                                                                                                     | fi-7900                                                                                                                                  | fi-7800                                                                                                                 | fi-7700                                                                                                                                                | fi-7700S (ADF 片面)                                                                                                   | fi-7600                                                                                                                                            | fi-7480                                                                                | fi-7460                                                                                                            | 機種名              |                                   |         |         |
| 型名                                |             |                                                                                                                     | ①FI-7900EW ②FI-7900EWPf ③FI-7900EWPB                                                                                                     | ①FI-7800EW ②FI-7800EWPf ③FI-7800EWPB                                                                                    | FI-7700                                                                                                                                                | FI-7700S                                                                                                            | FI-7600                                                                                                                                            | FI-7480                                                                                | FI-7460                                                                                                            | 型名               |                                   |         |         |
| 本体価格                              |             |                                                                                                                     | ①1,430,000円(税込価格1,573,000円)<br>②1,520,000円(税込価格1,672,000円)<br>③1,520,000円(税込価格1,672,000円)                                                | ①1,120,000円(税込価格1,232,000円)<br>②1,200,000円(税込価格1,320,000円)<br>③1,200,000円(税込価格1,320,000円)                               | 990,000円(税込価格 1,089,000円)                                                                                                                              | 310,000円(税込価格 341,000円)                                                                                             | 720,000円(税込価格 792,000円)                                                                                                                            | 440,000円(税込価格 484,000円)                                                                | 330,000円(税込価格 363,000円)                                                                                            | 本体価格             |                                   |         |         |
| 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 | ADF         | A4横                                                                                                                 | 140枚/分、280面/分 (200/300dpi)<br>37枚/分、74面/分 (600dpi)                                                                                       | 110枚/分、220面/分 (200/300dpi)<br>37枚/分、74面/分 (600dpi)                                                                      | 100枚/分、200面/分 (200/300dpi)<br>30枚/分、60面/分 (600dpi)                                                                                                     | 75枚/分 (200/300dpi)<br>30枚/分 (600dpi)                                                                                | 100枚/分、200面/分 (200/300dpi)<br>30枚/分、60面/分 (600dpi)                                                                                                 | 80枚/分、160面/分 (200/300dpi)<br>25枚/分、50面/分 (600dpi)                                      | 60枚/分、120面/分 (200/300dpi)<br>21枚/分、42面/分 (600dpi)                                                                  | A4横              | 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 |         |         |
|                                   |             | A4縦                                                                                                                 | 105枚/分、210面/分 (200/300dpi)<br>30枚/分、60面/分 (600dpi)                                                                                       | 90枚/分、180面/分 (200/300dpi)<br>30枚/分、60面/分 (600dpi)                                                                       | 80枚/分、160面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                                                                                      | 58枚/分 (200/300dpi)<br>22枚/分 (600dpi)                                                                                | 80枚/分、160面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                                                                                  | 65枚/分、130面/分 (200/300dpi)<br>19枚/分、38面/分 (600dpi)                                      | 50枚/分、100面/分 (200/300dpi)<br>17枚/分、34面/分 (600dpi)                                                                  | A4縦              |                                   |         |         |
|                                   | フラット<br>ベッド | A4横                                                                                                                 | —                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 0.6秒/枚 (200/300dpi) 1.0秒/枚 (600dpi)                                                                                                                    |                                                                                                                     | —                                                                                                                                                  |                                                                                        | —                                                                                                                  |                  |                                   | A4横     |         |
|                                   |             | A4縦                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 0.9秒/枚 (200/300dpi) 1.4秒/枚 (600dpi)                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                    |                  |                                   | A4縦     |         |
| 原稿搭載容量*4                          |             |                                                                                                                     | 500枚 (A4:80g/㎡)                                                                                                                          |                                                                                                                         | 300枚 (A4:80g/㎡)、100枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                                                                |                                                                                                                     | 300枚 (A4:80g/㎡)、100枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                                                            |                                                                                        | 100枚 (A4:80g/㎡)、50枚 (A3:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                             |                  | 原稿搭載容量*4                          |         |         |
| 1日当たりの読取目安*5                      |             |                                                                                                                     | ～120,000枚                                                                                                                                | ～100,000枚                                                                                                               | ～44,000枚                                                                                                                                               | ～33,000枚                                                                                                            | ～44,000枚                                                                                                                                           | ～24,000枚                                                                               | ～18,000枚                                                                                                           | 1日当たりの読取目安*5     |                                   |         |         |
| スキャナータイプ                          |             |                                                                                                                     | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送                                                                                                                        |                                                                                                                         | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送+フラットベッド                                                                                                                              |                                                                                                                     | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送                                                                                                                                  |                                                                                        | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送                                                                                                  |                  | スキャナータイプ                          |         |         |
| スキャンングモード                         |             |                                                                                                                     | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                     |                                                                                                                         | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                                   | 片面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                     | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                               | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                   |                                                                                                                    | スキャンングモード        |                                   |         |         |
| イメージセンサー                          |             |                                                                                                                     | カラーCCD×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                     |                                                                                                                         | カラーCCD×3 (表面×1、裏面×1、フラットベッド×1)                                                                                                                         | カラーCCD×2 (表面×1、フラットベッド×1)                                                                                           | カラーCCD×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                               | カラーCCD×2 (表面×1、裏面×1)                                                                   |                                                                                                                    | イメージセンサー         |                                   |         |         |
| 光源                                |             |                                                                                                                     | 白色LED×4 (表面×2、裏面×2) *6                                                                                                                   |                                                                                                                         | 白色LED×6 (表面×2、裏面×2、フラットベッド×2) *6                                                                                                                       | 白色LED×4 (表面×2、フラットベッド×2) *6                                                                                         | 白色LED×4 (表面×2、裏面×2) *6                                                                                                                             | 白色LED×4 (表面×2、裏面×2) *6                                                                 |                                                                                                                    | 光源               |                                   |         |         |
| 光学解像度                             |             |                                                                                                                     | 600dpi                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 600dpi                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 600dpi                                                                                                                                             |                                                                                        | 600dpi                                                                                                             |                  | 光学解像度                             |         |         |
| 出力解像度*7                           |             |                                                                                                                     | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                  |                                                                                                                         | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                                |                                                                                                                     | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                            |                                                                                        | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                            |                  | 出力解像度*7                           |         |         |
| 多値レベル                             |             |                                                                                                                     | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                         |                                                                                                                         | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                                       |                                                                                                                     | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                                   |                                                                                        | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                   |                  | 多値レベル                             |         |         |
| 原稿背景色                             |             |                                                                                                                     | 白または黒 (切り替え可)                                                                                                                            |                                                                                                                         | ADF:白または黒 (切り替え可)、フラットベッド:白*8                                                                                                                          |                                                                                                                     | 白または黒 (切り替え可)                                                                                                                                      |                                                                                        | 白または黒 (切り替え可)                                                                                                      |                  | 原稿背景色                             |         |         |
| 読取範囲                              | ADF         |                                                                                                                     | 最大:304.8×431.8mm (12×17in.) 最小:52×74mm (縦)<br>(長尺読み取り時:5,588mmまで*9*10)                                                                   |                                                                                                                         | 最大:304.8×431.8mm (12×17in.) 最小:50.8×69mm (縦)<br>(長尺読み取り時:5,588mm*9*11、長尺帳票分割読み取り時:200m)                                                                |                                                                                                                     | 最大:304.8×431.8mm (12×17in.) 最小:50.8×69mm (縦)<br>(長尺読み取り時:5,588mm*9*11、長尺帳票分割読み取り時:200m)                                                            |                                                                                        | 最大:304.8×431.8mm (12×17in.) 最小:50.8×69mm (縦)<br>(長尺読み取り時:5,588mmまで*9*11)                                           |                  | ADF                               | 読取範囲    |         |
|                                   |             | フラットベッド                                                                                                             | —                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 最大:304.8×457.2mm                                                                                                                                       |                                                                                                                     | —                                                                                                                                                  |                                                                                        | —                                                                                                                  |                  |                                   |         | フラットベッド |
| 原稿の厚さ                             |             | 20～209g/㎡、A4より大きいサイズおよびA5より小さいサイズは41～209g/㎡                                                                         |                                                                                                                                          | 20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡                                                                      |                                                                                                                                                        | 20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡                                                                  |                                                                                                                                                    | 27～413g/㎡、A8以下は127～209g/㎡                                                              |                                                                                                                    | 原稿の厚さ            |                                   |         |         |
| カード搬送*12                          |             | —                                                                                                                   |                                                                                                                                          | エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで<br>エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット                                                       |                                                                                                                                                        | エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで*13<br>エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット*13                                             |                                                                                                                                                    | エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで*13<br>エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット*13                |                                                                                                                    | カード搬送*12         |                                   |         |         |
| マルチフィード検出                         |             | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                             |                                                                                                                                          | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                             |                                                                                                                                                    | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                |                                                                                                                    | マルチフィード検出        |                                   |         |         |
| 原稿保護                              |             | 原稿の移動量監視                                                                                                            |                                                                                                                                          | 音検知 (iSOP)、原稿の移動量監視                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 音検知 (iSOP)、原稿の移動量監視                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 音検知 (iSOP)、原稿の移動量監視                                                                    |                                                                                                                    | 原稿保護             |                                   |         |         |
| インターフェイス                          |             | USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                                        |                                                                                                                                          | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                   |                                                                                                                                                        | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                               |                                                                                                                                                    | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                 |                                                                                                                    | インターフェイス         |                                   |         |         |
| 電圧・電圧範囲                           |             | AC100V±10%                                                                                                          |                                                                                                                                          | AC100V±10%                                                                                                              |                                                                                                                                                        | AC100V±10%                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AC100V±10%                                                                             |                                                                                                                    | 電圧・電圧範囲          |                                   |         |         |
| 消費電力                              |             | 200W以下 (スリープ時:3.2W以下)                                                                                               |                                                                                                                                          | 64W以下 (スリープ時:1.7W以下)                                                                                                    | 55W以下 (スリープ時:1.7W以下)                                                                                                                                   | 64W以下 (スリープ時:1.7W以下)                                                                                                | 43W以下 (スリープ時:1.4W以下)                                                                                                                               | 36W以下 (スリープ時:1.4W以下)                                                                   | 消費電力                                                                                                               |                  |                                   |         |         |
| 動作環境                              |             | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                  |                                                                                                                                          | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                      |                                                                                                                                                        | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                  |                                                                                                                                                    | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                     |                                                                                                                    | 動作環境             |                                   |         |         |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ*14                  |             | 460×430×310mm (裏面インプリンタ搭載モデル:460×430×344mm)                                                                         |                                                                                                                                          | 706×500×345mm                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 236×432×214mm                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 380×209×168mm                                                                          |                                                                                                                    | 外形寸法 幅×奥行き×高さ*14 |                                   |         |         |
| 質量                                |             | 32kg                                                                                                                |                                                                                                                                          | 35kg                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 11kg                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 7.6kg                                                                                  |                                                                                                                    | 質量               |                                   |         |         |
| 対応OS*15                           | Windows     |                                                                                                                     | Windows 11*16、Windows 10*16*17、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016                       |                                                                                                                         | Windows 11*16、Windows 10*16*17、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016                                     |                                                                                                                     | Windows 11*16、Windows 10*16*17、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016                                 |                                                                                        | Windows 11*16、Windows 10*16*17、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                  | Windows                           | 対応OS*15 |         |
|                                   |             | Linux                                                                                                               | —                                                                                                                                        |                                                                                                                         | —                                                                                                                                                      | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop*17                                                                         | —                                                                                                                                                  | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop*17                                            |                                                                                                                    | Linux            |                                   |         |         |
| ドライバソフトウェア                        |             | PaperStream IP(TWAIN*18 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin*19 |                                                                                                                                          | PaperStream IP(TWAIN*18 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、<br>PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin*19 | PaperStream IP(TWAIN*18 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、<br>PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin*19、<br>イメージスキャナードライバ for Linux*19 | PaperStream IP(TWAIN*18 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin*19 | PaperStream IP(TWAIN*18 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin*19、<br>イメージスキャナードライバ for Linux*19 |                                                                                        | ドライバソフトウェア                                                                                                         |                  |                                   |         |         |
| 主な付属品                             |             | ●電源ケーブル ●USBケーブル(長さ2m)<br>●操作パネルオーバーレイ ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                   |                                                                                                                                          | ●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル<br>●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m)<br>●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM                        |                                                                                                                                                        | ●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル<br>●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m)<br>●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM                    |                                                                                                                                                    | ●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル(長さ2m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM |                                                                                                                    | 主な付属品            |                                   |         |         |
| オプション                             | ハードウェア      | 表面インプリンタ (FI-680PRF)、裏面インプリンタ (FI-680PRB)                                                                           |                                                                                                                                          | 黒色原稿押さえパッド (FI-575BK)                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 裏面インプリンタ (FI-760PRB)                                                                                                |                                                                                                                                                    | 表面インプリンタ (FI-748PRF)、裏面インプリンタ (FI-748PRB)、A3キャリアシート (FI-X15ES)                         |                                                                                                                    | ハードウェア           | オプション                             |         |         |
|                                   | ソフトウェア      | PaperStream Capture Pro Premium                                                                                     |                                                                                                                                          | PaperStream Capture Pro Premium                                                                                         |                                                                                                                                                        | PaperStream Capture Pro Premium                                                                                     |                                                                                                                                                    | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                              |                                                                                                                    | ソフトウェア           |                                   |         |         |
| サプライ品                             | 消耗品         | ピックローラ、セ/レターローラ、プレーキローラ、プリントカートリッジ                                                                                  |                                                                                                                                          | プレーキローラ、ピックローラ                                                                                                          |                                                                                                                                                        | プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ                                                                                           |                                                                                                                                                    | プレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ                                                              |                                                                                                                    | 消耗品              | サプライ品                             |         |         |
|                                   | 清掃用品        | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ、クリーニングシート、クリーニングシートR                                                                    |                                                                                                                                          | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                             |                                                                                                                                                        | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                         |                                                                                                                                                    | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                            |                                                                                                                    | 清掃用品             |                                   |         |         |
| 環境対応                              |             | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品*20                                                                     |                                                                                                                                          | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                            |                                                                                                                                                        | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                        |                                                                                                                                                    | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                           |                                                                                                                    | 環境対応             |                                   |         |         |

\*1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。  
\*2:JPEG圧縮時\*3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時\*4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。  
\*5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。  
\*6:CLASS 1 LED PRODUCT\*7:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。  
\*8:オプションの黒色原稿抑えパッドの使用により黒色変更可。  
\*9:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。  
\*10:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下(200dpi以下)、3,175mm以下(300dpi以下)、863mm以下(400dpi以下)、431.8mm以下(600dpi以下)、431.8mm以下(1200dpi)。  
\*11:用紙長さごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm

以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863mm以下(1200dpi)。  
\*12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。  
\*13:インプリンタ接続時はカード搬送できません。  
\*14:本体の寸法。ホッパー(シューター)とスタッカーおよび突起部分を含みません。  
\*15:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。  
\*16:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。  
\*17:64bit版に対応しています。  
\*18:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。  
\*19:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。  
\*20:インプリンタ搭載機で使用するインクカートリッジは除く。



本体仕様

| A4                                |             |                                                                                                                      |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A4                                                |  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--|------|--|--|
| 機種名                               |             |                                                                                                                      | fi-8290                                                                                                                                                                               |  |  | fi-8270                                                                            |  |  | fi-8250                                                                            |  |  | fi-8190                                                                            |  |  | fi-8170                                                                            |  |  | fi-8150                                           |  |                                                                                                                      | fi-8040                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 機種名                                                                                                                                                                                                                       |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| 型名                                |             |                                                                                                                      | FI-8290                                                                                                                                                                               |  |  | FI-8270                                                                            |  |  | FI-8250                                                                            |  |  | FI-8190                                                                            |  |  | FI-8170                                                                            |  |  | FI-8150                                           |  |                                                                                                                      | FI-8040                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 型名                                                                                                                                                                                                                        |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| 本体価格                              |             |                                                                                                                      | 330,000円(税込価格 363,000円)                                                                                                                                                               |  |  | 210,000円(税込価格 231,000円)                                                            |  |  | 180,000円(税込価格 198,000円)                                                            |  |  | 210,000円(税込価格 231,000円)                                                            |  |  | 140,000円(税込価格 154,000円)                                                            |  |  | 120,000円(税込価格 132,000円)                           |  |                                                                                                                      | 64,500円(税込価格 70,950円)                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                          | 本体価格                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 | ADF         | A4縦                                                                                                                  | 90枚/分、180面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                                                                                                                     |  |  | 70枚/分、140面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                  |  |  | 50枚/分、100面/分 (200/300dpi)<br>11枚/分、22面/分 (600dpi)                                  |  |  | 90枚/分、180面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                  |  |  | 70枚/分、140面/分 (200/300dpi)<br>22枚/分、44面/分 (600dpi)                                  |  |  | 50枚/分、100面/分 (200/300dpi)<br>11枚/分、22面/分 (600dpi) |  |                                                                                                                      | 40枚/分、80面/分 (200/300dpi)<br>10枚/分、20面/分 (600dpi)                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                          | A4縦                                                                                                                                                                                                                       | ADF | 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 |                                     |         |  |      |  |  |
|                                   | フラット<br>ベッド | A4縦                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   | 1.7秒/枚 (200/300dpi) 6.5秒/枚 (600dpi) |         |  |      |  |  |
| 原稿搭載容量*4                          |             |                                                                                                                      | 100枚 (A4:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 100枚 (A4:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 50枚 (A4:80g/㎡) (継ぎ足し可)                                                                                                                                                                                                    |     |                                   | 原稿搭載容量*4                            |         |  |      |  |  |
| 1日当たりの読取目安*5                      |             |                                                                                                                      | ～13,000枚                                                                                                                                                                              |  |  | ～10,000枚                                                                           |  |  | ～8,000枚                                                                            |  |  | ～13,000枚                                                                           |  |  | ～10,000枚                                                                           |  |  | ～8,000枚                                           |  |                                                                                                                      | ～6,000枚                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 1日当たりの読取目安*5                                                                                                                                                                                                              |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| スキャナータイプ                          |             |                                                                                                                      | 自動給紙機構 (ADF)+手差し単送+フラットベッド                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 自動給紙機構 (ADF)+手差し単送                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          | 自動給紙機構 (ADF)+手差し単送                                                                                                                                                                                                        |     |                                   | スキャナータイプ                            |         |  |      |  |  |
| スキャンモード                           |             |                                                                                                                      | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                          | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒 (バイナリー)                                                                                                                                                                                      |     |                                   | スキャンモード                             |         |  |      |  |  |
| イメージセンサー                          |             |                                                                                                                      | ADF:CIS×2 (表面×1、裏面×1)、フラットベッド:カラー CCD×1                                                                                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | CIS×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                          | CIS×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                                         |     |                                   | イメージセンサー                            |         |  |      |  |  |
| 光源                                |             |                                                                                                                      | ADF:RGB LED (3色光源切り替え)×2 (表面×1、裏面×1)、フラットベッド:白色LED                                                                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | RGB LED (3色光源切り替え)×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                          | RGB LED (3色光源切り替え)×2 (表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                          |     |                                   | 光源                                  |         |  |      |  |  |
| 光学解像度                             |             |                                                                                                                      | 600dpi                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 600dpi                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                          | 600dpi                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   | 光学解像度                               |         |  |      |  |  |
| 出力解像度*6                           |             |                                                                                                                      | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 50～600dpi (1dpiごと指定可能)、1200dpi (ドライバにて)                                                                                                                                                                                   |     |                                   | 出力解像度*6                             |         |  |      |  |  |
| 多値レベル                             |             |                                                                                                                      | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                          | カラー:24bit、グレースケール:8bit、<br>二値白黒:1bit                                                                                                                                                                                      |     |                                   | 多値レベル                               |         |  |      |  |  |
| 原稿背景色                             |             |                                                                                                                      | ADF:白または黒 (切り替え可)、フラットベッド:白*8                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 白または黒 (切り替え可)                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                          | 白                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   | 原稿背景色                               |         |  |      |  |  |
| 読取範囲                              | ADF         | 最大:216×355.6mm (8.5×14in.) *9<br>最小:48×50mm (縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで *10*11)                                         |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | 最大:216×355.6mm (8.5×14in.) *9<br>最小:48×50mm (縦/横) (長尺読み取り時:6,096mmまで *10*11)                                         |                                                                                                                                                                                                                   |  | 最大:216×355.6mm (8.5×14in.) *9<br>最小:50.8×50.8mm (縦/横)<br>(長尺読み取り時:5,588mmまで *7*10*12)                                    |                                                                                                                                                                                                                           |     | ADF                               | 読取範囲                                |         |  |      |  |  |
|                                   | フラットベッド     | 最大:216×297mm                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | —                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |  | —                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |                                     | フラットベッド |  |      |  |  |
| 原稿の厚さ                             |             |                                                                                                                      | 20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、冊子は7mm以下 *13                                                                                                                                                |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡、冊子は7mm以下 *13                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                          | 40～209g/㎡、A8以下は128～209g/㎡                                                                                                                                                                                                 |     |                                   | 原稿の厚さ                               |         |  |      |  |  |
| カード搬送 *14                         |             |                                                                                                                      | (ADF使用時)<br>エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで (ただし合計厚み7.6mm 以下)<br>エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで (ただし合計厚み7.6mm 以下) *15<br>エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | エンボスなし: 厚さ0.76mm以下、縦送り / 横送り、<br>連送不可<br>エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、連送不可                                                                                                                                                          |     |                                   | カード搬送 *14                           |         |  |      |  |  |
| マルチフィード検出                         |             |                                                                                                                      | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                                                                                                   |     |                                   | マルチフィード検出                           |         |  |      |  |  |
| 原稿保護                              |             |                                                                                                                      | 音検知 (iSOP)、画像監視                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  | 画像監視                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  | 音検知 (iSOP)、画像監視                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 画像監視                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   | —                                   |         |  | 原稿保護 |  |  |
| インターフェイス                          | USB         | USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                 |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |  | USB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 (形状:タイプB)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |     | USB                               | インターフェイス                            |         |  |      |  |  |
|                                   | 有線LAN       | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (形状: RJ-45)                                                                           |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (形状: RJ-45)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |  | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (形状: RJ-45)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |                                     | 有線LAN   |  |      |  |  |
| ネットワークプロトコル                       |             |                                                                                                                      | TCP/IP (IPv4 / IPv6) *16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS                                                                                                                                          |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | TCP/IP (IPv4 / IPv6) *16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                          | TCP/IP (IPv4/IPv6) *16、DHCP、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、UDP、ICMP、SMTP/SMTPS、SMTP-AUTH、NTP、SMB、FTP/FTPS、SFTP                                                                                                                       |     |                                   | ネットワークプロトコル                         |         |  |      |  |  |
| 電圧・電圧範囲                           |             |                                                                                                                      | AC100V±10%                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | AC100V±10%                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          | AC100V±10%                                                                                                                                                                                                                |     |                                   | 電圧・電圧範囲                             |         |  |      |  |  |
| 消費電力                              |             |                                                                                                                      | 30W以下 (スリープ時:2.0W以下)                                                                                                                                                                  |  |  | 28W以下 (スリープ時:2.0W以下)                                                               |  |  | 21W以下 (スリープ時:2.0W以下)                                                               |  |  | 30W以下 (スリープ時:2.0W以下)                                                               |  |  | 28W以下 (スリープ時:2.0W以下)                                                               |  |  | 21W以下 (スリープ時:2.0W以下)                              |  |                                                                                                                      | 19W以下 (スリープ時:1.9W以下)                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                          | 消費電力                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| 動作環境                              |             |                                                                                                                      | 温度:5～35℃、湿度:15～80%                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 温度:5～35℃、湿度:15～80%                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                                                                                                                        |     |                                   | 動作環境                                |         |  |      |  |  |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ *17                 |             |                                                                                                                      | 300×577×234mm                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 300×170×163mm                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                          | 292×157×143mm                                                                                                                                                                                                             |     |                                   | 外形寸法 幅×奥行き×高さ *17                   |         |  |      |  |  |
| 質量                                |             |                                                                                                                      | 8.8kg                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | 4kg                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                          | 3.1kg                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   | 質量                                  |         |  |      |  |  |
| 対応OS *18                          | Windows     | Windows 11 *19、Windows 10 *19*20、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | Windows 11 *19、Windows 10 *19*20、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                                                                                                                                                                                                                   |  | Windows 11 *19、Windows 10 *19*20、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、<br>Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                                                                                                                                                                                                                           |     | Windows                           | 対応OS *18                            |         |  |      |  |  |
|                                   |             | Linux                                                                                                                | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop *20                                                                                                                                          |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop *20                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                          | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop *20                                                                                                                                                                              |     |                                   |                                     | Linux   |  |      |  |  |
|                                   |             | macOS                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | macOS 15 / macOS 14 / macOS 13 / macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          | macOS 15 / macOS 14 / macOS 13 / macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15                                                                                                                                                        |     |                                   |                                     | macOS   |  |      |  |  |
| ドライバ/ソフトウェア                       |             |                                                                                                                      | PaperStream IP (TWAIN *21 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、<br>PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager *22 *23、<br>PaperStream Central Admin *23、<br>イメージスキャナードライバ for Linux *23 |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | PaperStream IP (TWAIN *21 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、<br>PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager *22 *23、<br>PaperStream Central Admin *23、<br>イメージスキャナードライバ for Linux *23、イメージスキャナードライバ for macOS *23 |  |                                                                                                                          | PaperStream IP (TWAIN *21 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream NX Manager *22 *23、<br>PaperStream Central Admin *23、<br>イメージスキャナードライバ for Linux *23、<br>イメージスキャナードライバ for macOS *23 |     |                                   | ドライバ/ソフトウェア                         |         |  |      |  |  |
| 主な付属品                             |             |                                                                                                                      | ●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル (長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                                                                             |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | ●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル (長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                                                                                                         |  |                                                                                                                          | ●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル (長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                                                                                                                 |     |                                   | 主な付属品                               |         |  |      |  |  |
| オプション                             | ハードウェア      | 黒色原稿押さえパッド (FI-829BK)、A3キャリアシート (FI-X15ES)、写真キャリアシート (FI-X15CP)、冊子キャリアシート (FI-F850CB)                                |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | 裏面インブリンタ (FI-819PRB)、A3キャリアシート (FI-X15ES)、<br>写真キャリアシート (FI-X15CP)、冊子キャリアシート (FI-F850CB)                             |                                                                                                                                                                                                                   |  | A3キャリアシート (FI-X15ES)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |     | ハードウェア                            | オプション                               |         |  |      |  |  |
|                                   | ソフトウェア      | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                            |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |  | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |                                     | ソフトウェア  |  |      |  |  |
| サプライ品                             | 消耗品         | ブレーキローラ、ピックアップローラ                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | ブレーキローラ、ピックアップローラ、プリントカートリッジ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |  | ローラーセットS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |     | 消耗品                               | サプライ品                               |         |  |      |  |  |
|                                   | 清掃用品        | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |  | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |                                     |         |  |      |  |  |
| 環境対応                              |             |                                                                                                                      | グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                                                                                               |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                   |  |                                                                                                                      | グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          | グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                                                                                                                               |     |                                   | 環境対応                                |         |  |      |  |  |

\*1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。  
\*2:JPEG圧縮時  
\*3:TIFF/CITTI Group 4圧縮時  
\*4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。  
\*5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。  
\*6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。  
\*7:DirectScan使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。  
\*8:オプションの黒色原稿抑えパッドの使用により黒色変更可。  
\*9:手差し単送モードにより、A3までの原稿2つ折りの読み取り可。  
\*10:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。  
\*11:用紙長さとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下 (200dpi以下)、5,461mm以下 (300dpi以下)、4,064mm以下 (400dpi以下)、2,700mm以下 (600dpi以下)、863.6mm以下 (1200dpi)。  
\*12:用紙長さとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下 (200dpi以下)、

5,461mm以下 (300dpi以下)、4,064mm以下 (400dpi以下)、2,700mm以下 (600dpi以下)、863.6mm以下 (1200dpi)。  
\*13:fi-8250とfi-8150は、冊子キャリアシートが必要です。  
\*14:ISO7810準拠のカード (サイズ:85.6×53.98mm)。  
\*15:インブリンタ接続時はカード搬送できません。  
\*16:PaperStream NX Manager / PaperStream Central Admin / DirectScan / DNSサーバー / プロキシサーバーはIPv6をサポートしていません。  
\*17:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。  
\*18:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。  
\*19:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。  
\*20:64bit版に対応しています。  
\*21:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。  
\*22:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。  
\*23:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

|                                   |             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4                                |             |                                                                                                  |                                                                                                                                             |
| 機種名                               |             | fi-800R                                                                                                                                                                           | SP-1425                                                                                                                                                                                                                      |
| 型名                                |             | FI-800R                                                                                                                                                                           | FI-SP1425                                                                                                                                                                                                                    |
| 本体価格                              |             | 66,000円(税込価格 72,600円)                                                                                                                                                             | オープン価格                                                                                                                                                                                                                       |
| 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 | ADF         | A4縦                                                                                                                                                                               | 40枚/分、80面/分(200/300dpi) 9枚/分、18面/分(600dpi)<br>[リターンスキャン]3.5秒(200/300dpi)、14秒(600dpi)                                                                                                                                         |
|                                   | フラット<br>ベッド | A4縦                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                            |
| 原稿搭載容量*4                          |             | 20枚(A4:80g/㎡)                                                                                                                                                                     | 50枚(A4:80g/㎡)                                                                                                                                                                                                                |
| 1日当たりの読取目安*5                      |             | ～4,500枚                                                                                                                                                                           | ～4,000枚                                                                                                                                                                                                                      |
| スキャナータイプ                          |             | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送                                                                                                                                                                 | 自動給紙機構(ADF)+フラットベッド                                                                                                                                                                                                          |
| スキャンングモード                         |             | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| イメージセンサー                          |             | CIS×2(表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                                  | CIS×2(表面 / フラットベッド×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                                   |
| 光源                                |             | RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)                                                                                                                                                    | RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面 / フラットベッド×1、裏面×1)                                                                                                                                                                                     |
| 光学解像度                             |             | 600dpi                                                                                                                                                                            | 600dpi                                                                                                                                                                                                                       |
| 出力解像度*6                           |             | 50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライ/ドにて)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 多値レベル                             |             | カラー:24bit、グレースケール:8bit、<br>二値白黒:1bit                                                                                                                                              | カラー:24bit、グレースケール:8bit、<br>二値白黒:1bit                                                                                                                                                                                         |
| 原稿背景色                             |             | 白                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 読取範囲                              | ADF         | 最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※7<br>最小:50.8×50.8mm(縦/横)<br>(長尺読み取り時(Uターンスキャンだけ)5,588mmまで※8※9)                                                                                          | 最大:216×355.6mm(8.5×14in.)<br>最小:114×140mm(縦)<br>(長尺読み取り時:3,048mmまで※8※10)                                                                                                                                                     |
|                                   | フラットベッド     | —                                                                                                                                                                                 | 最大:216×297mm                                                                                                                                                                                                                 |
| 原稿の厚さ                             |             | [リターンスキャン] 40～127g/㎡、A6以下は40～209g/㎡、<br>A8以下は127～209g/㎡<br>[リターンスキャン] 用紙:20～413g/㎡、冊子は5mm以下                                                                                       | 52～127g/㎡                                                                                                                                                                                                                    |
| カード搬送*11                          |             | [リターンスキャン]<br>エンボスなし / エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、<br>縦送り / 横送り                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                            |
| マルチフィード検出                         |             | 可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原稿保護                              |             | [リターンスキャン] リターン                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                            |
| 自動スキュー補正                          |             | 可                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                            |
| インターフェイス                          |             | US83.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                                                                              | USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                                                                                                                                                 |
| 電圧・電圧範囲                           |             | AC 100V±10%                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 消費電力                              |             | 19W以下(スリープ時:1.7W以下)                                                                                                                                                               | 16W以下(スリープ時:2.9W以下)                                                                                                                                                                                                          |
| 動作環境                              |             | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ※13                  |             | 296×105×83mm                                                                                                                                                                      | 454×331×129mm                                                                                                                                                                                                                |
| 質量                                |             | 2.0kg                                                                                                                                                                             | 4.3kg                                                                                                                                                                                                                        |
| 対応OS※14                           | Windows     | Windows 11※15、Windows 10※15※16、Windows Server 2025、<br>Windows Server 2022、Windows Server 2019、<br>Windows Server 2016                                                            | Windows 11※15、Windows 10※15※16、Windows Server 2025、<br>Windows Server 2022、Windows Server 2019※17、<br>Windows Server 2016※17                                                                                                 |
|                                   | Linux       | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 LTS Desktop※16                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | macOS       | macOS 15 / macOS 14 / macOS 13 / macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| ドライバ/ソフトウェア                       |             | PaperStream IP(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin※21、<br>イメージスキャナードライバ for Linux※21、<br>イメージスキャナードライバ for macOS※21 | PaperStream IP for SP Series(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture Lite、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin※21、<br>イメージスキャナードライバ for Linux※21、<br>Presto!™ PageManager™、<br>ABBY™ FineReader™ Sprint |
| 主な付属品                             |             | ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル(長さ2m)<br>●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM                                                                                                                  | ●パッドユニット ●ACケーブル<br>●ACアダプター ●USBケーブル(長さ1.8m)<br>●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM                                                                                                                                    |
| オプション                             | ハードウェア      | A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)、<br>冊子キャリアシート(FI-F850CB)                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | ソフトウェア      | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                                                                                         | PaperStream Capture / PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                                                                                                              |
| サプライ品                             | 消耗品         | パッドユニット、ピックローラ                                                                                                                                                                    | パッドユニット、ピックローラユニット                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 清掃用品        | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 環境対応                              |             | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                                                                                      | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠                                                                                                                                                                                         |

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※2:JPEG圧縮時 ※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時 ※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。 ※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読み取り枚数・耐久性を保証するものではありません。 ※6:読取原稿の長さにより、指定可能な最大解像度異なる場合があります。 ※7:手差し・単送モードにより、A3までの原稿2つ折りの読み取り可(fi-800Rはリターンスキャンだけ)。 ※8:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。 ※9:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863.6mm以下(1200dpi)。 ※10:長さが863mmを超える指定は、解像度を200dpi以下に指定する必要があります。 ※11:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。 ※12:ACアダプター使用時(USB/バスパワー駆動時:5W以下)。 ※13:本体の寸法。シューターとスッターおよび突起部分を含みません。 ※14:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※15:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。 ※16:64bit版に対応しています。 ※17:SP-1425添付の「PaperStream Capture Lite」「Presto!™PageManager™」「ABBY™ FineReader™ Sprint」はサポート対象外です。 ※18:認証に使用できるカードには条件があります。詳細は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※19:N7100Eがサポートするサーバーの詳細につきましては「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※20:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。 ※21:「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。 ※22:PaperStream NX manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。 ※23:スキャナーの状態監視以外の操作を行うには、Scanner Central Admin Sever / Scanner Central Admin Consoleが必要です。

|                  |                    |                     |                                                                                                                         |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6               |                    |                     |                                       |
| 機種名              |                    |                     | fi-70F                                                                                                                  |
| 型名               |                    |                     | FI-70F                                                                                                                  |
| 本体価格             |                    |                     | 48,000円(税込価格 52,800円)                                                                                                   |
| 読取速度※1           | AC<br>アダプター<br>使用時 | カラー※2               | 1.3秒(200dpi) 2.0秒(300dpi) 5.2秒(600dpi)                                                                                  |
|                  |                    | グレースケール※2<br>二値白黒※3 | 0.9秒(200dpi) 1秒(300dpi) 1.8秒(600dpi)                                                                                    |
|                  | USB<br>バスワー<br>駆動時 | カラー※2               | 2秒(200dpi) 2.5秒(300dpi) 5.3秒(600dpi)                                                                                    |
|                  |                    | グレースケール※2<br>二値白黒※3 | 2秒(200/300/600dpi)                                                                                                      |
| スキャナータイプ         |                    |                     | フラットベッド                                                                                                                 |
| スキャンングモード        |                    |                     | 片面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)                                                                                          |
| イメージセンサー         |                    |                     | CIS                                                                                                                     |
| 光源               |                    |                     | RGB LED                                                                                                                 |
| 光学解像度            |                    |                     | 600dpi                                                                                                                  |
| 出力解像度※6          |                    |                     | 50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライ/ドににて)                                                                                 |
| 多値レベル            |                    |                     | カラー:24bit、グレースケール:8bit、<br>二値白黒:1bit                                                                                    |
| 原稿背景色            |                    |                     | 黒                                                                                                                       |
| 読取範囲             |                    |                     | 最大:105×148mm(A6)                                                                                                        |
|                  |                    |                     |                                                                                                                         |
| 原稿保護             |                    |                     | —                                                                                                                       |
| インターフェイス         |                    |                     | USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)                                                                                            |
| 電圧・電圧範囲          |                    |                     | AC 100V±10%                                                                                                             |
| 消費電力             |                    |                     | 6W以下※12(スリープ時:2W以下)                                                                                                     |
| 動作環境             |                    |                     | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                      |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ※13 |                    |                     | 145×234×40mm                                                                                                            |
| 質量               |                    |                     | 0.9kg                                                                                                                   |
| 対応OS※14          |                    | Windows             | Windows 11※15、Windows 10※15※16、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、<br>Windows Server 2019、Windows Server 2016  |
| ドライバ/ソフトウェア      |                    |                     | PaperStream IP(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、<br>PaperStream ClickScan、<br>PaperStream Central Admin※21 |
| 主な付属品            |                    |                     | ●ACケーブル ●ACアダプター ●給電ケーブル<br>●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド<br>●Setup DVD-ROM                                                |
| オプション            |                    | ハードウェア              | —                                                                                                                       |
|                  |                    | ソフトウェア              | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                               |
| サプライ品            |                    | 消耗品                 | —                                                                                                                       |
|                  |                    | 清掃用品                | クリーナF1、クリーニングワイプ                                                                                                        |
| 環境対応             |                    |                     | グリーン購入法、<br>国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                        |

| Network                           |             |                                                                                                                        |                                                                    | Network |          |                                   |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 機種名                               |             |                                                                                                                        | fi-7300NX                                                                                                                                            |         |          | 機種名                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | N7100E                                                                                            |  |  |
| 型名                                |             |                                                                                                                        | FI-7300NX                                                                                                                                            |         |          | 型名                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | FI-N7100E                                                                                         |  |  |
| 本体価格                              |             |                                                                                                                        | 150,000円(税込価格 165,000円)                                                                                                                              |         |          | 本体価格                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 230,000円(税込価格 253,000円)                                                                           |  |  |
| 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 | ADF         | A4縦                                                                                                                    | 60枚/分、120面/分(200/300dpi)<br>11枚/分、22面/分(600dpi)                                                                                                      |         |          | 読取速度*1<br>カラー/グレースケール*2<br>二値白黒*3 | ADF                                                                                | A4縦                                                                                                                                                                                            | 25枚/分、50面/分(200/300dpi)<br>7枚/分、14面/分(600dpi)                                                     |  |  |
|                                   | フラット<br>ベッド | A4縦                                                                                                                    | —                                                                                                                                                    |         |          |                                   | フラット<br>ベッド                                                                        | A4縦                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                 |  |  |
| 原稿搭載容量*4                          |             |                                                                                                                        | 80枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)                                                                                                                                 |         |          | 原稿搭載容量*4                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 50枚(A4:80g/㎡)                                                                                     |  |  |
| 1日当たりの読取目安*5                      |             |                                                                                                                        | ～9,000枚                                                                                                                                              |         |          | 1日当たりの読取目安*5                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | ～4,000枚                                                                                           |  |  |
| スキャナータイプ                          |             |                                                                                                                        | 自動給紙機構(ADF)+手差し単送                                                                                                                                    |         |          | スキャナータイプ                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 自動給紙機構(ADF)                                                                                       |  |  |
| スキャンングモード                         |             |                                                                                                                        | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)                                                                                                                  |         |          | スキャンングモード                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)                                                               |  |  |
| イメージセンサー                          |             |                                                                                                                        | カラーCCD×2(表面×1、裏面×1)                                                                                                                                  |         |          | イメージセンサー                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | CIS×2(表面×1、裏面×1)                                                                                  |  |  |
| 光源                                |             |                                                                                                                        | 白色LED×2(表面×1、裏面×1)                                                                                                                                   |         |          | 光源                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | RGB LED×2(表面×1、裏面×1)                                                                              |  |  |
| 光学解像度                             |             |                                                                                                                        | 600dpi                                                                                                                                               |         |          | 光学解像度                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 600dpi                                                                                            |  |  |
| 出力解像度*6                           |             |                                                                                                                        | 50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)                                                                                                                |         |          | 出力解像度*6                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 150、200、300、600dpi                                                                                |  |  |
| 多値レベル                             |             |                                                                                                                        | カラー:24bit、グレースケール:8bit、<br>二値白黒:1bit                                                                                                                 |         |          |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
| 原稿背景色                             |             |                                                                                                                        | 白または黒(切り替え可)                                                                                                                                         |         |          | 原稿背景色                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 白                                                                                                 |  |  |
| 読取範囲                              |             |                                                                                                                        | 最大:216×355.6mm(8.5×14in.) *7<br>最小:50.8×54mm(縦/横)<br>(長尺読み取り時:5,588mmまで *8*9)                                                                        |         |          | 読取範囲                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 最大:216×355.6mm(8.5×14in.)<br>最小:50.8×50.8mm(縦/横)<br>(長尺読み取り時:3,048mmまで *8)                        |  |  |
| 原稿の厚さ                             |             |                                                                                                                        | 27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡                                                                                                                            |         |          | 原稿の厚さ                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡                                                                         |  |  |
| カード搬送*11                          |             |                                                                                                                        | エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送3枚まで<br>エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送不可                                                                                 |         |          | カード搬送*11                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | エンボスなし/エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、<br>横送り、連送不可                                                            |  |  |
| マルチフィード検出                         |             |                                                                                                                        | 可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                                                                               |         |          | マルチフィード検出                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)                                                                            |  |  |
| 原稿保護                              |             |                                                                                                                        | 音検知(iSOP)、原稿の移動量監視                                                                                                                                   |         |          | 原稿保護                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                 |  |  |
| インターフェイス                          | USB         | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1(形状: タイプB)                                                                   |                                                                                                                                                      |         | インターフェイス | USB                               | —                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
|                                   | 有線LAN       | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)                                                                              |                                                                                                                                                      |         |          | 有線LAN                             | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
|                                   | 無線LAN       | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz対応)                                                                                  |                                                                                                                                                      |         |          | 無線LAN                             | —                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
| ネットワークプロトコル                       |             |                                                                                                                        | TCP、IP(Iv4)、UDP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP/HTTPS                                                                                                             |         |          | ネットワークプロトコル                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | TCP/IP、DHCP、SMTP、SMB、LDAP、LDAPS、NTP、FTP、FTPS、HTTP/HTTPS                                           |  |  |
| 電圧・電圧範囲                           |             |                                                                                                                        | AC 100V±10%                                                                                                                                          |         |          | 電圧・電圧範囲                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | AC 100V±10%                                                                                       |  |  |
| 消費電力                              |             |                                                                                                                        | 42W以下(スリープ時:2.4W以下)                                                                                                                                  |         |          | 消費電力                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 38W以下(スリープモード時:2.0W以下)                                                                            |  |  |
| 動作環境                              |             |                                                                                                                        | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                                                                   |         |          | 動作環境                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 温度:5～35℃、湿度:20～80%                                                                                |  |  |
| 外形寸法 幅×奥行き×高さ*13                  |             |                                                                                                                        | 300×202×170mm                                                                                                                                        |         |          | 外形寸法 幅×奥行き×高さ*13                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 300×232×172mm                                                                                     |  |  |
| 質量                                |             |                                                                                                                        | 4.9kg                                                                                                                                                |         |          | 質量                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 6kg                                                                                               |  |  |
| 操作パネル                             |             |                                                                                                                        | 4.3インチTFTカラータッチパネル(感圧式)                                                                                                                              |         |          | 操作パネル                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 8.4インチ XGA(1,024×768pixel)TFTカラーモニター、<br>アナログ抵抗膜方式タッチパネル                                          |  |  |
| 認証                                |             |                                                                                                                        | ●ユーザー名/パスワード(ActiveDirectory標準対応)<br>●NFC(連携開発要)*18 ●ジョブグループコード<br>●スキャナー装置                                                                          |         |          | 認証*19                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | ●ユーザー認証:Active Directory、OpenLDAP、スタンドアロン認証<br>●フォルダー認証:Active Directory、OpenLDAP                 |  |  |
| 対応OS*14                           | Windows     | Windows 11*15、Windows 10*15*16、<br>Windows Server 2025、Windows Server 2022、<br>Windows Server 2019、Windows Server 2016 |                                                                                                                                                      |         | 出力方法     |                                   |                                                                                    | ●ネットワーク共有フォルダーへ保存<br>●FTPフォルダーへ保存<br>●SharePointフォルダーへ保存 ●E-mail送信<br>●FAX送信(FAXサーバーおよびインターネットFAXサービス<br>へはメールサーバー経由で送信する)<br>●プリンター印刷(プリントサーバーに接続されている共有プリン<br>ターまたはネットワークに直接接続されているプリンターへ印刷) |                                                                                                   |  |  |
|                                   |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |         | 出力フォーマット |                                   |                                                                                    | PDF(検索可能なPDF、パスワード付PDF)、PDF/A、JPEG、TIFF                                                                                                                                                        |                                                                                                   |  |  |
| ドライバ/ソフトウェア                       |             |                                                                                                                        | PaperStream IP(TWAIN*20 / ISIS™ドライバ)、<br>PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、<br>PaperStream NX Manager*21*22、<br>PaperStream Central Admin*21 |         |          | ドライバ/ソフトウェア                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Network Scanner Admin Tool、<br>Network Scanner User Editor、<br>PaperStream Central Admin*21*23    |  |  |
| 主な付属品                             |             |                                                                                                                        | ●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター<br>●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド<br>●Setup DVD-ROM                                                                          |         |          | 主な付属品                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | ●ACケーブル ●ACアダプター ●LANケーブル(ストレート)<br>●スタートアップガイド ●マイクロソフトソフトウェア使用許諾契約書<br>●RICOH N7100Eソフトウェア使用許諾書 |  |  |
| オプション                             | ハードウェア      | A3キャリアシート(FI-X15E)、タッチペン(FI-730TP)                                                                                     |                                                                                                                                                      |         | オプション    | ハードウェア                            | A3キャリアシート(FI-X15E)                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
|                                   | ソフトウェア      | PaperStream Capture Pro / PaperStream Capture Pro Premium                                                              |                                                                                                                                                      |         |          | ソフトウェア                            | Network Scanner Control SDK                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
| サプライ品                             | 消耗品         | ピックローラ、ブレイキローラ                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         | サプライ品    | 消耗品                               | ローラーセット                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
|                                   | 清掃用品        | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |          | 清掃用品                              | クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  |
| 環境対応                              |             |                                                                                                                        | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                                                                         |         |          | 環境対応                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、<br>RoHS指令準拠、エコマーク商品                                                      |  |  |