

ScanSnap iX110/iX100


排出ガイドの交換方法

排出ガイド型格：黒 FI-X10LPGB
白 FI-X10LPGW

取り外し手順

排出ガイドを上側にたわませながら、①2か所の支点を
②→③の順番で装置から取り外します。

※原稿台を開くと電源が入ります。開かないように注意してください。

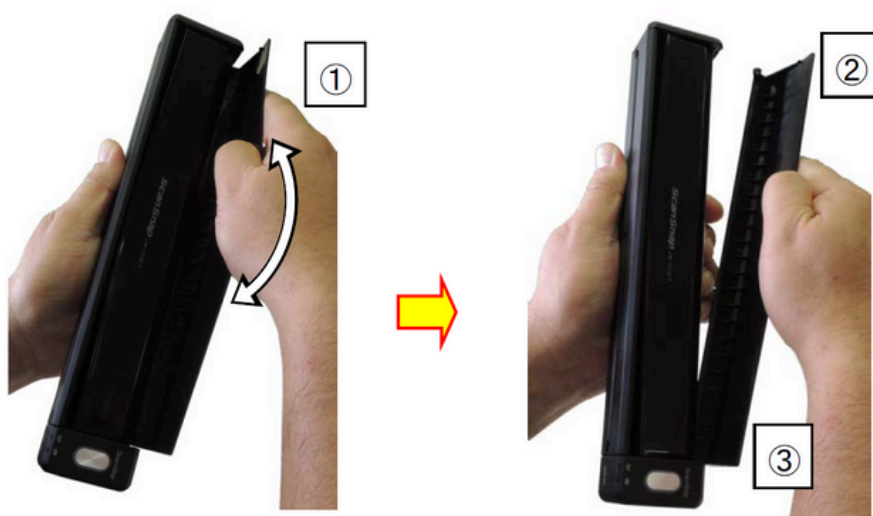

取り付け手順

①の支点を取り付けたあと、排出ガイドを外側にたわませながら②)、
③の支点を取り付けます。

