

ScanSnap

SV600



多彩な原稿をそのまま置いて
高速読み取り


Check

詳細は
コチラ→

<https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/sv600/>



A3カラー
片面 3秒/枚



対応
サイズ



e-文書
対応



Office
変換



添付ソフト

オーバーヘッド
非接触方式

VIテクノロジー
搭載

高被写界深度レンズ、ライン型CCDセンサー、高指向性LED光源を組み合わせた「VIテクノロジー※」を搭載。離れた位置から原稿を読み取っても画質のムラを最小限に抑え、均一で読みやすいイメージデータを生成します。

※Versatile Imaging Technology

Feature


様々な原稿を簡単に電子化

新聞・雑誌や書籍などを、そのまま読み取り。



裁断できない大きな原稿

新聞や雑誌の見開きなどの大きな原稿でも、裁断することなく読み取れます。

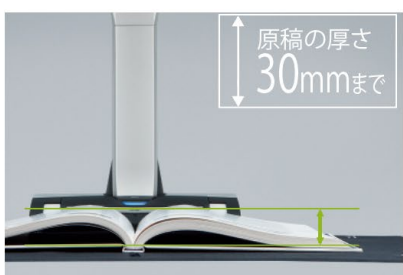

厚みのある本など

製本された書籍や雑誌、付箋紙などが重ね付けされた原稿もそのまま読み取れます。



大切な思い出の絵や写真

クレヨン・絵の具で描いた絵、鉛筆書きのノート、紙焼き写真など、表面に触れたくない原稿も紙面に触れずに読み取れます。

多彩な原稿の読み取りに対応する画像補正

ブック補正機能
本や雑誌を開いたときに発生する中央部の歪みを自動的に補正します。

ポイント・レタッチ機能
写り込んだ指などの画像も簡単に補正できます。

複数枚原稿を自動的に切り出す「マルチクロップ機能」

読み取り範囲内に置いた複数の原稿を、一度にまとめて電子化。名刺や写真、新聞の切り抜きなど、様々な原稿を効率的に読み取れます。

※自動的に切り出せる原稿は10枚まで。原稿と原稿の間は15mm以上離す必要があります。



型名	FI-SV600B	
読取方式	オーバーヘッド読み取り方式、片面読み取り	
読取モード	片面、カラー/グレー/白黒/自動 (カラー、グレー、白黒の自動判別)	
イメージセンサー	カラーCCD×1	
光源	(白色LED+レンズ照明) ×2	
光学解像度	主走査：285～218dpi、副走査：283～152dpi※1	
読取速度	自動解像度モード※2	片面3秒/枚
	ノーマル	カラー/グレー150dpi、白黒300dpi相当：片面3秒/枚※3
	ファイン	カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当：片面3秒/枚※3
	スーパーファイン	カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当：片面3秒/枚※3
	エクセレント※4	カラー/グレー600dpi、白黒1200dpi相当：片面3秒/枚※3
条件	A3横	
読取範囲	サイズ自動検出 (最大エリア)、サイズ自動検出 (A4横/レター横エリア)、定型サイズ読み取り (A3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横) カスタムサイズ (最大：432×300mm、最小：25.4×25.4mm) ※5	
原稿の厚さ	30mm以下	
インターフェイス	USB2.0/USB1.1 (コネクタ：Type-B) ※6	
電圧・電圧範囲	AC100V±10%	
消費電力	動作時：20W以下、スリープ時：2.6W以下	
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%	
外形寸法幅×奥行×高さ※7	210×156×383mm (作業スペース：525×484×383mm)	
質量	3kg	
環境対応	グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、RoHS指令準拠	
ドライバー	独自 (TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応)	
ソフトウェア※8	ドライバ・統合管理ソフト (ScanSnapHome)	○：Windows/macOS対応
	PDF編集ソフト※9 (Tungsten Power PDF Standard/Tungsten Power PDF for Mac)	○：Windows/macOS対応 (1ライセンス)
付属品	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、ストッパー (×2)、Tungsten Power PDF Standard/Tungsten Power PDF for Mac ライセンス証、背景マット	

※1 同一紙面上で読み取り角度が異なるため、読み取り位置によって光学解像度に違いが生じます。※2 原稿の長さが約148mm以下の場合、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定、原稿の長さが約148mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※3 読み取りユニット (読み取りヘッド) の動作開始から動作終了までの時間です。※4 ScanSnap AIによる画像処理ON時は未サポート。※5 原稿の長さが約148mm以下の場合、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定、原稿の長さが約148mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※6 USB3.0を搭載したコンピューターでは、USB2.0として動作します。※7 本体の寸法。スタック等突起物を除きます。※8 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。※9 ソフトウェアの名称は購入時期やバージョンによって異なる場合がございます。

※ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。※MacおよびmacOSは、Apple Inc.の商標です。※ScanSnap、ScanSnapロゴ、ScanSnapCloud、ScanSnapHomeは、株式会社PFUの日本における登録商標または商標です。※その他の記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

著作権について

紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、故障、感電等の原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社 PFU

ScanSnap サポート

<https://www.pfu.co.jp/scansnap/support/>

横浜本社 〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5 (横浜アイマークプレイス)

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。

●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。