

ScanSnap

IX110



エコマーク商品
省エネ・3R 設計
14 155 045
(FI-IX110BKのみ)

いつでも快適に使える モバイルモデル

Check

詳細は
コチラ→

<https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix110/>



A4 カラー
片面5.2秒/枚

連送給紙機構
CDF

USB
Type-C対応



対応
サイズ



クラウド
連携



e-文書
対応



Office
変換



2.4GHz対応



バッテリー
駆動




スマートデバイス
連携

※1 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時

Feature


Type-Cポートで手軽に接続

USB Type-Cポートを搭載。オフィスでも自宅でも外出先でも、ケーブル一本でスマートに接続いただけます。



Wi-Fi接続でどこでも快適

周囲のWi-Fi環境に応じて接続方法・接続先を自動的に切り替えるため、iX110をいつでもご利用いただけるようになります。

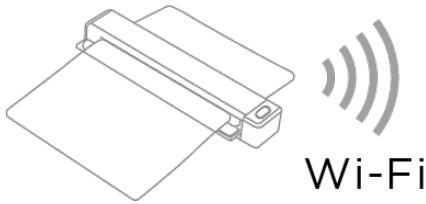

2枚同時に効率よく取り込み

小さな紙なら2枚を並べて同時にスキャン。サイズは自動で判別されるので、給紙スペースに次々と紙を差し込むだけで、読み取り時間を大幅に短縮できます。



プラスチックカードにも対応

会員証やクレジットカード、診察券など、エンボス付きのプラスチックカード※もそのままスキャンできます。



※ISO7810 ID-1タイプ準拠(エンボス付きカード含む)

2つ折り原稿も自動合成で出力

図表やイラストなど折って左右にまたがった原稿は、読み取り後自動的に合成されますので、大きいサイズの前稿も手間なく読み取りできます。



2つ折り原稿を読み取り



反対面を読み取り



合成して出力

型名	FH-iX110W (ホワイト)、FH-iX110BK (ブラック)	
読取方式	手挿入 (連送可: CDF)、片面読み取り、2ウェイペーパーパス (Uターンパス※1&ストレートパス※2)	
読取モード	片面、カラー/グレー/白黒/自動 (カラー、グレー、白黒※3の自動判別)	
イメージセンサー	CIS×1	
光源	RGB3色LED	
光学解像度	600dpi	
読取速度※4	自動解像度モード※5	片面5.2秒/枚
	ノーマル	カラー/グレー150dpi、白黒300dpi相当: 片面5.2秒/枚※7
	ファイン	カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当: 片面5.2秒/枚※7
	スーパーファイン	カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当: 片面5.2秒/枚※7
	エクセレント	カラー/グレー600dpi、白黒1,200dpi相当: 片面20.4秒/枚※3※7
	条件	A4縦、バッテリー駆動時※6
読取範囲	標準モード	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ (最大: 216×360mm、最小: 25.4×25.4mm)
	写真キャリアシート (別売) 使用時※1	非対応
	A3キャリアシート (別売) 使用時※1	標準モード (リーガルを除く) に加え、A3、B4、11×17インチ、写真 (E版、L版、LL版) ※8
	冊子キャリアシート (別売) 使用時※1	非対応
	長尺読取※9	可 (863mmまで) ※3
原稿の厚さ	Uターンパス: 52g/m ² ~80g/m ² (45kg~70kg/連) ストレートパス: 52g/m ² ~209g/m ² (45kg~180kg/連) プラスチックカード (エンボスなし: 0.76mm以下/エンボスカード対応: 1.24mm以下 (ISO7810 ID-1タイプ準拠))	
インターフェイス	USB	USB2.0/USB1.1 (コネクタ: Type-C) ※10
	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n準拠、周波数帯域: 2.4GHz
Wi-Fi 搭載端末との接続方法	アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード	
バッテリー	リチウムイオン電池 (720mAh)	
電圧・電圧範囲	DC5V+0.25V/-0.5V (USBバス給電)	
消費電力	動作時: 4.7W以下 スリープ時: 2.2W以下	
動作環境	温度: 5~35℃、湿度: 20~80%	
外形寸法幅×奥行×高さ※11	273mm×47.5mm×36mm	
質量	400g	

環境対応	グリーン購入法(FH-iX110BK)、国際エネルギースタートプログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品(FH-iX110BK)		
ドライバー	独自 (TWAIN、ISIS™ インターフェイス非対応)		
ソフトウェア※12	ドライバ・統合管理ソフト (ScanSnap Home)	☐	Windows/macOS対応
	モバイル版 ScanSnap Home	☐	iOS/iPadOS/Android/ChromeOS※13対応
付属品	USBケーブル		

※1 排出ガイドを開けた状態。※2 排出ガイドを閉じた状態。※3 モバイル版 ScanSnap Home 利用時、ScanSnap Cloud のクラウド直接保存利用時、ScanSnap All による画像処理ON時は未サポート。※4 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※5 原稿の長さが約148mm以下の場合は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定、原稿の長さが約148mmより長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※6 USB接続利用時およびバッテリー充電時は、USBポートを1つ備えたコンピューターが必要です。※7 速度は原稿搬送開始から排出までの原稿送りにかかる時間で表記。※8 別売、A3キャリアシート (別売) が必要です。※9 送り方向にA4サイズより長い原稿を1枚ずつ読み取ることができます (iX110は複数枚可能)。長尺読取は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。※10 USB3.0を搭載したコンピューターでは、USB2.0として動作します。※11 本体の寸法。スタッカー等突起物を除きます。※12 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。※13 ScanSnap CameraはChromeOS環境は非サポートです。

※ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。※Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。※MacおよびmacOSは、Apple Inc.の商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。※ScanSnap、ScanSnapロゴ、ScanSnap Cloud、ScanSnap Homeは、株式会社PFUの日本における登録商標または商標です。※その他記載されている製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

著作権について	紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのみご利用をお願いいたします。
安全に関するご注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 ●火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社 PFU

ScanSnap サポート
<https://www.pfu.co.jp/scansnap/support/>

横浜本社 〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5 (横浜アイマークプレイス)

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。