

ScanSnap iX2400



エコマーク商品
省エネ・3R 設計
24 155 029



ワンボタンで
スキャン・保存・活用
USB専用のシンプルモデル

Check

詳細は
コチラ→
<https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2400/>



A4カラー
両面45枚/分



対応
サイズ



e-文書
対応



縦筋軽減



原稿保護



Office
変換

自動給紙機構
ADF

原稿搭載
100枚

※1 A3キャリアシート（別売）使用時

Feature


ワンボタンによるシンプル操作

1つのボタン操作で簡単にスキャンが可能。USB専用モデルだから、使うときはUSBケーブルでPCとつなぐだけ。スキャンした後に保存先や連携先を選択できる「クイックメニュー」で、「フォルダに保存」や「メール送信」などの一覧から保存先やアプリケーションを選ぶことができます。



安定した給紙を実現

業務用スキャナーで培った給紙技術により、スムーズで安定した給紙を実現。

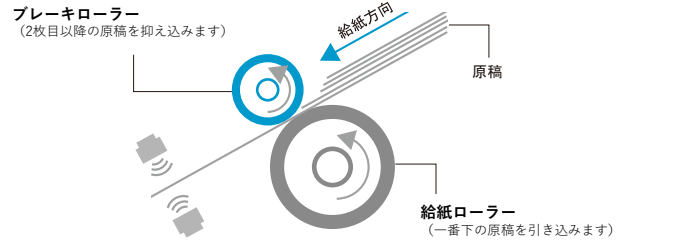

A3キャリアシート、写真キャリアシートを使えば2つ折りの原稿や大切な写真もスキャン可能

「A3キャリアシート※」を使用すると、A3やB4などの大きい原稿もスキャン可能。2つ折りにした原稿は、見開き画像に合成して保存が可能です。また、「写真キャリアシート※」にも対応しているので、大切な写真などを傷つけることなくスキャン可能です。

※ オプション品（別売）



型名		FI-X2400W（ホワイト）、FI-X2400BK（ブラック）		
読取方式		自動給紙機構（ADF）、両面同時読み取り（自動給紙モード）		
読取モード		片面/両面、カラー/グレー/白黒/ 自動（カラー、グレー、白黒の自動判別）		
イメージセンサー		CIS×2（表面×1、裏面×1）		
光源		RGB3色LED		
光学解像度		600dpi		
読取速度 ※1	自動解像度モード※2	片面・両面45枚/分		
	ノーマル	カラー/グレー150dpi相当、白黒300dpi相当：片面・両面45枚/分		
	ファイン	カラー/グレー200dpi相当、白黒400dpi相当：片面・両面45枚/分		
	スーパーファイン	カラー/グレー300dpi相当、白黒600dpi相当：片面・両面45枚/分		
	エクセレント※3	カラー/グレー600dpi相当、白黒1,200dpi相当：片面・両面13枚/分		
	条件	A4縦		
読取範囲	標準モード	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）		
	手差しモード	—		
	写真キャリアシート （別売）使用時	写真（E版、L版、LL版）、はがき、名刺		
	A3キャリアシート （別売）使用時	標準モード（リーガルを除く）に加え、A3、B4、11×17インチ、 写真（E版、L版、LL版）※4		
	冊子キャリアシート （別売）使用時	非対応		
	長尺読取※5	コンピュータ接続時	可（3,000mmまで）※6※7	
		モバイル接続時	—	
クラウド直接保存時				
ネットワークフォルダー 保存時				
原稿の厚さ		40～209g/m ² （344～180kg/連） （A8以下は、128～209g/m ² （110～180kg/連）） プラスチックカード（厚み：0.76mm以下（エンボス付き可） （ISO7810ID-1タイプ準拠））単送機送り		
原稿搭載枚数※8		最大100枚（A4：80g/m ² ）		
インターフェイス	USB	USB3.2 Gen1x1/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0/USB1.1 （コネクタ：Type-C）		
	Wi-Fi	—		
Wi-Fi搭載端末との接続方法		—		
液晶		—		
電圧・電圧範囲		AC100V±10%		
消費電力		動作時：約13W スリープ時：1.0W以下、 スタンバイ時：0.1W以下（デフォルト）、1.0W以下（クイックモード時）		
動作環境		温度：5～35℃、湿度：20～80%		
外形寸法幅×奥行×高さ※9		トレー収納時：292×161×159mm トレー全開時：292×477×286mm		
質量		3.2kg		

環境対応	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品		
マルチフィード検出	重なり検出（超音波センサー）/長さ検出		
ドライバー	独自（TWAIN、ISIS™インターフェース非対応）		
ソフトウェア※10	ドライバ・統合管理ソフト（ScanSnap Home） モバイル版 ScanSnap Home	○ —	Windows/macOS対応 —
付属品	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド		

※1 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。
※2 原稿の短辺が約105mm以下の場合は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定。原稿の短辺が約105mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※3 ScanSnap Allによる画像処理ON時は未サポート。※4 A3/B4/11x17インチは、2つ折りで読み取り可能です。※5 送り方向にA4サイズより長い原稿を1枚ずつ読み取ることができます。長尺読取は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。※6 解像度設定「エクセレント」でも、360mmまで読み取り可能。※7 32bit OSの場合は、863mmまで可能。※8 原稿の厚さによって、搭載できる枚数が変わります。※9 本体の寸法。スタッカー等突起物を除きます。※10 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。

※ISIS は、EMC Corporation の米国における登録商標です。※Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。※Mac および macOS は、Apple Inc. の商標です。※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。※ScanSnap、ScanSnap ロゴ、ScanSnap Cloud、ScanSnap Home は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。※その他記載されている製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

著作権について
紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社 PFU ScanSnap サポート
<https://www.pfu.co.jp/scansnap/support/>

横浜本社 〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5（横浜アイマークプレイス）

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。