

# Rack2-Filer

Avvio rapido

## Prefazione

Grazie per aver acquistato Rack2-Filer! Rack2-Filer è un'applicazione che consente di gestire e visualizzare i dati dei documenti sul computer.

Questa Avvio rapido descrive le operazioni base e di installazione di Rack2-Filer. Fare riferimento alla Rack2-Filer Guida dell'operatore e alla Guida per le informazioni in merito alle funzioni di Rack2-Filer disponibili.

Agosto, 2011

Microsoft, Windows, e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ScanSnap, il logo di ScanSnap e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Schermata riprodotta con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.



Questo prodotto utilizza la tecnologia del visualizzatore "EasyFlip" di PFU.

© PFU LIMITED 2011

## Abbreviazioni in questo manuale che si riferiscono ai sistemi operativi

Fare riferimento a "Rack2-Filer Guida dell'operatore" per avere informazioni sulle abbreviazioni in questo manuale che si riferiscono ai sistemi operativi.

# Installazione di Rack2-Filer

La procedura di installazione consiste di due fasi, l'installazione di Rack2-Filer e quella di Rack2-Viewer. Per prima cosa installare Rack2-Filer, quindi Rack2-Viewer.



- Prima dell'installazione chiudere tutte le applicazioni.
- Devono essere rimosse tutte le versioni precedenti di Rack2-Filer prima di eseguire la nuova installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore".
- Quando viene aggiornato Rack2-Filer, se presente, deve essere disinstallata la versione di "Rack2 Folder Monitor Software" precedente.  
Per maggiori informazioni su come disinstallare il Rack2 Folder Monitor Software, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore".



- 1. Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM.**  
⇒ Appare la finestra principale di installazione di Rack2-Filer.
- 2. Fare clic sul pulsante [Installa prodotto].**  
⇒ Appare la procedura guidata all'installazione.
- 3. Fare clic sul pulsante [Avanti].**
- 4. Continuare l'installazione seguendo le istruzioni su schermo.**  
Dopo la visualizzazione della schermata [Configurazione completata.], fare clic sul pulsante [Fine].  
⇒ L'installazione è completata.



Nessuna parte di un file "Rack2 raccogliatore con insieme Viewer (\*.exe)" creato con la funzione di esportazione di Rack2-Filer può essere riprodotto, a meno di uso professionale, o distribuito in nessun modo tramite la rete senza autorizzazione.



## Risoluzione dei problemi

Se appare il messaggio "Non è stato possibile installare Raku2 ImageWriter." quando è stato installato Rack2-Viewer, seguire i passi riportati sotto per installare "Raku2 ImageWriter"(I nomi dei pulsanti e le opzioni possono variare in relazione al sistema operativo).



1. **Riavviare il computer.**
2. **Nel menu [Fare clic per iniziare], selezionare [Pannello di controllo] - [Stampanti] e fare clic su [Aggiungi stampante].**
  - ⇒ Compare la finestra Installazione guidata stampante.
3. **Selezionare "Aggiungi stampante locale" e fare clic sul pulsante [Avanti].**
4. **Nella finestra "Scegliere una porta stampante", selezionare dall'elenco "Usa una porta esistente" ed "LPT1: (porta stampante)" o "Raku2Port(Porta locale)".**
5. **Fare clic sul pulsante [Avanti].**
6. **Fare clic sul pulsante [Disco driver] nella finestra "Installa il driver stampante" e selezionare il file nella cartella in cui è installato Rack2-Viewer(C:\Program Files\PFU\Rack2).**
  - Per Windows XP o Windows 2000  
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
  - Per Windows Vista (versioni a 32-bit) o Windows 7 (versioni a 32-bit)  
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
  - Per Windows Vista (versioni a 64-bit) o Windows 7 (versioni a 64-bit)  
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. **Continuare seguendo le istruzioni su schermo.**
8. **Fare clic sul pulsante [Continua] quando appare la finestra installazione hardware.**
  - ⇒ In questo modo viene aggiunto "Raku2 ImageWriter" all'elenco delle stampanti.

## Flusso di lavoro di base

Fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore" e alle schermate della "Guida" per avere informazioni sulle funzioni avanzate.

- Per visualizzare la "Rack2-Filer Guida dell'operatore", seguire una delle seguenti procedure. Selezionare [Fare clic per iniziare] - [Tutti i programmi] - [Rack2-Filer] - [Guida dell'operatore] o aprire il file "UsersGuide.pdf" nel \Rack2-Filer\Docs\ITA del CD-ROM di configurazione.
- L'operatore può usare ScanSnap con Rack2-Filer per gestire i documenti in scansione. Quando si usa ScanSnap, i documenti possono essere importati in una rilegatrice semplicemente premendo il pulsante dello scanner. Per impostare ScanSnap S1100/S1300/S1500 (compreso S1500M) per Rack2-Filer, fare doppio clic sull'icona "ScanSnap Manager" nella barra delle attività e accertarsi che la casella di selezione "Usare Quick Menu" non sia selezionata. Fare clic sul pulsante [Dettagli]. Selezionare "Rack2-Filer" per "Seleziona l'applicazione" nella scheda [Applicazione di avvio] e fare clic sul pulsante [OK]. Questa operazione viene richiesta una volta sola e non è richiesta dalla volta successiva.


Nei casi seguenti, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore" per impostare ScanSnap per Rack2-Filer.

- Quando si utilizza ScanSnap S300/S510/S500
- Quando si utilizza Windows 7 e l'icona "ScanSnap Manager" non viene visualizzata nella barra delle attività

Una volta completata l'installazione, fare doppio clic sull'icona programma di

Rack2-Filer (  ) sul desktop.

Di seguito viene fornito un esempio per la creazione di un raccoglitore e la visualizzazione dei file inseriti.

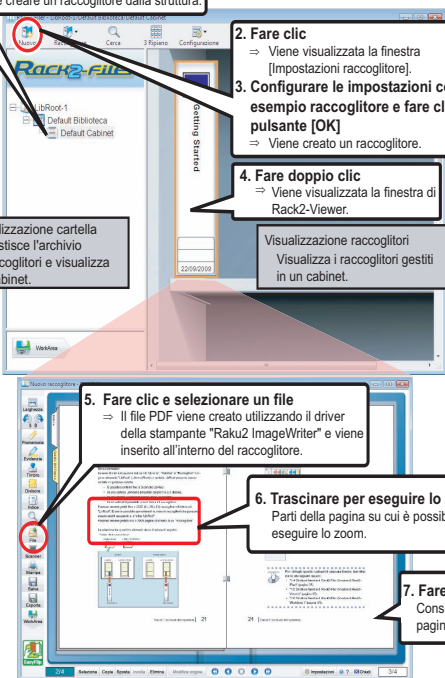

**1. Selezionare un cabinet e fare clic**  
Consente di selezionare il cabinet nel quale creare un raccoglitore dalla struttura.

**2. Fare clic**  
⇒ Viene visualizzata la finestra [Impostazioni raccoglitore].

**3. Configurare le impostazioni come ad esempio raccoglitore e fare clic sul pulsante [OK]**  
⇒ Viene creato un raccoglitore.

**4. Fare doppio clic**  
⇒ Viene visualizzata la finestra di Rack2-Viewer.

Visualizzazione cartella  
Gestisce l'archivio raccoglitori e visualizza i cabinet.

Visualizzazione raccoglitori  
Visualizza i raccoglitori gestiti in un cabinet.

**5. Fare clic e selezionare un file**  
⇒ Il file PDF viene creato utilizzando il driver della stampante "Raku2 ImageWriter" e viene inserito all'interno del raccoglitore.

**6. Trascinare per eseguire lo zoom**  
Parti della pagina su cui è possibile eseguire lo zoom.

**7. Fare clic**  
Consente di girare le pagine del raccoglitore.

- I contenuti di questa manuale potrebbero essere modificati senza preavviso.
- PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità in merito a danni arrecati ai diritti sul copyright di terzi o altri diritti derivanti dall'uso di qualsiasi informazione contenuta in questo manuale.
- Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza autorizzazione scritta da parte di PFU LIMITED.

**PFU**  
a Fujitsu company