

Guida di Rack2-Filer Smart

❖ Come utilizzare questa guida

1. Provare le operazioni di base di Rack2-Filer Smart

⇒ Proviamo (Pagina 7)

2. Apprendere le funzioni utili di Rack2-Filer Smart

⇒ Impariamo di più (Pagina 23)

Nella presente guida vengono utilizzate i seguenti termini ed abbreviazioni, fare riferimento a "Descrizioni presenti in questo manuale" (Pagina 80).




Introduzione

Rack2-Filer Smart consente di gestire, vedere e modificare i dati come se si avesse a che fare con raccoglitori reali su uno scaffale.

● Finestra Rack2-Bookshelf

Questa finestra è utilizzata per gestire i raccoglitori e configurare l'ambiente operativo.

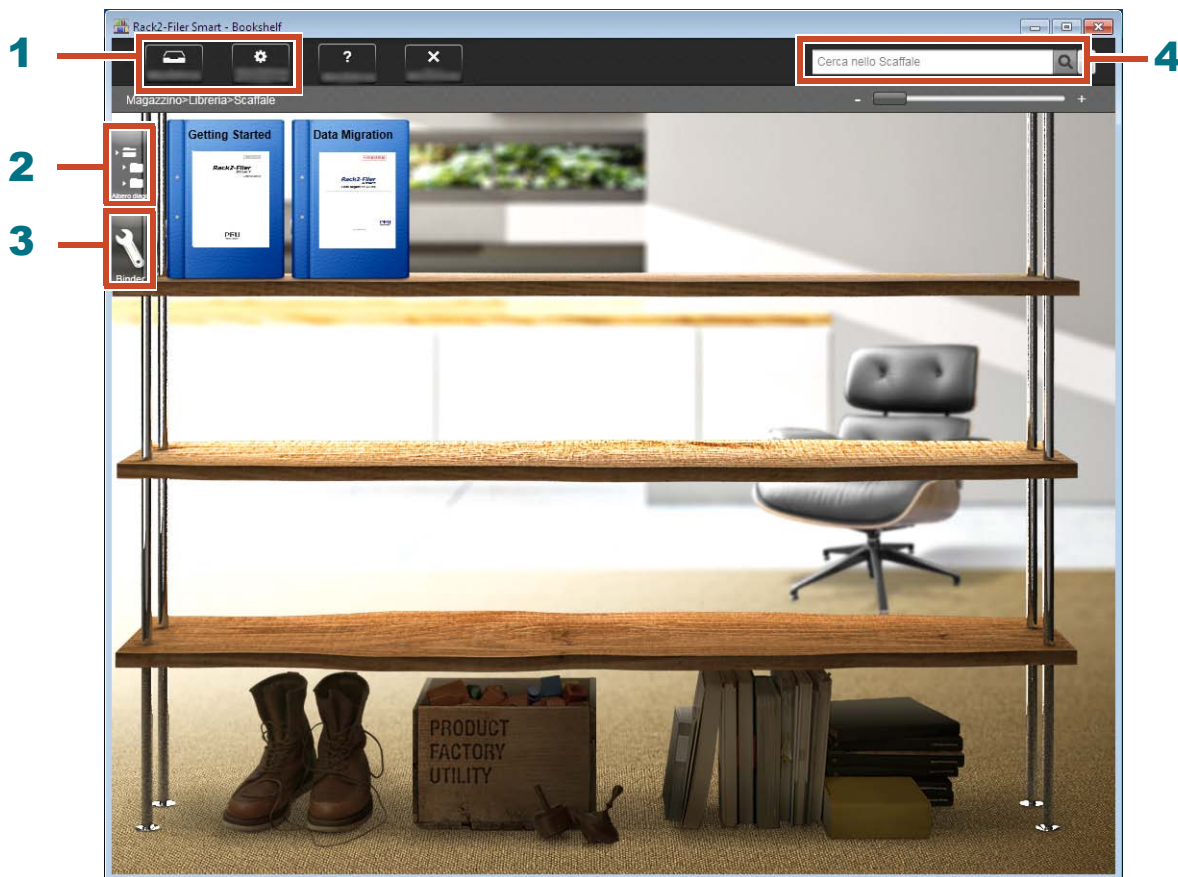


Nella finestra Rack2-Bookshelf sono disponibili le seguenti operazioni (I numeri in tabella corrispondono a quelli nella finestra sopra).

Numero	Operazione
1	<ul style="list-style-type: none">● I dati possono essere importati temporaneamente da ScanSnap and e dai dispositivi mobile su Rack2-TempTray e in un secondo tempo, possono essere classificati ed aggiunti ai raccoglitori.● Viene utilizzato per impostare l'ambiente operativo.
2	Viene utilizzato per operare con magazzino/librerie/scaffali/raccoglitori.
3	Viene utilizzato per operare con i raccoglitori.
4	Viene utilizzato per cercare i raccoglitori.

Fare clic su **?** per fare riferimento alla Guida di Rack2-Filer Smart Help per i dettagli di ogni elemento della finestra.

I dati vengono gestiti nel modo seguente:

Magazzino (*1)

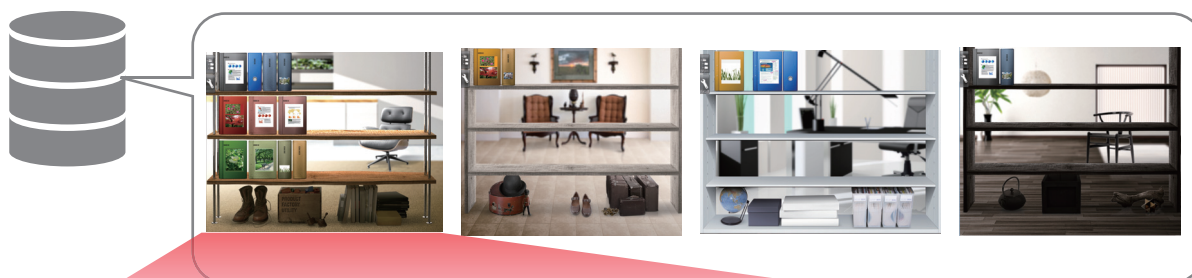

Libreria

Scaffale


Raccoglitore

*1: La posizione in cui i dati di Rack2-Filer Smart sono archiviati. È possibile specificare un'unità locale, un'unità di rete e uno storage Cloud.


Per il numero di elementi dati che possono essere gestiti in uno magazzino, libreria, scaffale o raccoglitore, fare riferimento a "Numero massimo di elementi dati" (Pagina 72).


● Rack2-Viewer

Questa finestra è utilizzata per visualizzare i raccoglitori.

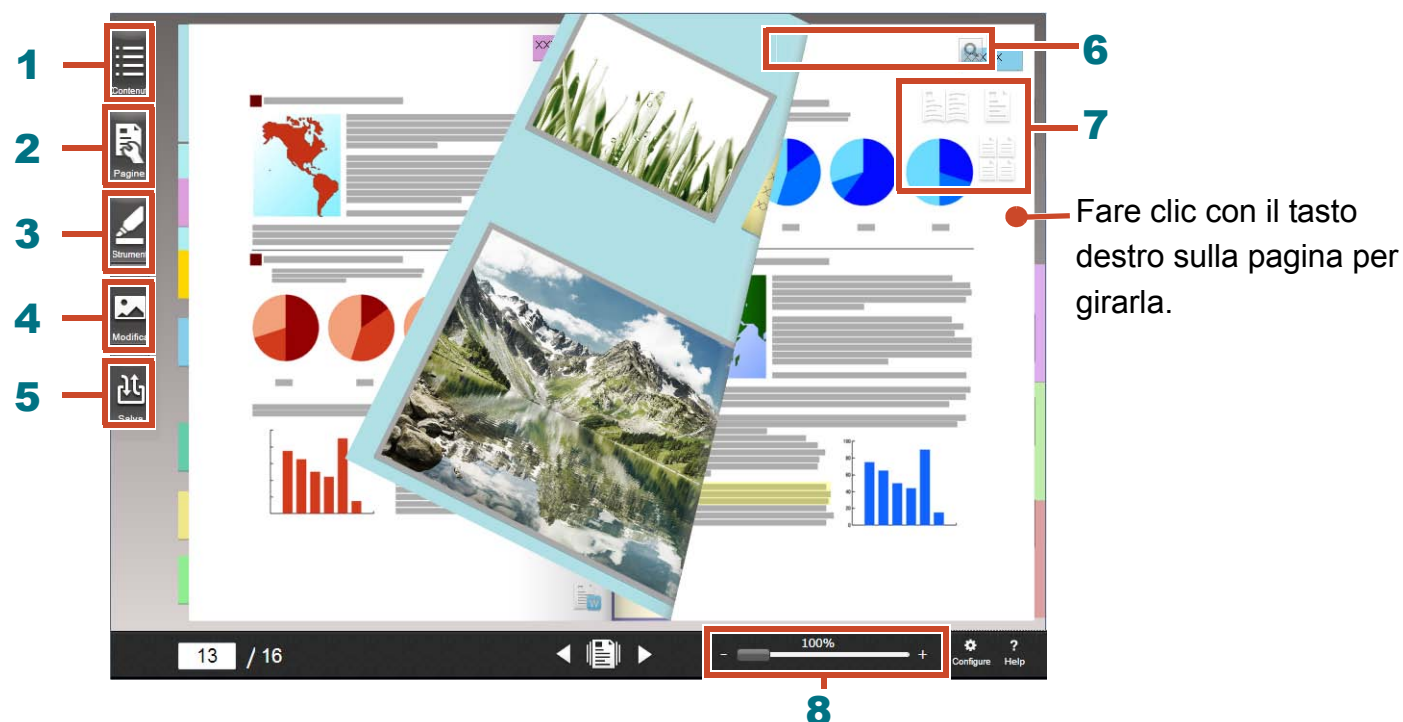

Da Rack2-Viewer sono disponibili le seguenti operazioni (I numeri in tabella corrispondono a quelli nella finestra sopra).

Numero	Operazione
1	Viene utilizzato per visualizzare i contenuti per catturare i contenuti del raccoglitore.
2	Viene utilizzato per modificare un pagina.
3	Viene utilizzato per aggiungere note adesive/promemoria/evidenziature/timbri/collegamenti ipertestuali alla pagina.
4	Viene utilizzato per modificare biglietti da visita e foto importate in una pagina.
5	Viene utilizzato per salvare e stampare i raccoglitori, inviarli per e-mail e convertirli in PDF.
6	Viene utilizzato per cercare le pagine.
7	Viene utilizzato per cambiare la modalità di visualizzazione ([Modalità 2 pagine aperte]/[Modalità pagina singola]/[Modalità visualizzazione miniatura]).
8	Viene utilizzato per fare lo zoom delle pagine. Tenendo premuto il tasto del mouse su  , farlo scorrere verso destra.


Fare clic su  per fare riferimento alle pagine della Guida in linea riguardo ai dettagli di ciascun elemento della finestra.

Flusso di lavoro e funzioni (Contenuti)

Le funzioni principali di Rack2-Filer Smart sono le seguenti:

Suggerimenti: Quando è visualizzata la finestra [Avviso di sicurezza Windows]

Quando si avvia Rack2-Filer Smart per la prima volta, o quando si esegue un'operazione con Rack2-Filer Smart, il firewall di Windows potrebbe far apparire la finestra [Avviso di sicurezza Windows]. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Quando è visualizzata la finestra [Avviso di sicurezza Windows]" (Pagina 76).

1. Avvio	Doppio clic su  sul desktop
2. Crea	Creare un raccoglitore 8
3. Importa	Importare un file 10
	Scansione di un documento cartaceo 12
	Importazione dei dati da ScanSnap 24
	Importare una pagina da un browser web 27
	Importare dati da Magic Desktop 31
4. Ricerca	Ricerca di una pagina 33
5. Modifica	Spostare una pagina 14
	Aggiungere una nota adesiva/promemoria/evidenziatura 16
	Modifica di un file di origine copiato in una pagina 36
	Archiviare fotografie 39
6. Esporta	Esportazione di un raccoglitore ad un dispositivo mobile 46
	Caricare un raccoglitore nello storage Cloud 56
	Salvare una pagina convertita in PDF 65
	Duplicare/spostare un raccoglitore 67

Questo manuale descrive le operazioni sopra menzionate suddivise in operazioni base e funzioni utili.

Contenuti

❖ Proviamo

7

Se si leggono le spiegazioni nell'ordine indicato, si possono provare le operazioni base di Rack2-Filer Smart (Tempo richiesto: ca. 10 - 15 min.).

1. Creare un raccoglitore.....	8
2. Importare un file.....	10
3. Scansione di un documento cartaceo	12
4. Spostare una pagina.....	14
5. Aggiungere una nota adesiva/promemoria/evidenziatura	16
6. Uscire da Rack2-Filer Smart	21

❖ Impariamo di più

23

Si può apprendere l'uso delle funzioni utili di Rack2-Filer Smart.

1. Importazione dei dati da ScanSnap	24
2. Importare una pagina da un browser web.....	27
3. Importare dati da Magic Desktop	31
4. Ricerca di una pagina.....	33
5. Modifica di un file di origine copiato in una pagina	36
6. Archiviare fotografie.....	39
7. Esportazione di un raccoglitore ad un dispositivo mobile	46
8. Caricare un raccoglitore nello storage Cloud.....	56
9. Salvare una pagina convertita in PDF.....	65
10. Duplicare/spostare un raccoglitore.....	67
11. Altre utili funzioni.....	70

❖ Indicazioni e note

72

Si possono apprendere le indicazioni e le note sull'uso di Rack2-Filer Smart rispetto alle descrizioni del presente manuale.

Indice.....	78
-------------	----

Proviamo

Questo capitolo descrive le operazioni di base, come la creazione di un contenitore di dati (raccoltore), l'importazione di dati in Rack2-Filer Smart e la modifica delle pagine.

Proviamo a sperimentare le operazioni di base di Rack2-Filer Smart leggendo le spiegazioni!

(Tempo richiesto: ca. 10 - 15 min.)

Leggere le seguenti spiegazioni nell'ordine.

1. Creare un raccoglitore	8
2. Importare un file.....	10
3. Scansione di un documento cartaceo	12
4. Spostare una pagina	14
5. Aggiungere una nota adesiva/promemoria/evidenziatura	16
6. Uscire da Rack2-Filer Smart	21

1. Creare un raccoglitore


Si può creare un raccoglitore in vari modi, secondo necessità.



Fasi


Creare un raccoglitore chiamato "documento" sullo scaffale creato durante l'installazione.

1

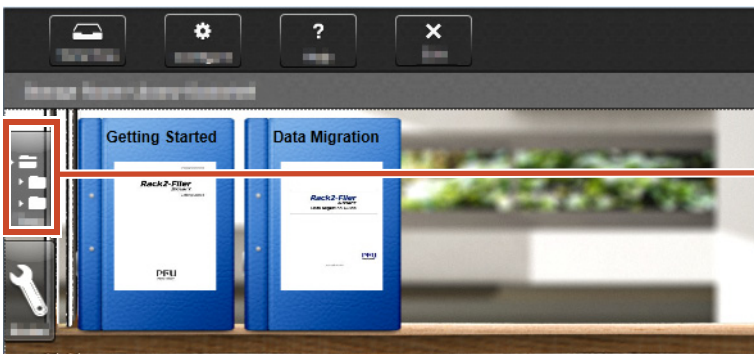

Fare clic qui per visualizzare il diagramma ad albero


2

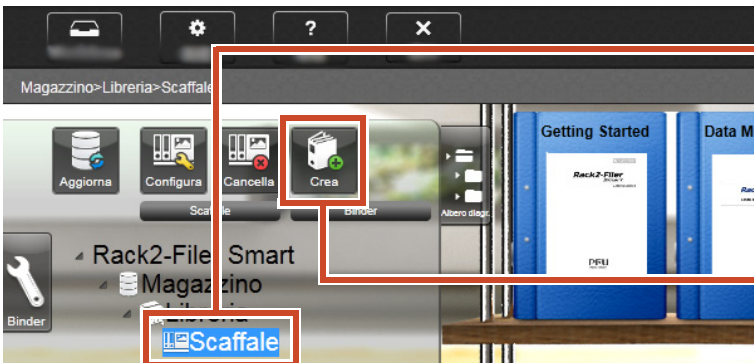

1. Selezionare lo scaffale in cui si desidera creare il raccoglitore


2. Fare clic

3

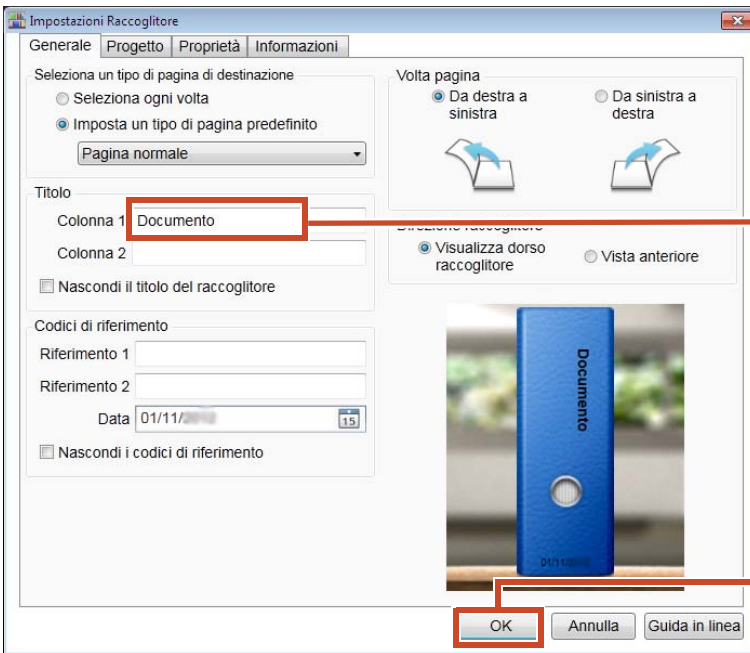

1. Digitare "Documento"

2. Fare clic

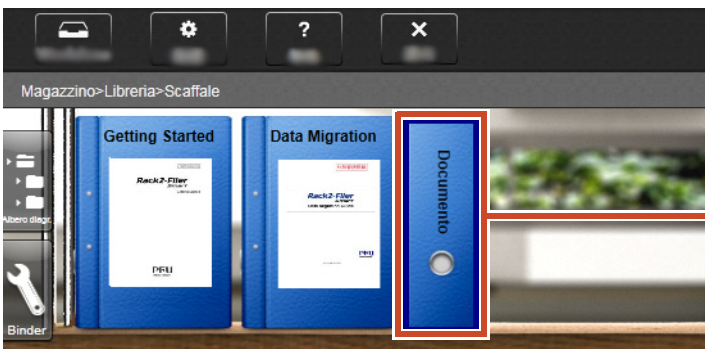

Viene creato un raccoglitore sullo scaffale.

2. Importare un file

Importare i file memorizzati sul PC in un raccoglitore e riorganizzarli.



Suggerimenti: Formato di file supportato


Fare riferimento a "Formato di file supportato" (Pagina 72).

Fasi

Importare un file in un raccoglitore.


L'esempio che segue descrive come importare un file di Microsoft Word (file Word) dal desktop.

1

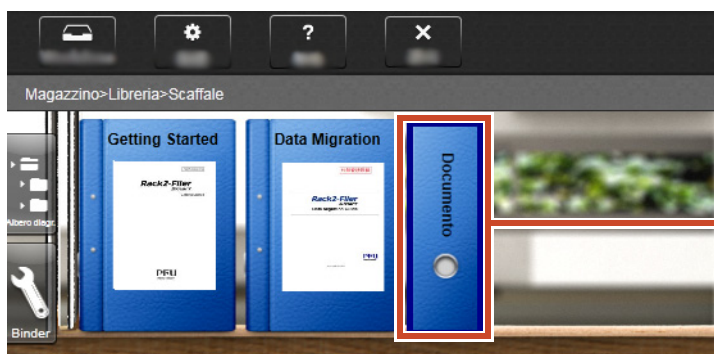


Doppio clic

2

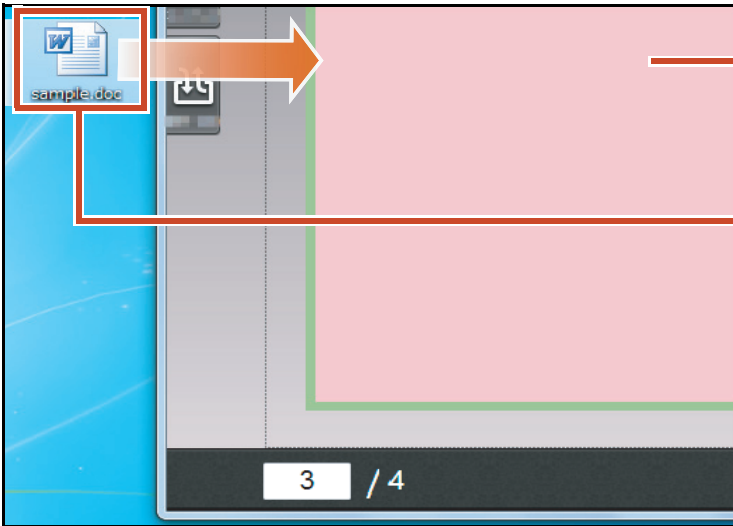

1. Aprire la pagina (divisore) nella quale si desidera importare il file

2. Trascinare e rilasciare il file nel raccoglitore

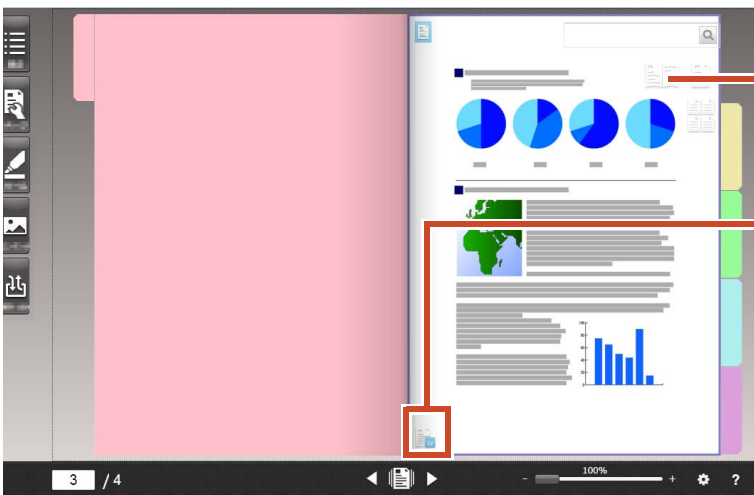

Nella pagina viene visualizzato il contenuto del file Word.

Nella pagina viene visualizzato il contenuto del file Word.

Per informazioni su come visualizzare il file Word importato, fare riferimento a "Modifica di un file di origine copiato in una pagina" (Pagina 36).

3. Scansione di un documento cartaceo

Eseguire la scansione di un documento cartaceo con ScanSnap e importarlo in un raccoglitore.




Suggerimenti: Scanner supportati (ScanSnap)


Fare riferimento a "Requisiti di sistema" nella "Avvio rapido di Rack2-Filer Smart".

Fasi

Importare un documento cartaceo in formato A4 in un raccoglitore.

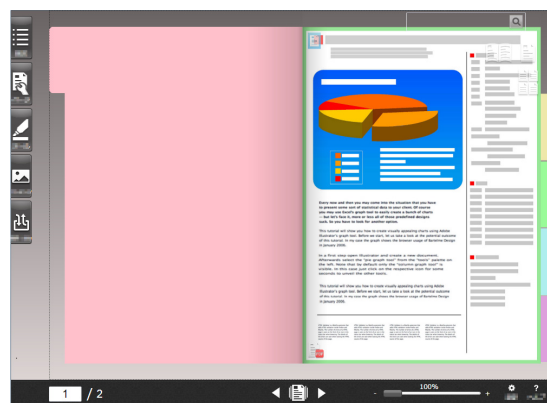

1

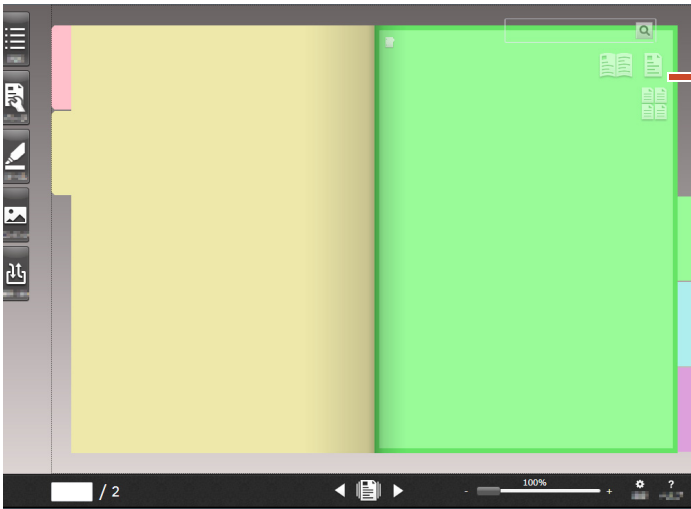


Aprire la pagina nella quale si desidera importare il documento cartaceo

2



1. Caricare il documento cartaceo in ScanSnap

2. Premere il pulsante di scansione

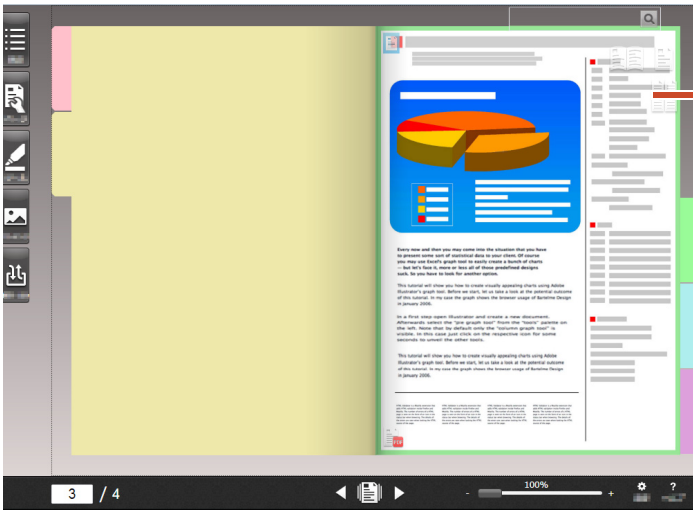

Il documento cartaceo viene importato.

4. Spostare una pagina

Per spostare le pagine, visualizzarle come miniature, quindi trascinarle.




Questa sezione descrive come spostare una pagina in Rack2-Viewer.

Si possono anche spostare le pagine tagliandole ed incollandole. Per i dettagli, fare riferimento a “Rack2-Viewer Help” della Guida di Rack2-Filer Smart.

Fasi

1

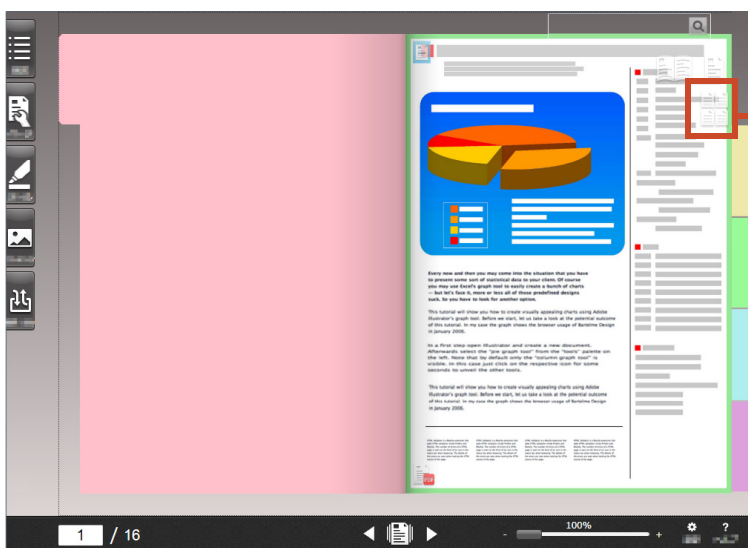

Fare clic




2



Fare clic (selezionare) la pagina da spostare

3

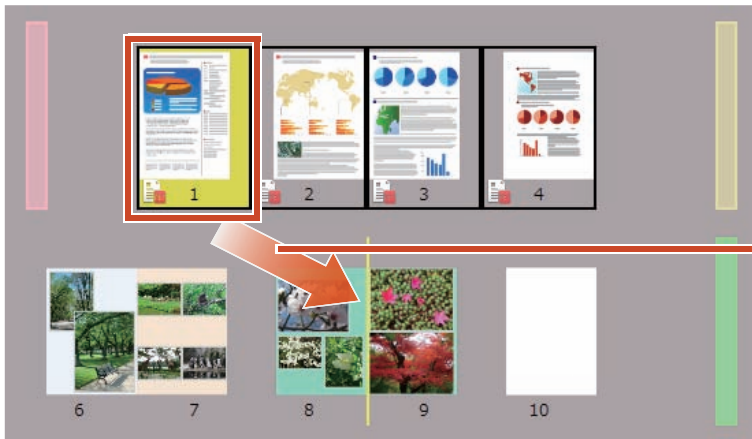

Trascinarlo sul punto di destinazione.



La pagina viene spostata.


Suggerimenti: Quando un file sorgente è incluso nelle pagine selezionate

Viene visualizzato un messaggio per confermare lo spostamento di tutte le pagine, inclusi i file sorgente. Fare clic sul tasto [Sì] per spostare tutte le pagine o sul tasto [No] per spostare solo le pagine selezionate eliminando i file sorgente.

5. Aggiungere una nota adesiva/promemoria/evidenziatura

Si possono aggiungere i seguenti elementi (indicati come "Dati annotazione") ad una pagina così come si farebbe con un documento cartaceo.

- Nota adesiva
- Promemoria
- Evidenzia
- Stamp
- Inerlink

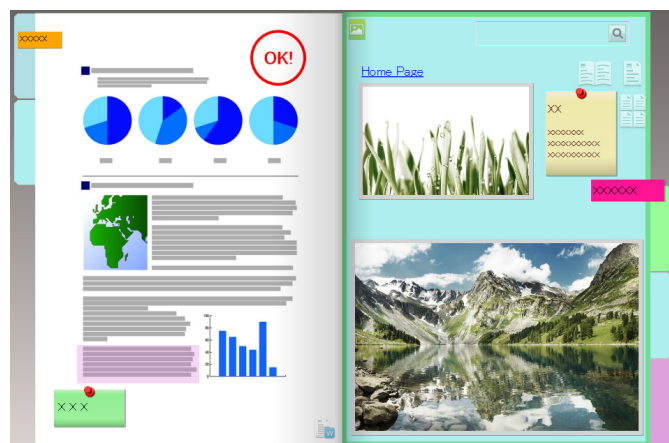

Si possono inoltre cercare le pagine utilizzando una stringa inserita in una nota adesiva o promemoria.


Questa sezione descrive come aggiungere una nota adesiva/promemoria/evidenziatura.



Per i dettagli su come aggiungere altri dati di annotazione, fare riferimento a "Rack2-Viewer Help" della Guida di Rack2-Filer Smart.



5.1 Aggiungere una nota adesiva


Fasi

Scrivere "Importante" su una nota adesiva gialla.

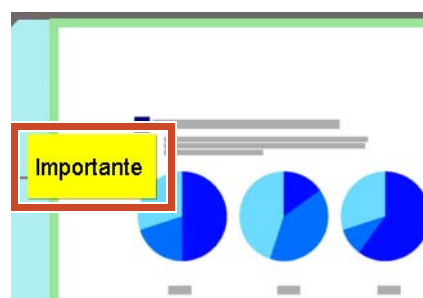


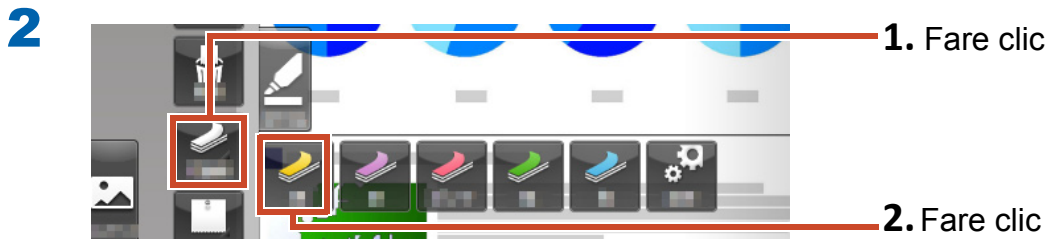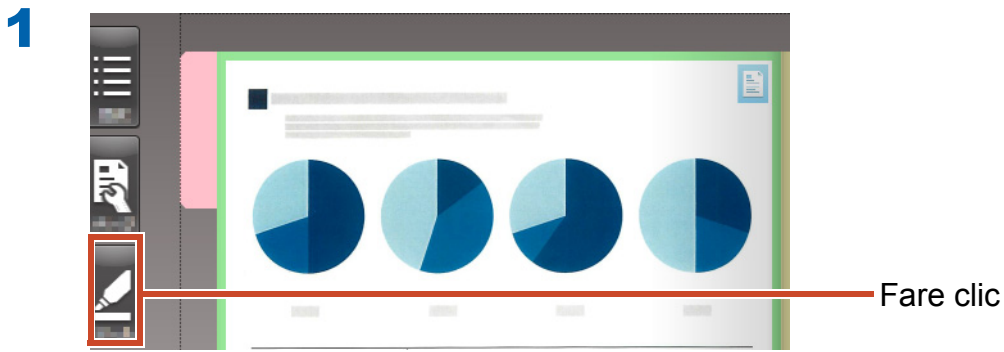

Il puntatore del mouse cambia da  a .

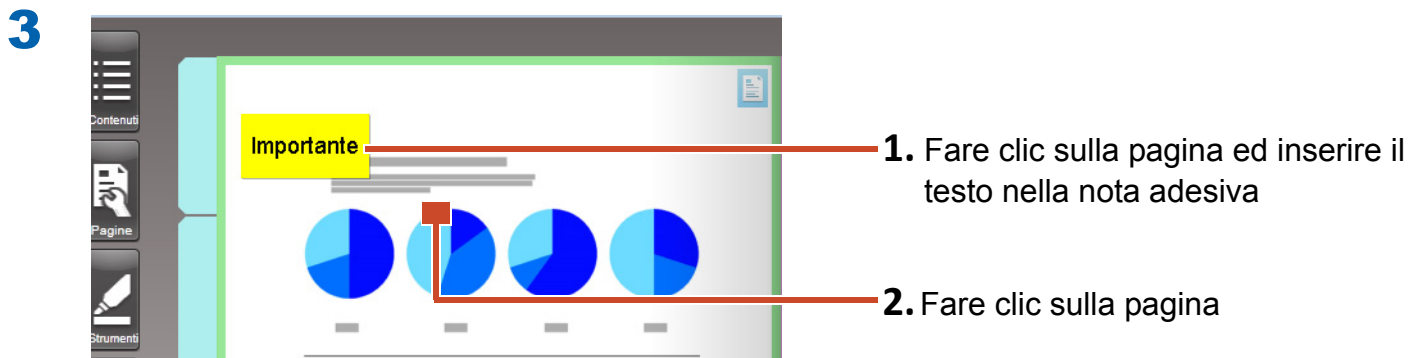

La nota adesiva è confermata.


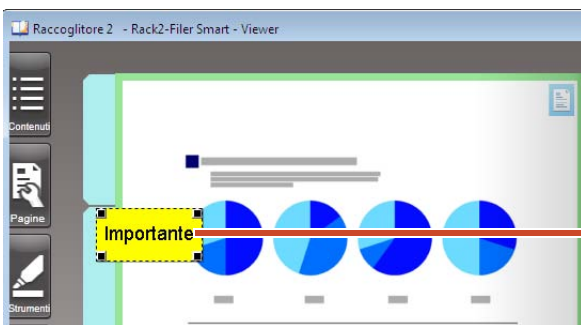




È possibile cambiare la posizione della nota adesiva selezionandola e trascinandola.


5.2 Aggiungere un promemoria

Fasi


Aggiungere un promemoria viola e poi scrivere "Promemoria" su di esso.

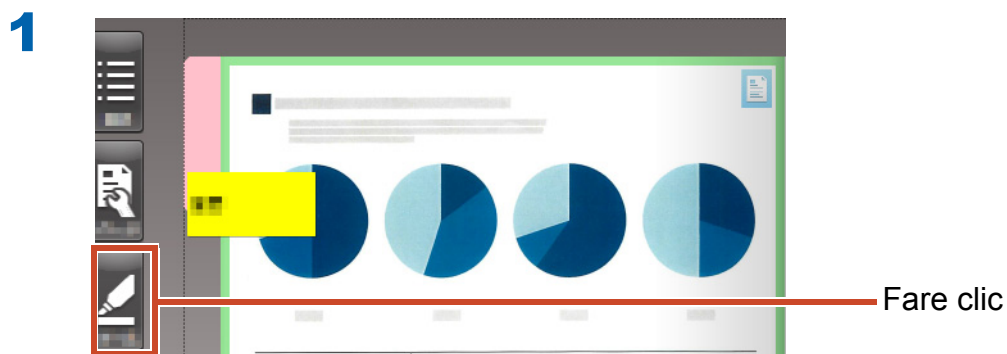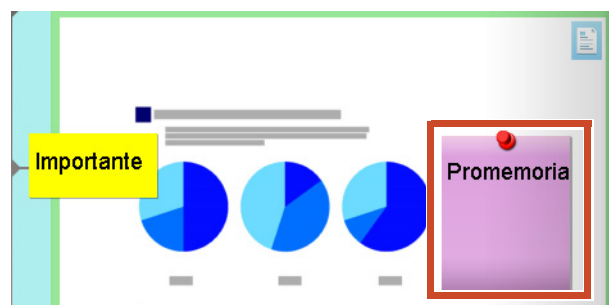

Il puntatore del mouse cambia da  a .

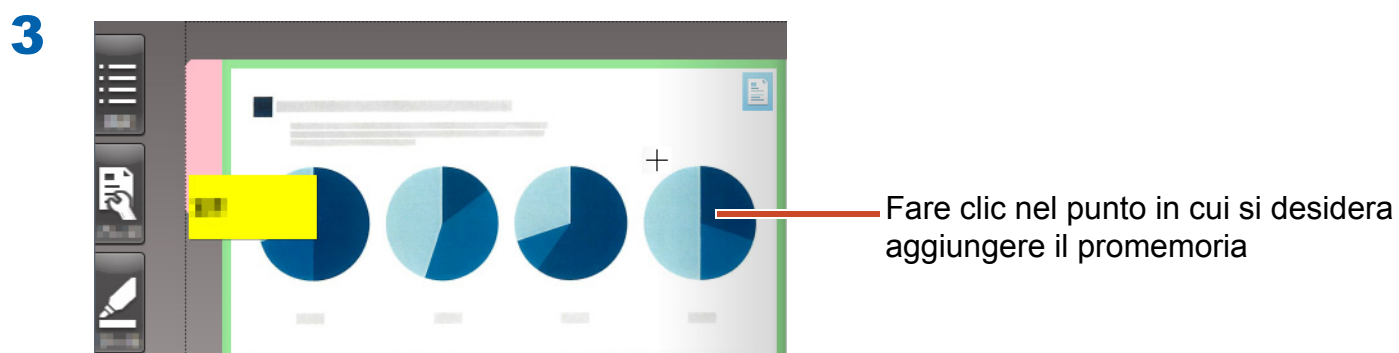

4

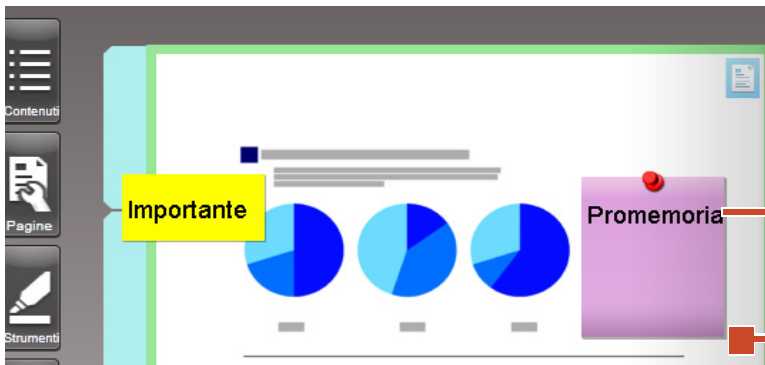

1. Digitare il testo sul promemoria

2. Fare clic sulla pagina



Il promemoria è confermato.


5.3 Aggiungere un'evidenziatura

Fasi


Aggiungi Evidenziatura viola.







1

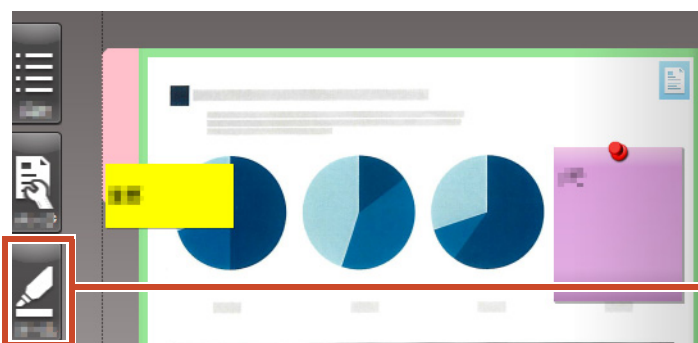

Fare clic

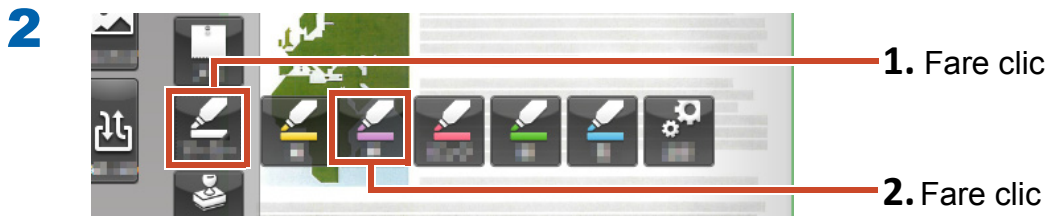

Il puntatore del mouse cambia da  a .

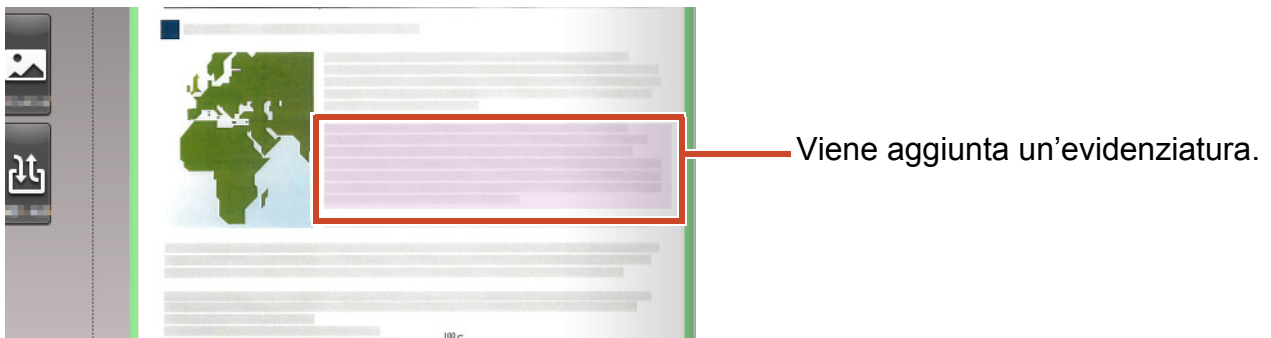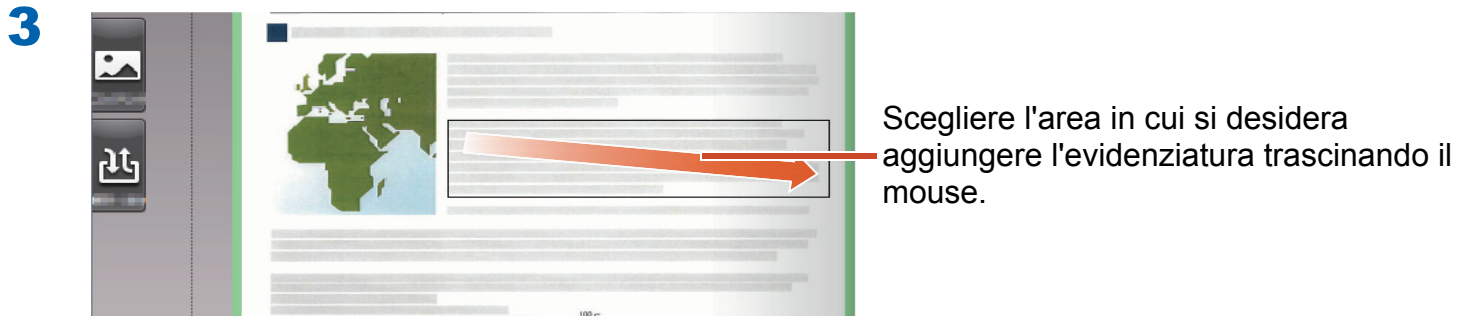

6. Uscire da Rack2-Filer Smart

Salvare i raccoglitori ed uscire da Rack2-Filer Smart.

6.1 Salvare un raccoglitore

Fasi

1




Il raccoglitore è salvato.

6.2 Uscire da Rack2-Filer Smart


Chiudere il raccoglitore e uscire dallo scaffale.

Fasi

1

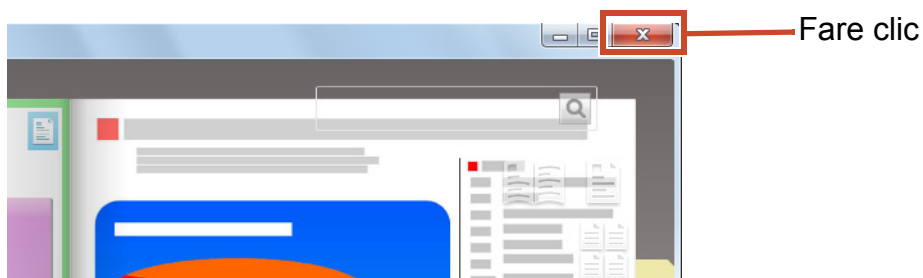

2

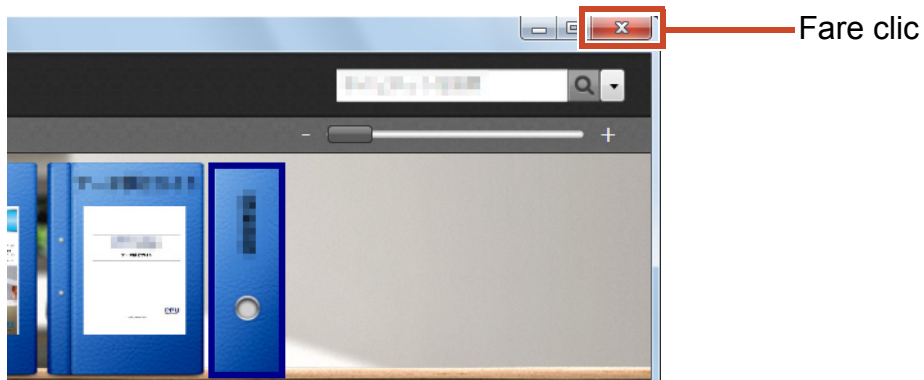

Fine della sezione delle operazioni di base.

"Impariamo di più" (Pagina 23) per essere introdotti all'uso delle funzioni utili di Rack2-Filer Smart!


Impariamo di più

Questo capitolo descrive le operazioni di maggiore importanza per fare buon uso di Rack2-Filer Smart. Iniziare leggendo una funzione d'interesse e poi provare.

Importa	Importazione dei dati da ScanSnap	24
	Importare una pagina da un browser web	27
	Importare dati da Magic Desktop	31
Ricerca	Ricerca di una pagina.....	33
Modifica	Modifica di un file di origine copiato in una pagina	36
	Archiviare fotografie	39
Esporta	Esportazione di un raccoglitore ad un dispositivo mobile.....	46
	Caricare un raccoglitore nello storage Cloud	56
	Salvare una pagina convertita in PDF	65
	Duplicare/spostare un raccoglitore	67
Altre utili funzioni		70

1. Importazione dei dati da ScanSnap

I dati possono essere importati da ScanSnap al raccoglitore Rack2-Filer Smart senza avviare Rack2-Filer Smart.

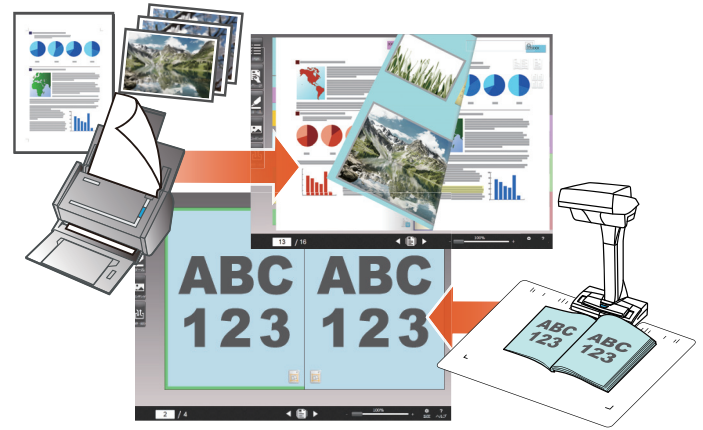


1.1 Importazione di documenti cartacei e di foto come un'immagine digitale

Questa sezione spiega come creare un raccoglitore ed importare dati nel raccoglitore dopo la scansione di documenti cartacei o di foto con ScanSnap.



Suggerimenti: Prima dell'operazione

- Fare riferimento a "Scansione di un documento cartaceo con ScanSnap" (Pagina 75).
- Questa sezione utilizza il Menu rapido di ScanSnap Manager. Verificare se ScanSnap Manager è configurato per l'uso del Menu rapido in [Impostazioni del tasto Scan].

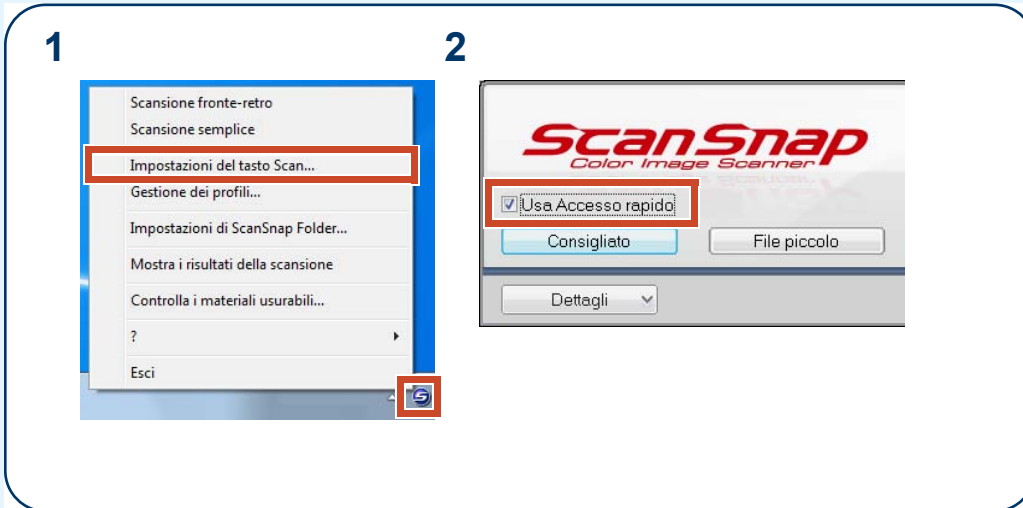

Fasi


1



1. Caricare il documento cartaceo in ScanSnap


2. Premere il pulsante di scansione

2

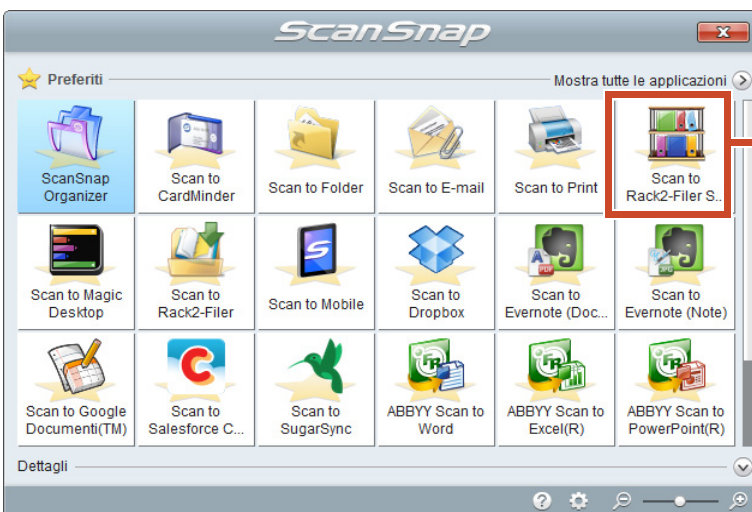


Selezionare

3

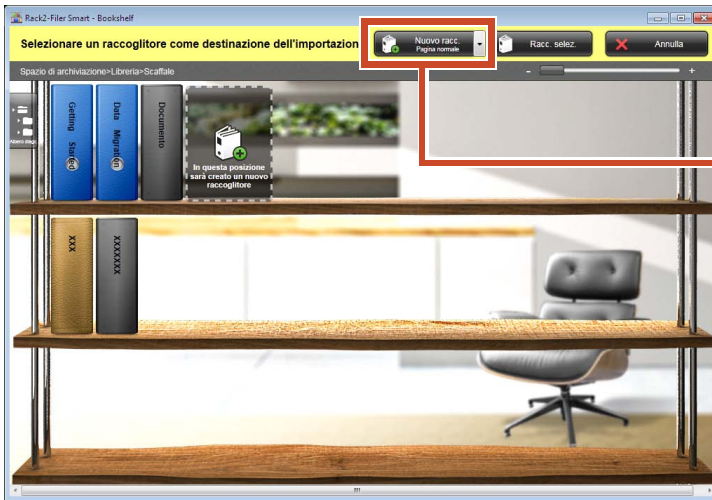

Fare clic

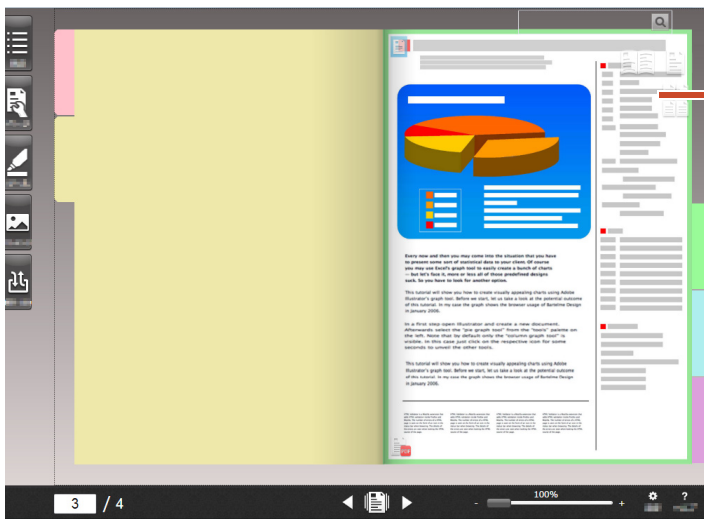


I dati sono importati nel raccoglitore creato.

1.2 Importazione dell'immagine acquisita del libro


ScanSnap SV600 consente di acquisire i libri senza strappare le pagine e di replicare i libri come documenti digitali su Rack2-Filer Smart.

Per la replica del libro, fare riferimento alla Guida delle operazioni generali di ScanSnap SV600.

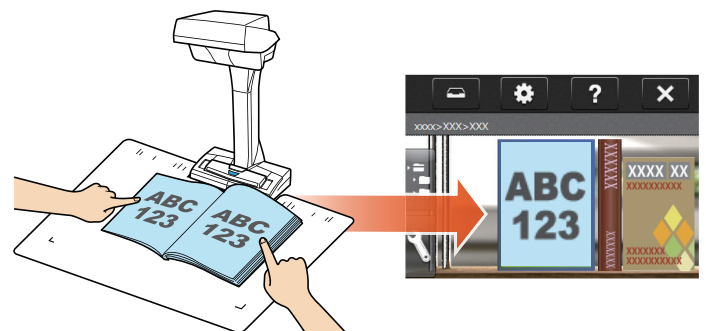

2. Importare una pagina da un browser web


Si possono importare file direttamente dall'applicazione visualizzata con la funzione di stampa.

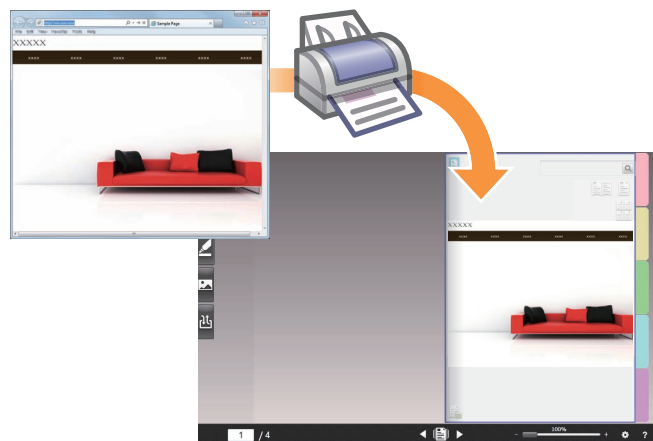

Fasi


L'esempio che segue descrive come importare una pagina web visualizzata con Internet Explorer in un raccoglitore.

1

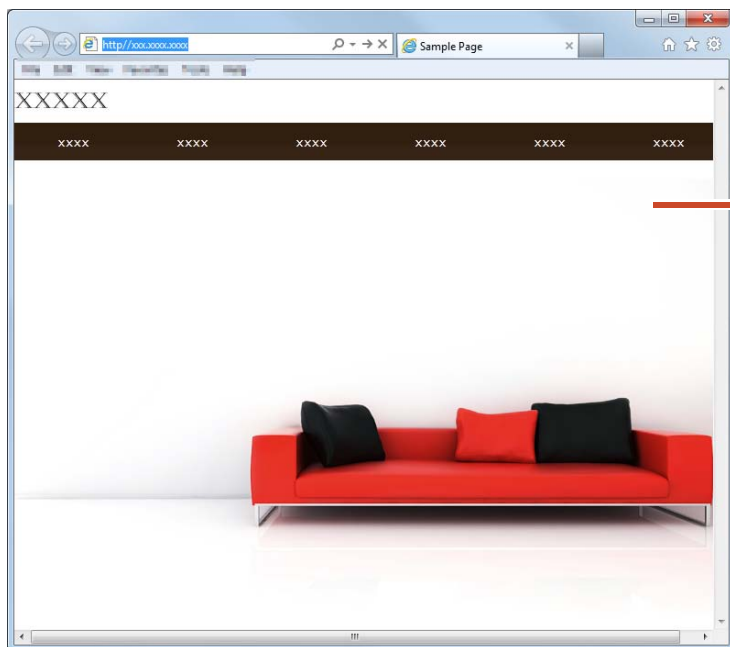


Aprire la pagina web da importare

2

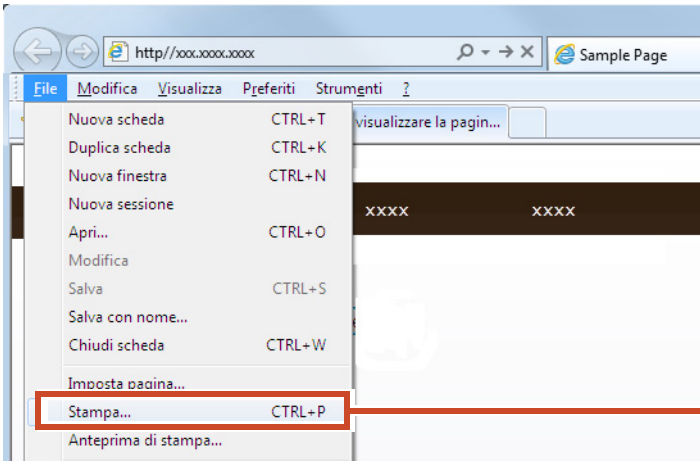

Fare clic


3

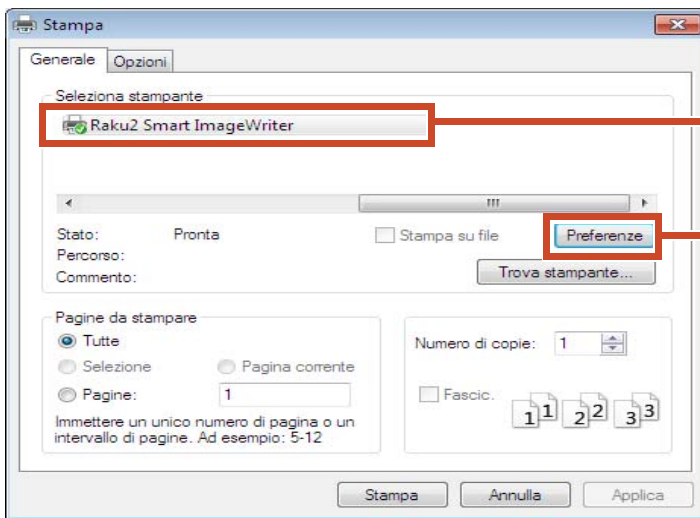

1. Selezionare [Raku2 Smart ImageWriter]

2. Fare clic

4

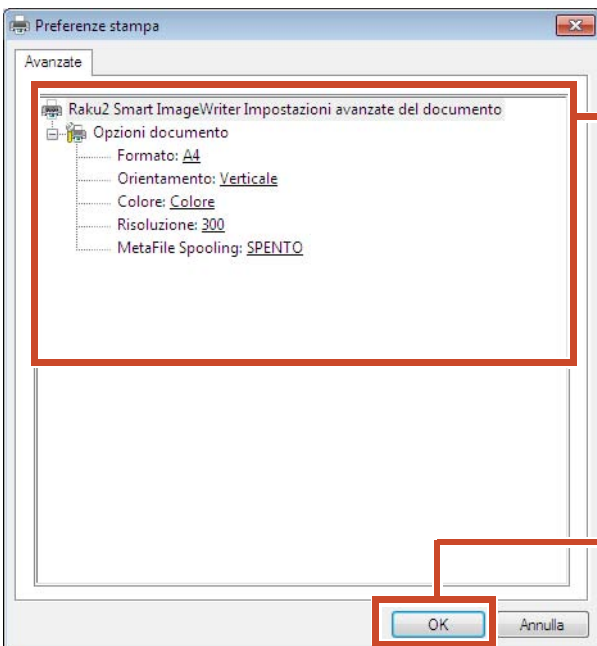

1. Impostare i dettagli


2. Fare clic

Si possono impostare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Formato carta (*1)	Scegliere il formato della carta per la stampa. L'impostazione predefinita è [A4].
Orientamento (*1)	Scegliere l'orientamento della carta per la stampa. L'impostazione predefinita è [Verticale].
Colore (*1)	Scegliere il colore. L'impostazione predefinita è [Colore].
Risoluzione (*1)	Scegliere la risoluzione. L'impostazione predefinita è [300]. Scegliendo una risoluzione più alta, la pagina risulta più chiara ma aumenta la dimensione del file.
Spooling del Metafile	Scegliere [SPENTO], in genere.


*1: Le impostazioni cambiate possono non essere state abilitate per alcune applicazioni.

5

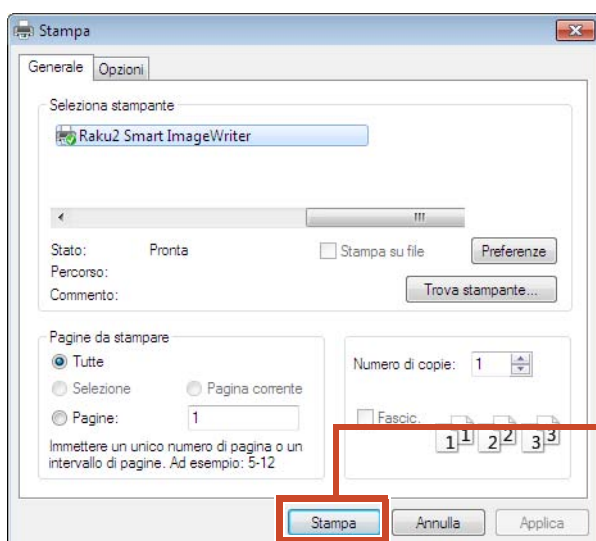


Fare clic

6

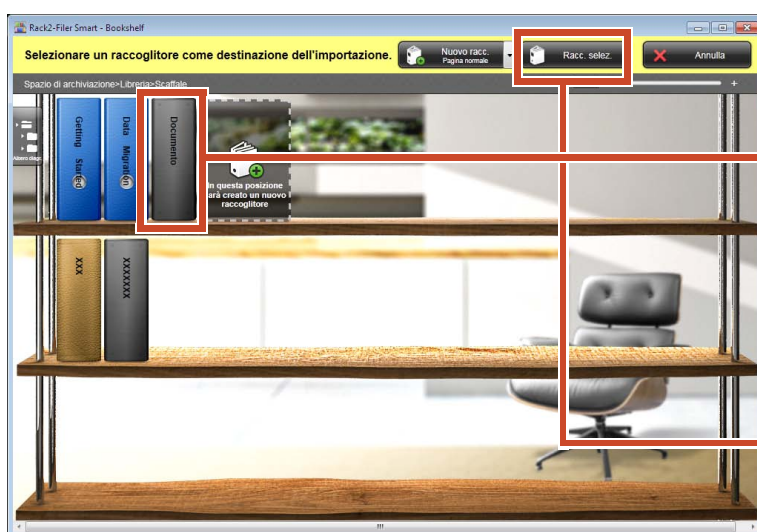

1. Selezionare il raccoglitore in cui si desidera importare la pagina

2. Fare clic

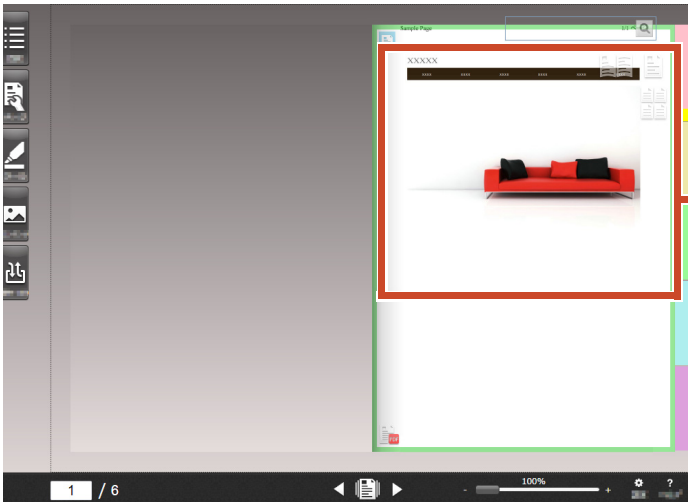

I dati vengono aggiunti al raccoglitore specificato.

3. Importare dati da Magic Desktop

Magic Desktop è un software in cui i promemoria e le immagini create su un dispositivo mobile ed i dati acquisiti da ScanSnap possono essere ordinati in diversi gruppi di lavoro o personali ed organizzati. È inoltre possibile collegarsi ad un servizio social network (*1) e quindi organizzare i propri documenti in Magic Desktop mentre si comunica con altri.


Diamo ora un'occhiata al salvataggio dei dati accumulati nel raccogliitore di Rack2-Filer Smart.



*1: L'unico social network che può essere visualizzato in Magic Desktop è Facebook.


Fasi

1

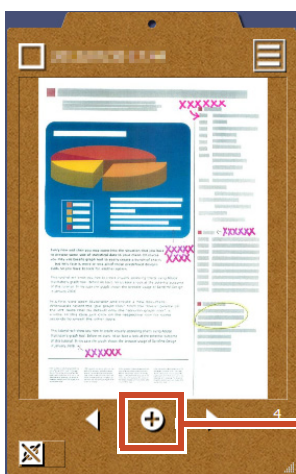


Fare clic con questo pulsante sugli appunti di Magic Desktop

2

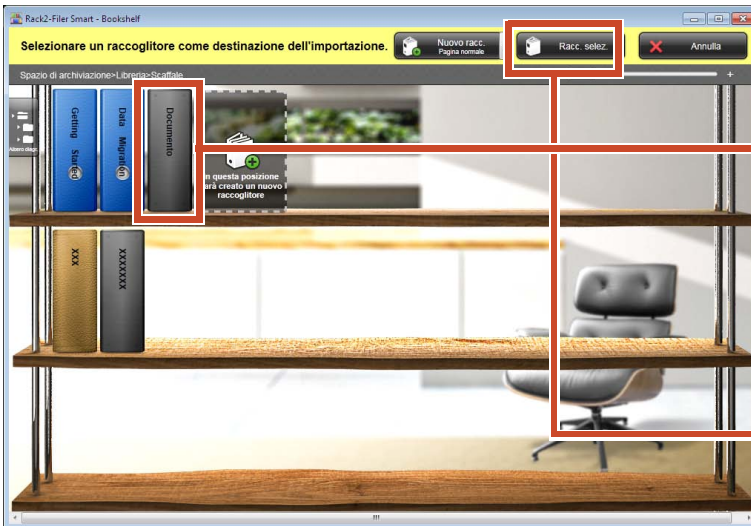

1. Selezionare il raccoglitore in cui si desidera importare la pagina

2. Fare clic

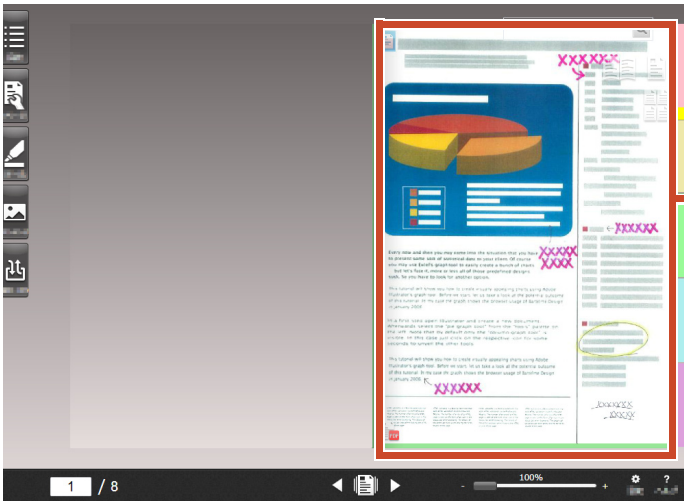

I dati vengono aggiunti al raccoglitore specificato.

Suggerimenti: Selezione delle pagine

Se, durante la creazione di un raccoglitore, in [Seleziona un tipo di pagina di destinazione] viene selezionato [Seleziona ogni volta], quando si preleva e trascina una thumbnail in un raccoglitore apparirà la finestra di selezione del tipo di pagina.

4. Ricerca di una pagina

È possibile cercare una pagina usando le seguenti informazioni.

- Titolo raccoglitore
- Codici di riferimento
- Testo sulle pagine (Chiavi costituite da blocchi di testo create/immesse)
- Testo dati annotazione
- Testo sui fogli divisore
- Parole chiave impostate per i raccoglitori
- Informazioni sui contenuti
- Informazioni biglietto da visita



Questa sezione descrive come cercare il testo (Chiavi costituite da blocchi di testo) nelle pagine.

4.1 Creazione di chiavi costituite da blocchi di testo


In un raccoglitore si possono creare chiavi costituite da blocchi di testo in modo da cercare il testo nelle pagine.

Suggerimenti: Disponibilità dell'operazione


Se i dati sono importati con le impostazioni per creare chiavi costituite da blocchi di testo attivate, questa operazione non è necessaria. Procedere fino a "Ricerca di una pagina" (Pagina 35).

Fasi

1

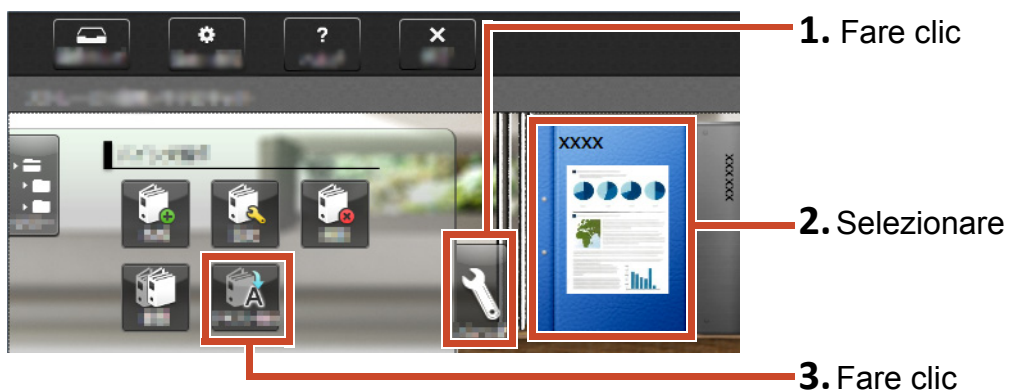

2

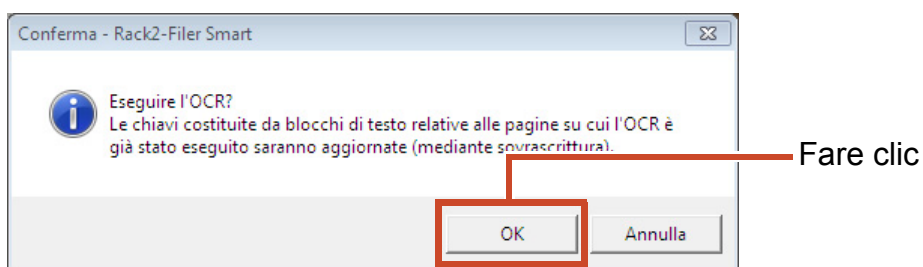

3





La ricerca di testo nelle pagine viene abilitata.

4.2 Ricerca di una pagina

Fasi



Questa sezione descrive come cercare una pagina in Rack2-Viewer.

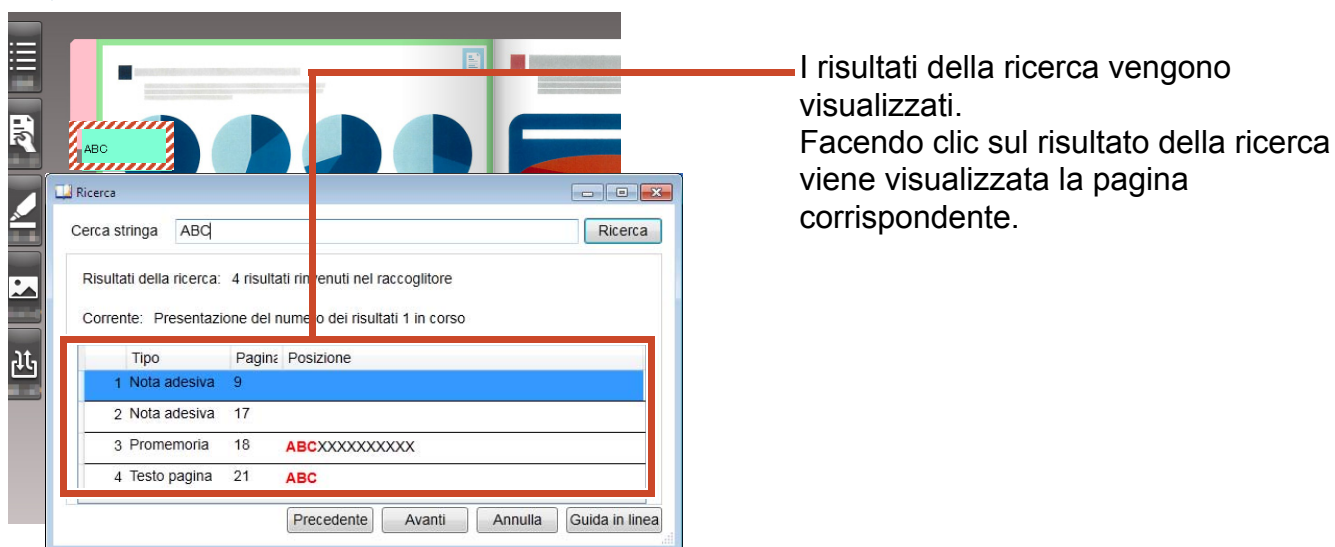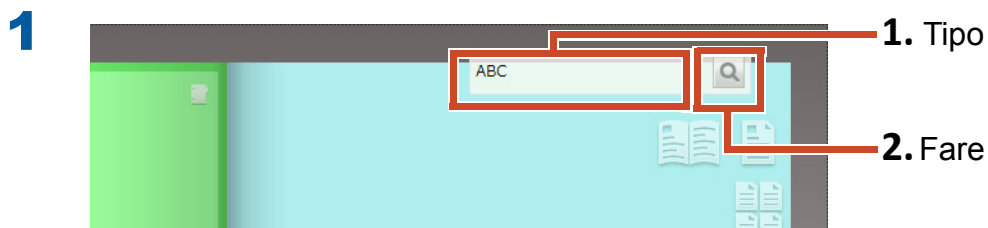

5. Modifica di un file di origine copiato in una pagina


I file di origine che vengono copiati in una pagina quando si importano i dati, possono successivamente essere modificati tramite l'applicazione associata. Le modifiche sono riflesse sulla pagina di Rack2-Viewer.

Sulla pagina in cui viene copiato il file di origine, viene visualizzata l'icona dell'applicazione associate con il file di origine.

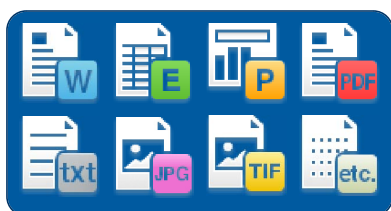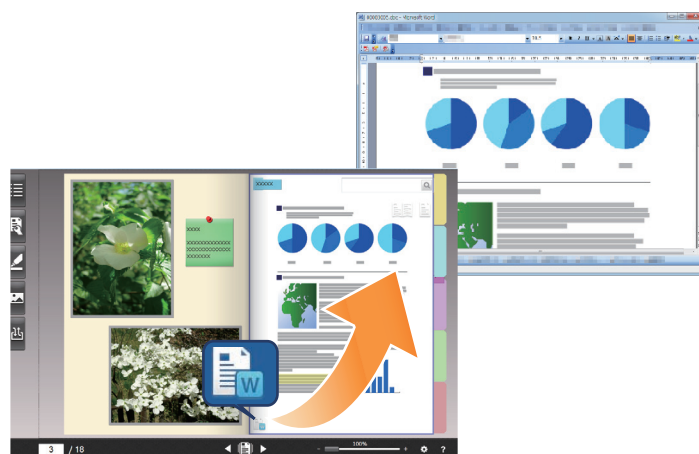


Suggerimenti: Se non vengono visualizzate icone sulla pagina

Quando si eseguono le seguenti operazioni prima di importare un file di origine, quest'ultimo viene copiato sulla pagina e l'icona visualizzata.

1. Fare clic su  in Rack2-Viewer
2. Fare clic sulla scheda [Inserimento pagina] nella finestra [Opzioni]
3. Selezionare [Importare il file di origine] in [Effettua scansione/Impostazioni di importazione file]

Fasi

1

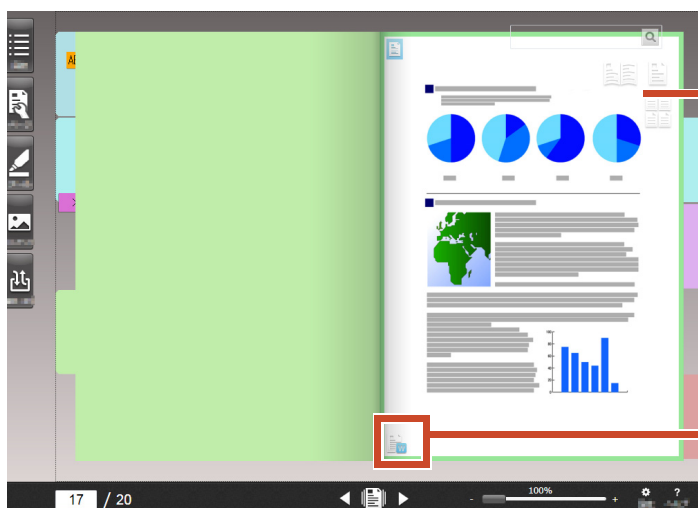


1. Aprire la pagina in cui è stato copiato il file di origine

2. Doppio clic



L'applicazione associata al file di origine si avvia.


2

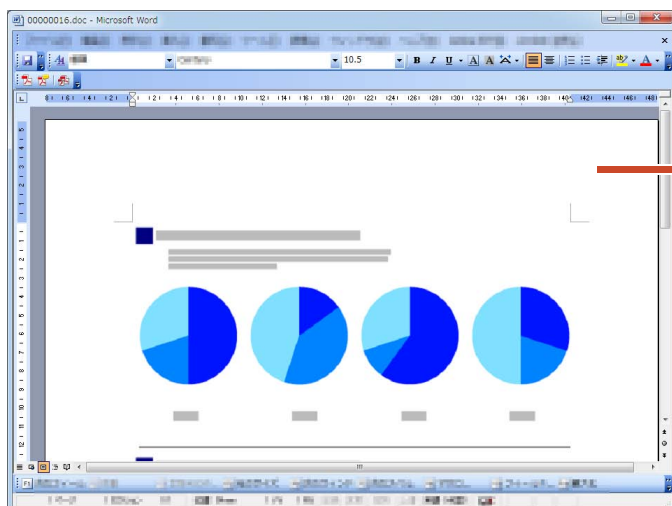

Modificare il file e salvarlo




Il contenuto del file viene aggiornato.

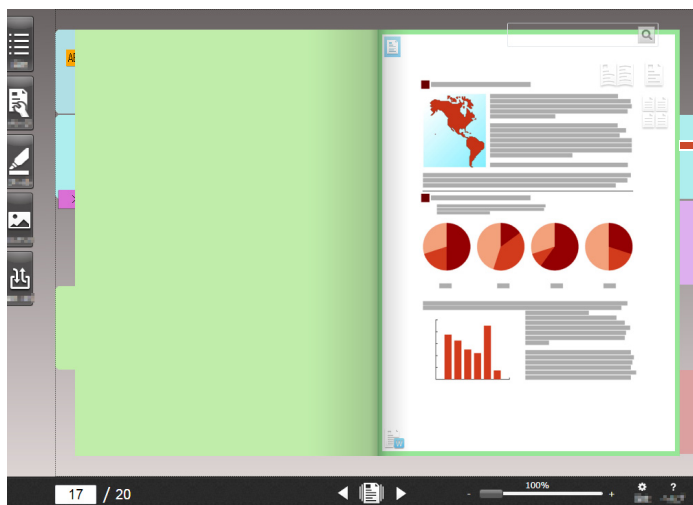

Uscendo dall'applicazione l'immagine della pagina viene aggiornata.

6. Archiviare fotografie

È possibile creare un album fotografico disponendo più foto su una pagina.

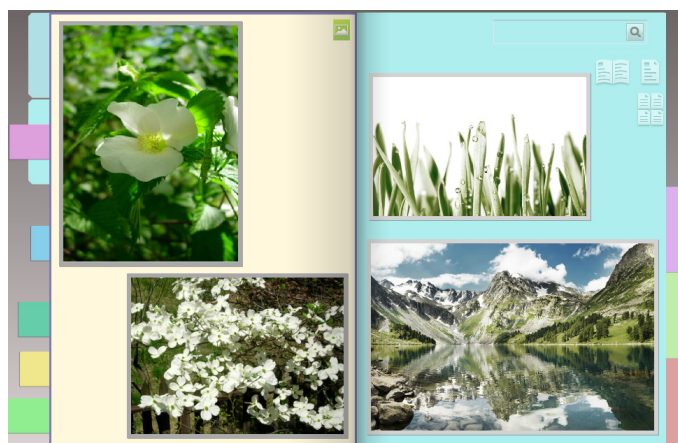

6.1 Importare una fotografia

Impostare [Pagina foto] come tipo di pagina di destinazione e poi importare una foto.

Fasi


1



1. Selezionare

2. Fare clic

2

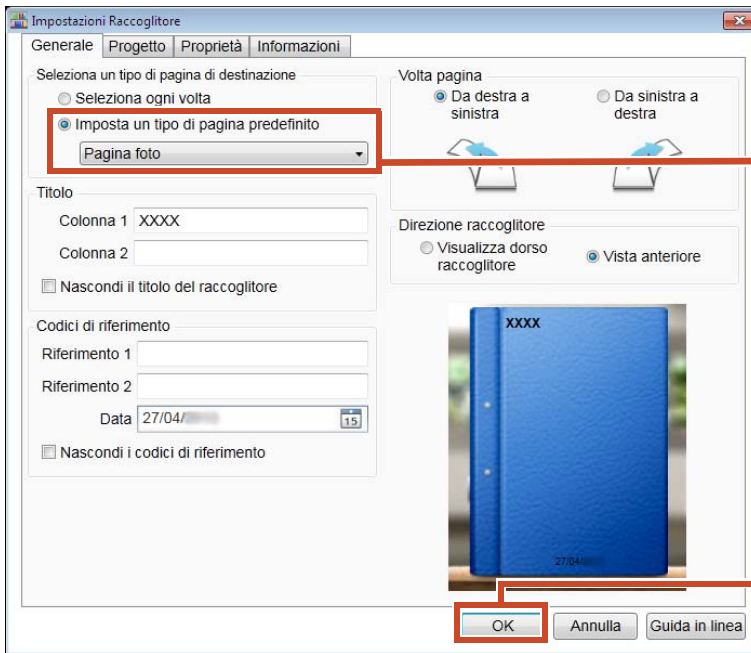


1. Selezionare

2. Fare clic

3 Fare riferimento a quanto segue nell'ordine indicato e poi importare una foto.


- **Per importare un file di origine di fotografia (dati macchina fotografica digitale):**
 - 1."Formato di file supportato" (Pagina 72)
 - 2."Importare un file" (Pagina 10)
- **Per eseguire la scansione di una fotografia con ScanSnap:**
 - 1."Scansione di un documento cartaceo con ScanSnap" (Pagina 75)
 - 2."Scansione di un documento cartaceo" (Pagina 12)


4

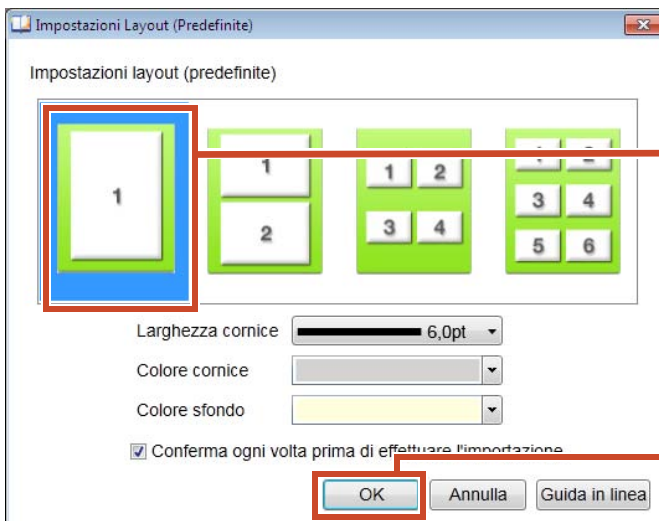

1. Selezionare

2. Fare clic

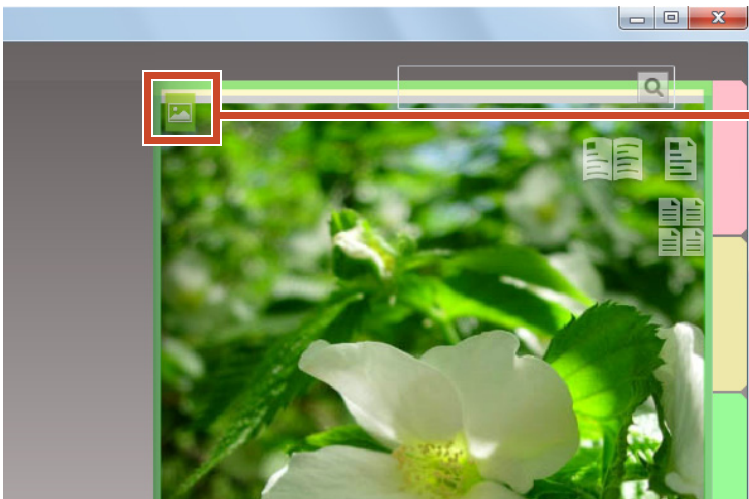


Sulla pagina in cui viene importata la foto, viene visualizzata l'icona () della pagina foto.

6.2 Cambiare la posizione e la dimensione di visualizzazione di una foto


Fasi

1

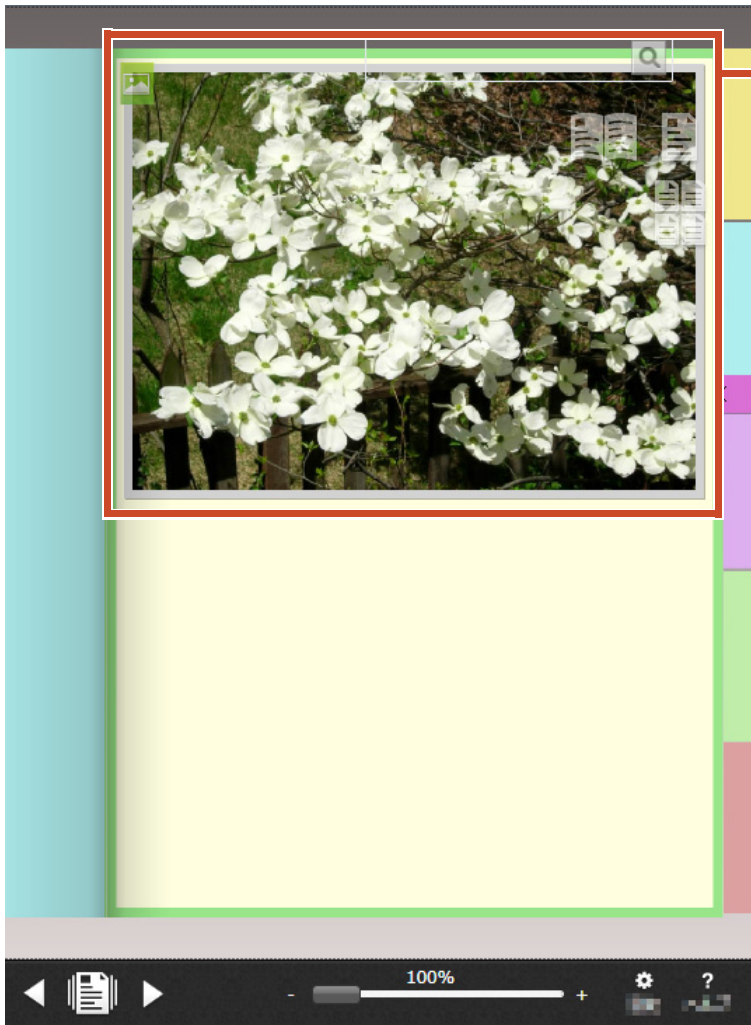

Selezionare una foto

2

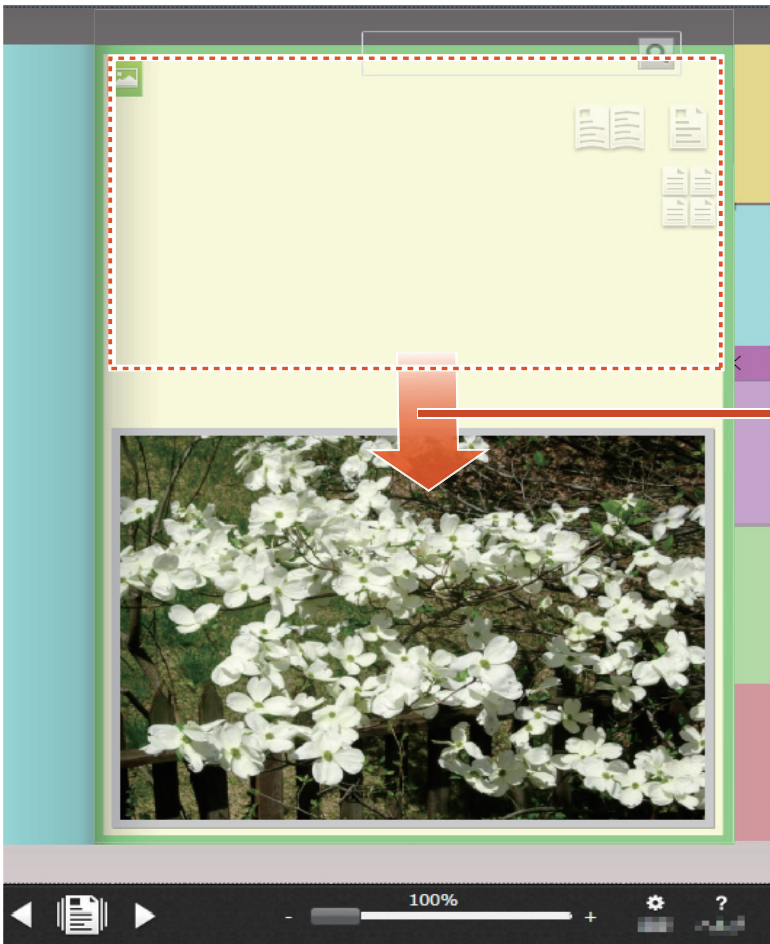

Trascinare e rilasciare la foto per spostarla

3




Selezionare la cornice della foto e trascinarla per cambiare la dimensione di visualizzazione

6.3 Spostare una foto in un'altra pagina foto


Fasi


1

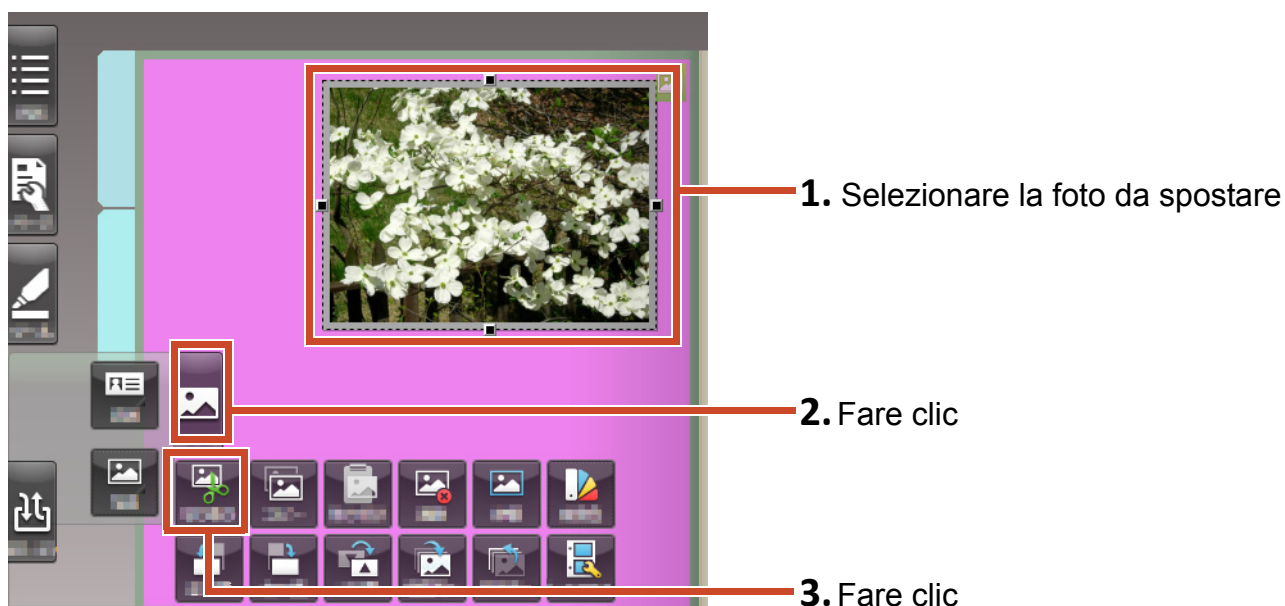

La foto viene ritagliata.

2

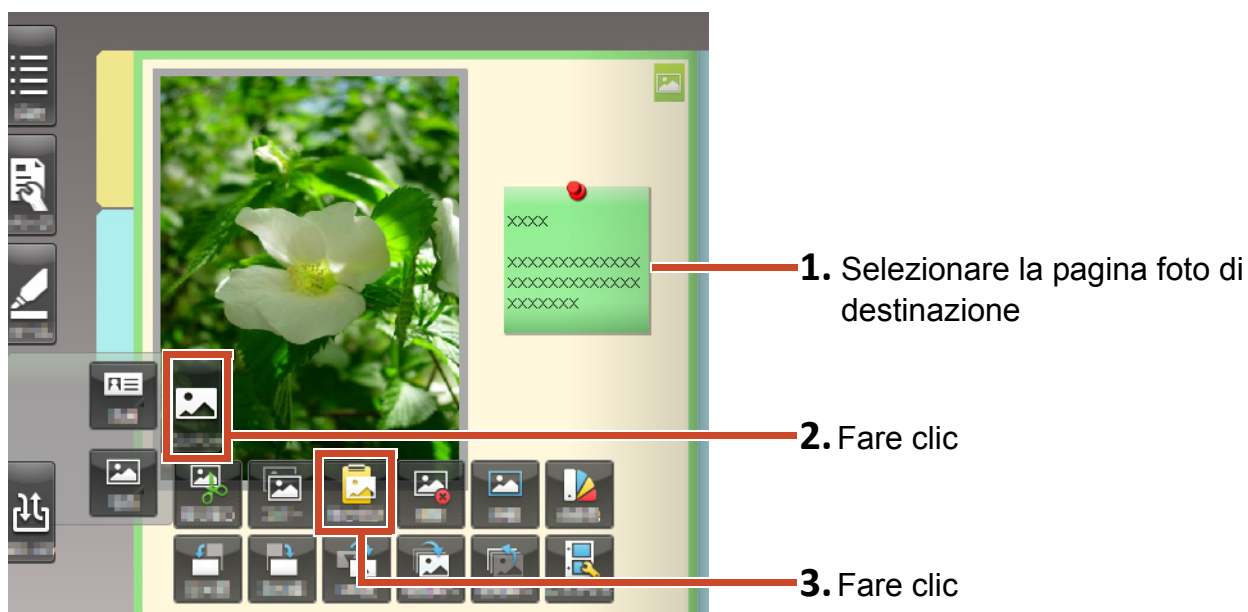

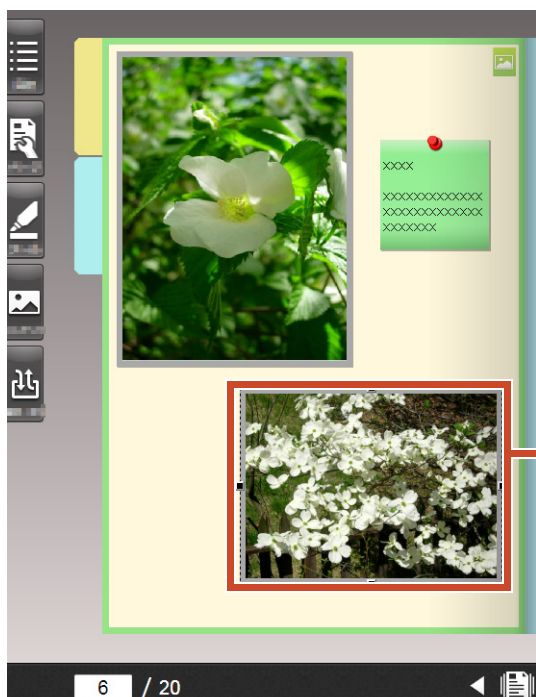

La foto viene incollata.

Suggerimenti: Spostare una foto

È anche possibile incollare la foto ritagliata su una pagina foto di un altro raccoglitore.

7. Esportazione di un raccoglitore ad un dispositivo mobile

È possibile esportare i dati raccoglitore su "Rack2-Filer Smart for iOS" (*1) o "Rack2-Filer Smart for Android" (*2), che sono le applicazioni per i dispositivi mobile. Si possono vedere i dati e le evidenziazioni e si possono aggiungere promemoria pagina (chiamati annotazioni semplici).

Inoltre, quando si esporta un raccoglitore con le impostazioni di esportazione per un dispositivo mobile abilitate (*3), semplici annotazioni che sono aggiunti con il dispositivo mobile possono essere importati sul raccoglitore sul PC.



*1: Cercare ed eseguire il download (gratuito) di "Rack2-Filer Smart for iOS" dall'App Store.

*2: Cercare ed eseguire il download (gratuito) di "Rack2-Filer Smart for Android" dall'Google Play.

*3: I raccoglitori esportati sul PC possono solo essere visualizzati e sul dorso appare il contrassegno ().

7.1 Impostazioni iniziali (solo la prima volta)

Quando si esporta un raccoglitore, eseguire le seguenti impostazioni.


- 1 "Configurare le Impostazioni export del raccoglitore" (Pagina 47)
- 2 "Attivazione dell'Opzione Esportazione" (Pagina 47)

7.1.1 Configurare le Impostazioni export del raccogliitore

Configurare le impostazioni che saranno utilizzate durante l'esportazione di un raccogliitore al dispositivo mobile.

Fasi


1

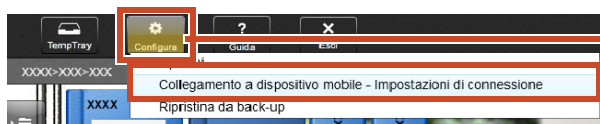

1. Fare clic

2. Fare clic

2

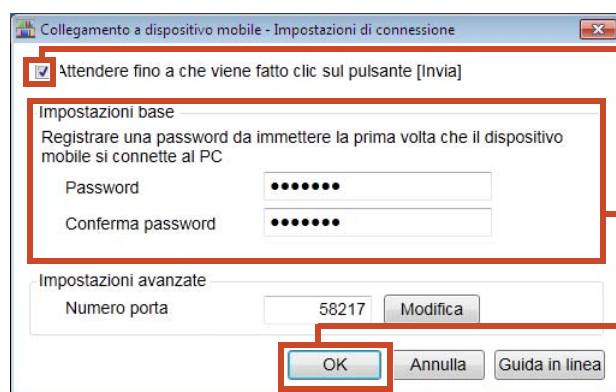

1. Selezionare la casella di spunta

2. Immettere una password

3. Fare clic




Le impostazioni sono configurate.

7.1.2 Attivazione dell'Opzione Esportazione

Fasi


1

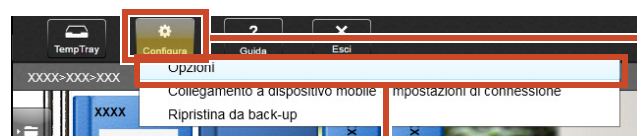

1. Fare clic

2. Fare clic

2

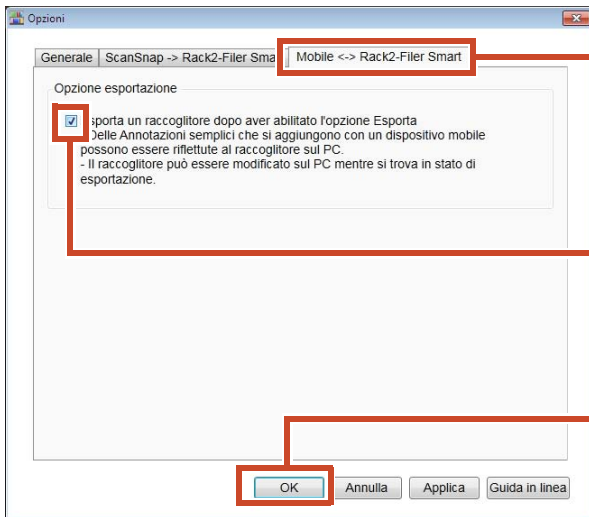

1. Fare clic

2. Selezionare la casella di spunta

3. Fare clic




Le impostazioni sono configurate.

7.2 Esportazione di dati ad un dispositivo mobile

Fasi

La procedura che segue è spiegata utilizzando le schermate di uno smartphone.


1

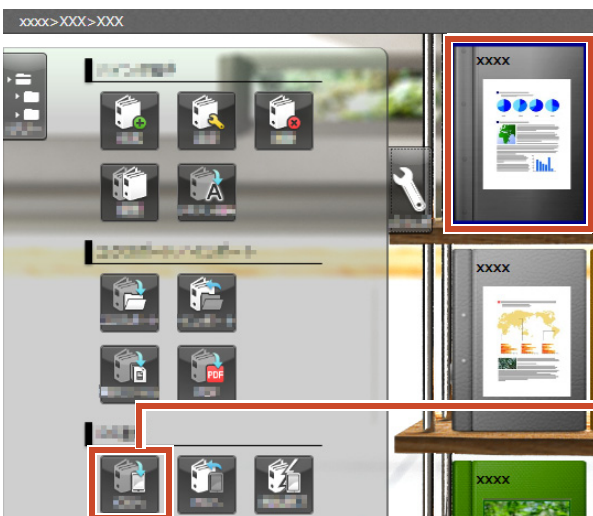

1. Selezionare


2. Fare clic

2

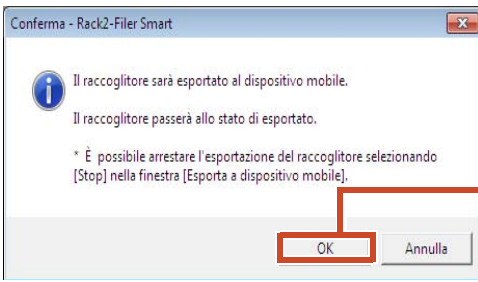


Fare clic

3

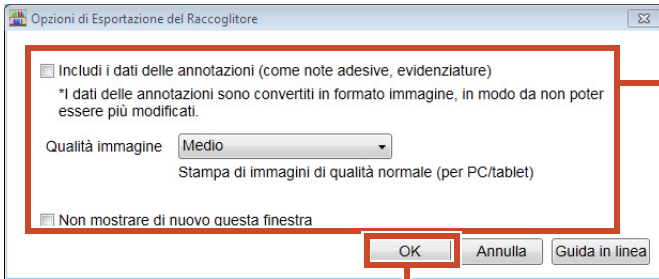


1. Impostare i dettagli

2. Fare clic

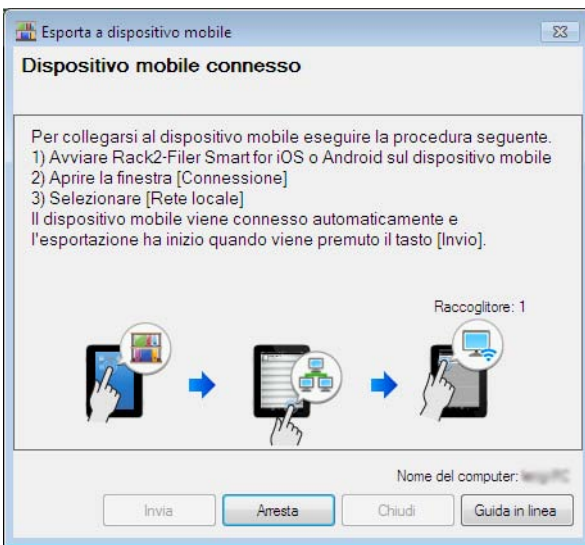


4


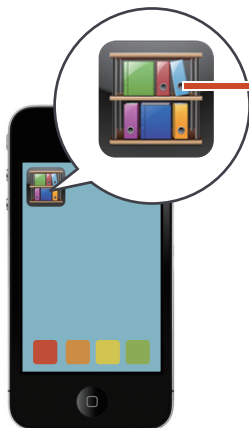


Toccare


5 Rack2-Filer Smart for iOS

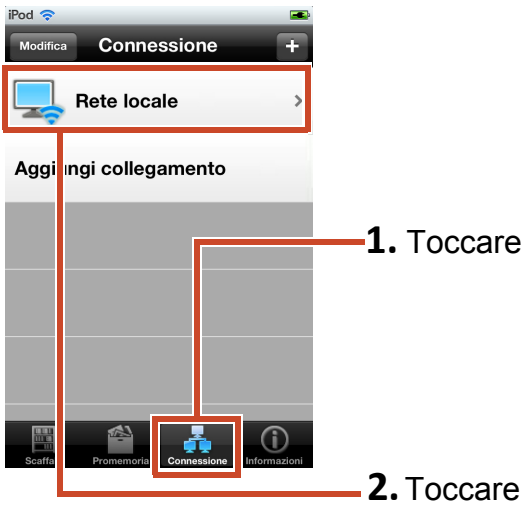


Rack2-Filer Smart for Android

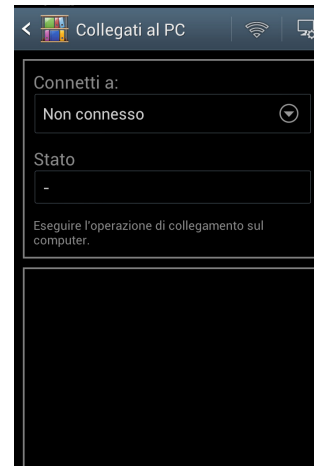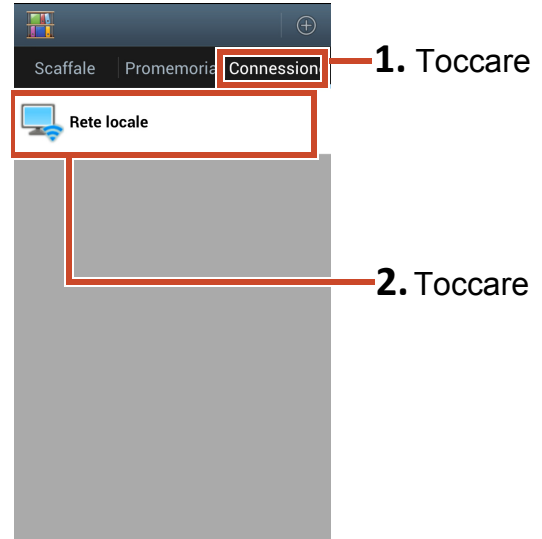


6 Quando si esportano dati su Rack2-Filer Smart for iOS per la prima volta o dopo aver cambiato password

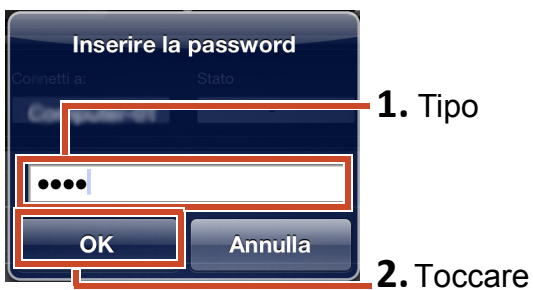

Quando si esportano dati su Rack2-Filer Smart for Android per la prima volta o dopo aver cambiato password

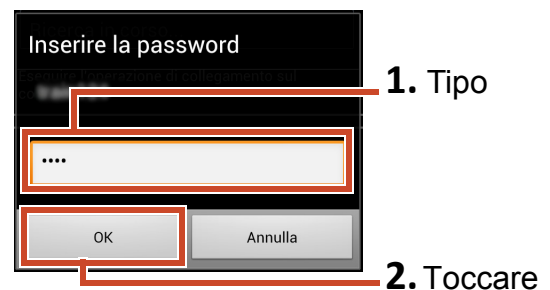


7

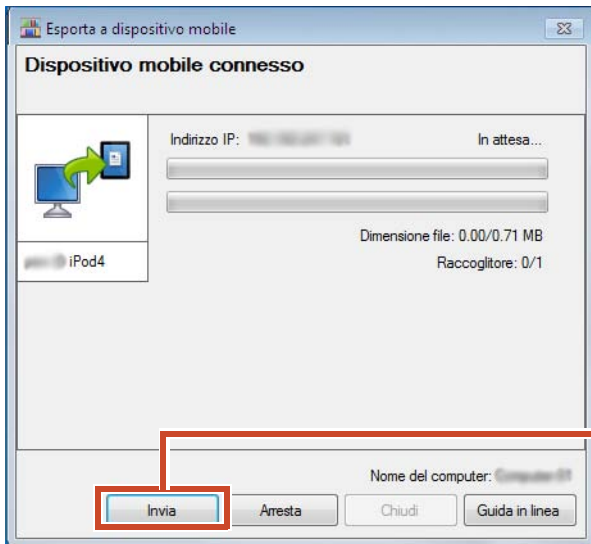

Fare clic




I dati sono esportati sul dispositivo mobile.

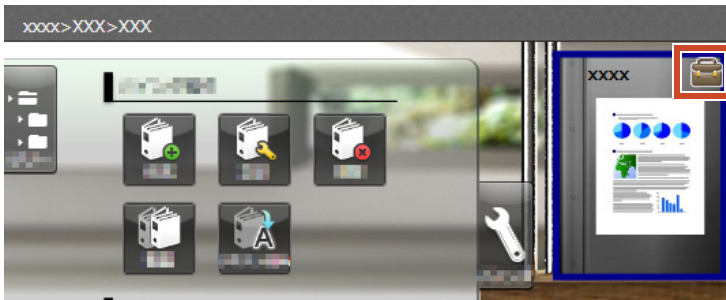

I raccoglitori esportati possono solo essere visualizzati e sul dorso appare un contrassegno.




Toccare  sul dispositivo mobile e controllare i contenuti.


7.3 Importazione di evidenziazioni aggiunte e promemoria pagina da un dispositivo mobile

Fasi


La procedura che segue è spiegata utilizzando le schermate di uno smartphone.

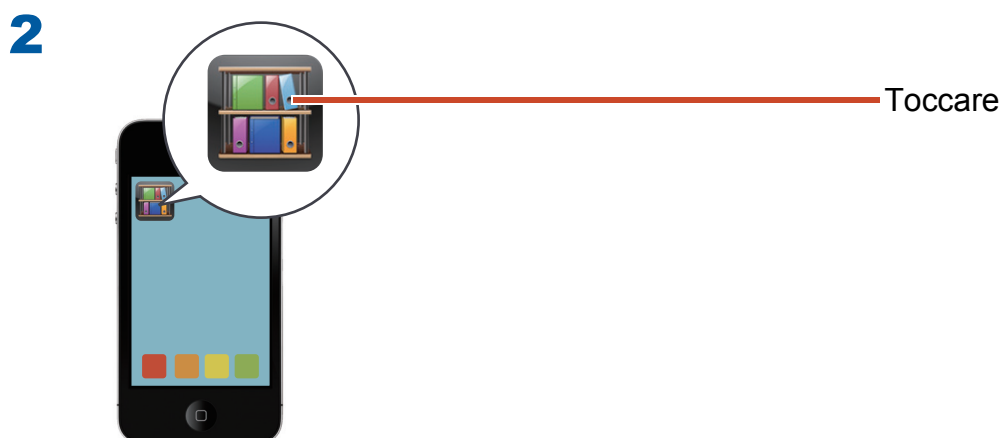

3 Rack2-Filer Smart for iOS

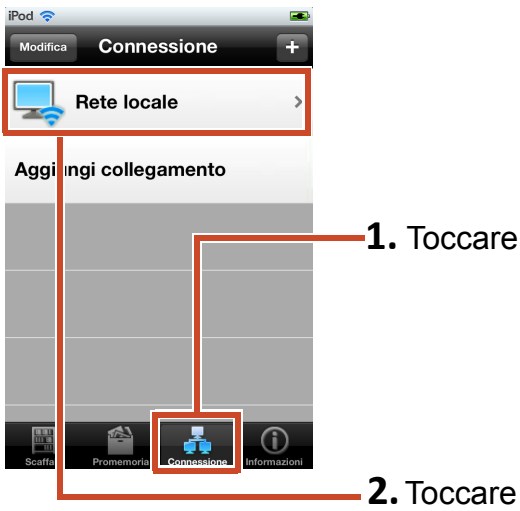


4 Quando la password è stata cambiata

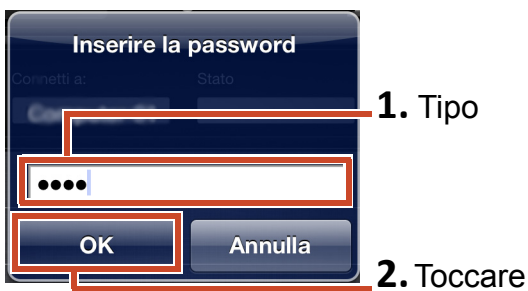



Evidenziature e promemoria che sono aggiunti sul dispositivo mobile si riflettono nel raccogliatore sul PC.

Rack2-Filer Smart for Android

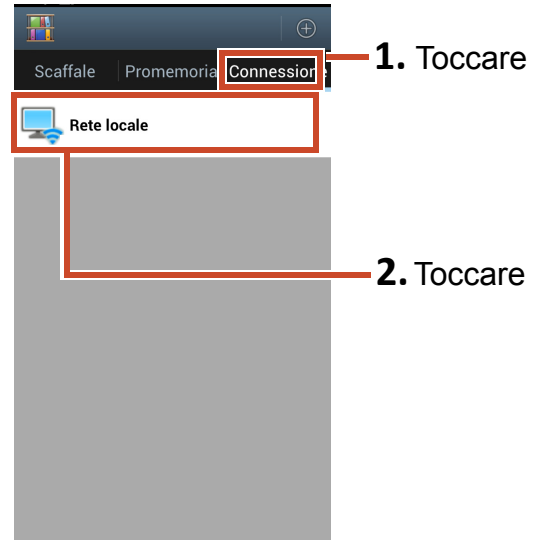

Quando la password è stata cambiata

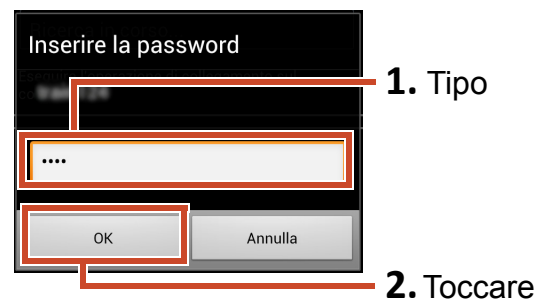

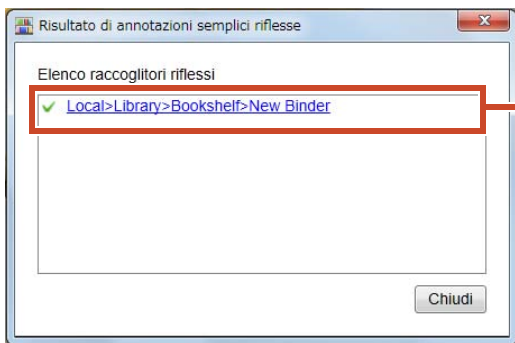


Fare clic e verificare i risultati riflessi.


7.4 Uscire dall'esportazione raccoglitore

Fasi

1

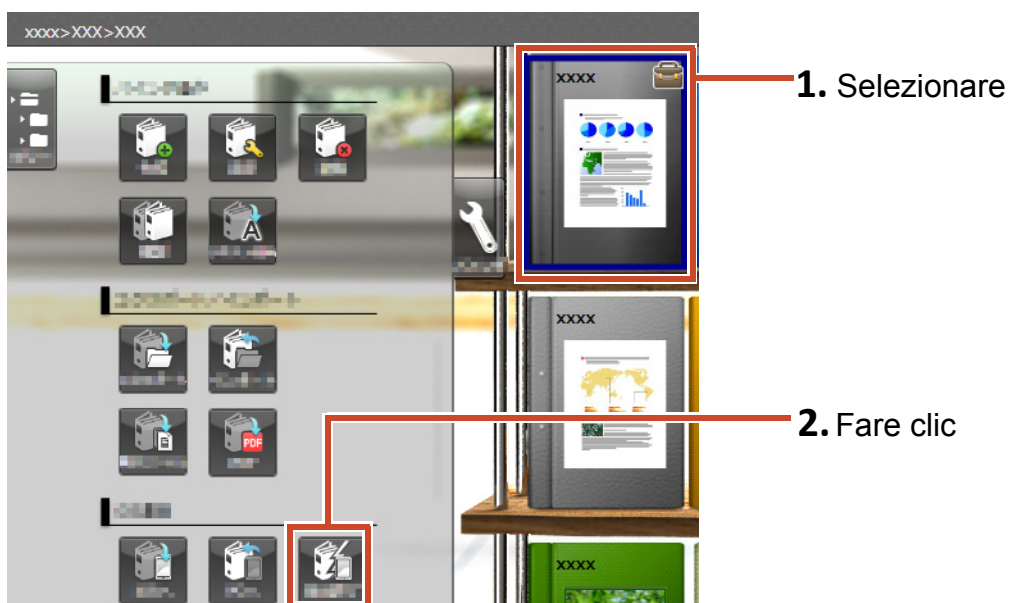

2

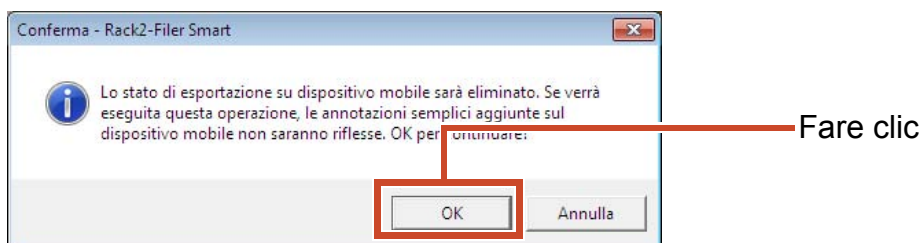

8. Caricare un raccoglitore nello storage Cloud

Anche senza una connessione Wi-Fi, è possibile caricare i raccoglitori sullo storage cloud e visualizzarli (*1) su un altro PC o dispositivo mobile.

*1: Su un PC è possibile soltanto visualizzare i raccoglitori (Non è possibile modificare i raccoglitori).
Su un dispositivo mobile è possibile utilizzare le annotazioni semplici (evidenziature, promemoria pagine).
Tuttavia, le annotazioni semplici non possono essere riflesse sui raccoglitori sul PC perché i raccoglitori sono acquisiti attraverso lo storage cloud.



Quando si richiama un raccoglitore dallo storage Cloud, attenersi alla seguente procedura:

1 Operazioni origine

1. Fare riferimento a "Creare la destinazione di caricamento del raccoglitore" (Pagina 57).
2. Fare riferimento a "Caricare un raccoglitore nello storage Cloud" (Pagina 63).
3. Nello storage Cloud, invitare la destinazione a condividere la cartella.
Per i dettagli fare riferimento alla guida dello storage Cloud.

2 Operazioni destinazione

1. Nello storage Cloud, accettare l'invito nella cartella condivisa.
2. Fare riferimento a "Impostare una cartella nello storage Cloud per lo Magazzino" (Pagina 57)
3. Visualizzazione del raccoglitore nello storage Cloud.
Si può visualizzare il raccoglitore così come avviene in una memoria locale.

Per lo storage Cloud si possono usare i seguenti servizi:

- Dropbox
- SugarSync

L'esempio che segue spiega come impostare Dropbox per lo storage Cloud.

Per i dettagli su come impostare SugarSync come storage cloud, fare riferimento a "Aiuto di Finestra Rack2-Bookshelf" nella Guida di Rack2-Filer Smart.

Suggerimenti: Prima dell'operazione

Fare riferimento a "Usare lo storage Cloud" (Pagina 74).

8.1 Creare la destinazione di caricamento del raccoglitore

Creare la destinazione di caricamento del raccoglitore nel modo seguente:

1. "Creare una cartella per Rack2-Filer Smart nello storage Cloud" (Pagina 57)
2. "Impostare una cartella nello storage Cloud per lo Magazzino" (Pagina 57)
3. "Creare una libreria" (Pagina 60)
4. "Creare uno scaffale" (Pagina 61)

8.1.1 Creare una cartella per Rack2-Filer Smart nello storage Cloud

- **Per creare una cartella con il proprio account**

Effettuare l'accesso a Dropbox da un browser web e creare una cartella per Rack2-Filer Smart direttamente nella cartella Dropbox.

Si può anche condividere la cartella creata con altri utenti. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida di Dropbox.

Attenzione: Condividere la cartella

Non condividere le cartelle (come "LIB_XXXXXXXX" e "CAB_XXXXXXXX") presenti nella cartella creata.

- **Per definire una cartella creata da un altro utente per lo Magazzino**

Effettuare l'accesso a Dropbox da un browser web e accettare l'invito nella cartella condivisa. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida di Dropbox.



8.1.2 Impostare una cartella nello storage Cloud per lo Magazzino

Impostare la cartella creata nello storage Cloud per lo magazzino.


Suggerimenti: Per il primo accesso a Dropbox

Dopo aver effettuato l'accesso a Dropbox da Rack2-Filer Smart tramite un account specifico, appare la finestra per confermare il consenso d'accesso. In questo caso, l'accesso è consentito. Una volta che l'accesso è consentito, la finestra non apparirà più.

Fasi

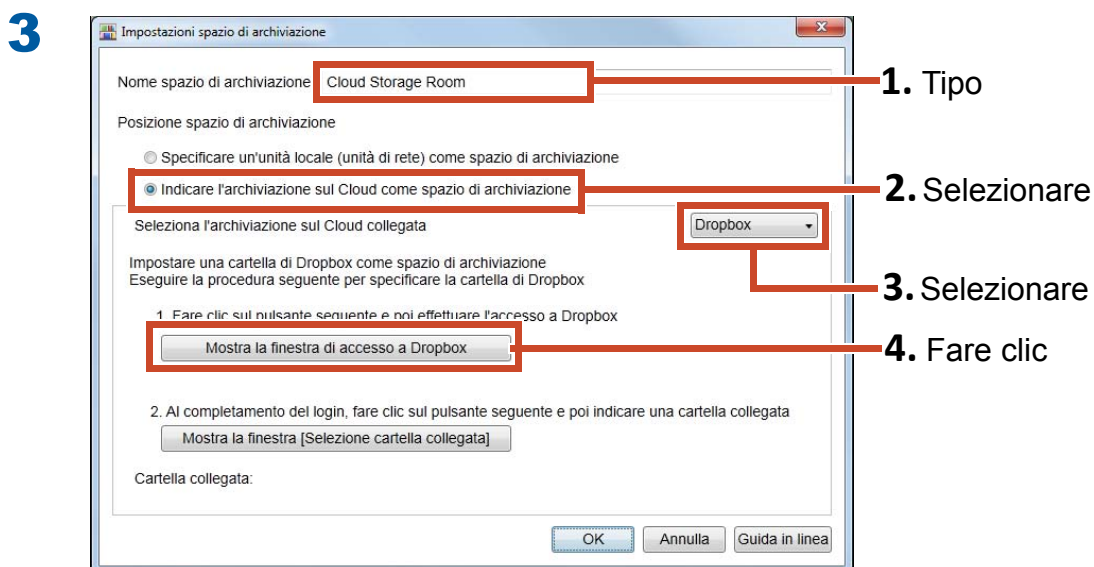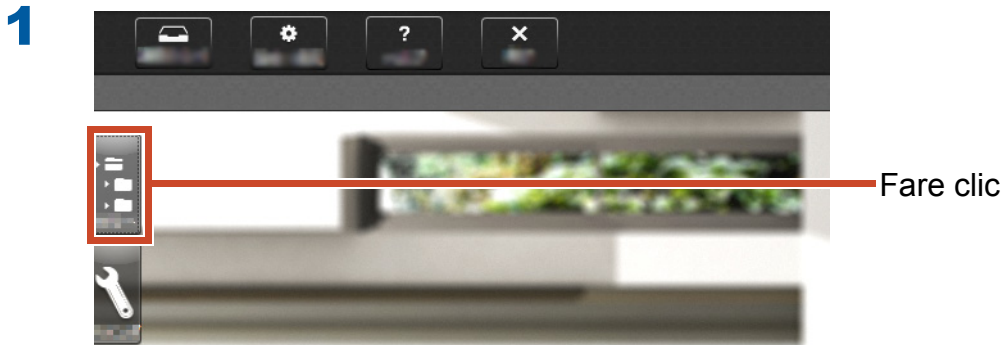


4

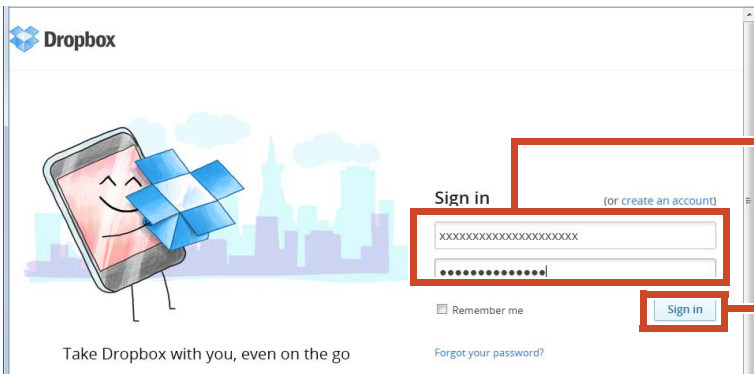

1. Inserire le informazioni dell'account


2. Fare clic

5

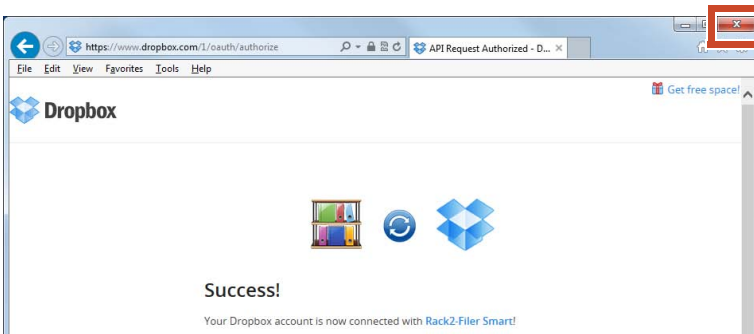


Fare clic

6

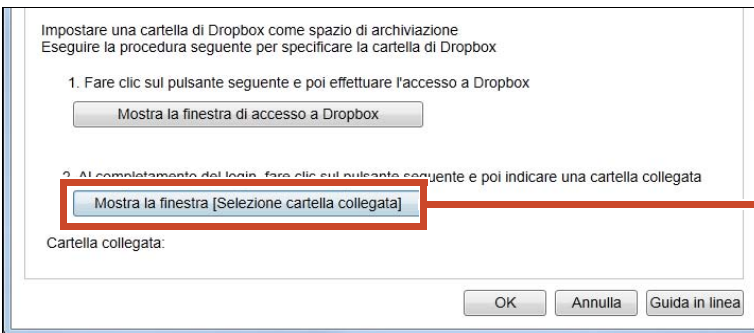

Fare clic


7

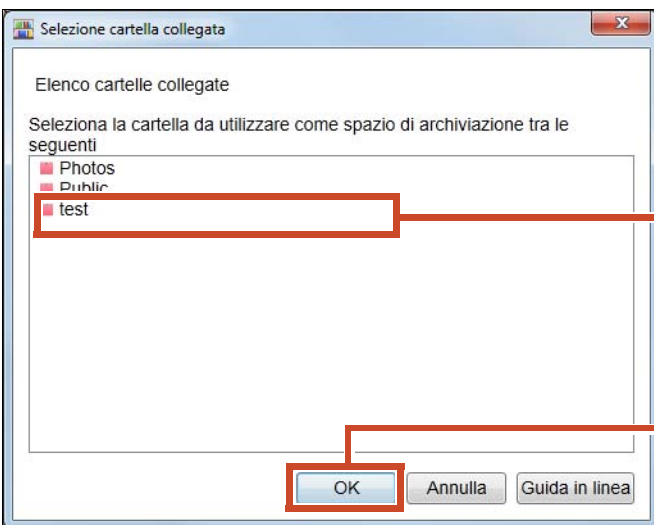

1. Fare clic


2. Fare clic

8

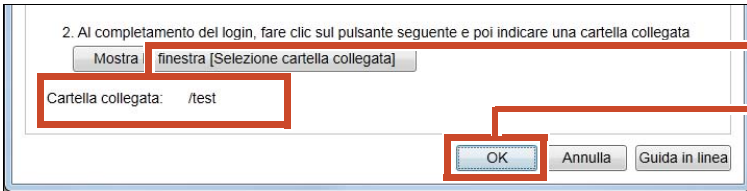

1. Verifica [Cartella collegata]

2. Fare clic

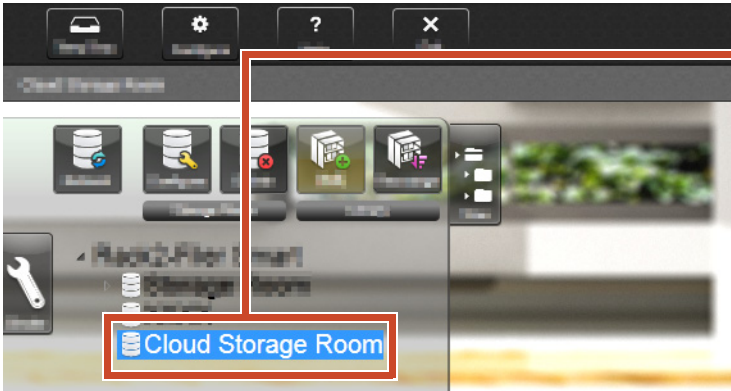


Lo magazzino è impostato.
Di seguito, creare una libreria nello magazzino.

8.1.3 Creare una libreria

Fasi


1

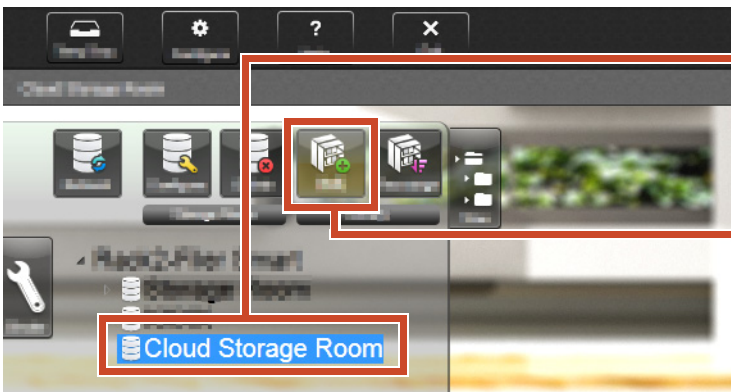

1. Selezionare


2. Fare clic

2

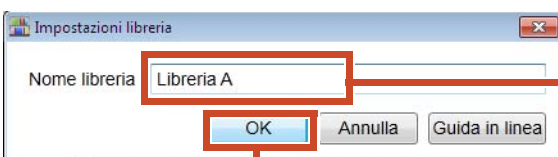

1. Tipo

2. Fare clic

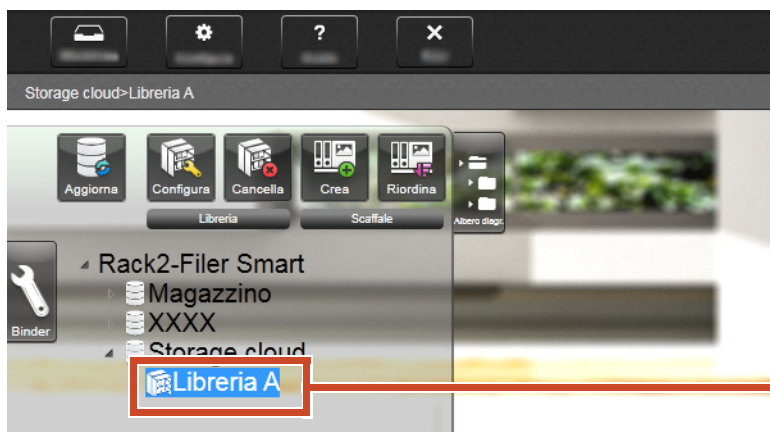


La libreria è stata creata.
Di seguito, creare uno scaffale nello magazzino.

8.1.4 Creare uno scaffale

Fasi


1

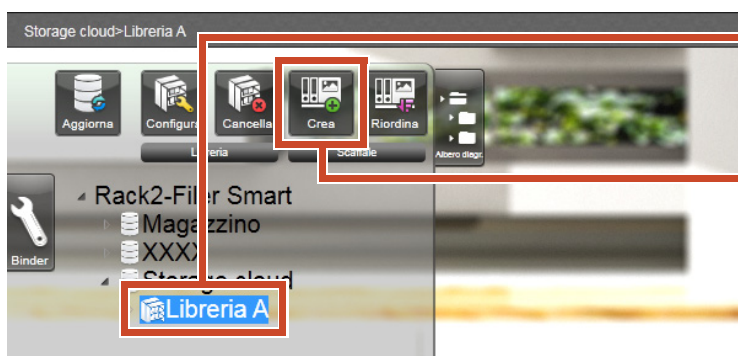

1. Selezionare

2. Fare clic

2

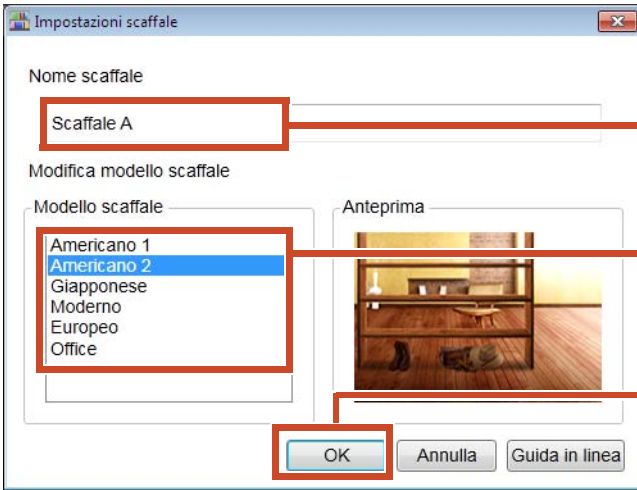

1. Immettere un nome

2. Selezionare

3. Fare clic




Lo scaffale è stato creato.

8.2 Caricare un raccogliitore nello storage Cloud

Fasi


1

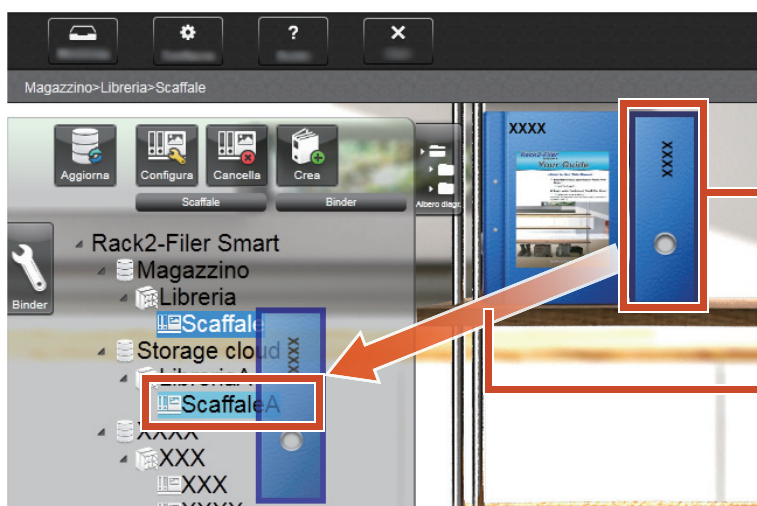

1. Selezionare


2. Trascinare e rilasciare uno scaffale nello storage Cloud

2

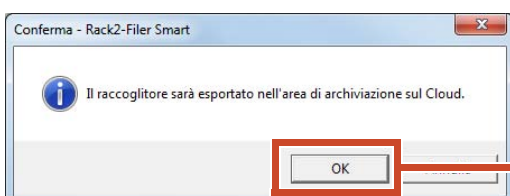

Fare clic

3

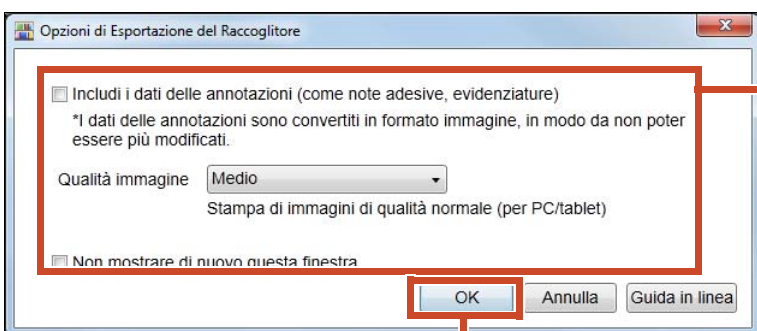

1. Impostare i dettagli

2. Fare clic

4




Fare clic



Fare clic sulla destinazione di caricamento dello scaffale e controllare il raccoglitore.

9. Salvare una pagina convertita in PDF

La conversione in formato PDF consente di visualizzare i dati facendo ricorso a un software di visualizzazione di file PDF come Adobe Reader. È possibile visualizzare le pagine del raccogliatore persino su un PC su cui non sia installato Rack2-File Smart se è installato il software di visualizzazione di file PDF .

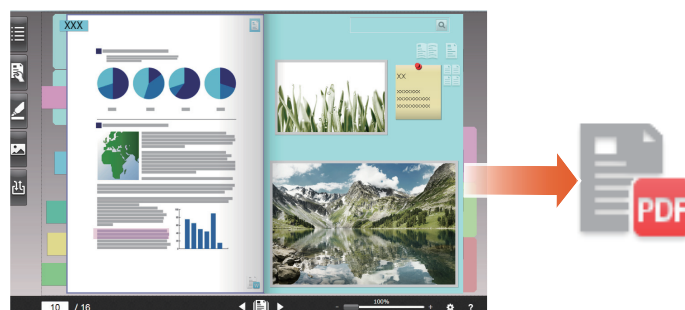


Fasi

1




2

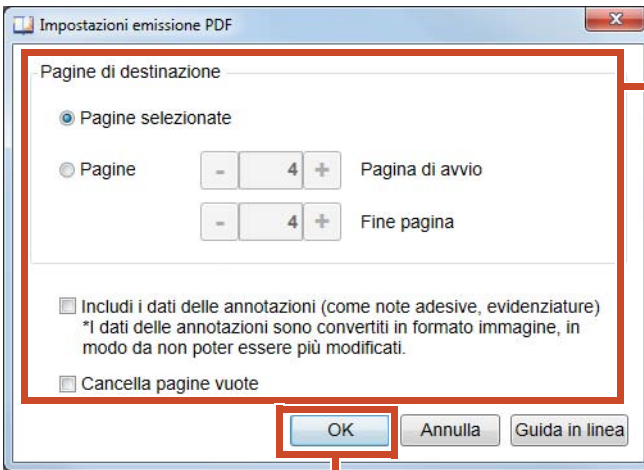

1. Impostare i dettagli

2. Fare clic


3

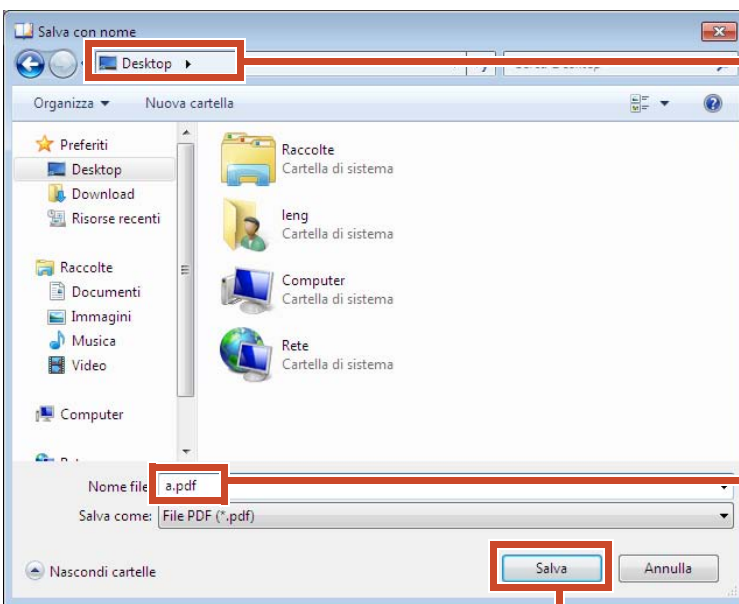

1. Selezionare una destinazione per l'archiviazione

2. Immettere un nome

3. Fare clic



I file PDF vengono archiviati nella destinazione specificata.

10. Duplicare/spostare un raccoglitore


È possibile organizzare i raccoglitori nella finestra Rack2-Bookshelf duplicandoli o spostandoli su altri scaffali.



10.1 Duplicare un raccoglitore

Fasi


1

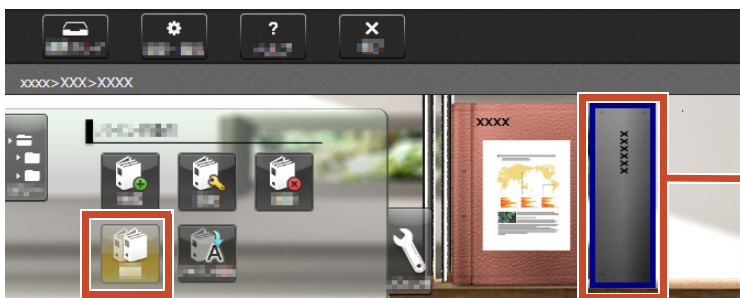


1. Selezionare

2. Fare clic

2



Fare clic

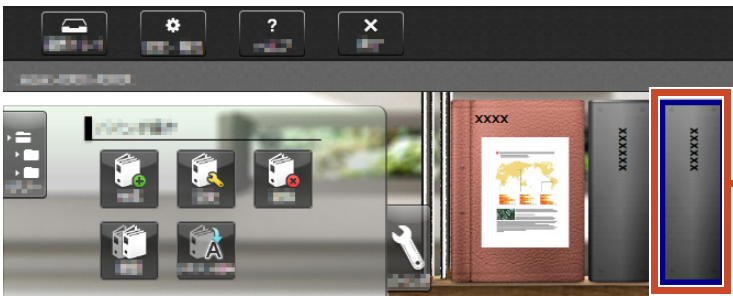


Il raccoglitore è duplicato.

10.2 Spostare un raccoglitore su un altro scaffale


Fasi

1

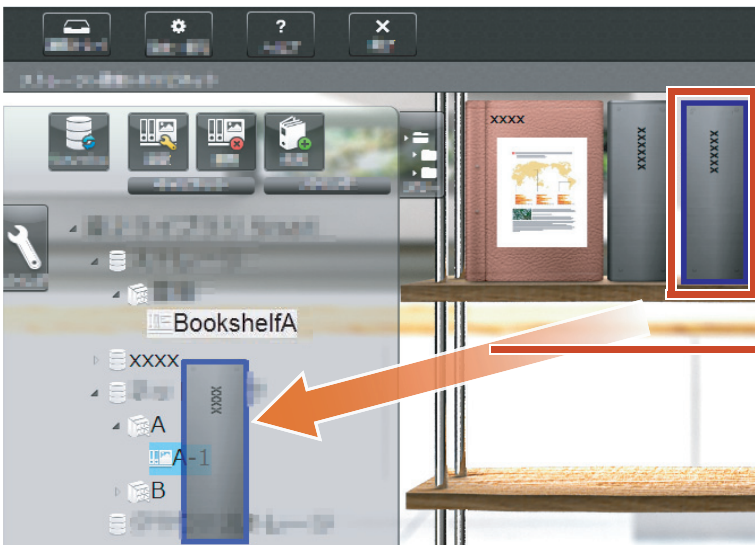

1. Selezionare

2. Trascinare e rilasciare la scaffale di destinazione

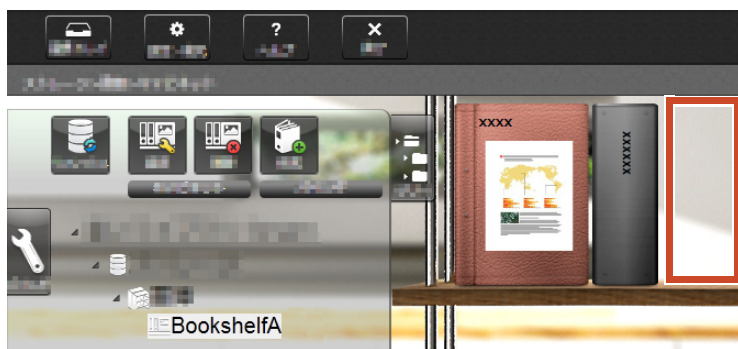

Il raccoglitore è stato spostato.

Fare clic sulla destinazione di spostamento dello scaffale e controllare il raccoglitore.



1. Fare clic

2. Controllare

11. Altre utili funzioni

Sono disponibili altre funzioni.


Suggerimenti: Per imparare tutte le funzioni

Fare riferimento alla Guida di Rack2-Filer Smart.

Condividere su rete

Impostare una cartella condivisa in un server Windows per lo spazio di storage consente la condivisione dei dati di Rack2-Filer Smart tra più persone. È comodo poter utilizzare una cartella condivisa quando i dati sono condivisi all'interno di una sezione o gruppo.

Per informazioni su come condividere i dati in rete, fare riferimento a "Usare un'Unità di rete" (Pagina 73).

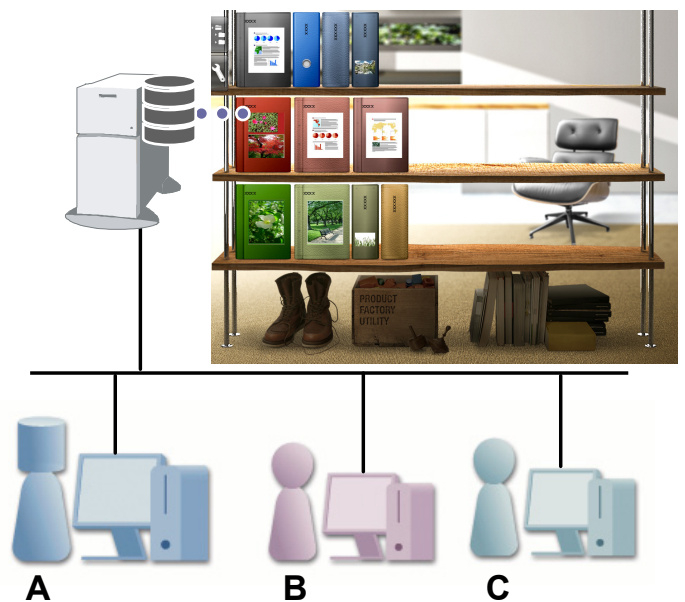

Inviare e-mail

Si può convertire una pagina raccoglitore in PDF e spedirla come e-mail.

Si può anche inviare una pagina con i dati delle annotazioni aggiunti alla pagina come visualizzata.




Gestione biglietti da visita

- Si può visualizzare e gestire fino ad 8 biglietti da visita per pagina specificando [Pagina biglietti da visita] in fase d'importazione.
- È possibile cercare i biglietti da visita usando informazioni come il nome o la società.
- Inoltre, si possono importare le informazioni del biglietto da visita gestite da CardMinder (*1).


*1: CardMinder è un'applicazione per la gestione dei biglietti da visita inclusa in ScanSnap.
Solo CardMinder, che è fornito con i seguenti modelli di ScanSnap, può importare i dati dei biglietti da visita su Rack2-Filer Smart.

ScanSnap iX500 / SV600

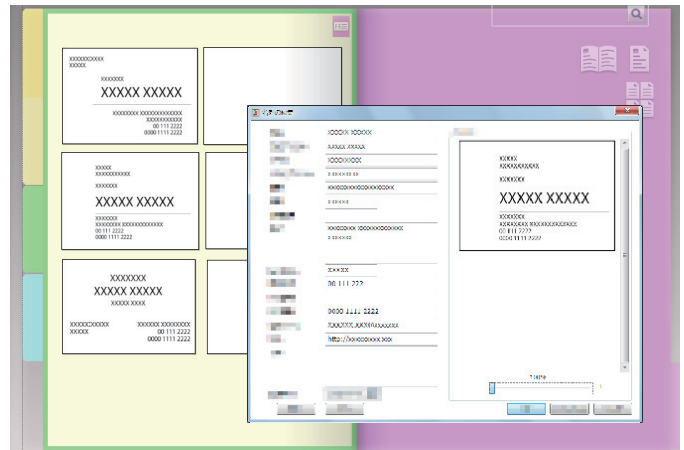

Selezionare le Opzioni stampa

Si può stampare una pagina con note adesive e timbri visualizzati o in modalità a 2 pagine aperte.

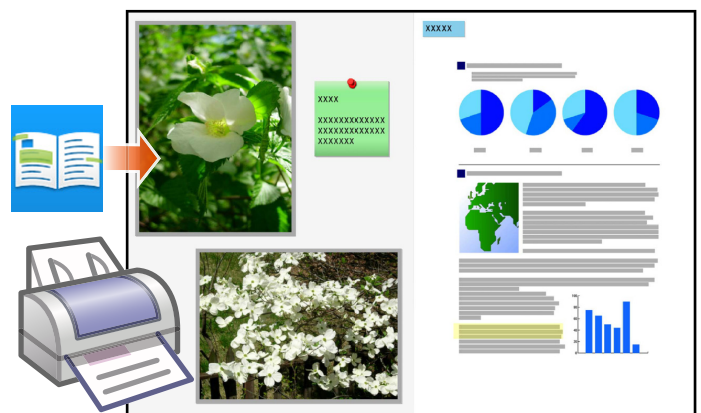

Indicazioni e note

Numero massimo di elementi dati

Il numero di elementi dati che possono essere gestiti da Rack2-Filer Smart è il seguente:

- Pagina: Si possono aggiungere fino a 1.000 ad un raccoglitore.
- Raccoglitore: Si possono creare fino a 84 raccoglitori in uno scaffale.

Il numero massimo di raccoglitori che può essere creato dipende dal modo in cui sono collocati e dalla larghezza dei raccoglitori.

- Scaffale: Si possono creare fino a 20 scaffali in una libreria.
- Libreria: Si possono creare fino a 6 librerie scaffali in uno magazzino.
- È possibile definire fino a 4 magazzino.

Formato di file supportato

Sono supportati i seguenti formati di file.

Formato file		Estensione
BMP	Bit map di Windows e OS/2	.bmp
PCX	Formato Zsoft (1 pagina)	.pcx
JPG, JPEG	Formato JPEG	.jpg, .jpeg
TIF, TIFF	Formato TIFF (Incluse pagine multiple. Escluso il formato di compressione ZIP.)	.tiff, .tif
WMF	Windows Metafile	.wmf
PSD	Formato Photoshop 3.0	.psd
PNG	Formato Portable Network Graphics	.png
TGA	Formato Truevision TARGA	.tga
PCD	Formato CD Foto	.pcd
FPX	Formato FlashPix	.fpx
PDF	Formato PDF (File PDF generati da Rack2-Filer Smart o importati da ScanSnap. Altri PDF si possono importare tramite la funzione di stampa del programma associato.)	.pdf

Inoltre sono supportati anche i formati di file associati alle seguenti applicazioni con funzioni di stampa.

Formato file		Estensione
Word	Formato Microsoft Word (*1)	.doc, .docx
Excel	Formato Microsoft Excel (*1)	.xls, .xlsx
PowerPoint	Formato Microsoft PowerPoint (*1)	.ppt, .pptx
TXT	Formato file di testo TXT (*1)	.txt

*1: La versione di Microsoft® Office® deve essere la 2003 o successiva, inoltre deve essere installato Visual Basic® per le applicazioni (Office shared feature). (In genere, quando si installa Microsoft® Office®, viene installato anche Visual Basic® per le applicazioni).

Magazzino

Le seguenti cartelle possono essere specificate come magazzino.

Posizione	Tipo
Unità locale (*1)	<ul style="list-style-type: none"> ● Disco rigido interno ● Disco rigido esterno
Unità di rete	<ul style="list-style-type: none"> ● Server Windows
Storage Cloud	<ul style="list-style-type: none"> ● Dropbox ● SugarSync

*1: Impossibile indicare un'unità flash USB.

● Usare un'Unità di rete

Quando si utilizza un'unità di rete per lo magazzino, un raccoglitore può essere condiviso su diversi computer.

- L'uso di una libreria/scaffale utilizzati da un altro computer può essere vietato.
- Un raccoglitore aperto su un altro computer non può essere modificato (solo visualizzato).

Attenzione: Usare un'unità di rete

Se lo magazzino è creato su un'unità locale o di rete, i dati di Rack2-Filer Smart (raccoglitore) possono essere copiati automaticamente.

● Usare lo storage Cloud

- I raccoglitori archiviati su Cloud possono essere unicamente consultati e cancellati. Non sono disponibili altre funzioni.
- Si può impostare uno magazzino rispettivamente nelle cartelle Dropbox e SugarSync.
- Se i diritti di accesso sono assegnati ad una cartella condivisa nello storage Cloud, altri utenti non potranno più caricare o cancellare raccoglitori. Essi li potranno solo visualizzare.
- Se un raccoglitore in uno storage Cloud viene cancellato definitivamente (non solo spostato nel cestino).

Attenzione: Usare lo storage Cloud

- Non accedere allo storage Cloud con un browser, per esempio, e poi rinominare, spostare o cancellare i dati di Rack2-Filer Smart.

Eeguire operazioni sui dati di Rack2-Filer Smart senza Rack2-Filer Smart può infatti influenzare il comportamento del prodotto.

- Non sincronizzare i dati di Rack2-Filer Smart con un'applicazione client di storage Cloud.
 - L'aggiunta/cambiamento/cancellazione di dati sincronizzati tra un PC ed uno storage Cloud può influire sulle operazioni in Rack2-Filer Smart.
 - Se i dati Rack2-Filer Smart sono sincronizzati con l'applicazione client, il PC può esaurire la propria capacità di memoria.
 - Se un cartella sincronizzata viene condivisa nello storage Cloud, si può verificare un'incoerenza nei dati (Per esempio, un altro utente apporta modifiche ad una cartella condivisa, dopodiché anche i dati del PC vengono aggiornati).

Backup automatico dei dati e ripristino

Gli magazzino in un PC su cui è installato Rack2-Filer Smart, non può essere condiviso in rete. Si consiglia di effettuare automaticamente il backup dei dati in caso di guasto del PC o del disco rigido. I raccoglitori per cui è stato eseguito il backup in modo automatico possono essere ripristinati.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a "Specifiche" - "Backup automatico" nella "Aiuto di Finestra Rack2-Bookshelf".

Scansione di un documento cartaceo con ScanSnap

Se le impostazioni di scansione prevedono una password, non si può importare l'immagine scandita nelle pagina biglietti da visita / foto.

● Scansione di un biglietto da visita

- Con un gruppo di biglietti da visita mischiati, solo fronte e fronte-retro, quando si esegue una scansione fronte-retro, i biglietti potrebbero non essere ripresi correttamente. Impostare ScanSnap di modo da non rimuovere automaticamente le pagine bianche. Per dettagli su questa impostazione, consultare il manuale di ScanSnap.

● Scansione di una fotografia

- Quando una foto o un documento sottile, piegato o stropicciato viene inserito in ScanSnap e scandito, la foto o documento potrebbe essere danneggiato oppure la normale scansione risultare impossibile. Per eseguire la scansione di tali documenti si consiglia di utilizzare il Trasporto fogli.

Per dettagli sul Trasporto fogli, consultare il manuale di ScanSnap.

La scansione delle foto è a rischio dell'utente.

- Quando si effettua la scansione di una foto formato paesaggio, disporla in senso orizzontale. Le fotografie vengono mostrate nel senso in cui sono state scandite.
- Quando si esegue la scansione di più foto contemporaneamente si consiglia di allineare il senso di ciascuna foto in base all'orientamento dell'immagine fotografata (ritratto o paesaggio).
- Se sul retro della foto sono stampati dei caratteri, è possibile che anch'essi vengano ripresi. Impostare ScanSnap in modo da non scandire il retro delle foto. Per dettagli sulle impostazioni consultare i manuali di ScanSnap.

Importare dati di biglietti da visita da CardMinder

- Per informazioni sulle versioni supportate di CardMinder, fare riferimento a "Avvio rapido di Rack2-Filer Smart".
- Utilizzare CardMinder per importare dati di biglietti da visita da CardMinder a Rack2-Filer Smart (Per i dettagli fare riferimento alla "Guida dell'utente di CardMinder").

Quando si trascina e rilascia un'immagine di biglietto da visita di CardMinder nella finestra di Rack2-Filer Smart, viene importato solo il file immagine. Le informazioni del biglietto da visita infatti non vengono importate.

- La data impostata per [Data salvataggio] in CardMinder è usata per salvare la data del biglietto da visita importato.

Quando è visualizzata la finestra [Avviso di sicurezza Windows]

Il firewall di Windows potrebbe far apparire la finestra [Avviso di sicurezza Windows].

In questo caso, eseguire le operazioni che seguono.

- **Per Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7**

Fare clic sul tasto [Consenti accesso]. Il nome del programma è "Rack2-Filer Smart".

- **Per Windows Vista o Windows XP**

Fare clic sul tasto [Sblocca]. Il nome del programma è "Rack2-Filer Smart".

Per altri casi, eseguire le operazioni che seguono.

- **Per Windows 8.1 o Windows 8, quando si fa clic sul tasto [Annulla]**

1. Fare clic con il tasto destro sulla schermata Avvio, selezionare [Tutte le app]-[Pannello di controllo] in [Sistema di Windows] e poi selezionare [Windows Firewall].

È visualizzata la finestra [Windows Firewall].

2. Selezionare la voce [Consenti app o funzionalità attraverso Windows Firewall] visualizzata sul lato sinistro della finestra.

Appare la finestra [App consentite].

3. Fare clic su [Cambia impostazioni].

4. Selezionare la casella [Rack2-Filer Smart] nell'elenco [App e funzionalità consentite].

5. Fare clic sul tasto [OK].

- **Per Windows 7, quando si fa clic sul tasto [Annulla]**

1. Selezionare [Pannello di controllo]-[Sistema e sicurezza]-[Windows Firewall] dal menu [Start].
È visualizzata la finestra [Windows Firewall].

2. Selezionare la voce [Consenti programma o funzionalità con Windows Firewall] visualizzata sul lato sinistro della finestra.

Appare la finestra [Programmi consentiti].

3. Fare clic su [Cambia impostazioni].

4. Selezionare la casella [Rack2-Filer Smart] nell'elenco [Programmi e funzionalità consentiti].

5. Fare clic sul tasto [OK].

- **Per Windows Vista, quando si fa clic sul tasto [Blocca]**

1. Selezionare [Pannello di controllo]-[Protezione]-[Windows Firewall] dal menu [Start].
È visualizzata la finestra [Windows Firewall].

2. Selezionare la voce [Consenti programma con Windows Firewall] visualizzata sul lato sinistro della finestra.

3.Selezionare la casella [Rack2-Filer Smart] nell'elenco [Programma o porta].

4.Fare clic sul tasto [OK].

• **Per Windows XP, quando si fa clic sul tasto [Blocca]**

1.Selezionare [Pannello di controllo]-[Rete e connessioni Internet]-[Windows Firewall] dal menu [Start] .

È visualizzata la finestra [Windows Firewall].

2.Selezionare la casella [Rack2-Filer Smart] nell'elenco [Programmi e servizi] della scheda [Eccezioni].

3.Fare clic sul tasto [OK].

Attenzione: Quando è selezionato il tasto [Richiedi in seguito]

Se è selezionato il tasto [Richiedi in seguito] al successivo avvio è visualizzato di nuovo l'avviso di blocco firewall.

Attenzione: Quando appaiono messaggi di avviso

- Quando gli avvisi sono visualizzati da programmi come software antivirus, fare riferimento al manuale del software antivirus.
- Il nome del programma consentito nel messaggio di avviso sarà uno dei seguenti:
 - Rack2-Filer Smart
 - Rk2Cabinet
 - Rk2SSConnector
 - Rk2CardMinder
 - Magic Desktop

Indice

B

- Backup automatico dei dati 74
- Biglietto da visita..... 71

C

- Cambiare la dimensione di visualizzazione di una foto 42
- Cambiare la posizione di una foto 42, 44
- CardMinder 71
- Caricare il raccoglitore 56
- Caricare un raccoglitore nello storage Cloud 63
- Condividere i dati 73
- Condividere su rete 70
- Conversione in PDF 65
- Creare un raccoglitore 8
- Creare una libreria 60
- Creare uno scaffale 61
- Creazione di chiavi costituite da blocchi di testo 33

D

- Dati annotazione..... 16
- Duplicare un raccoglitore 67

E

- Esportazione di dati ad un dispositivo mobile 48
- Evidenzia 19

F

- Flusso di lavoro..... 5
- Formato file 72

- Foto 39

G

- Gestire i dati..... 3, 72

I

- Importare dati da Magic Desktop 31
- Importare dati di biglietti da visita da CardMinder..... 75
- Importare un documento cartaceo 12
- Importare un file 10, 27
- Importare una fotografia 39
- Impostare una cartella per lo magazzino..... 57
- Inviare e-mail 70

L

- Libreria 3, 72

M

- Magazzino..... 3, 72
- Magic Desktop..... 31
- Menu rapido 25
- Modifica del file di origine..... 36

N

- Nota adesiva 16

O

- Opzioni finestra (finestra di impostazione stampa) 29

P

Pagina	72
Promemoria.....	18

R

Raccoglitore	3, 72
Rack2-Filer Smart for Android	46
Rack2-Filer Smart for iOS.....	46
Rack2-Viewer.....	4
Ricerca in corso.....	33, 35
Riflettere sul PC le modifiche apportate con un dispositivo mobile..	51
Ripristino.....	74

S

Salvataggio.....	21
Scaffale.....	2, 3, 72
Scansione di un biglietto da visita	75
Spostare un raccoglitore.....	68
Spostare una pagina	14
Stampa.....	71

U

Usare l'archiviazione su cloud	74
Usare un'unità di rete.....	73
Uscire dall'esportazione raccoglitore..	55
Uscita	21

Descrizioni presenti in questo manuale

Nomi

● Nomi di prodotto

Prodotto	Nome in questo manuale
Dropbox	Storage Cloud
SugarSync	
ScanSnap Scanner di immagini a colori (SV600, iX500, S1300i, S1100, S1300, S1500)	ScanSnap

● Nomi di software

Software	Nome in questo manuale
Microsoft® Word 2013 Microsoft® Word 2010 Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Office Word 2003	Word
Microsoft® Excel® 2013 Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Excel® 2003	Excel
Microsoft® PowerPoint® 2013 Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2003	PowerPoint
Windows® Internet Explorer® Microsoft® Internet Explorer®	Internet Explorer
Adobe® Acrobat®	Adobe Acrobat
Adobe® Acrobat® Reader® Adobe® Reader®	Adobe Reader

● Nomi di sistemi operativi

Sistema operativo	Nome in questo manuale	
Sistema operativo Windows® 8.1, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)	Windows 8.1	Windows
Sistema operativo Windows® 8.1 Pro, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 8.1 Enterprise, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 8, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)	Windows 8	
Sistema operativo Windows® 8 Pro, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 8 Enterprise, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Starter, versione italiana (versione a 32-bit)	Windows 7	
Sistema operativo Windows® 7 Home Premium, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Professional, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Enterprise, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Ultimate, versione italiana (versione a 32-bit e 64-bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Home Basic, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)	Windows Vista	
Sistema operativo Windows Vista® Home Premium, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Business, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Enterprise, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Ultimate, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® XP Home Edition, versione italiana	Windows XP	
Sistema operativo Windows® XP Professional, versione italiana (versione da 32 bit)		

Esempi di schermate in questo manuale

- Le schermate dei prodotti Microsoft sono ristampate dietro autorizzazione della Microsoft Corporation.
- Per la descrizione delle operazioni di questo manuale sono utilizzati Windows e le immagini di Windows 7.
- In questo manuale, le icone di prodotti di altre società negli esempi di schermate sono oscurate.

Marchi di fabbrica

- Microsoft, Windows, Windows Server, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
- Adobe, il logo di Adobe, il logo Adobe PDF, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- ScanSnap, il logo di ScanSnap, CardMinder, Rack2-File e Magic Desktop sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.
- iPad, iPhone, e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
- Android e Google Play sono marchi o marchi registrati di Google Inc.
- I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Guida di Rack2-Filer Smart

P2WW-3071-03ALZ0

Date di pubblicazione Gennaio 2014
Edizione Terza edizione
Pubblicato da PFU LIMITED



-
- I contenuti di questa guida sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 - PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per violazioni del copyright di terze parti o di altri diritti causati dall'uso di qualsiasi informazioni presente in questa guida.
 - Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta in qualsiasi forma senza la previa autorizzazione scritta della PFU LIMITED.
 - Alcune delle immagini di questa guida sono di proprietà della FUJITSU LIMITED. Qualsiasi uso non autorizzato delle immagini è strettamente vietato.