

P2WW-2603-01ZT

# Rack2-Filer

入門指南

**PFU**  
a Fujitsu company

## 前言

感謝您購買 Rack2-Filer! Rack2-Filer 是一套可針對您電腦中的文件資料進行管理及檢視的軟體應用程式。

「入門指南」中將說明 Rack2-Filer 的安裝方法與基本操作。關於 Rack2-Filer 的可用功能，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》和每一畫面的「說明」介紹。

2011 年 8 月

Microsoft、Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

ScanSnap、ScanSnap 標誌 和 Rack2-Filer 是 PFU LIMITED 在日本之商標或註冊商標。

其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

螢幕擷取畫面經 Microsoft Corporation 許可後重新翻印。



本產品採用 PFU 公司所研發的「EasyFlip」檢視器技術。

© PFU LIMITED 2011

## 本手冊中作業系統所用的縮寫

如需本手冊中作業系統所用縮寫的詳情，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。

# 安裝 Rack2-Filer

安裝程序共有兩步驟：Rack2-Filer 的安裝程序及 Rack2-Viewer 的安裝程序。首先請安裝 Rack2-Filer，然後再安裝 Rack2-Viewer。



注意!

- 安裝前請先關閉所有應用程式。
- 重新安裝前，必須先解除安裝所有舊版的 Rack2-Filer。如需詳細資訊，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。
- 升級 Rack2-Filer 時，若已安裝舊版的「Rack2 Folder Monitor Software」，則必須先將其解除安裝。  
有關解除安裝 Rack2 Folder Monitor Software 的詳盡資訊，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。



操作

1. 將安裝光碟放入光碟機中。  
⇒ 將會顯示 Rack2-Filer 的安裝主視窗。
2. 按一下 [安裝產品] 按鈕。  
⇒ 將會顯示安裝精靈。
3. 按一下 [下一步] 按鈕。
4. 請依照畫面上的提示繼續安裝。  
請在顯示 [設定完成。] 畫面後，按一下 [完成] 按鈕。  
⇒ 完成安裝程序。



注意!

除了個人用途外，不得複製以 Rack2-Filer 匯出功能所製作的「含內建 Viewer 的 Rack2 文件夾 (\*.exe)」任一部分，未經許可亦不得以任何形式透過網路流通。

## 疑難排解

安裝 Rack2-Viewer 時，若顯示「無法安裝 Raku2 ImageWriter。」訊息，請遵照下列步驟安裝「Raku2 ImageWriter」（按鈕名稱與選項可能因作業系統不同而有別）。




1. 重新啓動電腦。
2. 請於 [ 開始 ] 功能表中選擇 [ 控制台 ] - [ 印表機 ]，然後按下 [ 新增印表機 ]。
  - ⇒ 接著將會顯示 [ 新增印表機精靈 ] 視窗。
3. 請選擇 [ 新增本機印表機 ]，然後按 [ 下一步 ] 按鈕。
4. 請於 [ 選擇一個印表機連接埠 ] 視窗中選擇 [ 使用現有的連接埠 ]，然後從連接埠清單中選擇 [ LPT1: (建議的印表機連接埠) ] 或 [ Raku2Port ]。
5. 按 [ 下一步 ] 按鈕。
6. 按一下「新增印表機」視窗中的 [ 從磁片安裝 ] 按鈕，然後選擇 Rack2-Viewer 安裝資料夾中的檔案 (C:\Program Files\PFU\Rack2)。
  - 若為 Windows XP 或 Windows 2000  
請選擇 RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
  - 若為 Windows Vista (32 位元版) 或 Windows 7 (32 位元版)  
請選擇 RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
  - 若為 Windows Vista (64 位元版) 或 Windows 7 (64 位元版)  
請選擇 RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. 請依照畫面上的提示繼續操作。
8. 顯示硬體安裝視窗時，請按一下 [ 繼續 ]。
  - ⇒ 「Raku2 ImageWriter」已新增至印表機清單。


## 基本操作流程

關於進階功能的詳情，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》和每一畫面的「說明」介紹。

- 如欲檢視《Rack2-Filer 使用手冊》，請遵照下列步驟操作。
  - 選擇 [ 開始 ] - [ 程式集 ] - [ Rack2-Filer ] - [ 使用手冊 ]，或開啓安裝光碟中 \Rack2-Filer\Docs\CHT 路徑底下的 UsersGuide.pdf 檔。
- 您可以使用 ScanSnap 搭配 Rack2-Filer 管理已掃描的文件。
  - 使用 ScanSnap 時，只需按下掃描器按鈕即可將文件匯入文件夾中。
  - 如欲針對 Rack2-Filer 設定 S1100/S1300/S1500 (含 S1500M)，請按二下工作列上的 [ScanSnap Manager] 圖示，並確定未勾選 [ 使用快捷功能表 ] 核取方塊。按一下 [ 進階 ] 按鈕。請於 [ 應用程式 ] 標籤中選擇 Rack2-Filer 作為應用程式，然後按下 [ 確定 ] 按鈕。您只需進行此操作一次，之後便無需再次設定。
  - 發生下列情況時，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》中有關針對 Rack2-Filer 設定 ScanSnap 的資訊。
    - 使用 S300/S510/S500 型號的 ScanSnap 時

- 使用 Windows 7 且工作列未顯示「ScanSnap Manager」圖示

安裝完成後，請按一下桌面上的 Rack2-Fileer (  ) 程式圖示。  
以下為建立文件夾及檢視插入檔案的範例。

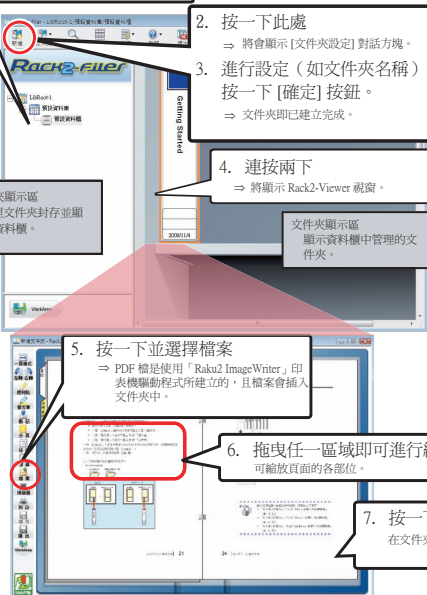

1. 按一下要選擇的資料櫃  
請選擇您欲從樹狀目錄中建立文件夾的資料櫃。
2. 按一下此處  
⇒ 將會顯示 [文件夾設定] 對話方塊。
3. 進行設定 (如文件夾名稱)，然後按一下 [確定] 按鈕。  
⇒ 文件夾即已建立完成。
4. 連按兩下  
⇒ 將顯示 Rack2-Viewer 視窗。
5. 按一下並選擇檔案  
⇒ PDF 檔是使用「Raku2 ImageWriter」印表機驅動程式所建立的，且檔案會插入文件夾中。
6. 拖曳任一區域即可進行縮放  
可縮放頁面的各部位。
7. 按一下此處  
在文件夾中翻頁。

資料夾顯示區  
管理文件夾封存並顯示資料櫃。

文件夾顯示區  
顯示資料櫃中管理的文件夾。

- 本手冊中的內容如經修改，恕不另行通知。
- 對於使用本手冊資訊而導致第三方著作權或其他權利損失之情事，PFU LIMITED 概不負責。
- 如未事先取得 PFU LIMITED 書面同意，不得以任何形式複製本手冊任何內容。

**PFU**  
a Fujitsu company